

TECHNISCHE DATEN

STRASSENFERTIGER (STAGE V)

BF 300 P-2




Höchste Langlebigkeit



Kürzere Rüstzeiten



Vorbildliche Effizienz

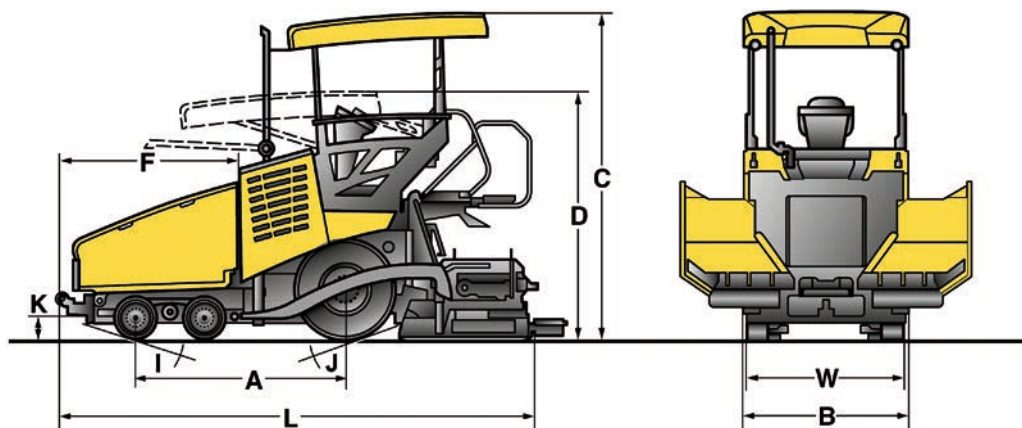

Maße in mm

	A	B	C	D	F	I	J	K	L	W
BF 300 P-2 S 340-2	2265	1880	3500	2690	1917	22°	16°	268	5050	1700



Hydraulische Frontklappe – für sauberen Materialfluss.



Stoßfreies Andocken – gedämpfter Abdruckbalken.



Bis zu 17% Kraftstoff sparen – bedarfsgesteuerte Hydraulik – der BOMAG ECOMODE.



Bis zu 60 % schneller aufheizen – einzigartiges MAGMALIFE Heizsystem.

Technische Daten

Gewicht CECE

Mit S340-2 V Bohle / S340-2 TV Bohle kg

Abmessungen

Transport Länge mm
Transport Breite mm
Transport Höhe mm
Spurkreisradius innen mm
Spurkreisradius außen mm

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit km/h
Arbeitsgeschwindigkeit m/min⁻¹

Antrieb

Motorhersteller
Typ
Abgasstufe
Kühlung
Anzahl der Zylinder / Hubraum cm³
Leistung kW / PS
Drehzahl min⁻¹

Fahrwerk

Reifen hinten / Anzahl
Typ
Reifen vorne / Anzahl
Durchmesser mm
Breite mm

Kübel

Kapazität m³
Breite (Klappen auf) mm
Breite (Klappen zu) mm
Länge mm
Einschütthöhe (Mitte) mm

Kratzerband

Anzahl
Drehzahl m/min⁻¹
Einzelansteuerung
Reversierbetrieb

Förderschnecke

Anzahl mm
Schneckendurchmesser mm
Drehzahl m/min⁻¹
Reversierbetrieb

Bohle

Grundbreite eingefahren mm
Grundbreite ausgefahren mm
min. Breite mit Reduzierschuhen mm
Einbaustärke mm
Glättblechtiefe mm
Glättblechstärke mm
Heizung
Dachprofil %
Stampferfrequenz Hz
Vibrationsfrequenz Hz
Grundgewicht kg
Max. Arbeitsbreite mm

Füllmengen

Kraftstoff l
Hydraulik l

BOMAG

BF 300 P-2

10300 / 10400

5050
1880
2690
2900
4600

0-15
0-258 variabel

Kubota
V3307-CR-T-ESB
EPA/CARB TIER 4 / EU STAGE V
Flüssigkeit
4 / 3331
54,6 / 72,8
2250

2
13 R 22.5
2
470
270

4,8
3080
1730
1760
515

2
37
Serie
ja

2
280
87
Serie

S 340-2
1700
3400
700
250
330
12
Elektrisch
-2,5 ... +4,5
N.A. / 0-25 Hz
0-60 / 0-60 Hz
1600 / 1800
4400

Standardausrüstung

Bedienerplattform

- ☒ SIDEVIEW
- ☒ Fahrersitz drehbar und seitlich verschiebbar
- ☒ Schutz, Armaturenbrett
- ☒ Hydraulisch klappbares Dach
- ☒ Digitalanzeige Maschinenmanagement

Zugmaschine

- ☒ ECOMODE
- ☒ Einzelsteuerung der Kübelklappen
- ☒ Hydr. Höhenverstellung Schnecke
- ☒ 2 proportional angesteuerte und reversierbare Schnecken aus verschleißarmem Guss, Schneckenflügel einzeln austauschbar
- ☒ 2 voneinander unabhängige und reversierbare Kratzerbänder, hochverschleißfeste Bleche
- ☒ 2 x 6 Radantrieb

Bohle

- ☒ L.C.S. Bohlenentlastungs- und Traktionserhöhungssystem
- ☒ Bohlentemperaturregelung
- ☒ MAGMALIFE Aluminium Heizplatten
- ☒ MAGMALIFE Automatische Bohlenheizung
- ☒ Mechanische Bohlenverriegelung
- ☒ Dachprofileinstellung
- ☒ Seitliche Steuerung Schnecke/ Kratzerbänder

Sonstiges

- ☒ Werkzeug
- ☒ 8 Arbeitsleuchten
- ☒ Drei Phasen Generator
- ☒ Steckdose 240 Volt

Zusatzausrüstung

Bedienerplattform

- ☐ Wetterschutz für Plattform
- ☐ Sitzheizung
- ☐ Asphalt Dampf-Absaugung

Zugmaschine

- ☐ Zentralschmieranlage
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- ☐ Hydr. Kübel Frontklappe
- ☐ Federgedämpfte Schubrollen
- ☐ Straßenzulassen
- ☐ 4 x 6 / 6 x 6 Allradantrieb
- ☐ Reinigungskit

Bohle

- ☐ Hydr. Dachprofileinstellung
- ☐ beheizte Seitenbleche
- ☐ S 340-2 Verbreiterungen:
 - 300 mm
 - 500 mm
- ☐ Reduzierschuhe

Nivelliersysteme

- ☐ Höhen- und Querneigungsabtastung mit Ultraschall- oder mechanischen Sensoren

Sonstiges

- ☐ Flottenmanagement BOMAG TELEMATIC
- ☐ Leuchtkugeln
- ☐ LED Arbeitsleuchten

