

PERFORMANCES

FINISSEUR (STAGE V)

BF 600 P-3




Ultra résistants



Temps de changement
réduits



Une efficacité inégalée

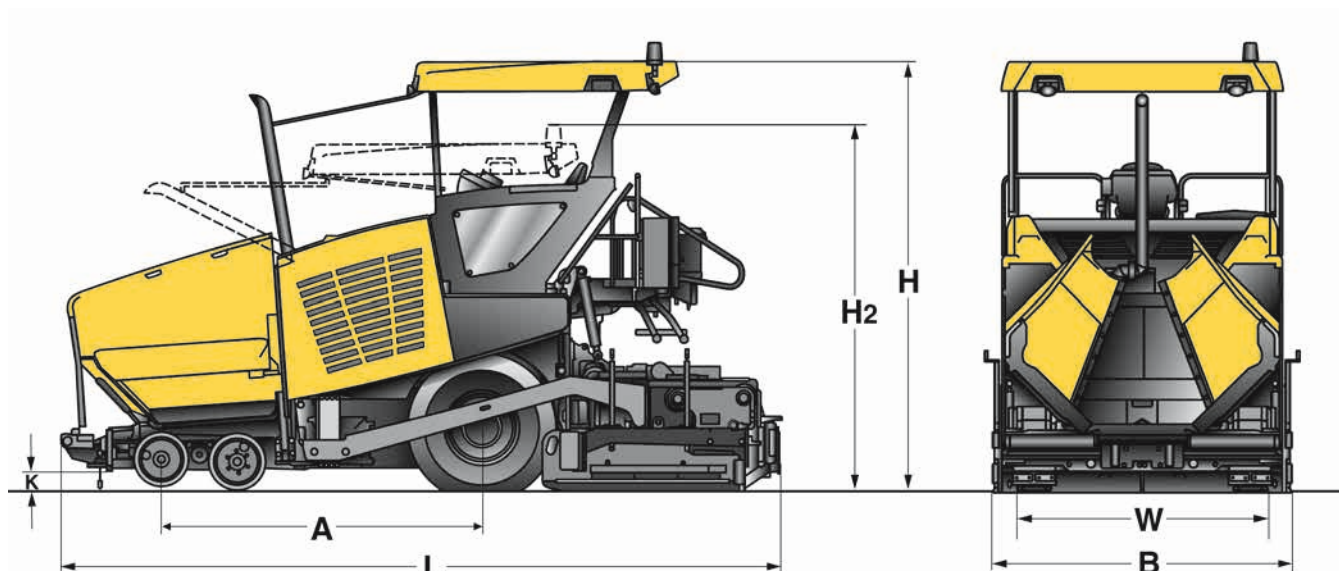

Dimensions en mm


	A	B	H	H ₂	L	W
BF 600 P-3 S 500	2580	2550	3950	3100	6360	2546
BF 600 P-3 S 600	2580	3000	3950	3100	6360	2546



Jusqu'à 17 % de carburant en moins – une hydraulique régulée suivant vos besoins – l'ECOMODE de BOMAG.



Tout contrôler depuis le côté. Le contrôleur de nivellement intégré et l'inclinaison automatique garantisse une qualité irréprochable.

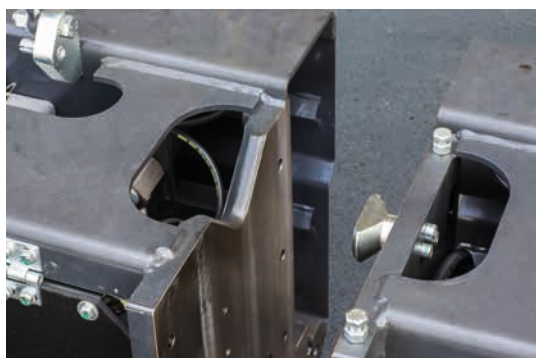

Un montage jusqu'à 48 % plus rapide grâce au SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE DE BOMAG.



Excellente visibilité grâce à la plateforme élévatrice en option.

Caracteristiques Techniques

BOMAG BF 600 P-3

Poids CECE

Avec table S 500 / avec table S 600	kg	19300 / 19800
---	----	---------------

Dimensions

Longueur de transport	mm	6360
Largeur de transport	mm	2550 / 3000
Hauteur de transport	mm	3100

Propriétés pour le déplacement

Vitesse de déplacement	km/h	0-15
Vitesse de travail	m/min ⁻¹	0-45 variable

Entrainement

Fabricant du moteur		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L06
Norme relative aux gas d'échappement		Stage V / Tier 4f
Refroidissement		liquide
Nombre de cylindres / cylindrée		6
Puissance	kW	129
Diamètre des vis	min ⁻¹	2000

Mécanisme de roulement

Pneus arrière / Nombre		2
Type		445/80R 25
Pneus avant / Nombre		4
Diamètre	mm	500
Largeur	mm	280

Trémie

Capacité	m ³	7,0
Largeur (trémie ouverte)	mm	3330
Largeur (trémie fermée)	mm	2270
Profondeur de trémie	mm	1800
Hauteur de déchargement (au centre)	mm	515

Convoyeur

Nombre		2
Régime	U/min	64
Commande individuelle		de série
Fonctionnement réversible		qui

Vis

Nombre	mm	2
Diamètre des vis	mm	350
Régime	U/min	117
Fonctionnement réversible		de série

Table

		S 500 / S 600
Largeur de base, rentrée	mm	2500 / 3000
Largeur de base, sortie	mm	5000 / 6000
Largeur min. avec sabots de réduction	mm	1800 / 2300
Epaisseur de travail	mm	300
Profondeur des tôles lisseuses	mm	400
Epaisseur des tôles lisseuses	mm	15
Chauffage		électrique
Cassure de table	%	-2,5 ... +4,5
Fréquence des dameurs	Hz	0-29
Fréquence de vibration	Hz	20-58
Poids de base	kg	4400 / 4900
Largeur de travail max.	mm	7500

Capacités

Carburant	l	285
Huile hydraulique	l	160

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.
Le poids réel de la machine dépend de la configuration de cette dernière.

Equipements standards

Poste conducteur

- ☒ SIDEVIEW
- ☒ Siège conducteur pivotant et pouvant être déplacé latéralement
- ☒ Protection, tableau de bord
- ☒ Toit rabattable hydrauliquement
- ☒ Concept de commande A-PAVE
- ☒ Commande intuitive grâce à l'écran graphique
- ☒ Gestion électronique des engins

Tracteur

- ☒ ECOMODE
- ☒ Commande individuelle des volets de trémie
- ☒ Kit de nettoyage
- ☒ Réglage en hauteur hydraulique des vis d'alimentation
- ☒ 2 vis réversibles à commande proportionnelle en fonte résistante à l'usure, ailes de vis, remplaçables individuellement
- ☒ 2 convoyeurs réversibles indépendant l'un de l'autre, tôles extrêmement résistantes à l'usure
- ☒ Patins de chenilles en caoutchouc

Table

- ☒ L.C.S. système de délestage de la table et d'augmentation de la traction
- ☒ Réglage de la température de la table
- ☒ MAGMALIFE Plaques de chauffage aluminium
- ☒ MAGMALIFE Chauffage automatique de la table
- ☒ Verrouillage hydr. de la table
- ☒ Réglage de la cassure de table
- ☒ Commande latérale pour vis /convoyeurs
- ☒ Poste de commande latéral avec écran graphique
 - Profil et inclinaison automatiques
 - Contrôleur intégré de nivellement
 - Calculateur de matériaux

Autres

- ☒ 8 projecteurs
- ☒ Outils
- ☒ Générateur 30 kVA
- ☒ Prises 2 x 230 Volt

Equipements en options

Poste conducteur

- ☐ Plateforme SIDEVIEW mobile à commande hydr. / électr.
- ☐ Protection latérale de la plateforme contre le vent
- ☐ Chauffage du siège
- ☐ Aspiration de la vapeur d'asphalte

Tracteur

- ☐ Système de lubrification centralisé
- ☐ Peinture spéciale
- ☐ Huile hydraulique biodégradable
- ☐ Rabat avant du godet hydr.
- ☐ Rouleaux pousseurs à suspension hydraulique et amortissement
- ☐ Légal de la rue
- ☐ 6 x 6 avec traction intégrale

Table

- ☐ Réglage hydr. de la cassure de table
- ☐ Portes latérales rabattables
- ☐ Portes latérales chauffantes
- ☐ Extensions mécaniques S 500 + S 600 :
 - 250 mm
 - 500 mm
 - 750 mm
 - 1250 mm
- ☐ Sabots de réduction
- ☐ Outil spécial „bordures“ 45°/60°

Système de nivellement

- ☐ Réglage de la hauteur et de l'inclinaison au moyen de capteurs à ultrasons ou mécaniques

Autres

- ☐ Ballon éclairant
- ☐ Suivi de fonctionnement BOMAG TELEMATIC
- ☐ Interface d'échange de données Joblink

