

TECHNISCHE DATEN

STRASSENFERTIGER (STAGE V)

BF 600 P-3




Höchste Langlebigkeit



Kürzere Rüstzeiten



Vorbildliche Effizienz

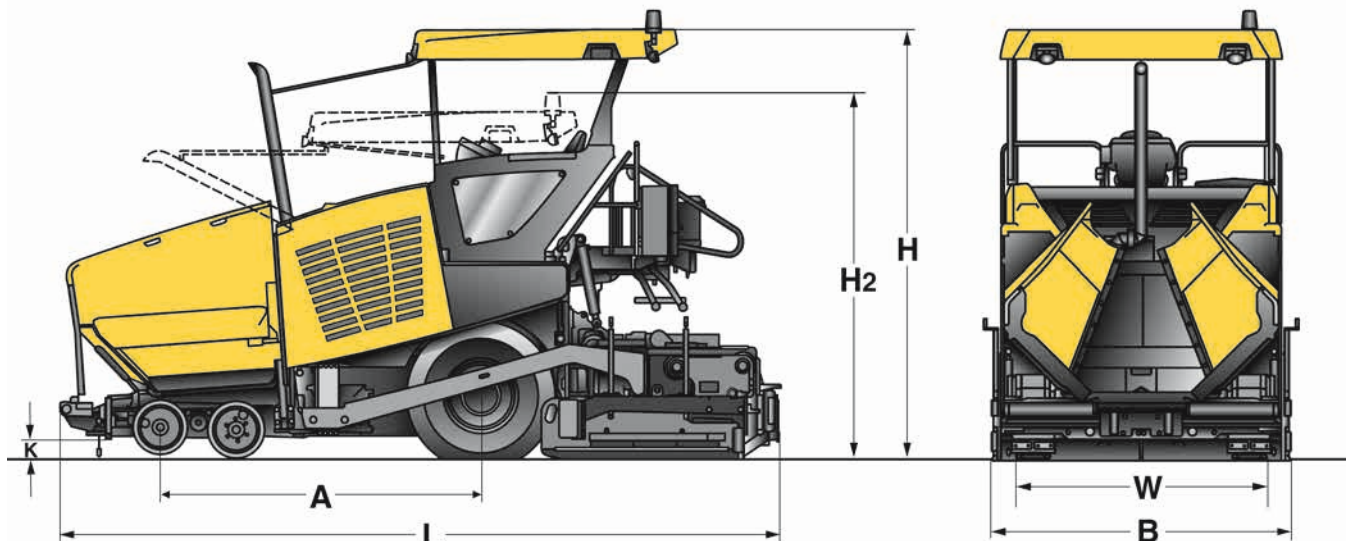

Maße in mm


	A	B	H	H ₂	L	W
BF 600 P-3 S 500	2580	2550	3950	3100	6360	2546
BF 600 P-3 S 600	2580	3000	3950	3100	6360	2546



Bis zu 17 % Kraftstoff sparen – bedarfs-
gesteuerte Hydraulik – der BOMAG
ECOMODE.



Die volle Kontrolle auch von der Seite. Der
integrierte Levelling Controller und die
Neigungsautomatik sorgen für perfekte
Qualität.

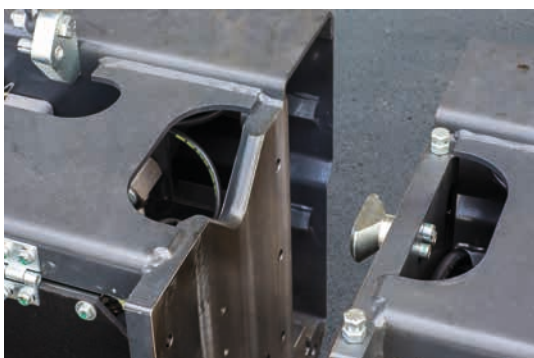

Bis zu 48 % schneller anbauen – mit dem
BOMAG SCHNELLKUPPLUNGSSYSTEM.



Die richtige Position in jeder Situation – die
komfortable Bedienerkabine.

Technische Daten

BOMAG BF 600 P-3

Gewicht CECE

Mit S 500 Bohle / S 600 Bohle kg 19300 / 19800

Abmessungen

Transport Länge mm 6360
Transport Breite mm 2550 / 3000
Transport Höhe mm 3100

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit km/h 0-15
Arbeitsgeschwindigkeit m/min⁻¹ 0-45 variabel

Antrieb

Motorhersteller DEUTZ
Typ TCD 6.1 L06
Abgasstufe Stage V / Tier 4f
Kühlung Wasser
Anzahl der Zylinder 6
Leistung ISO 3046 kW 129
Drehzahl min⁻¹ 2000

Fahrwerk

Reifen hinten / Anzahl 2
Typ 445/80R 25
Reifen vorne / Anzahl 4
Durchmesser mm 500
Breite mm 280

Kübel

Kapazität m³ 7,0
Breite (Klappen auf) mm 3330
Breite (Klappen zu) mm 2270
Länge mm 1800
Einschütthöhe (Mitte) mm 515

Kratzerband

Anzahl 2
Drehzahl U/min 64
Einzelansteuerung Serie
Reversierbetrieb ja

Förderschnecke

Anzahl mm 2
Schneckendurchmesser mm 350
Drehzahl U/min 117
Reversierbetrieb Serie

Bohle

S 500 / S 600
Grundbreite eingefahren mm 2500 / 3000
Grundbreite ausgefahren mm 5000 / 6000
min. Breite mit Reduzierschuhen mm 1800 / 2300
Einbaustärke mm 300
Glättblechtiefe mm 400
Glättblechstärke mm 15
Heizung Elektrisch
Dachprofil % -2,5 ... +4,5
Stampferfrequenz Hz 0-29
Vibrationsfrequenz Hz 20-58
Grundgewicht kg 4400 / 4900
Max. Arbeitsbreite mm 7500

Füllmengen

Kraftstoff l 285
Hydraulik l 160

Standardausrüstung

Bedienerplattform

- ☒ SIDEVIEW
- ☒ Fahrersitz drehbar und seitlich verschiebbar
- ☒ Schutz, Armaturenbrett
- ☒ Hydraulisch klappbares Dach
- ☒ A-PAVE Bedienkonzept
- ☒ Intuitive Bedienung durch Grafikdisplay
- ☒ Elektronisches Maschinenmanagement

Zugmaschine

- ☒ ECOMODE
- ☒ Einzelsteuerung der Kübelklappen
- ☒ Reinigungskit
- ☒ Hydr. Höhenverstellung Schnecke
- ☒ 2 proportional angesteuerte und reversierbare Schnecken aus verschleißarmem Guss, Schneckenflügel einzeln austauschbar
- ☒ 2 voneinander unabhängige und reversierbare Kratzerbänder, hochverschleißfeste Bleche
- ☒ 4 x 6 Radantrieb

Bohle

- ☒ L.C.S. Bohlenentlastungs- und Traktionserhöhungssystem
- ☒ Bohlentemperaturregelung
- ☒ MAGMALIFE Aluminium Heizplatten
- ☒ MAGMALIFE Automatische Bohlenheizung
- ☒ Hydr. Bohlenverriegelung
- ☒ Dachprofileinstellung
- ☒ Seitliche Steuerung Schnecke/ Kratzerbänder
- ☒ Elektronischer Seitenbedienstand mit Grafikdisplay
 - Dachprofil- & Neigungsautomatik
 - Integrierter Levelling-Controller
 - Integrierter Materialkalkulator

Sonstiges

- ☒ Werkzeug
- ☒ 8 Arbeitsleuchten
- ☒ 20/30 kVA Generator
- ☒ Steckdose 2 x 230 Volt

Zusatzausrüstung

Bedienerplattform

- ☐ Hydr./elektr. Verschiebbare SIDEVIEW Plattform
- ☐ Seitlicher Windschutz Plattform
- ☐ Sitzheizung
- ☐ Asphalt Dampf-Absaugung

Zugmaschine

- ☐ Zentralschmieranlage
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- ☐ Hydr. Kübel Frontklappe
- ☐ Hydr. gelagerte und gedämpfte Schubrollen
- ☐ Straßenzulassen
- ☐ 6 x 6 Allradantrieb

Bohle

- ☐ Hydr. Dachprofileinstellung
- ☐ Klappbare Seitenbleche
- ☐ beheizte Seitenbleche
- ☐ S 500 + S 600 Verbreiterungen:
 - 250 mm
 - 500 mm
 - 750 mm
 - 1250 mm
- ☐ Reduzierschuhe
- ☐ Kantenformer 45°/60°

Nivelliersysteme

- ☐ Höhen- und Querneigungsabtastung mit Ultraschall- oder mechanischen Sensoren

Sonstiges

- ☐ Flottenmanagement BOMAG TELEMATIC
- ☐ Leuchtballon
- ☐ Joblink Datenschnittstelle

