


TECHNISCHE DATEN

KOMBIWALZEN

BW 100 AC-5, BW 120 AC-5



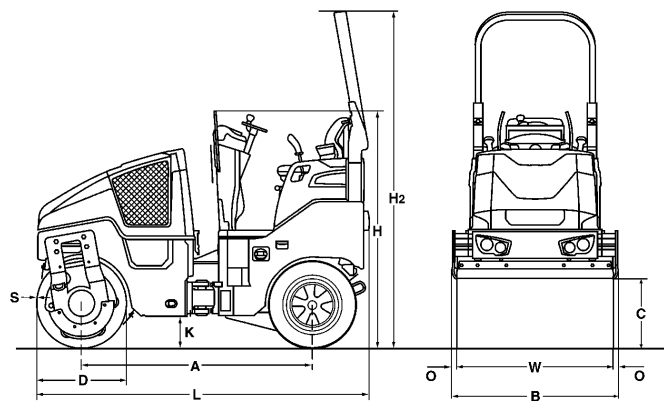

Maße in mm

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 100 AC-5	1752	1072	523	700	1808	2568	254	2529	36	13	1000
BW 120 AC-5	1752	1272	523	700	1808	2568	254	2529	36	13	1200

Frachtangaben in m3

BW 100 AC-5
BW 120 AC-5

ohne ROPS

4,902
5,816

mit ROPS

6,962
8,261

Gerätetyp	Mengenleistung (t/h) bei verschiedenen Asphaltschichtdicken		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 100 AC-5	15-35	35-50	45-90
BW 120 AC-5	20-40	40-60	55-105

Technische Daten

BOMAG BW 100 AC-5

BOMAG BW 120 AC-5

Gewichte

Betriebsgewicht m. ROPS CECE	kg	2.350	2.450
Achslast, Bandage / Räder CECE	kg	1.175/1.175	1.225/1.225
Radlast CECE	kg	294	306
Stat. Linienlast vorn CECE	kg/cm	11,8	10,2
Max. Betriebsgewicht	kg	2.800	2.900

Abmessungen

Arbeitsbreite	mm	1.000	1.200
Spurkreisradius innen	mm	2.550	2.450

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit	km/h	0- 9,0	0- 9,0
Arbeitsgeschwindigkeit mit Vibr.	km/h	0- 9,0	0- 9,0
Max. Steigfähigkeit ohne/mit Vibration	%	40/30	40/30

Antrieb

Motorhersteller		Kubota	Kubota
Motortyp		D 1703	D 1703
Abgasstufe		Stage V / TIER4f	Stage V / TIER4f
Kühlung		Wasser	Wasser
Anzahl der Zylinder		3	3
Leistung ISO 14396	kW	18,5	18,5
Leistung SAE J 1995	hp	25,0	25,0
Drehzahl	min-1	2.200	2.200
Elektrische Ausrüstung	V	12	12
Bandage angetrieben		Serie	Serie
Räder angetrieben		4	4

Bandagen und Reifen

Reifengrösse		205/60-15	9.5/65-15
--------------------	--	-----------	-----------

Bremsen

Betriebsbremse		hydrost.	hydrost.
Feststellbremse		hydromech.	hydromech.

Lenkung

Art der Lenkung		Pendel-Knick	Pendel-Knick
Lenkbetätigung		hydrost.	hydrost.
Lenk- / Pendelwinkel +/-	grad	32/10	32/10
Hundegang	mm	0- 50	0- 50

Erregersystem

Vibrierende Bandage		vorne	vorne
Antriebsart		hydrost.	hydrost.
Frequenz	Hz	56/65	56/65
Amplitude	mm	0,50	0,50
Zentrifugalkraft	kN	24/32	29/39

Berieselungs-Einrichtung

Berieselungsart		Druck	Druck
-----------------------	--	-------	-------

Füllmengen

Kraftstoff	l	35,0	35,0
Wasser	l	160,0	160,0
Emulsion	l	45,0	45,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

Standardausrüstung

- ☒ Vier Gummiräder mit Glattprofil hinten
- ☒ Hydrostatischer Fahr- und Vibrationsantrieb
- ☒ 2 Abstreifer je Bandage, federvorgespannt und abklappbar
- ☒ Druckberieselung mit Intervallschaltung
- ☒ Multifunktionsfahrhebel
- ☒ Multifunktionsanzeige inkl. Betriebsstundenzähler
- ☒ Wasserstandsanzeige
- ☒ NOT-AUS
- ☒ Intelligent Vibration Control (IVC)
- ☒ Integriertes Staufach
- ☒ Einstellbarer Fahrersitz
- ☒ Sitzkontaktschalter
- ☒ Vandalismusschutz
- ☒ 12V Steckdose
- ☒ Arbeitsbeleuchtung vorne und hinten
- ☒ Rückfahrwarneinrichtung
- ☒ Abschließbare Motorhaube aus Kompositmaterial
- ☒ Verzurrösen, verzinkt
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ Batterietrennschalter

Zusatzausrüstung

- ☐ * Klappbarer ROPS inkl. Sicherheitsgurt
- ☐ Sonnendach, starr
- ☐ Sonnendach, klappbar mit ROPS
- ☐ Wetterschutz für Sonnendach
- ☐ Sitzheizung
- ☐ Schiebesitz inkl. Doppelfahrhebel
- ☐ ECONOMIZER mit Asphalt-Temperaturanzeige
- ☐ Temperaturanzeige
- ☐ BOMAG TELEMATIC
- ☐ Beleuchtung nach StVZO
- ☐ Rundumkennleuchte
- ☐ Zusatzbeleuchtung an ROPS
- ☐ Beleuchtung für Bandagenkante
- ☐ Umweltverträgliches Hydrauliköl
- ☐ Diebstahlsicherung
- ☐ Kantenandrück- und Schneidgerät
- ☐ Hydraulisch verstellbarer Hundegang (50mm)
- ☐ Peilstab
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Rückfahrwarnsummer mit Breitbandtechnologie
- ☐ ECOSTOP
- ☐ Außenspiegel
- ☐ Frostschutzansaugung
- ☐ Tablet Halter Set
- ☐ JOBLINK Schnittstelle Messtechnik
- ☐ JOBLINK Bluetooth Adapter
- ☐ BOMAG GPS Antennen Halter

* Standard bei Lieferung mit
CE-Konformität

