

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ROULEAUX DUPLEX À GUIDAGE MANUEL

BW 65, BW 65 D



**Sécurité et protection de
l'opérateur**

Tous les points de commande à portée, 2 freins moteur, éclairage en option



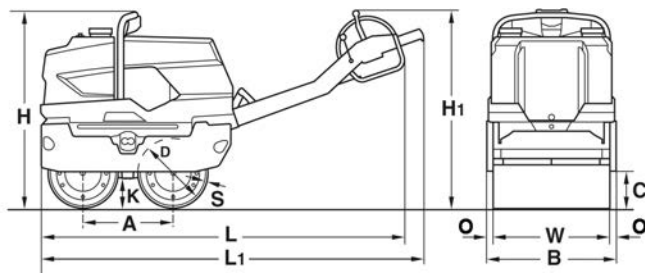
**Puissance pour des résultats
rapides**

2 amplitudes, compactage performant, vitesse de déplacement élevée



Peut accéder à tous les recoins

Manœuvrable et arasant

Volume(s) d'expédition en m3**BW 65** 1,608**BW 65 D** 1,608**Equipements standards**

- ☒ Entraînement hydrostatique de la translation et de la vibration
- ☒ Frein de parking automatique
- ☒ Oscillateur à 2 amplitudes
- ☒ Démarreur électrique
- ☒ Réglage en continu de la vitesse
- ☒ Dispositif d'arrosage; Réglage depuis le poste de commande
- ☒ Timon de guidage amorti
- ☒ Timon de guidage réglable en hauteur
- ☒ Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- ☒ 2 raclettes par cylindre; Avec ouverture latérale pour le nettoyage
- ☒ Sécurité d'huile (BW65)
- ☒ Avertissement pour une quantité d'huile insuffisante (BW65D)
- ☒ Anneau d'élinguage central
- ☒ Dispositif automatique de décompression
- ☒ Lanceur
- ☒ Compteur horaire
- ☒ Système de sécurité
- ☒ Sécurité anti-écrasement
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- ☐ Éclairage de signalisation
- ☐ Outillage
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Service Kit
- ☐ TOUGH WARRANTY
- ☐ Tige de nettoyage

Dimensions en mm

	A	B	C	D	H	H1	K	L	L1	O	S	W
BW 65	500	720	210	400	1100	1700	155	2030	2130	35	8	650
BW 65 D	500	720	210	400	1100	1700	155	2030	2130	35	8	650

Caracteristiques Techniques

		BOMAG BW 65	BOMAG BW 65 D
Poids			
Poids de service CECE	kg	720	740
Poids à vide	kg	685	710
Charge moyenne sur essieu CECE	kg	360	370
Charge moyenne linéaire stat. CECE	kg/cm	5,5	5,7
Dimensions			
Longueur hors-tout min.	mm	1.070	1.070
Hauteur max. de passage	mm	1.700	1.700
Caracteristiques de marche			
Vitesse avant (1)	km/h	0- 5,9	0- 5,9
Vitesse arrière (1)	km/h	0- 2,5	0- 2,5
Aptitude max. en pente sans/avec vibr.	%	40/35	40/35
Entrainement			
Fabricant du moteur		Honda	Kohler
Type		GX 390	KD15-440
Norme sur les gaz d'échappement		StageV/CARB P.3	Stage V
Refroidissement		air	air
Nombre de cylindres		1	1
Puissance SAE J 1349	kW	8,2	
Puissance ISO 3046	kW		6,3
Régime du moteur	min-1	3.000	3.000
Carburant		Essence	Gasoil
Translation		hydrost.	hydrost.
Cylindre motorisé		av + ar	av + ar
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	2,4	1,6
Freins			
Frein de service		hydrost.	hydrost.
Frein de parking		hydromec. AV + AR	hydromec. AV + AR
Système de vibration			
Cylindre vibrant		av + ar	av + ar
Entraînement		hydrost. AV + AR	hydrost. AV + AR
Fréquence	Hz	63/63	63/63
Amplitude	mm	0,50/0,25	0,50/0,25
Force centrifuge	kN	25/13	25/13
Dispositif d'arrosage			
Mode d'arrosage		gravité	gravité
Capacités			
Carburant	l	6,1	4,3
Eau	l	60,0	60,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 834 64 010

180321 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

