

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES UNIDIRECTIONNELLES

BP 10/30



Compact

Guidon rabattable sans outil - tient
dans n'importe quel coffre



Kits de mise à niveau Plug and

Play

Installation en un rien de temps -
machine personnalisable selon vos
besoin


Volume(s) d'expédition en m³
BP 10/30 0,087

Equipements standards

- Timon Anti Vibratile, rabattable
- Timon de guidage démontable
- Vibrations main-bras < 5m/s²
- Sécurité d'huile
- Semelle à haute résistance
- Lanceur
- Courroie sous carter
- Poignée de manutention
- Anneau d'élingage central
- 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- Dispositif d'arrosage (5l)
- Arrosage de la plaque de base (320mm)
- Semelle vulcan
- Compteur horaire
- Peinture couleur spéciale
- Service Kit
- Outilage

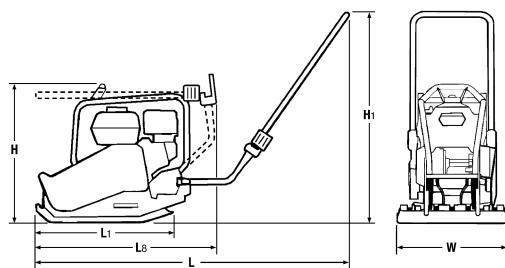

Dimensions en mm

	H	H1	L	L1	L8	W
BP 10/30	445	445	1066	529	608	320

Caractéristiques Techniques

BOMAG

BP 10/30

Poids

Poids de service CECE	kg	53
Poids à vide	kg	53

Dimensions

Largeur de compactage	mm	320
-----------------------------	----	-----

Caractéristiques de marche

Vitesse de travail max.	m/min	25
Altitude en pente max. (Dépendant des ca)	%	30

Entrainement

Fabricant du moteur	Briggs&Stratton
Type de moteur	XR550
Norme sur les gaz d'échappement	Stage V / CARB P.3
Refroidissement	air
Nombre de cylindres	1
Puissance SAE J 1349	kW 2,6
Régime du moteur	min-1 3.600
Translation	méc.
Carburant	Essence
Consommation carburant valeur moyenne	l/h 1,1

Système de vibration

Fréquence	Hz	100
Force centrifuge	kN	10
Amplitude	mm	1,23

Capacités

Carburant	l	2,0
-----------------	---	-----

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 B.P. 5162
 D-56149 Boppard
 Tél. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

 **BOMAG**
 FAYAT GROUP