

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES UNIDIRECTIONNELLES

BP 12/50



Expert en compactage d'asphalte
Plaque de base dédiée aux travaux sur asphalte



Compact
Guidon rabattable sans outil - tient dans n'importe quel coffre



Système d'arrosage adapté à l'asphaltage
Réservoir d'eau de 13 l et arrosage au niveau de la plaque de base (en opti


Volume(s) d'expédition en m³
BP 12/50 0,180

Equipements standards

- Timon Anti Vibratile, rabattable
- Timon de guidage démontable
- Vibrations main-bras < 5m/s²
- Sécurité d'huile
- Semelle à haute résistance
- Lanceur
- Courroie sous carter
- Poignée de manutention
- Anneau d'élingage central
- 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- Dispositif d'arrosage (13)
- Arrosage de la plaque de base (500mm)
- Roues de manutention
- Semelle vulcolon
- Compteur horaire
- Peinture couleur spéciale
- Service Kit
- Outilage

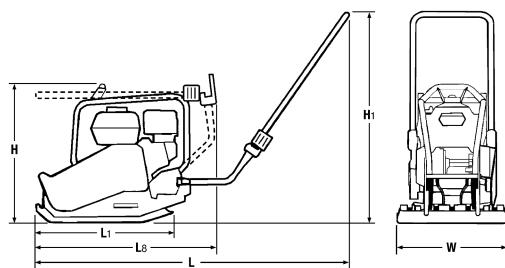

Dimensions en mm

	H	H1	L	L1	L8	W
BP 12/50	456	555	1273	535	790	500

Caractéristiques Techniques

BOMAG

BP 12/50

Poids

Poids de service CECE	kg	73
Poids à vide	kg	

Dimensions

Largeur de compactage	mm	500
-----------------------------	----	-----

Caractéristiques de marche

Vitesse de travail max.	m/min	25
Altitude en pente max. (Dépendant des ca)	%	30

Entrainement

Fabricant du moteur	Briggs&Stratton
Type de moteur	XR550
Norme sur les gaz d'échappement	Stage V / CARB P.3
Refroidissement	air
Nombre de cylindres	1
Puissance SAE J 1349	kW 2,6
Régime du moteur	min-1 3.600
Translation	méc.
Carburant	Essence
Consommation carburant valeur moyenne	l/h 0,9

Système de vibration

Fréquence	Hz	96
Force centrifuge	kN	12
Amplitude	mm	1,10

Capacités

Carburant	l	2,0
-----------------	---	-----

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

PRF 630 09 010 300725 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

 **BOMAG**
FAYAT GROUP