

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES UNIDIRECTIONNELLES

BP 20/50, BP 20/50 D



Fiabilité maximale

Moteur et courroies trapézoïdales protégés contre les dommages



Vibration puissante

Tapis plastique pour le pavéage (en option)



Transport sécurisé

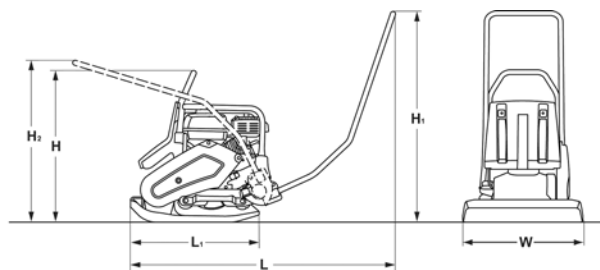
Poignées de transport (en série) et roues de transport (en option)

Volume(s) d'expédition en m3**BP 20/50** 0,236**BP 20/50 D** 0,245**Equipements standards**

- ☒ Timon Anti Vibratile, rabattable
- ☒ Timon de guidage démontable
- ☒ Semelle à haute résistance
- ☒ Sécurité d'huile (BP20/50)
- ☒ Lanceur
- ☒ Arceau de protection du moteur
- ☒ Anneau d'élinguage central
- ☒ Courroie sous carter
- ☒ Poignée de manutention
- ☒ Capot de protection
- ☒ 3-2-1 Warranty
- ☒ Décompression automatique (BP20/50D)

Equipements en option

- ☐ Dispositif d'arrosage (+10kg)
- ☐ Roues de manutention (+4kg)
- ☐ Semelle en plastique
- ☐ Outillage
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Service Kit
- ☐ Poignée en position centrale (BP20/50)
- ☐ TOUGH WARRANTY
- ☐ Étrier confortable
- ☐ Étrier central confortable (BP20/50)

**Dimensions en mm**

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 20/50	658	962	700	1084	542	500
BP 20/50 D	708	962	700	1084	542	500

Caracteristiques Techniques**Poids**

Poids de service CECE	kg	95	109
Poids à vide	kg	94	108

Dimensions

Largeur de compactage	mm	500	500
-----------------------------	----	-----	-----

Caracteristiques de marche

Vitesse de travail max.	m/min	30	30
Aptitude en pente max. (Dependant des ca)	%	30	30

Entrainement

Fabricant du moteur	Honda	Hatz
Type	GX 160	1B20
Norme sur les gaz d'échappement	StageV/CARB P.3	Stage V
Refroidissement	air	air
Nombre de cylindres	1	1
Puissance SAE J 1349	kW	3,6
Puissance ISO 3046	kW	3,1
Régime du moteur	min-1	3.600
Translation	méc.	méc.
Carburant	Essence	Gasoil
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	1,1
		0,7

Système de vibration

Fréquence	Hz	90	90
Force centrifuge	kN	20	20
Amplitude	mm	1,70	1,70

Capacités

Carburant	l	3,1	3,0
Eau	l	13,5	13,5

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 230 16 010

300120 Sa04

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 B.P. 5162
 D-56149 Boppard
 Tél. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

