

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES UNIDIRECTIONNELLES

BP 25/50, BP 25/50 D



Fiabilité maximale

Moteur et courroies trapézoïdales protégés contre les dommages



Vibration puissante

Tapis plastique pour le pavéage (en option)



Transport sécurisé

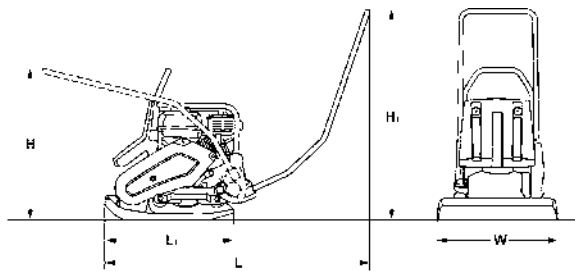
Poignées de transport (en série) et roues de transport (en option)

Volume(s) d'expédition en m3**BP 25/50** 0,236**BP 25/50 D** 0,245**Equipements standards**

- ☒ Timon Anti Vibratile, rabattable
- ☒ Timon de guidage démontable
- ☒ Semelle à haute résistance
- ☒ Décompression automatique (BP25/50D)
- ☒ Lanceur
- ☒ Arceau de protection du moteur
- ☒ Anneau d'élinguage central
- ☒ Courroie sous carter
- ☒ Poignée de manutention
- ☒ Capot de protection
- ☒ 3-2-1 Warranty
- ☒ Sécurité d'huile (BP25/50)

Equipements en option

- ☐ Dispositif d'arrosage (+10kg)
- ☐ Roues de manutention (+4kg)
- ☐ Semelle en plastique
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Service Kit (BP25/50)
- ☐ TOUGH WARRANTY
- ☐ Étrier confortable
- ☐ Étrier central confortable (BP25/50)

**Dimensions en mm**

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 25/50	658	962	700	1084	542	500
BP 25/50 D	708	962	700	1084	542	500

Caracteristiques Techniques

		BOMAG BP 25/50	BOMAG BP 25/50 D
Poids			
Poids de service CECE	kg	108	122
Poids à vide	kg	107	123
Dimensions			
Largeur de compactage	mm	500	500
Caracteristiques de marche			
Vitesse de travail max.	m/min	30	30
Aptitude en pente max. (Dependant des ca)	%	30	30
Entrainement			
Fabricant du moteur		Honda	Hatz
Type		GX 160	1B20
Norme sur les gaz d'échappement		StageV/CARB P.3	Stage V
Refroidissement		air	air
Nombre de cylindres		1	1
Puissance SAE J 1349	kW	3,6	
Puissance ISO 3046	kW		3,1
Régime du moteur	min-1	3.600	3.000
Translation		méc.	méc.
Carburant		Essence	Gasoil
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	1,1	0,7
Système de vibration			
Fréquence	Hz	92	92
Force centrifuge	kN	25	25
Amplitude	mm	1,75	1,75
Capacités			
Carburant	l	3,1	3,0
Eau	l	13,5	13,5

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 230 17 010

300120 Sa04

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 B.P. 5162
 D-56149 Boppard
 Tél. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

