

# TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPH 80/65 S



#### Maximale Langlebigkeit

Vollschutzhaube - Motor und  
Komponenten rundum geschützt



#### Sichere Bedienung

Funk-/Kabelfernsteuerung oder  
Kabelfernsteuerung




#### Mehr Transparenz

Integriertes Diagnosemodul mit  
Fehlercodeanzeige

Frachtangaben in m3  
**BPH 80/65 S**

0,702

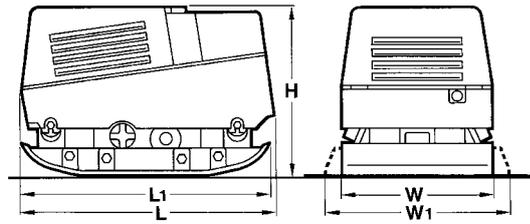

**Standardausrüstung**

- Hydraulisch angetrieben
- Kabelfernsteuerung
- Elektrostarter
- Motorvollschutzhaube
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Abschaltautomatik bei Ölmangel
- Abschließbare Motorhaube und Armaturenabdeckung
- Einpunktaufhängung , klappbar
- Batterietrennschalter
- Easy Service Concept
  - Diagnosemodul mit Fehlercodeanzeige
  - Betriebsstundenzähler
  - klappbare Vollschutzhaube
- 3-2-1 Garantie

**Zusatzrüstung**

- Sonderlackierung
- Kombifernsteuerung Kabel/Funk
- Mobiles Schnellladegerät
- Service Kit
- Werkzeug
- TOUGH WARRANTY

**Maße in mm**

	H	L	L1	W	W1
<b>BPH 80/65 S</b>	785	1118	1088	650	800

**Technische Daten**

**BOMAG  
 BPH 80/65 S**

**Gewichte**

Betriebsgewicht CECE (W) .....	kg	707
Betriebsgewicht CECE (W1) .....	kg	750
Eigengewicht .....	kg	745

**Abmessungen**

Standard - Arbeitsbreite .....	mm	800
Geringste Durchfahrthöhe .....	mm	785

**Fahreigenschaften**

Arbeitsgeschwindigkeit max. ....	m/min	28
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig) .....	%	30

**Antrieb**

Motorhersteller .....	Hatz	
Typ .....	1D 90 W	
Abgasstufe .....	Stage V	
Kühlung .....	Luft	
Anzahl der Zylinder .....	1	
Leistung ISO 3046 .....	kW	10,9
Drehzahl .....	min-1	3.000
Antriebsart .....	hydraulisch	
Kraftstoff .....	Diesel	
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb .....	l/h	2,5

**Erregersystem**

Frequenz .....	Hz	55
Amplitude .....	mm	1,80
Zentrifugalkraft .....	kN	80

**Füllmengen**

Kraftstoff .....	l	10,0
Hydraulik .....	l	25,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 700 15 010

050219 Sa02

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

