



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES REVERSIBLES


BPR 25/50 D, BPR 35/60, BPR 35/60 D

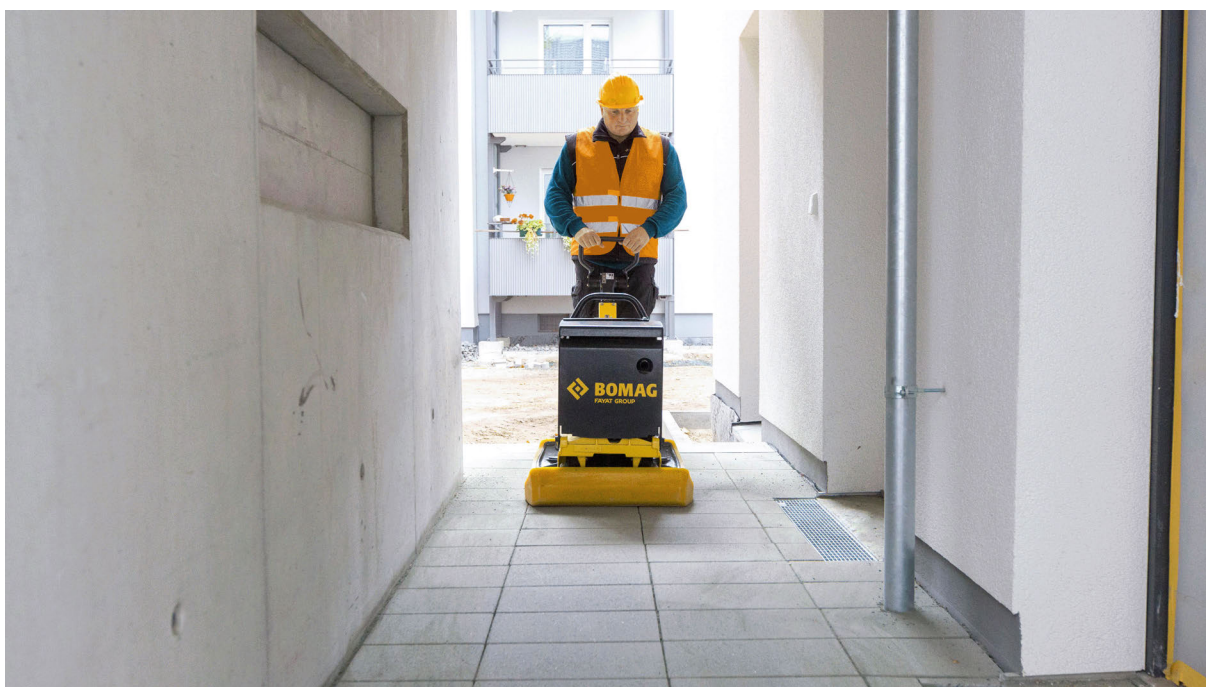

Aucune rupture des pavés

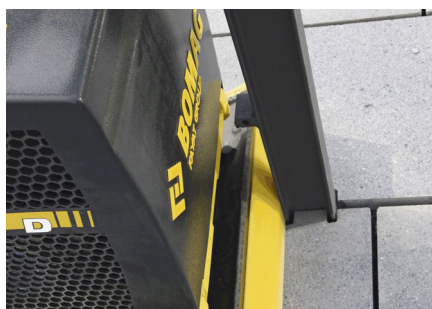

Aucun dommage sur les
constructions et les rebords

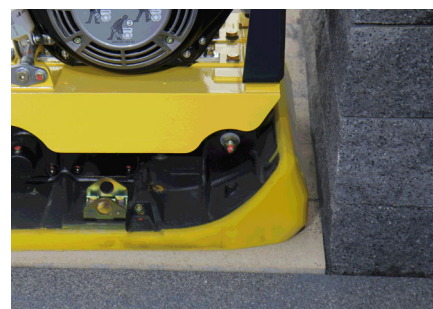


Vibration jusqu'au dernier pavé

Volume(s) d'expédition en m3**BPR 25/50 D** 0,594**BPR 35/60** 0,652**BPR 35/60 D** 0,711**Equipements standards**

- ☒ STONEGUARD Plaque de fondation spéciale
- ☒ Protection moteur renforcé
- ☒ Levier de commande confortable
- ☒ Timon de guidage réglable en hauteur
- ☒ Timon de guidage à faibles vibrations
- ☒ Timon de guidage verrouillable en position de transport et de travail
- ☒ Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- ☒ Embase laquée ultra résistante
- ☒ Courroie sous carter
- ☒ Dispositif automatique de décompression (BPR25/50D,BPR35/60D)
- ☒ Lanceur
- ☒ Sécurité anti-écrasement
- ☒ Sécurité d'huile (BPR35/60)
- ☒ 3-2-1 Warranty
- ☒ Compteur horaire (Capot de moteur BPR35/60)

Equipements en option

- ☐ Capot moteur de protection intégrale en acier à grain fin (+10kg)
- ☐ Roues de manutention (+5kg)
- ☐ Outillage
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Service Kit
- ☐ Démarreur électrique + Compteur horaire (+20kg/BPR35/60D)
- ☐ TOUGH WARRANTY

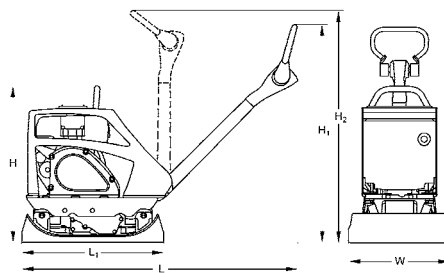**Dimensions en mm**

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 25/50 D	750	940	1090	1495	720	530
BPR 35/60	670	1030	1160	1545	832	630
BPR 35/60 D	730	1030	1160	1545	832	630

Caracteristiques Techniques

		BOMAG BPR 25/50 D	BOMAG BPR 35/60	BOMAG BPR 35/60 D
Poids				
Poids de service CECE (W)	kg	169	228	248
Poids à vide	kg	166	225	245
Dimensions				
Largeur de travail base	mm	530	630	630
Hauteur minimale de passage	mm	750	670	730
Hauteur min. de passage	mm	940	1.030	1.030
Hauteur max. de passage	mm	1.260	1.180	1.180
Caracteristiques de marche				
Vitesse de travail max.	m/min	20	20	20
Aptitude en pente max. (Dependant des ca)	%	32	32	32
Entrainement				
Fabricant du moteur		Hatz	Honda	Hatz
Type		1B20	GX 160	1B20
Norme sur les gaz d'échappement		Stage V	StageV/CARB P.3	Stage V
Refroidissement	air	air	air	air
Nombre de cylindres		1	1	1
Puissance ISO 3046	kW	3,1		3,1
Puissance SAE J 1349	kW		3,6	
Régime du moteur	min-1	3.000	3.600	3.000
Translation	méc.	méc.	méc.	méc.
Carburant		Gasoil	Essence	Gasoil
Consommation carburant valeur moyenne/litre	l/h	0,7	1,1	0,7
Système de vibration				
Fréquence	Hz	85	80	80
Force centrifuge	kN	25	35	35
Capacités				
Carburant	l	3,0	3,1	3,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 692 66 010

040219 Sa03

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

