

TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 35/42, BPR 35/42 D



Robust und zuverlässig
Bester Komponentenschutz



Präzise und sicher bedienbar
Komfort-Hebel-Steuerung




Einfacher und sicherer Transport
Transporträder (optional)

Frachtangaben in m3

BPR 35/42 0,389

BPR 35/42 D 0,425

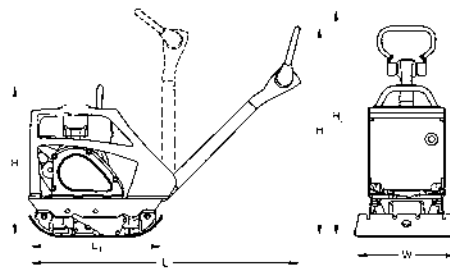

Standardausrüstung

- ☒ Motorschutzverkleidung
- ☒ Komfort-Hebel-Steuerung
- ☒ Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- ☒ Schwingungsarme Führungsdeichsel
- ☒ Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- ☒ Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- ☒ Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- ☒ Allseitig geschützter Keilriemen
- ☒ Dekompressionsautomatik (BPR35/42D)
- ☒ Reversierstarter
- ☒ Rückfahrschutzeinrichtung
- ☒ Abschaltautomatik bei Ölmangel (BPR35/42)
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatzausrüstung

- ☐ Motorvollschutzhaube aus hochfestem Feinkornstahl (+10kg) (BPR35/42D)
- ☐ Transporträder (+5kg)
- ☐ Elektrostarter+ Betriebsstundenzähler (+20kg) (BPR35/42D)
- ☐ Werkzeug
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Kunststoffmatte
- ☐ Service Kit
- ☐ Betriebsstundenzähler (BPR35/42)
- ☐ TOUGH WARRANTY

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 35/42	660	1020	1150	1405	762	420
BPR 35/42 D	720	1020	1150	1405	762	420

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE (W)	kg	190	210
Eigengewicht	kg	187	207

Abmessungen

Standard - Arbeitsbreite	mm	420	420
Geringste Durchfahrtshöhe	mm	660	720
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	1.020	1.020
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.120	1.120

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	27	27
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	32	32

Antrieb

Motorhersteller	Honda	Hatz
Typ	GX 160	1B20
Abgasstufe	StageV/CARB P.3	Stage V
Kühlung	Luft	Luft
Anzahl der Zylinder	1	1
Leistung SAE J 1349	kW	3,6
Leistung ISO 3046	kW	3,1
Drehzahl	min-1	3.600
Antriebsart	mech.	mech.
Kraftstoff	Benzin	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	1,1

Erregersystem

Frequenz	Hz	80	80
Zentrifugalkraft	kN	35	35
Amplitude	mm	1,30	1,30

Füllmengen

Kraftstoff	l	3,1	3,0
------------	---	-----	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 695 41 010

030321 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

