

# TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 40/60 D



**Maximale Langlebigkeit**  
Vollschutzhaube - Motor und  
Komponenten rundum geschützt




**Präzise und sicher bedienbar**  
BOMAG Komfort-Hebel-Steuerung



**Sicherer Transport**  
Transporträder (optional)

Frachtangaben in m3  
BPR 40/60 D

0,590

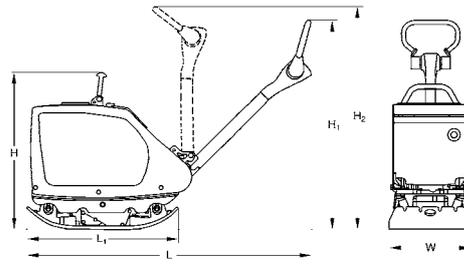

**Standardausrüstung**

- Motorvollschutzhaube aus hochfestem Feinkornstahl
- Komfort-Hebel-Steuerung
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Schwingungsarme Führungsdeichsel
- Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- Allseitig geschützter Keilriemen
- Dekompressionsautomatik
- Reversierstarter
- 3-2-1 Garantie
- Betriebsstundenzähler (Elektrostarter)

**Zusatz-ausrüstung**

- Transporträder (+5kg)
- Elektrostarter (+20kg)
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Kunststoffmatte
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY

**Maße in mm**

	H	H1	H2	L	L1	W
<b>BPR 40/60 D</b>	700	1030	1150	1405	762	600

**Technische Daten**

**Gewichte**

Betriebsgewicht CECE (W)	kg	260
Eigengewicht	kg	257

**Abmessungen**

Standard - Arbeitsbreite	mm	600
Geringste Durchfahrthöhe	mm	700
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	1.030
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.120

**Fahreigenschaften**

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	27
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	32

**Antrieb**

Motorhersteller		Hatz
Typ		1B20
Abgasstufe		Stage V
Kühlung		Luft
Anzahl der Zylinder		1
Leistung ISO 3046	kW	3,1
Drehzahl	min-1	3.000
Antriebsart		mech.
Kraftstoff		Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	0,7

**Erregersystem**

Frequenz	Hz	80
Zentrifugalkraft	kN	40
Amplitude	mm	1,40

**Füllmengen**

Kraftstoff	l	3,0
------------	---	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

**BOMAG**  
**BPR 40/60 D**



PRD 692 93 010

040219 Sa02

**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
Postfach 5162  
D-56149 Boppard  
Tel. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

