

TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 45/55 D, BPR 50/55 D



Maximale Langlebigkeit
Vollschutzhaube - Motor und
Komponenten rundum geschützt



Präzise und sicher bedienbar
Komfort-Hebel-Steuerung



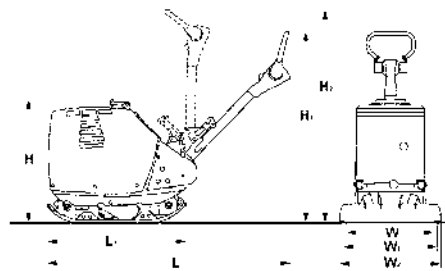
Mehr Qualität, weniger Kosten
ECONOMIZER - Die
Verdichtungsanzeige (optional)

Frachtangaben in m3**BPR 45/55 D** 0,767**BPR 50/55 D** 0,767**Standardausrüstung**

- ☒ Motorvollschutzhaube
- ☒ Komfort-Hebel-Steuerung
- ☒ Schwingungsarme Führungsdeichsel
- ☒ Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- ☒ Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- ☒ Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- ☒ Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- ☒ Dekompressionsautomatik
- ☒ Multifunktionale, klappbare Einpunktaufhängung
- ☒ Verbreiterungsplatten (550mm)
- ☒ Elektrostarter
- ☒ Reversierstarter
- ☒ Rückfahrschutzeinrichtung
- ☒ Warnsignal bei Ölmangel (BPR45/55D)
- ☒ 3-2-1 Garantie
- ☒ Betriebsstundenzähler

Zusatz-ausrüstung

- ☐ ECONOMIZER (+5kg)
- ☐ Werkzeug
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Kunststoffmatte
- ☐ Verbreiterungsplatten (650/750mm)
- ☐ Service Kit
- ☐ US Version EPA 4 NRTC (BPR50:6,8kW)
- ☐ TOUGH WARRANTY

**Maße in mm**

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
BPR 45/55 D	820	980	1350	1700	900	450	550	750
BPR 50/55 D	820	980	1350	1700	900	450	550	750

Technische Daten

		BOMAG BPR 45/55 D	BOMAG BPR 50/55 D
Gewichte			
Betriebsgewicht CECE (W)	kg	385	390
Betriebsgewicht CECE (W1)	kg	400	405
Betriebsgewicht CECE (W2)	kg	415	420
Eigengewicht	kg	395	400
Abmessungen			
Standard - Arbeitsbreite	mm	550	550
Arbeitsbreite ohne Leisten (W)	mm	450	450
Geringste Durchfahrtshöhe	mm	820	820
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	980	980
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.220	1.220
Fahreigenschaften			
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	28	28
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	35	35
Antrieb			
Motorhersteller		Kohler	Hatz
Typ		KD 15 440	1B 40
Abgasstufe		Stage V	Stage V
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung ISO 3046	kW	6,8	6,7
Drehzahl	min-1	3.000	3.000
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoff		Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	1,4	1,5
Erregersystem			
Frequenz	Hz	69	66
Zentrifugalkraft	kN	45	50
Amplitude	mm	1,55	1,85
Füllmengen			
Kraftstoff	l	5,0	5,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 692 59 010

300120 Sa04

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

