

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES REVERSIBLES

BPR 50/55 D, BPR 55/65 D



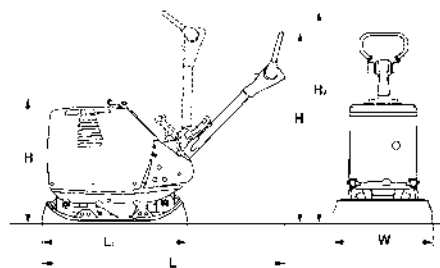
Aucune rupture des pavés



Aucun dommage sur les
constructions et les rebords



Large surface de contact pour les
grands formats

Volume(s) d'expédition en m3**BPR 50/55 D** 0,944**BPR 55/65 D** 0,944**Equipements standards**

- ☒ STONEGUARD Plaque de fondation spéciale
- ☒ Capot de moteur
- ☒ Levier de commande confortable
- ☒ Timon de guidage à faibles vibrations
- ☒ Timon de guidage réglable en hauteur
- ☒ Timon de guidage verrouillable en position de transport et de travail
- ☒ Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- ☒ Embase laquée ultra résistante
- ☒ Dispositif automatique de décompression
- ☒ Fixation en un point multifonctionnelle, pliable
- ☒ Elargisseurs (650mm)
- ☒ Démarreur électrique
- ☒ Lanceur
- ☒ Sécurité anti-écrasement
- ☒ Avertissement pour une quantité d'huile insuffisante (BPR55/65D)
- ☒ 3-2-1 Warranty
- ☒ Compteur horaire

Equipements en option

- ☐ Outillage
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Service Kit
- ☐ US Version (BPR50/55D: 6,8kW)
- ☐ TOUGH WARRANTY

Dimensions en mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 50/55 D	800	990	1360	1735	970	680
BPR 55/65 D	800	990	1360	1735	970	680

Caracteristiques Techniques

		BOMAG BPR 50/55 D	BOMAG BPR 55/65 D
Poids			
Poids de service CECE (W)	kg	440	482
Poids à vide	kg	435	477
Dimensions			
Largeur de travail base	mm	680	680
Hauteur minimale de passage	mm	800	800
Hauteur min. de passage	mm	990	990
Hauteur max. de passage	mm	1.230	1.230
Caracteristiques de marche			
Vitesse de travail max.	m/min	25	25
Aptitude en pente max. (Dependant des ca)	%	35	35
Entrainement			
Fabricant du moteur		Hatz	Kohler
Type		1B 40	KD 15 440
Norme sur les gaz d'échappement		Stage V	Stage V
Refroidissement		air	air
Nombre de cylindres		1	1
Puissance ISO 3046	kW	6,7	6,8
Régime du moteur	min-1	3.000	3.000
Translation		méc.	méc.
Carburant		Gasoil	Gasoil
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	1,5	1,4
Système de vibration			
Fréquence	Hz	66	66
Force centrifuge	kN	50	55
Capacités			
Carburant	l	5,0	5,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 692 82 010

300120 Sa03

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 B.P. 5162
 D-56149 Boppard
 Tél. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

