


TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN


BPR 60/65, BPR 60/65 D



Kein Plasterbruch

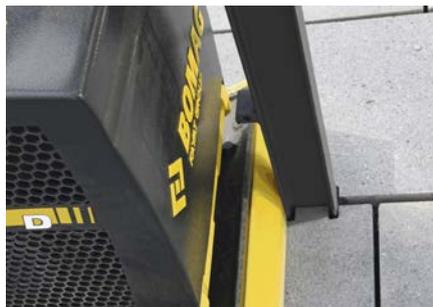


Keine Beschädigungen an
Einbauten und Rändern

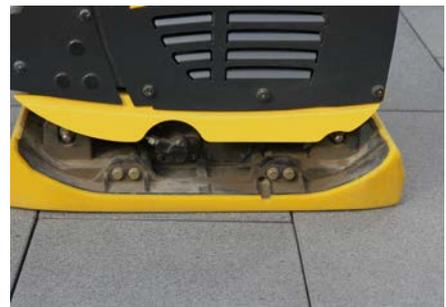

Große Aufstandsfläche für
Großformate

Frachtangaben in m3

BPR 60/65 0,932
BPR 60/65 D 0,979

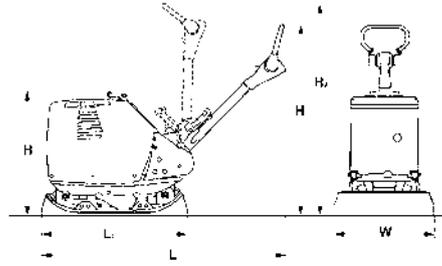

Standardausrüstung

- STONEGUARD
Spezialgrundplatte
- Motorvollschutzhaube
- Komfort-Hebel-Steuerung
- Schwingungsarme
Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare
Führungsdeichsel
- Führungsdeichsel in
Transport- und Arbeitsposition
arretierbar
- Vibrations- und
Drehzahlverstellung an
Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste
pulverbeschichtete Grundplatte
- Dekompressionsautomatik
- Multifunktionale, klappbare
Einpunktaufhängung
- Verbreiterungsplatten (650mm)
- Elektrostarter
- Reversierstarter
- Rückfahrerschutzeinrichtung
- Warnsignal bei Ölmenge
(BPR55/65D)
- 3-2-1 Garantie
- Betriebsstundenzähler

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 60/65	790	990	1360	1735	970	680
BPR 60/65 D	830	990	1360	1735	970	680

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE (W)	kg	447	484
Eigengewicht	kg	442	487

Abmessungen

Standard - Arbeitsbreite	mm	680	680
Geringste Durchfahrtshöhe	mm	790	830
Höhe b. Extremst. d. Führungs b. min.	mm	990	990
Höhe b. Extremst. d. Führungs b. max.	mm	1.230	1.230

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	25	25
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	35	35

Antrieb

Motorhersteller		Honda	Hatz
Typ		GX 390	1B 40
Abgasstufe		CARB PHASE 3	Stage V
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung SAE J 1349	kW	8,7	
Leistung ISO 3046	kW		6,7
Drehzahl	min-1	3.600	3.000
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoff		Benzin	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	3,5	1,5

Erregersystem

Frequenz	Hz	68	68
Zentrifugalkraft	kN	60	60
Amplitude	mm	1,96	1,96

Füllmengen

Kraftstoff	l	6,1	5,0
------------	---	-----	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

Zusatzausrüstung

- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Service Kit
- US Version
(BPR60/65D: 6,8kW)
- TOUGH WARRANTY



PRD 692 81 010

300120 Sa02

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

