


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES REVERSIBLES


BPR 60/65, BPR 60/65 D



Aucune rupture des pavés

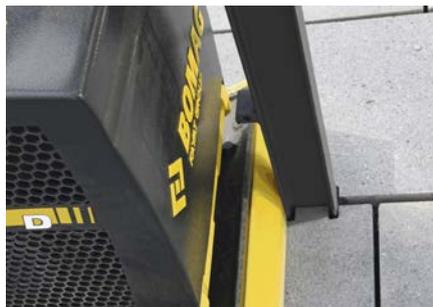

Aucun dommage sur les
constructions et les rebords

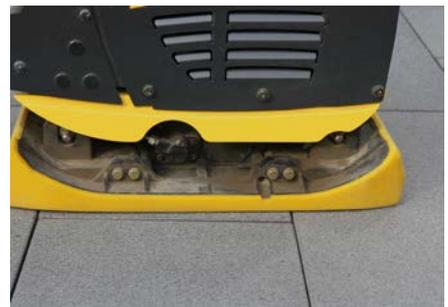


Large surface de contact pour les
grands formats

Volume(s) d'expédition en m3

BPR 60/65 0,932

BPR 60/65 D 0,979

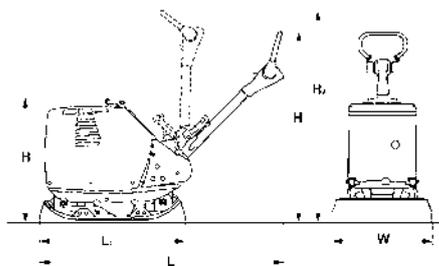

Equipements standards

- STONEGUARD Plaque de fondation spéciale
- Capot de moteur
- Levier de commande confortable
- Timon de guidage à faibles vibrations
- Timon de guidage réglable en hauteur
- Timon de guidage verrouillable en position de transport et de travail
- Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- Embase laquée ultra résistante
- Dispositif automatique de décompression
- Fixation en un point multifonctionnelle, pliable
- Elargisseurs (650mm)
- Démarreur électrique
- Lanceur
- Sécurité anti-écrasement
- Avertissement pour une quantité d'huile insuffisante (BPR55/65D)
- 3-2-1 Warranty
- Compteur horaire

Equipements en option

- Outillage
- Peinture couleur spéciale
- Service Kit
- US Version (BPR60/65D: 6,8kW)
- TOUGH WARRANTY

Dimensions en mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 60/65	790	990	1360	1735	970	680
BPR 60/65 D	830	990	1360	1735	970	680

Caracteristiques Techniques

		BOMAG BPR 60/65	BOMAG BPR 60/65 D
Poids			
Poids de service CECE (W)	kg	447	484
Poids à vide	kg	442	487
Dimensions			
Largeur de travail base	mm	680	680
Hauteur minimale de passage	mm	790	830
Hauteur min. de passage	mm	990	990
Hauteur max. de passage	mm	1.230	1.230
Caracteristiques de marche			
Vitesse de travail max.	m/min	25	25
Aptitude en pente max. (Dependant des ca	%	35	35
Entrainement			
Fabricant du moteur		Honda	Hatz
Type		GX 390	1B 40
Norme sur les gaz d'échappement		CARB PHASE 3	Stage V
Refroidissement		air	air
Nombre de cylindres		1	1
Puissance SAE J 1349	kW	8,7	
Puissance ISO 3046	kW		6,7
Régime du moteur	min-1	3.600	3.000
Translation		méc.	méc.
Carburant		Essence	Gasoil
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	3,5	1,5
Systeme de vibration			
Fréquence	Hz	68	68
Force centrifuge	kN	60	60
Amplitude	mm	1,96	1,96
Capacites			
Carburant	l	6,1	5,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 692 81 010

300120 Sa02

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

