






Bravo 200

Elektrische Panzertauchpumpe

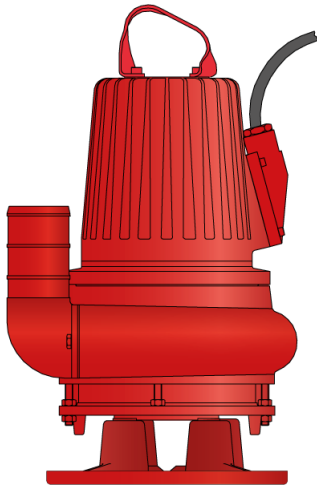

50 Hz	Bravo 200
Druckanschlussdurchmesser	4"
Motorleistung P_2	4,7
Max. Leistungsaufnahme P_1	5,7
Drehzahl der Welle U/min	1445
Nennstrom bei 230V	17 A
Nennstrom bei 400V	9,6 A
Nennstrom bei 500V	7,7 A
Freier Durchgang [mm]	50
Höhe [mm]	760
Breite [mm]	460
Gewicht [kg]	157

Andere Spannungen auf Anfrage

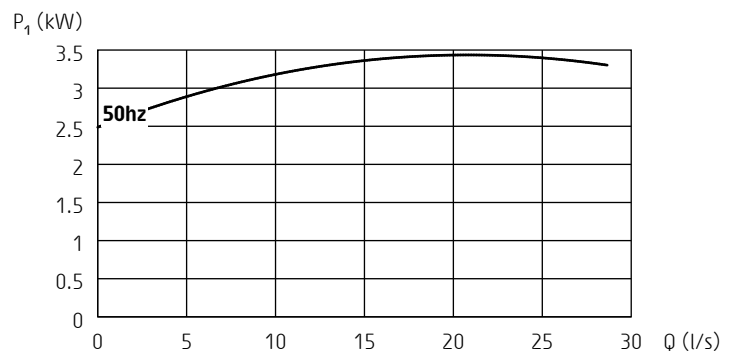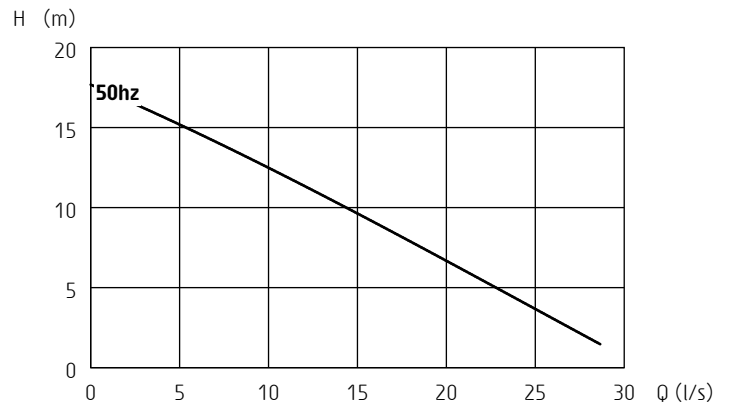

ISO 9906/A

Allgemeine Beschreibung

Pumpe mit offenem Laufrad für zuverlässige Förderung von hochabrasiven Feststoffen in hohen Konzentrationen

Klassifizierung

Elektrische Panzertauchpumpe

Schutzart: IP 68

Elektromotor

Kurzschlussläufermotor

Isolationsklasse: H (IEC 85)

Motorschutz

Thermofühlern im Stator

Die Pumpe muss mit externem Motorschutz gemäß der technischen Daten der Pumpe betrieben werden

Kabel - SubCab 20 m (66 ft)

DOL: 4x2.5mm² + 2x1.5mm²

Y/D: 7x2.5mm² + 2x1.5mm²

Wellendichtungen

Doppelte Gleitringdichtungen mit Oelkammern zwischen den Dichtungen

Werkstoff der unteren Dichtung: Wolframkarbid - Wolframkarbid

Werkstoff der oberen Dichtung: Wolframkarbid - Keramik

Werkstoffe

Motoreinheit: Gusseisen

Pumpengehäuse: Gusseisen

Laufrad: Hard- Iron™

Druckanschluss: Gußeisen

Schleißplatte: Nitrilgummi

Handgriff: Verzinkter Stahl

Motorwelle: Korrosionsfester Stahl

Stiftschrauben, Schrauben und Muttern: Korrosionsfester Stahl

O-Ringe: Nitrilgummi

Gültigkeitsgrenzen

Max. Eintauchtiefe: 20 m (66 ft)

Temperatur der Flüssigkeit: 40 °C (104 °F)

pH Wert der Flüssigkeit: 5.5 - 14

Technische Änderungen bleiben vorbehalten