


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEUR DE DECHETS

BC 473 RB-5, BC 573 RB-5



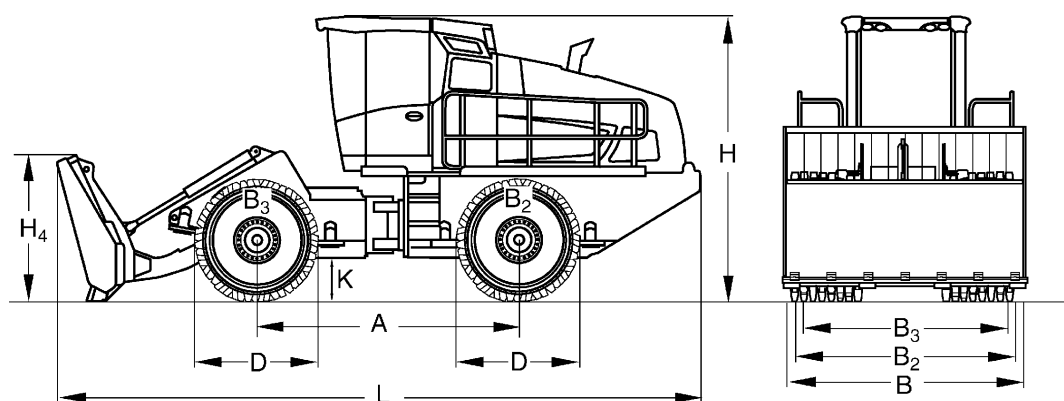

Dimensions en mm

	A	B	B2	B3	D	H	H4	K	L
BC 473 RB-5	3500	3600	3560	3335	1660	3820	1950	600	8610
BC 573 RB-5	3500	3600	3560	3335	1660	3820	1950	600	8610

Volume(s) d'expédition en m3

BC 473 RB-5	118,405
BC 573 RB-5	118,405

Caracteristiques Techniques

BOMAG BC 473 RB-5

BOMAG BC 573 RB-5

Poids

Poids max. de service	kg	26.800	29.100
Poids de service CECE	kg	26.000	28.300
Charge sur essieu avant CECE	kg	12.750	13.900
Charge sur essieu arrière CECE	kg	13.250	14.400

Caracteristiques de marche

Vitesse avant (1)	km/h	0- 4,5	0- 4,5
Vitesse arrière (1)	km/h	0- 4,5	0- 4,5
Vitesse avant (2)	km/h	0- 12,0	0- 12,0
Vitesse arrière (2)	km/h	0- 12,0	0- 12,0
Aptitude en pente max. (Dependant des ca	%	100	100
Force max. de poussée	kN	281	305

Entrainement

Fabricant du moteur		Merc. Benz/MTU	Merc. Benz/MTU
Type		OM 936 LA	OM 936 LA
Norme sur les gaz d'échappement		Stage V / TIER4f	Stage V / TIER4f
Traitement des gaz d'échappement		SCR+DOC+DPF	SCR+DOC+DPF
Refroidissement		Liquide	Liquide
Nombre de cylindres		6	6
Puissance ECE R 120	kW	210,0	210,0
Puissance SAE J 1349	hp	281,0	281,0
Régime du moteur	min-1	2.200	2.200
Commande de translation		hydrost.	hydrost.
Tension de service	V	24	24

Roues de compactage

Largeur avant	mm	1.125	1.125
Largeur arrière	mm	1.125	1.125
Diamètre extérieur (avant)	mm	1.660	1.660
Diamètre extérieur (arrière)	mm	1.660	1.660
Nombre de dents/couteaux avant		50	50
Nombre de dents/couteaux arrière		50	50
Largeur de compactage par roue	mm	1.238	1.238

Freins

Frein de service		hydrost.	hydrost.
Frein de parking		hydroméc.	hydroméc.

Direction

Système de direction		artic.oscil.	artic.oscil.
Mode de direction		hydraulique	hydraulique
Angle de braquage +/-	grad	35	35
Angle d'oscillation +/-	grad	15	15
Rayon de braquage intérieur	mm	3.762	3.762

Lame bulldozer

Réglage au dessus du niveau du sol	mm	1.200	1.200
Réglage au dessous du niveau du sol	mm	120	120
Capacité de la lame selon SAEJ 1265	m3	11,0	11,0

Capacités

Carburant	l	375,0	375,0
Huile hydraulique	l	260,0	260,0
AdBlue ®	l	40,0	40,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

Equipements standards

Equipements en option

- ☐ Roues de compactage Polygon, dents avec capuchon interchangeable
- ☐ Fenêtre coulissante des deux côtés
- ☐ Roues de compactage Premium avec dents très résistantes à l'usure
- ☐ CD-Radio
- ☐ Chauffage auxiliaire
- ☐ Gyrophare
- ☐ Extincteur
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Système anti-vol électrique avec code numérique
- ☐ Install. de ventilation de protection (Prééquipement)
- ☐ Outillage
- ☐ Grille de protection pour cabine
- ☐ Semi-U-Blade 3590mm
- ☐ Tachygraphe
- ☐ Kit hivernal
- ☐ LED Phares de travail
- ☐ Kit hivernal 115V
- ☐ Kit hivernal 230V
- ☐ Grillage de protection, arrière
- ☐ TELEMATIC POWER

