

DONNÉES DE PERFORMANCE

FINISSEUR (STAGE V)

BF 350 P-5




Excellente longévité



Mise en route rapide



Efficacité exemplaire.

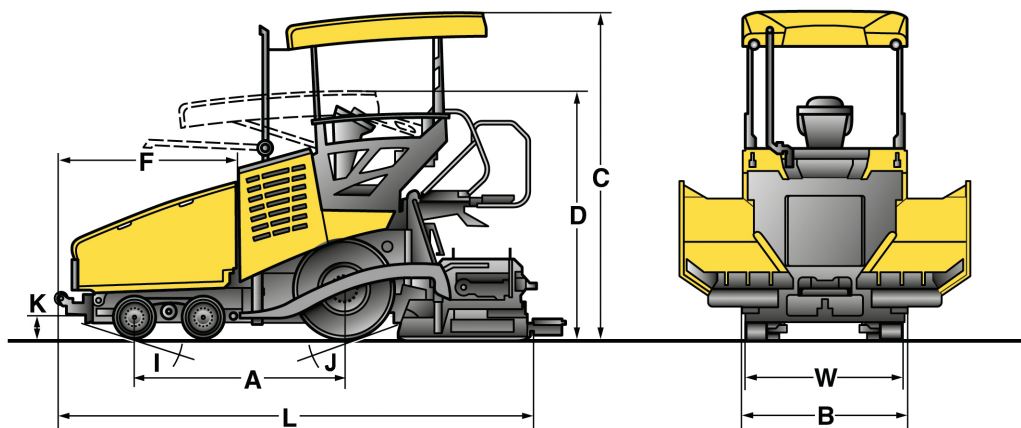

Dimensions en mm

	A	B	C	D	F	I	J	K	L	W
BF 350 P-5	2154	1922	3596	2998	1940	14°	13°	260	5048	1700



myCockpit – un concept d'utilisation personnalisé



Panneau latéral de la table avec grand écran graphique pour un accès direct à toutes les fonctions clés



Jusqu'à 17 % de carburant économisé – alignement de l'hydraulique sur la conduite avec BOMAG ECOMODE.



Chauffage presque 60 % plus rapide grâce au système de chauffage unique MAGMALIFE.

Caractéristiques techniques

Poids CECE

Avec table S340-5 V / Table S340-5 TV kg

Dimensions

Longueur de transport mm 5050
Largeur de transport mm 1925
Hauteur de transport mm 3000
Rayon de braquage intérieur mm 2400
Rayon de braquage extérieur mm 4050

Caractéristiques de conduite

Vitesse de conduite km/h 0-20
Vitesse de travail tr/min 0-30

Conduite

Constructeur du moteur Deutz
Type TCD 2.9 L04
Niveau d'émissions Stage V
Refroidissement Liquide
Nombre de cylindres 4
Puissance nominale kW / HP 75 / 100
Vitesse de rotation tr/min 2200

Train de roulement

Pneus arrière / nombre 2
Type 13 R 22,5
Pneus avant / nombre 4
Diamètre mm 470
Largeur mm 270

Trémie

Capacité m³ 4,8
Largeur (ailes ouvertes) mm 3080
Largeur (ailes fermées) mm 1730
Longueur mm 1760
Hauteur de remplissage (moyenne) mm 538

Convoyeur

Nombre : 2
Vitesse de rotation tr/min 55
Contrôle individuel Équipement standard
Fonctionnement bidirectionnel Équipement standard

Vis sans fin

Nombre : mm 2
Diamètre de la vis sans fin mm 280
Vitesse de rotation tr/min 100
Fonctionnement bidirectionnel Équipement standard

Table

S 340-5
Largeur initiale rentrée mm 1700
Largeur initiale sortie mm 3400
Largeur min. avec pelles réductrices mm 700
Épaisseur du matériel mm 250
Profondeur de la table mm 330
Épaisseur de la table mm 10
Chauffage Électrique
Sommet % -2,5 ... +4,5
Fréquence de damage Hz N.A. /10-30
Fréquence vibratoire Hz 15-50 / 15-50
Poids initial kg 1550 / 1650
Largeur de travail max mm 4400

Contenance du réservoir

Carburant l 110
Huile hydraulique l 74

BOMAG

BF 350 P- 5

9600 / 9700

Équipement standard

Compartiment pour le conducteur

- ☒ SIDEVIEW
- ☒ Siège conducteur pivotant et coulissant sur le côté
- ☒ Protection du tableau de bord
- ☒ Toit à bascule hydraulique
- ☒ Écran numérique pour gérer la machine

Tracteur

- ☒ ECOMODE
- ☒ Commande séparée des ailes de la trémie
- ☒ Kit de nettoyage
- ☒ 2 tarières à régulation proportionnelle, remplacement séparé des vis des lames
- ☒ 2 courroies à grattoirs indépendantes et bidirectionnelles, plaque hautement résistance à l'usure
- ☒ Traction à 2 x 6 roues

Table

- ☒ L.C.S. Relief de la table et traction pour améliorer le système
- ☒ Contrôle de la température de la table
- ☒ Blocage mécanique de la table
- ☒ Réglage du sommet
- ☒ Contrôle latéral des courroies à tarières / grattoirs

Divers

- ☒ Outils
- ☒ 8 LED de travail
- ☒ Générateur triphasé
- ☒ Prise de 240 volts

Équipement en option

Compartiment pour le conducteur

- ☐ Protection tout temps pour la plateforme
- ☐ Siège chauffant
- ☐ Extraction de la vapeur d'asphalte

Tracteur

- ☐ Système de lubrification centralisée
- ☐ Peinture des finitions en option
- ☐ Lubrifiant biodégradable
- ☐ 4 x 6/ traction intégrale à 6 x 6 roues
- ☐ Volet avant de la trémie
- ☐ Rouleaux de poussée amortis

Table

- ☐ Ajustement hydraulique du sommet
- ☐ Plaques latérales chauffées
- ☐ Plaques chauffantes en aluminium MAGMALIFE
- ☐ Extensions S 340-5 :
 - 300 mm
 - 500 mm
- ☐ Réducteurs

Systèmes de nivellement

- ☐ Capteurs mécaniques ou ultrasons en hauteur et pour la pente transversale

Divers

- ☐ Gestion du parc d'engins par BOMAG TELEMATIC
- ☐ Ballon lumineux
- ☐ LED de travail supplémentaires

