

TECHNISCHE DATEN

STRASSENFERTIGER (TIER 4f)

BF 300 C-2




Höchste Langlebigkeit



Kürzere Rüstzeiten



Vorbildliche Effizienz

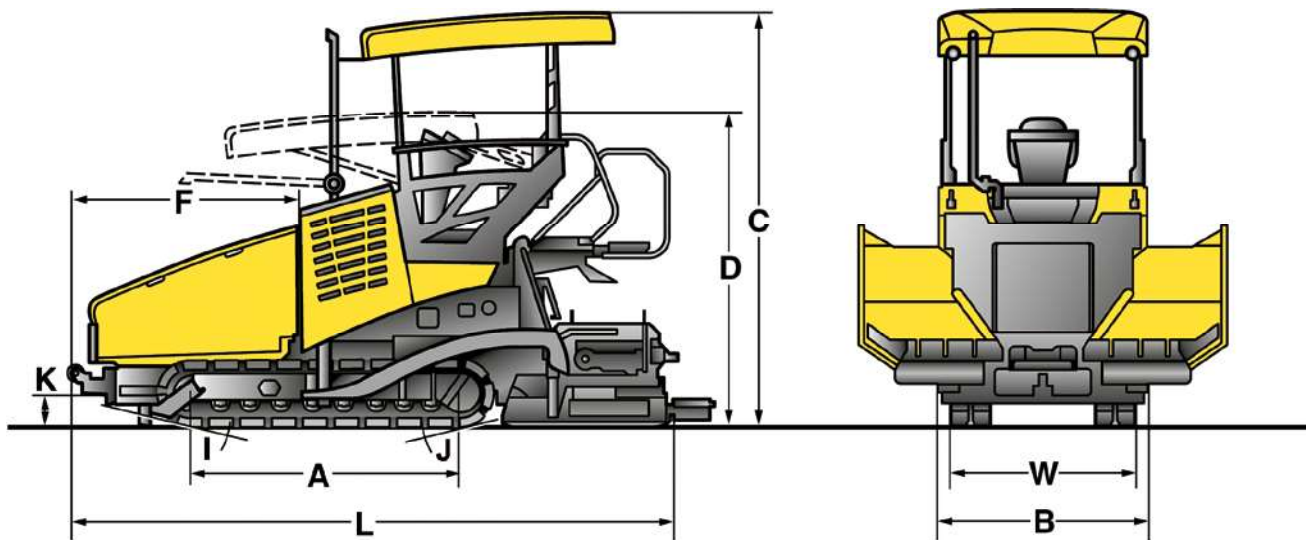

Maße in mm

	A	B	C	D	F	I	J	K	L	W
BF 300 C-2 S 340-2	2275	1880	3500	3050	1975	12,7°	18,5°	195	5050	1452



Hydraulische Frontklappe – für sauberen Materialfluss.



Stoßfreies Andocken – gedämpfter Abdruckbalken.



Bis zu 17% Kraftstoff sparen – bedarfsgesteuerte Hydraulik – der BOMAG ECOMODE.



Bis zu 60 % schneller aufheizen – einzigartiges MAGMALIFE Heizsystem.

Technische Daten

Gewicht CECE

Mit S340-2 V Bohle kg

Abmessungen

Transport Länge mm

Transport Breite mm

Transport Höhe mm

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit km/h

Arbeitsgeschwindigkeit m/min⁻¹

Antrieb

Motorhersteller

Typ.....

Abgasstufe

Kühlung

Anzahl der Zylinder / Hubraum cm³

Leistung..... kW / PS

Kettenfahrwerk

Gesamtlänge mm

Breite mm

Kübel

Kapazität m³

Breite (Klappen auf)..... mm

Breite (Klappen zu) mm

Länge..... mm

Einschütthöhe (Mitte) mm

Kratzerband

Anzahl.....

Drehzahl U/min

Einzelansteuerung

Reversierbetrieb

Förderschnecke

Anzahl..... mm

Schneckendurchmesser..... mm

Drehzahl U/min

Reversierbetrieb

Bohle

Grundbreite eingefahren..... mm

Grundbreite ausgefahren..... mm

min. Breite mit Reduzierschuhen mm

Einbaustärke..... mm

Glättblechtiefe mm

Glättblechstärke mm

Heizung

Dachprofil %

Stampferfrequenz..... Hz

Vibrationsfrequenz..... Hz

Grundgewicht..... kg

Max. Arbeitsbreite mm

Füllmengen

Kraftstoff..... l

Hydraulik l

BOMAG

BF 300 C-2

8780 / 9000

5050

1880

3270

0-5

0-20 variabel

Kubota

V3307-CR-T-EU4

Stage III b / TIER 4f

Flüssigkeit

4 / 3331

54,6 / 75

2273

260

4,8

3080

2270

1800

515

2

33

Serie

ja

2

280

87

Serie

S340-2

1700

3400

700

250

330

12

Elektrisch

-2,5 ... +4,5

0-29

20-58

1500 / 1700

5000

95

80

Standardausrüstung

Bedienerplattform

- ☒ SIDEVIEW
- ☒ Fahrersitz drehbar und seitlich verschiebbar
- ☒ Schutz, Armaturenbrett
- ☒ Hydraulisch klappbares Dach
- ☒ Digitalanzeige Maschinenmanagement

Zugmaschine

- ☒ ECOMODE
- ☒ Einzelsteuerung der Kübelklappen
- ☒ Hydr. Höhenverstellung Schnecke
- ☒ Kettenabstreifer
- ☒ 2 proportional angesteuerte und reversierbare Schnecken aus verschleißbarem Guss, Schneckenflügel einzeln austauschbar
- ☒ 2 voneinander unabhängige und reversierbare Kratzerbänder, hochverschleißfeste Bleche
- ☒ Gummibodenplatten

Bohle

- ☒ L.C.S. Bohlenentlastungs- und Traktionserhöhungssystem
- ☒ Bohlentemperaturregelung
- ☒ MAGMALIFE Aluminium Heizplatten
- ☒ MAGMALIFE Automatische Bohlenheizung
- ☒ Mechanische Bohlenverriegelung
- ☒ Dachprofileinstellung
- ☒ Seitliche Steuerung Schnecke/Kratzerbänder

Sonstiges

- ☒ Werkzeug
- ☒ 8 Arbeitsleuchten
- ☒ Drei Phasen Generator
- ☒ Steckdose 240 Volt

Zusatzausrüstung

Bedienerplattform

- ☐ Wetterschutz für Plattform
- ☐ Sitzheizung
- ☐ Asphaltdampf-Absaugung

Zugmaschine

- ☐ Zentralschmieranlage
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- ☐ Hydr. Kübel Frontklappe
- ☐ Federgedämpfte Schubrollen

Bohle

- ☐ Hydr. Dachprofileinstellung
- ☐ Klappbare Seitenbleche
- ☐ beheizte Seitenbleche
- ☐ L.C.S. halbseitig
- ☐ S 340-2 Verbreiterungen:
 - 350 mm
 - 500 mm
- ☐ Reduzierschuhe

Nivelliersysteme

- ☐ Höhen- und Querneigungsabtastung mit Ultraschall- oder mechanischen Sensoren

Sonstiges

- ☐ Flottenmanagement BOMAG TELEMATIC
- ☐ Leuchtkugeln
- ☐ LED Arbeitsleuchten

