

# PERFORMANCES

FINISSEUR (TIER 4f)

BF 300 P-2




Ultra résistants



Temps de changement  
réduits



Une efficacité inégalée

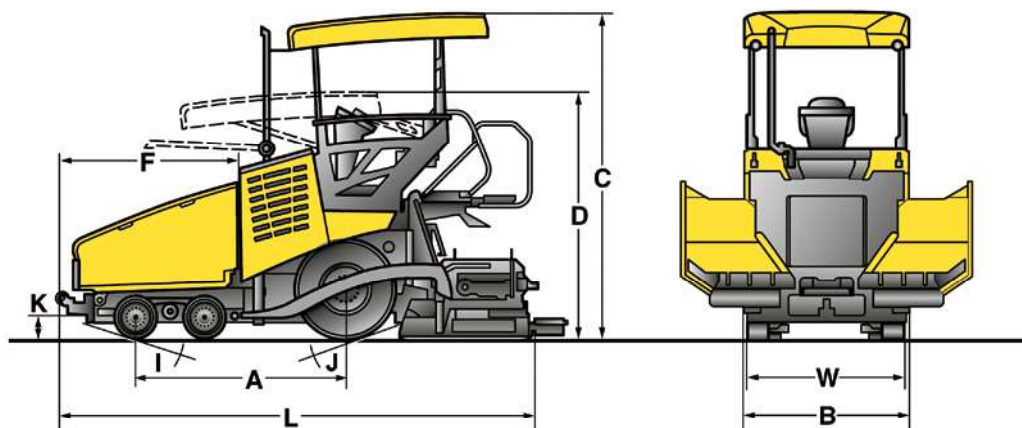

## Dimensions en mm

|                           | A    | B    | C    | D    | F    | I   | J     | K   | L    | W    |
|---------------------------|------|------|------|------|------|-----|-------|-----|------|------|
| <b>BF 300 P-2 S 340-2</b> | 2265 | 1880 | 3500 | 3050 | 1915 | 21° | 16,5° | 195 | 5050 | 1710 |



Volet avant hydraulique pour le bon écoulement des matériaux.



Jusqu'à 17 % de carburant en moins – une hydraulique régulée suivant vos besoins – l'ECOMODE de BOMAG.



Attache en douceur - rouleaux-pousseurs amortis.



Un chauffage jusqu'à 60 % plus rapide – système de chauffage unique MAGMALIFE.

## Caractéristiques techniques

### Poids CECE

Avec table S340-2 V / table S340-2 TV ..... kg

### Dimensions

Longueur de transport ..... mm  
Largeur de transport ..... mm  
Hauteur de transport ..... mm  
Rayon de braquage intérieur ..... mm  
Rayon de braquage extérieur ..... mm

### Performances

Vitesse de conduite ..... km/h  
Vitesse de travail ..... m/min<sup>-1</sup>

### Entraînement

Fabricant du moteur .....  
Type .....  
Norme d'émission .....  
Refroidissement .....  
Nombre de cylindres / cylindrée ..... cm<sup>3</sup>  
Puissance ..... kW / PS

### Mécanisme de roulement

Pneus arrière / nombre .....  
Type .....  
Pneus avant / nombre .....  
Diamètre ..... mm  
Largeur ..... mm

### Trémie

Capacité ..... m<sup>3</sup>  
Largeur (volets ouverts) ..... mm  
Largeur (volets fermés) ..... mm  
Longueur ..... mm  
Hauteur de déchargement (au centre) ..... mm

### Chaîne du convoyeur

Nombre .....  
Régime ..... tr/min  
Commande individuelle .....  
Fonctionnement bidirectionnel .....

### Vis

Nombre ..... mm  
Diamètre de la vis ..... mm  
Régime ..... tr/min  
Fonctionnement bidirectionnel .....

### Table

Largeur de base, rentrée ..... mm  
Largeur de base, sortie ..... mm  
Largeur min. avec sabots de réduction ..... mm  
Épaisseur de travail ..... mm  
Profondeur des tôles lisseuses ..... mm  
Épaisseur des tôles lisseuses ..... mm  
Chauffage .....  
Cassure de table ..... %  
Fréquence des dameurs ..... Hz  
Fréquence de vibration ..... Hz  
Poids de base ..... kg  
Largeur de travail max ..... mm

### Quantités de remplissage

Carburant ..... l  
Hydraulique ..... l

## BOMAG

### BF 300 P-2

8780 / 9000

3050

1880

3270

2900

4700

0-15

Variable de 0 à 129

Kubota

V3307-CR-T-EU

Stage III b / Tier 4f

Liquide

4 / 3331

54,6 / 75

2

13 R 22.5

2

470

280

4,8

3080

2270

1800

515

2

33

de série

Oui

2

280

87

de série

S 340-2

1700

3400

700

250

330

12

électrique

-2,5 ... +4,5

0-29

20-58

1500 / 1700

4400

## Équipement standard

### Plateforme de commande

- ☒ SIDEVIEW
- ☒ Siège conducteur pivotant et coulissant sur le côté
- ☒ Protection, tableau de bord
- ☒ Toit rabattable par système hydraulique
- ☒ Affichage numérique de la gestion de la machine

### Engin de traction

- ☒ ECOMODE
- ☒ Commande individuelle des volets de trémie
- ☒ Réglage en hauteur hydr. de la vis sans fin
- ☒ Racloirs
- ☒ Volet avant hydraulique de la trémie
- ☒ 2 vis bidirectionnelles à commande proportionnelle en fonte résistante à l'usure, chaque pale de vis sans fin remplaçable séparément
- ☒ 2 convoyeurs bidirectionnels indépendants, tôles de fond extrêmement résistantes à l'usure
- ☒ Traction 2 x 6

### Table

- ☒ Système L.C.S. de délestage de la table et d'augmentation de la traction
- ☒ Réglage de la température de la table
- ☒ MAGMALIFE Plaques chauffantes en aluminium
- ☒ MAGMALIFE Chauffage automatique de table
- ☒ Verrouillage mécanique de la table
- ☒ Réglage de la cassure de table
- ☒ Commande latérale pour vis / convoyeurs

### Autres

- ☒ Outil
- ☒ 8 phares de travail
- ☒ Générateur triphasé
- ☒ Prise 240 volts

## Options

### Plateforme de commande

- ☐ Protection contre les intempéries pour la plateforme
- ☐ Siège chauffant
- ☐ Aspiration des vapeurs d'asphalte

### Engin de traction

- ☐ Système de lubrification centralisé
- ☐ Peinture spéciale
- ☐ Huile hydraulique biodégradable
- ☐ Volet avant hydraulique de la trémie
- ☐ Galets de poussée sur ressorts
- ☐ Homologué pour la circulation routière
- ☐ Traction intégrale 4 x 6 / 6 x 6
- ☐ Kit de nettoyage

### Table

- ☐ Réglage hydraulique de la cassure de table
- ☐ Tôles latérales chauffantes
- ☐ L.C.S. d'un côté
- ☐ S 340-2 Extensions :
  - 350 mm
  - 500 mm
- ☐ Sabot de réduction

### Systèmes de nivellement

- ☐ Analyse de la hauteur et de l'inclinaison au moyen de capteurs à ultrasons ou mécaniques

### Autres

- ☐ Gestion du parc d'engins via BOMAG TELEMATIC
- ☐ Ballon d'éclairage
- ☐ Phares de travail LED

