


TECHNISCHE DATEN

BESCHICKER (STAGE V)

BMF 2500 S FLEXMIX



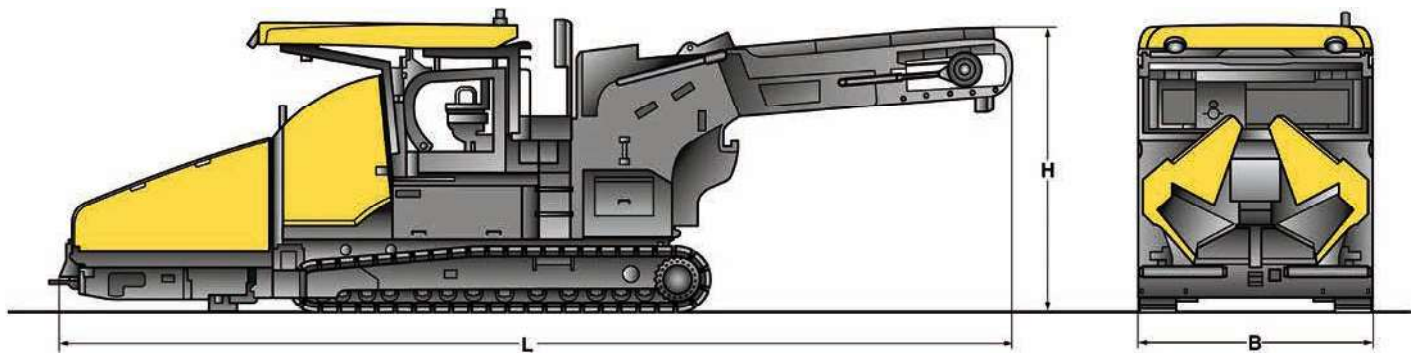

Transportmaße in m

	Länge	Breite	Höhe
BMF 2500 S FLEXMIX	9,25	2,55	3,10
BMF 2500 S FLEXMIX OC 650	15,30	2,55	3,10



FLEXMIX - ideale Materialdurchmischung von Beginn an.



Flexibel einsetzbar, die FLEXMIX Mischeinheit kann hydraulisch hochgeklappt werden.



Flexibel einsetzbar – optional erhältliches Schwenkband mit 6,5 m (OC 650) für BMF 2500 S.



Alles im Blick – die Liftplattform bietet beste Übersicht.

Technische Daten

BOMAG

BMF 2500 S FLEXMIX

Gewichte CECE

BMF 2500 S FLEXMIX	kg	20000
BMF 2500 S FLEXMIX OC 650	kg	24500

Abmessungen

Transport Länge BMF 2500 S FLEXMIX	mm	9250
BMF 2500 S FLEXMIX OC 650	mm	15300
Transport Breite BMF 2500 S FLEXMIX	mm	2550
BMF 2500 S FLEXMIX OC 650	mm	2550
Transport Höhe.....	mm	3100
Auffahrwinkel	°	10

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit	km/h	0-4
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	0-25 variabel

Antrieb

Motorhersteller		Cummins
Typ		B6.7-C225
Abgasstufe		Stage V / T4f
Kühlung		Flüssigkeit
Anzahl der Zylinder		6
Hubraum.....	cm ³	6700
Leistung	kW / PS	168 / 225
Drehzahl	U/min	2200

Kettenfahrwerk

Gesamtlänge	mm	3950
Breite	mm	320

Kübel

Kapazität	m ³ / t	7 / 15
Breite (Klappen auf).....	mm	3550
Breite (Klappen zu)	mm	2550
Länge.....	mm	2250
Einschütthöhe (Mitte)	mm	580

Förderband

Typ		Gummiband, auf zwei Rollenketten montiert, mit Metallquerstreben
Geschwindigkeit		Stufenlos regelbar
Breite	mm	1200
Förderhöhe BM 2500 S FLEXMIX	mm	2150-2500 (hydr. Höhenverstellung)
Förderhöhe BM 2500 S FLEXMIX OC 650	mm	1100-4150 (hydr. Höhenverstellung)
Kapazität	t/h	1000 (mit Mischeinheit) 4000 (mit hochgeklappter Mischeinheit)

Füllmengen

Kraftstoff.....	l	360
Hydraulik-Öl	l	200

Elektrische Anlage

Spannung	V	24
----------------	---	----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein. Tatsächliches Maschinengewicht ist abhängig von der jeweiligen Konfiguration.

Standardausrüstung

Bedienerplattform

- ☒ 2 Fahrersitze schwenk und drehbar
- ☒ Schutz, Armaturen Brett
- ☒ Verstellbares Armaturen Brett
- ☒ Hydraulisch klappbares Dach
- ☒ Digitalanzeige Maschinenmanagement
- ☒ Wetterschutzdach
- ☒ Höhenverstellbare Liftplattform

Zugmaschine

- ☒ Einzelsteuerung der Kübelklappen
- ☒ Kettenabstreifer
- ☒ Gummibodenplatten
- ☒ FLEXMIX Basic (2 konische Schnecken im Kübel)
- ☒ Reinigungskit
- ☒ Vorrüstung Schwenkband
- ☒ Zentralschmieranlage für Förderband
- ☒ LED Dachbeleuchtung

Förderband

- ☒ Abstreifer Förderband
- ☒ Automatisches Reinigungssystem Förderband
- ☒ Hydraulische Höhenverstellung Förderband
- ☒ LED Beleuchtung Schwenkband
- ☒ FLEXMIX (Materialteiler und Mischeinheit)

Assistenzsysteme

- ☒ Bordwerkzeug
- ☒ Automatische Abstandskontrolle
- ☒ Automatischer Beladeassistent
- ☒ Laptop Station

Sonstiges

- ☒ 7 Halogen Arbeitsleuchten
- ☒ Rundumkennleuchte
- ☒ Rückfahrwarner
- ☒ 2 x 24 V Steckdosen
- ☒ 2 x 12 V Steckdose
- ☒ Staufächer

Zusatzausrüstung

Bedienerplattform

- ☐ Wetterschutz Plattform
- ☐ Komfortsitz mit Sitzheizung
- ☐ Komfortsitz mit Joystick

Zugmaschine

- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- ☐ Kamerasystem (kompatibel zu Schwenkband)
- ☐ Ampelanlage

Förderband

- ☐ Schwenkband OC 650 inkl. Abdeckung)

Assistenzsysteme

- ☐ Lenkautomat (max. 14,0 M)
- ☐ Lenkautomat (max. 10,0 M)

Sonstiges

- ☐ Flottenmanagement BOMAG TELEMATIC
- ☐ Leuchtballon (24V, 250W)
- ☐ Feuerlöscher
- ☐ Sicherheitspaket mit Coming Home Funktion
- ☐ Beleuchtung Motorraum

