


TECHNISCHE DATEN

BESCHICKER (TIER 4)

BMF 2500



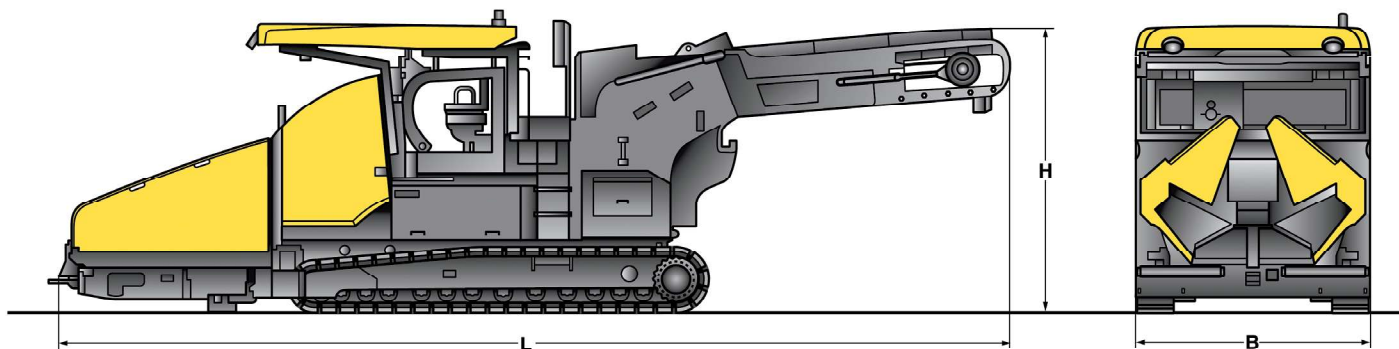

Transportmaße in m

	Länge	Breite	Höhe
BMF 2500 S	9,20	2,55	3,10
BMF 2500 M	10,26	2,55	3,10
BMF 2500 S Offset	14,30	2,55	3,10



Zuverlässig arbeiten – das kettenverstärkte Förderband verhindert Ausfälle.



Flexibel einsetzbar – optional erhältliches Schwenkband für BMF 2500 S.



Entmischung vorbeugen – 1,20 m Breite sorgen für beruhigten Materialtransport.



Alles im Blick – optionale Liftplattform bietet beste Übersicht.

Technische Daten

BOMAG BMF 2500

Gewichte CECE

BMF 2500 S	kg	20000
BMF 2500 M	kg	20500
BMF 2500 S Offset	kg	24500

Abmessungen

Transport Länge BMF 2500 S	mm	9200
BMF 2500 M	mm	10260
BMF 2500 S Offset	mm	14300
Transport Breite	mm	2500
Transport Höhe.....	mm	3100
Auffahrwinkel.....	°	10

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit	km/h	0-4
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	0-25 variabel

Antrieb

Motorhersteller		Cummins
Typ		QSB6.7-C260 (Tier 4 final)
Abgasstufe		Stage IV / TIER 4
Kühlung		Flüssigkeit
Anzahl der Zylinder		6
Hubraum.....	cm ³	6700
Leistung.....	kW / PS	170 / 231
Drehzahl	U/min	2200

Kettenfahrwerk

Gesamtlänge	mm	3900
Breite	mm	320

Kübel

Kapazität	m ³ / t	7 / 15
Breite (Klappen auf).....	mm	3345
Breite (Klappen zu)	mm	2550
Länge.....	mm	2200
Einschütthöhe (Mitte)	mm	523

Förderband

Typ		Gummiband, auf zwei Rollenketten montiert, mit Metallquerstreben
Geschwindigkeit.....		Stufenlos regelbar
Breite	mm	1200
Förderhöhe BM 2500 S / BMF 2500 M	mm	2180 mm (mit hydraulischer Höhenverstellung 2560 mm)
Förderhöhe BM 2500 S Offset	mm	2900

Kapazität	t/h	4000
-----------------	-----	------

Füllmengen

Kraftstoff.....	l	300
Hydraulik-Öl	l	200

Elektrische Anlage

Spannung	V	24
----------------	---	----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

Standardausrüstung

Bedienerplattform

- ☒ 2 Fahrersitze schwenk und drehbar
- ☒ Schutz, Armaturen Brett
- ☒ Verstellbares Armaturen Brett
- ☒ Hydraulisch klappbares Dach
- ☒ Digitalanzeige Maschinenmanagement
- ☒ Wetterschutzdach

Zugmaschine

- ☒ Kraftstofftank 300 Liter
- ☒ Einzelsteuerung der Kübelklappen
- ☒ Kettenabstreifer
- ☒ Gummibodenplatten
- ☒ Hydr. Kübel Frontklappe
- ☒ Reinigungskit
- ☒ Vorrüstung Schwenkband

Förderband

- ☒ Zentralschmierung Förderbandkette
- ☒ Abstreifer Förderband
- ☒ Automatisches Reinigungssystem Förderband

Assistenzsysteme

- ☒ Bordwerkzeug
- ☒ Automatische Abstandskontrolle
- ☒ Automatischer Beladeassistent
- ☒ Laptop Station

Sonstiges

- ☒ 7 Halogen Arbeitsleuchten
- ☒ Rundumkennleuchte
- ☒ Rückfahrwarner
- ☒ 2 x 24 V Steckdosen
- ☒ 1 x 12 V Steckdose
- ☒ Staufächer

Zusatzausrüstung

Bedienerplattform

- ☐ Wetterschutz Plattform
- ☐ Komfortsitz mit Sitzheizung
- ☐ Höhenverstellbare Liftplattform

Zugmaschine

- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- ☐ Kamerasystem
- ☐ Ampelanlage

Förderband

- ☐ Schwenkband
(nur für Modell BMF 2500 S)
- ☐ Abdeckung Schwenkband
- ☐ LED Beleuchtung Schwenkband
- ☐ Kamerasystem Schwenkband
- ☐ Hydraulische Höhenverstellung Förderband

Assistenzsysteme

- ☐ Lenkautomat (max. 14,0 M)
- ☐ Lenkautomat (max. 10,0 M)

Sonstiges

- ☐ Flottenmanagement BOMAG TELEMATIC
- ☐ Leuchtballon (24 V, 250 W)
- ☐ LED Dachbeleuchtung
- ☐ LED Beleuchtung kurzes und mittleres Förderband
- ☐ Feuerlöscher
- ☐ Coming Home Lichtfunktion
- ☐ Beleuchtung Motorraum

