


PERFORMANCES

ALIMENTATEUR (TIER 4)

BMF 2500



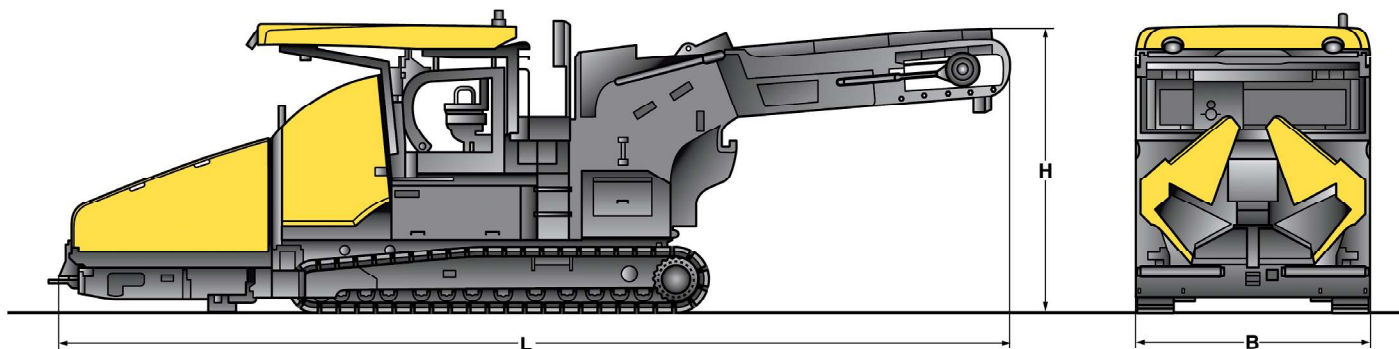

Dimensions de transport en m

	Longueur	Largeur	Hauteur
BMF 2500 S	9,20	2,55	3,10
BMF 2500 M	10,26	2,55	3,10
BMF 2500 S Offset	14,30	2,55	3,10



Un travail fiable – fini les arrêts grâce au convoyeur à chaîne renforcé.



Polyvalent grâce à la roue orientable en option pour le BMF 2500 S.



Plus de mélange grâce à la largeur de 1,20 m pour un transport en douceur.



Excellente visibilité grâce à la plateforme élévatrice en option.

Caractéristiques techniques

BOMAG BMF 2500

Poids CECE

BMF 2500 S	kg	20000
BMF 2500 M	kg	20500
BMF 2500 S Offset	kg	24500

Dimensions

Longueur de transport BMF 2500 S	mm	9200
BMF 2500 M	mm	10260
BMF 2500 S Offset	mm	14300
Largeur de transport	mm	2500
Hauteur de transport	mm	3100
Angle de rampe	°	10

Qualité de roulement

Vitesse de conduite	km/h	0-4
Vitesse de travail	m/min	Variable de 0 à 25

Entraînement

Fabricant du moteur		Cummins
Type		QSB6.7-C260 (Tier 4 final)
Classe d'échappement		Stage IV / TIER 4
Refroidissement		Liquid
Nombre de cylindres		6
Cylindrée	cm ³	6700
Puissance	kW / PS	170 / 231
Régime	U/min	2200

Chenilles

Longueur totale	mm	3900
Largeur	mm	320

Trémie

Capacité	m ³ / t	7 / 15
Largeur (volets ouverts)	mm	3345
Largeur (volets fermés)	mm	2550
Longueur	mm	2200
Hauteur de déchargement (au centre)	mm	523

Convoyeur

Type		Courroie montées sur deux chaînes à rouleaux et traverses métalliques
Vitesse		Réglage progressif
Largeur	mm	1200
Hauteur de déversement BM 2500 S / BMF 2500 M	mm	2180 mm (avec réglage en hauteur hydraulique 2560 mm)
Hauteur de déversement BM 2500 S Offset	mm	2900
Capacité	t/h	4000

Quantités de remplissage

Carburant	l	300
Huile hydraulique	l	200

Installation électrique

Tension	V	24
---------------	---	----

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être représentées avec des accessoires spéciaux.

Équipements standards

Plateforme de commande

- ☒ 2 sièges conducteur pivotants et rabattables
- ☒ Protection, tableau de bord
- ☒ Tableau de bord réglable
- ☒ Toit rabattable par système hydraulique
- ☒ Affichage numérique de la gestion de la machine
- ☒ Toit de protection

Engin de traction

- ☒ Réservoir de carburant de 300 litres
- ☒ Commande de chaque volet de la trémie
- ☒ Racloirs
- ☒ Dalle en caoutchouc
- ☒ Volet avant hydraulique de la trémie
- ☒ Kit de nettoyage
- ☒ Équipé pour un convoyeur pivotant

Convoyeur

- ☒ Lubrification centrale de la courroie
- ☒ Racloirs pour convoyeur
- ☒ Nettoyage automatique du convoyeur

Systèmes d'assistance

- ☒ Outillage de bord
- ☒ Contrôle automatique de l'écart
- ☒ Chargement automatique assisté
- ☒ Poste pour ordinateur portable

Autres

- ☒ 7 phares de travail halogènes
- ☒ Gyrophare
- ☒ Avertisseur de marche arrière
- ☒ 2 prises de 24 V
- ☒ 1 prise de 12 V
- ☒ Rangements

Équipements en options

Plateforme de commande

- ☐ Plateforme avec protection tout temps
- ☐ Siège confortable chauffant
- ☐ Plateforme élévatrice réglable

Engin de traction

- ☐ Peinture spéciale
- ☐ Huile hydraulique biodégradable
- ☐ Système de caméras
- ☐ Feux de signalisation

Convoyeur

- ☐ Convoyeur pivotant (seulement pour le modèle BMF 2500 S)
- ☐ Protection du convoyeur pivotant
- ☐ Éclairage LED du convoyeur pivotant
- ☐ Système de caméras pour convoyeur pivotant
- ☐ Réglage hydraulique du convoyeur

Systèmes d'assistance

- ☐ Autoguidage (14,0 M max.)
- ☐ Autoguidage (10,0 M max.)

Autres

- ☐ Gestion du parc d'engins via BOMAG TELEMATIC
- ☐ Ballon d'éclairage (24 V, 250 W)
- ☐ Éclairage du toit par LED
- ☐ Éclairage du convoyeur court et central par LED
- ☐ Extincteur
- ☐ Éclairage automatique Coming Home
- ☐ Éclairage du carter du moteur

