


PERFORMANCES

ALIMENTATEURS (STAGE V)

BMF 2500 S FLEXMIX



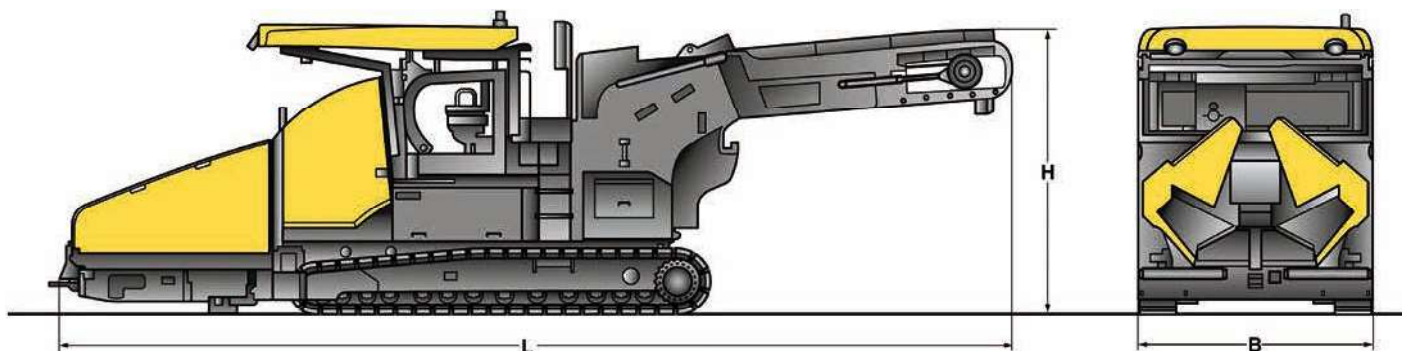

Dimensions de transport en m

	Longueur	Largeur	Hauteur
BMF 2500 S FLEXMIX	9,25	2,55	3,10
BMF 2500 S FLEXMIX OC 650	15,30	2,55	3,10



FLEXMIX – un mélange de matériaux idéal dès le départ.



Utilisation flexible, l'unité de mélange FLEXMIX peut être repliée hydrauliquement.



Polyvalent grâce au convoyeur pivotant long de 6,5 m en option (OC 650) pour le BMF 2500 S.



Tout en un coup d'œil – la plate-forme élévatrice offre le meilleur aperçu.

Caractéristiques techniques

BOMAG

BMF 2500 S FLEXMIX

Balourd CECE

BMF 2500 S FLEXMIX	kg	20000
BMF 2500 S FLEXMIX OC 650	kg	24500

Dimensions

Longueur de transport BMF 2500 S FLEXMIX	mm	9250
BMF 2500 S FLEXMIX OC 650	mm	15300
Largeur de transport BMF 2500 S FLEXMIX.....	mm	2550
BMF 2500 S FLEXMIX OC 650	mm	2550
Hauteur de transport.....	mm	3100
Angle de rampe.....	°	10

Performances

Vitesse de conduite.....	km/h	0-4
Vitesse de travail	m/min	Variable de 0 à 25

Entraînement

Fabricant du moteur.....		Cummins
Type		B6.7-C225
Norme d'émission		Stage V / T4f
Refroidissement		Liquide
Nombre de cylindres		6
Cylindrée	cm ³	6700
Puissance	kW / PS	168 / 225
Régime	U/min	2200

Chenilles

Longueur totale	mm	3950
Largeur	mm	320

Trémie

Capacité	m ³ / t	7 / 15
Largeur (volets ouverts).....	mm	3550
Largeur (volets fermés).....	mm	2550
Longueur	mm	2250
Hauteur de déchargement (au centre)	mm	580

Convoyeur

Type		Courroie montée sur deux chaînes à rouleaux et traverses métalliques
Vitesse		Réglage progressif
Largeur	mm	1200
Hauteur de déversement BM 2500 S FLEXMIX OC 650	mm	2150-2500 (réglage hydraulique)
Hauteur de déversement BM 2500 S FLEXMIX OC 650	mm	1100-4150 (réglage hydraulique)
Capacité	t/h	1000 (avec l'unité de mélange) 4000 (avec l'unité de mélange repliée)

Quantités de remplissage

Carburant	l	360
Huile hydraulique.....	l	200

Installation électrique

Tension	V	24
---------------	---	----

Sous réserve de modifications techniques. Les engins peuvent être représentés avec des accessoires en option. Le poids effectif de l'engin dépend de sa configuration.

Équipement standard

Plateforme de commande

- ☒ 2 sièges conducteur pivotants et rabattables
- ☒ Protection, tableau de bord
- ☒ Tableau de bord réglable
- ☒ Toit rabattable par système hydraulique
- ☒ Affichage numérique de la gestion de l'engin
- ☒ Toit de protection
- ☒ Plateforme élévatrice réglable

Engin de traction

- ☒ Commande de chaque volet de la trémie
- ☒ Racloirs
- ☒ Dalle en caoutchouc
- ☒ Base pour FLEXMIX (2 vis sans fin coniques avec benne)
- ☒ Volet avant hydraulique de la trémie
- ☒ Kit de nettoyage
- ☒ Équipement pour convoyeur pivotant (BMF 2500 S)
- ☒ Lubrification centralisée pour le convoyeur

Convoyeur

- ☒ Racloirs pour convoyeur
- ☒ Nettoyage automatique du convoyeur
- ☒ Éclairage LED pour le convoyeur pivotant
- ☒ Réglage hydraulique du convoyeur

Systèmes d'assistance

- ☒ Outillage de bord
- ☒ Contrôle automatique de l'écart
- ☒ Chargement automatique assisté
- ☒ Poste pour ordinateur portable
- ☒ Éclairage du toit par LED

Autres

- ☒ 7 phares de travail halogènes
- ☒ Gyrophare
- ☒ Avertisseur de marche arrière
- ☒ 2 prises de 24 V
- ☒ 2 prises de 12 V
- ☒ Rangements

Options

Plateforme de commande

- ☐ Plateforme avec protection tous temps
- ☐ Siège confortable chauffant
- ☐ Siège confortable avec manette

Engin de traction

- ☐ Peinture spéciale
- ☐ Huile hydraulique biodégradable
- ☐ Système vidéo (compatible au convoyeur pivotant)
- ☐ Feux de signalisation

Convoyeur


- ☐ Convoyeur pivotant OC 650
(avec protection seulement pour le modèle BMF 2500 S)

Systèmes d'assistance

- ☐ Autoguidage (14,0 M max.)
- ☐ Autoguidage (10,0 M max.)

Autres

- ☐ Gestion du parc d'engins via BOMAG TELEMATIC
- ☐ Ballon d'éclairage (24V, 250W)
- ☐ Extincteur
- ☐ Pack de sécurité avec fonction Coming Home
- ☐ Éclairage du carter du moteur



PRF 940 600 10

030524 SA01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

