


TECHNISCHE DATEN

GUMMIRADWALZEN

BW 11 RH-5



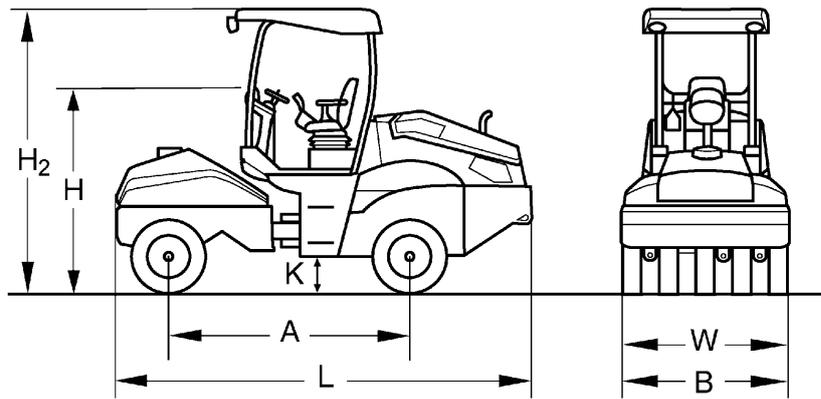

Maße in mm

	A	B	H	H₂	K	L	W
BW 11 RH-5	2500	1920	2085	2870	380	4430	1727

Frachtangaben in m³

BW 11 RH-5

ohne ROPS

17,734

mit ROPS

24,411

Gerätetyp	Mengenleistung (t/h) bei verschiedenen Asphaltsschichtdicken		
	2-4 cm	6-8 cm	10-12 cm
BW 11 RH-5	90-180	270-360	450-540

Technische Daten

BOMAG BW 11 RH-5

Gewichte

Betriebsgewicht m. ROPS CECE	kg	5.200
Betriebsgewicht CECE m. ROPS-Kabine	kg	5.400
Max. Betriebsgewicht	kg	11.000
Max. mittl. Radlast CECE	kg	1.222

Abmessungen

Spurkreisradius innen	mm	3.100
-----------------------------	----	-------

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1)	km/h	12,0
Fahrgeschwindigkeit (2)	km/h	16,0
Fahrgeschwindigkeit (3)	km/h	20,0
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	20

Antrieb

Motorhersteller		Kubota
Motortyp		V3307 CR-T
Abgasstufe		Stage V / TIER4f
Abgasnachbehandlung		DPF
Kühlung		Flüssigkeit
Anzahl der Zylinder		4
Leistung ISO 14396	kW	53,8
Leistung SAE J 1995	hp	72,1
Elektrische Ausrüstung	V	12
Antriebsart		hydrost.
Angetriebene Achsen		hinten

Reifen

Reifengröße		7.50x15 14PL
Reifenspurüberdeckung	mm	> 20,0
Anzahl der Reifen vorn / hinten		5/4

Lenkung

Art der Lenkung		Pendel-Knick
Lenkbetätigung		hydrost.
Lenkwinkel +/-	grad	35
Pendelwinkel +/-	grad	10
Oszillation der Reifen vorn	grad	5

Füllmengen

Kraftstoff	l	200,0
Wasser	l	530,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

Standardausrüstung

- Fahrerstand mit:
 - + Lenkrad
 - + Fahrhebel
 - + Fahrersitz
- Anzeigeinstrumente für
 - Motoröldruck
 - Motortemperatur
 - Luftfilterunterdruck
 - Hydraulikölfilter
 - Kühlflüssigkeitsstand
 - Kraftstoff-Tankinhalt
- Betriebsstundenzähler
- Horn
- Abschließbare Armaturenabdeckung
- Rückfahrwarneinrichtung

Zusatzausrüstung

- * ROPS/FOPS mit Sicherheitsgurt
- * ROPS-Kabine mit Heizung
- * ROPS-Kabine mit Klimaanlage
- Radio
- Drehsitz (+40°/-10°)
- Beleuchtung nach StVZO
- Rundumkennleuchte
- Zusatzbeleuchtung Kabine
- Peilstab
- Druckberieselung/Abstreifer
- Berieselung Abstreifer Kokos
- Berieselung Abstreifer Bürste
- Zentrale Reifenfüllanlage
- Thermische Schürzen
- Bremslösevorrichtung
- Rückfahrwarnsummer mit Breitbandtechnologie
- Sonderlackierung
- Zusatzgewicht
 - 7t Max. Betriebsgewicht
 - 9t Max. Betriebsgewicht
 - 11t Max. Betriebsgewicht
- TELEMATIC

* Standard bei Lieferung mit
CE-Konformität

