


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

HYBRID - ASPHALT MANAGER 2

BW 174 HYBRID



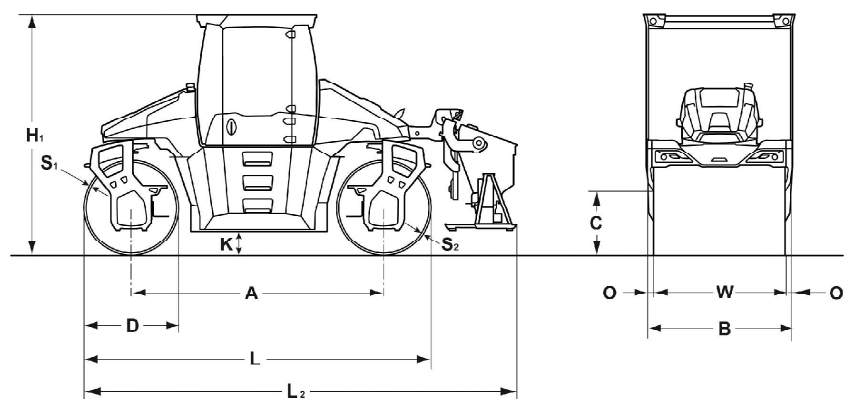

Dimensions en mm

	A	B	C	D	H1	K	L	L2	O	S1	S2	W
BW 174 HYBRID	3220	1860	810	1200	3050	280	4420	5520	90	20	18	1680

Volume(s) d'expédition en m3

BW 174 HYBRID

avec cabine

25,075

Modèle	Rendement (t/h) pour des épaisseurs différentes de couches d'enrobés		
	2-4	6-8 cm	10-14 cm
BW 174 HYBRID	60-120	110-210	190-300

Caracteristiques Techniques

BOMAG BW 174 HYBRID

Poids

Poids de service CECE avec ROPS-cabine	kg	9.700
Charge sur essieu avant / arrière CECE	kg	5.000/4.700
Charge linéaire statique AV / AR CECE	kg/cm	29,8/28,0
Poids maximal	kg	12.500

Dimensions

Rayon de braquage intérieur	mm	2.946
-----------------------------------	----	-------

Caracteristiques de marche

Vitesse	km/h	0- 11,0
---------------	------	---------

Entrainement

Fabricant du moteur		Kubota
Type		V3307 -T
Norme sur les gaz d'échappement		Stage V / TIER4f
Traitement des gaz d'échappement		DOC+DPF
Refroidissement		Liquide
Nombre de cylindres		4
Puissance ISO 14396	kW	55,4
Puissance SAE J 1995	hp	74,2
Puissance HYBRID	kW	20,0
Performance du système	kW	75,4
Régime du moteur	min-1	2.400
Cylindre en deux parties		av + ar

Freins

Frein de service		hydrost.
Frein de parking		méc.

Direction

Système de direction		2 p. pivotant
Déplacement latéral droit/gauche	mm	1.360

Système de vibration

Amplitude	mm	0,51/0,23
Fréquence	Hz	44/45
Force centrifuge	kN	74/34

Vario system

Fréquence	Hz	45
Amplitude	mm	0- 0,83
Force centrifuge	kN	145

Capacités

Carburant	l	180,0
Eau	l	680,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

Equipements standards

- ☒ ECOMODE
- ☒ ASPHALT MANAGER
- ☒ Mode d'oscillation
- ☒ AM Cylindre haute résistance
- ☒ Arrosage à pression avec concept économique en eau
- ☒ 10" Écran tactile
- ☒ 1 Vibration dirigée, avant
- ☒ 1 Vibration circulaire arrière
- ☒ Commutation individuelle de la vibration
- ☒ 4 racleurs rabattables
- ☒ Vibration automatique et manuelle
- ☒ Clignotants à l'avant et l'arrière
- ☒ Cabine avec ROPS et ceinture de sécurité + chauffage
- ☒ 2 Rétroviseurs extérieurs
- ☒ Mode de direction/Siège du conducteur volant / orientables (270°)
- ☒ Marche à conduction confortable - 5 Caractéristiques de marche
- ☒ Alarme de recul
- ☒ Système de desserrage du frein
- ☒ Cylindres en deux parties
- ☒ Arrêt d'urgence

Equipements en option

- ☐ Dispositif de chanfreinage
- ☐ Gyrophare
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Huile biologique
- ☐ Outillage
- ☐ Répandeur de précision
- ☐ Répandeur de précision latéralement déplaçables
- ☐ Climatisation automatique
- ☐ Radio/Système de sonorisation
- ☐ Kit d'éclairage LED
 - Éclairage latéral supplémentaire de la cabine
 - Fonction Follow me Home
 - Eclairage pour bord de bandage
 - 2 prises de 12 V dans les béquilles
- ☐ Avertisseur sonore de recul avec technologie large bande
- ☐ Rétroviseur extérieur supplémentaire
- ☐ Siège confortable à suspension pneumatique
- ☐ BOMAG TELEMATIC POWER
- ☐ Compactage avec navigation GPS BOMAP
- ☐ Interface JOBLINK pour les techniques de mesure
- ☐ Kit d'antenne GPS pour BOMAP
- ☐ Support d'antenne GPS pour BOMAP
- ☐ ECOSTOP

