


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ROULEAUX MONOCYLINDRES

BW 226 DH-5, BW 226 PDH-5



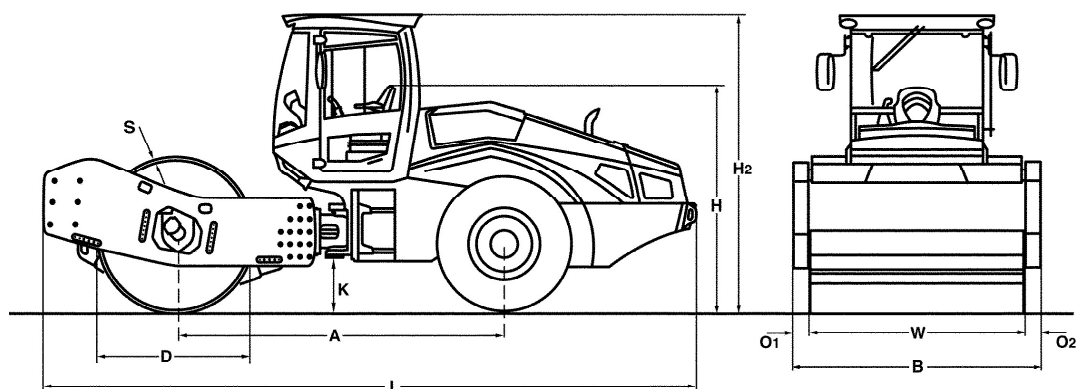

Dimensions en mm

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 226 DH-5	3360	2500	1600	2350	3080	430	6740	185	185	40	2130
BW 226 PDH-5	3360	2500	1500	2340	3080	430	6740	185	185	35	2130

Volume(s) d'expédition en m3

BW 226 DH-5
BW 226 PDH-5

sans arceau

39,598
39,429

avec arceau

51,898
51,898

Modèle	Rendement (m3/h)			
	Matière pierreuse	Gravier, sable	Sol mixte	Limon, argile
BW 226 DH-5	1180-2120	880-1750	680-1200	350-700
BW 226 PDH-5	1180-2120	880-1750	680-1200	380-730

Modèle	Epaisseur de la couche compactée (m)			
	Matière pierreuse	Gravier, sable	Sol mixte	Limon, argile
BW 226 DH-5	2,00	1,50	1,00	0,50
BW 226 PDH-5	2,00	1,50	1,00	0,55

Caracteristiques Techniques

BOMAG BW 226 DH-5

BOMAG BW 226 PDH-5

Poids

Poids max. de service	kg	26.710	27.500
Poids de service CECE avec ROPS-cabine	kg	25.000	25.740
Charge sur essieu, bille CECE	kg	17.070	17.800
Charge sur essieu, pneus CECE	kg	7.930	7.940
Charge linéaire statique CECE	kg/cm	80,1	

Dimensions

Largeur de compactage	mm	2.130	2.130
Rayon de braquage intérieur	mm	4.260	4.260

Caracteristiques de marche

Vitesse	km/h	0- 10,0	0- 9,0
Aptitude max. en pente sans/avec vibr.	%	50/47	52/49

Entrainement

Fabricant du moteur		Deutz	Deutz
Type		TCD 6.1 L6	TCD 6.1 L6
Norme sur les gaz d'échappement		Stage V / TIER4f	Stage V / TIER4f
Traitement des gaz d'échappement		DOC+DPF+SCR	DOC+DPF+SCR
Refroidissement		Liquide	Liquide
Nombre de cylindres		6	6
Puissance ISO 3046	kW	150,0	150,0
Puissance SAE J 1995	hp	202,0	201,0
Régime du moteur	min-1	2.300	2.300
Carburant		Gasoil	Gasoil
Equipement électrique	V	12	12
Translation		hydrost.	hydrost.
Cylindre motorisé		série	série

Cylindres et Pneus

Nombre de pieds dameurs			150
Surface de contact pieds dameur	cm2		137
Hauteur des pieds dameurs	mm		100
Dimensions des pneus		23.5-25 16PR	750/65 R26

Freins

Frein de service		hydrost.	hydrost.
Frein de parking		hydroméc.	hydroméc.

Direction

Système de direction		artic.oscil.	artic.oscil.
Mode de direction		hydrost.	hydrost.
Angle de braquage / d'oscillation +/-	grad	35/12	35/12

Systeme de vibration

Entrainement		hydrost.	hydrost.
Fréquence	Hz	26/26	26/26
Amplitude	mm	2,10/1,20	1,70/0,90
Force centrifuge	kN	328/187	328/175
Force centrifuge	t	33,5/19,1	33,5/17,9

Capacités

Carburant	l	280,0	280,0
-----------------	---	-------	-------

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

Equipements standards

- ☒ BOMAG ECOMODE
- ☒ Sys. pompe double pour entraîn. déplac.
- ☒ Différentiel autobloquant
- ☒ Essieu arrière avec deux freins hydromécaniques
- ☒ Entraînement hydrostatique de la translation et de la vibration
- ☒ Direction hydrostatique
- ☒ Blocage de l'articulation
- ☒ Siège réglable avec accoudoirs
- ☒ Interrupteur de batterie
- ☒ Levier de commande de la translation avec commande de la vibration intégré
- ☒ Avertissements, informations et indications de service à l'affichage LCD
- ☒ Mode de chargement
- ☒ Arrêt d'urgence
- ☒ Eclairage travail AV / AR
- ☒ Alarme de recul
- ☒ 2 Racleurs à ressorts
- ☒ Klaxon
- ☒ Pneus de tracteur (PDH)

Equipements en option

- ☐ * Cabine avec ROPS/FOPS et ceinture de sécurité
 - fenêtre coulissante
- ☐ Caméra de recul
- ☐ Climatiseur
- ☐ Radio (Bluetooth)
- ☐ Chauffage auxiliaire
- ☐ Pack Confort: Siège réglable et colonne de direction réglables
- ☐ Gyrophare
- ☐ Clignotants à l'avant et l'arrière
- ☐ BOMAG ECOSTOP
- ☐ ECONOMIZER
- ☐ TERRAMETER
- ☐ BOMAG TELEMATIC POWER
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Coquilles pieds dameur (DH)
- ☐ Huile biologique
- ☐ Interface pour les techniques de mesure et les données machine d'autres co
- ☐ Avertisseur sonore avec tonalité à large bande pour la marche arrière
- ☐ LED Éclairage de travail (Cabine)
- ☐ Cylindre haute résistance (DH)
- ☐ Pneus type sols durs

* Série pour livraison conforme aux normes CE (pour pays de l'Union Euro)

