


# TECHNISCHE DATEN

ANBAUSTABILISIERER (ANHÄNGEFRÄSE)

RS 250-2



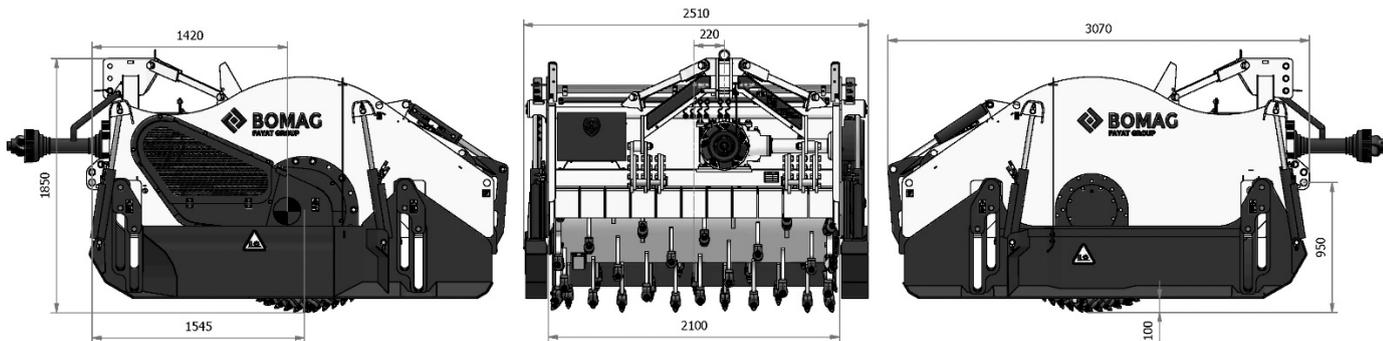

### Standardausrüstung

- CE-Konformität
- Gelenkwelle 1 3/4" mit 20 Zähne
- Hydraulisch verstellbare Heckklappe (400 HBW)
- Rotorgehäuse aus hochverschleißfestem Stahl (400 HBW)
- Univers rotor mit BMS 15 L Wechselhaltersystem (22 mm Meißel)
- Einseitiger Riemenantrieb links
- zusätzlicher Verschleißschutz aus Creusabro 8000

### Zusatzausrüstung

- Gelenkwelle 1 3/4" mit 6 Zähne (anstelle der serienmäßigen mit 20 Zähnen)
- Sonderlackierung einfarbig
- Sonderlackierung zweifarbig
- Hydraulischer Oberlenker Ø32 / Ø37 mm (Bolzen Schlepperseitig)
- Hydraulischer Oberlenker Ø 40 mm (Bolzen Schlepperseitig)
- Hydraulischer Oberlenker Ø 50 mm (Bolzen Schlepperseitig)
- EAC Zertifizierung
- Anzeige Heckklappe

### Technische Daten

Abmessungen (LxBxH).....	mm
Arbeitsbreite.....	mm
Arbeitstiefe max.....	mm
Gewicht.....	kg
Transportdimensionen.....	m <sup>3</sup>
Gelenkwelle (Lieferumfang).....	
Rotordrehrichtung.....	
Rotor-/ Schnittkreisdurchmesser.....	mm
Rotordrehzahl (Eingangsdrehzahl 1000 min <sup>-1</sup> ).....	min <sup>-1</sup>
Anzahl der Meißel.....	100
Höhe der Meißel (über Rotor).....	mm

### Schlepperanforderungen

Leistungsbedarf min.....	kW (PS)
Leistungsbedarf max.....	kW (PS)
Drehmoment max.....	Nm
Heckkraftheber.....	
Frontgewicht min.....	kg
Gelenkwelldrehzahl (Eingangsdrehzahl).....	min <sup>1</sup>
Empfohlener Fahrtrieb.....	


### RS 250-2

3.070 x 2.520 x 1.900
2.100
500
4.990
11,045

1 3/4" mit 20 Zähne gegenläufig
1500
90
100
361

147 (200)
257 (350)
1.500
Dreipunkt Kategorie 3 und 4
1.800 (2.500 empfohlen)
1.000
stufenlos 0 bis V max

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein. Tatsächliches Maschinengewicht ist abhängig von der jeweiligen Konfiguration.



PRD 910 22 010

050325 Sa

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

