

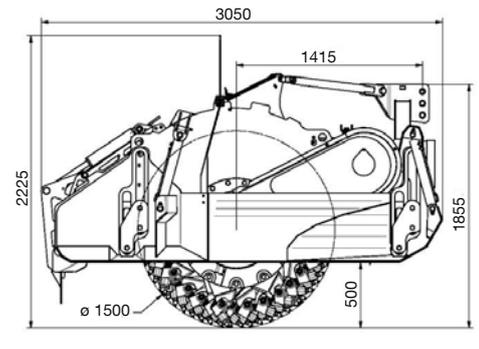


# TECHNISCHE DATEN

ANBAUSTABILISIERER (ANHÄNGEFRÄSE)

RS 300

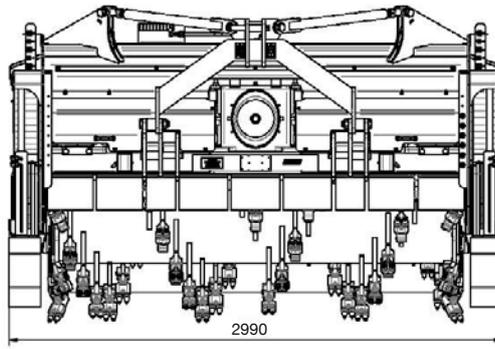

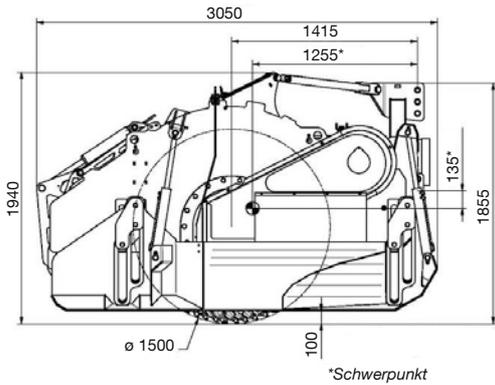

### Standardausrüstung

- CE-Konformität
- Gelenkwelle 1 3/4" mit 20 Zähne
- Hydraulisch verstellbare Heckklappe (400 HBW)
- Rotorgehäuse aus hochverschleißfestem Stahl (400 HBW)
- Hydraulisch verstellbare Seitenschilder am Rotorgehäuse aus hochverschleißfestem Stahl (400 HBW)
- 16 zus. Verschleißplatten an den Innenseiten des Rotorgehäuses aus hochverschleißfestem Stahl (540 HBW)
- Universalrotor mit 68 Zwillingswechselhaltern (25 mm Meißel)
- Riemetrieb, je ein vierteiliger Riemen links und rechts

### Zusatzausrüstung

- Gelenkwelle 1 3/4" mit 6 Zähne (anstelle der serienmäßigen mit 20 Zähnen)
- Sonderlackierung einfarbig
- Sonderlackierung zweifarbig
- Hydraulischer Oberlenker Ø32 / Ø37 mm (Bolzen Schlepperseitig)
- Hydraulischer Oberlenker Ø 40 mm (Bolzen Schlepperseitig)
- Hydraulischer Oberlenker Ø 45 mm (Bolzen Schlepperseitig)
- Wassereinspritzung 500 l/min inkl. Pumpe (Regulierung über Ölmenge des Schleppers)
- EAC Zertifizierung
- Riemenspannungsmessgerät
- Flachmeißel (Schaufelform)
- Erstausrüstung 25 mm Meißel

### Technische Daten

Abmessungen (LxBxH).....	mm
Arbeitsbreite .....	mm
Arbeitstiefe max. ....	mm
Gewicht .....	kg
Transportdimensionen .....	m <sup>3</sup>
Gelenkwelle (Lieferumfang) .....	
Rotordrehrichtung .....	
Rotor-/ Schnittkreisdurchmesser .....	mm
Rotordrehzahl (Eingangsdrehzahl 1000 min <sup>-1</sup> ) .....	min <sup>-1</sup>
Anzahl der Meißel.....	154
Höhe der Meißel (über Rotor).....	mm

### Schlepperanforderungen

Leistungsbedarf min.....	kW (PS)
Leistungsbedarf max.....	kW (PS)
Drehmoment max.....	Nm
Heckkraftheber .....	
Frontgewicht min.....	kg
Gelenkwelldrehzahl (Eingangsdrehzahl).....	min <sup>1</sup>
Empfohlener Fahrtrieb.....	

### RS 300

3.050 x 2.990 x 1.940
2.500
500
6.710
17,692

1 3/4" mit 20 Zähne gegenläufig
1.500
88
154
361

220 (300)
330 (450)
1980
Dreipunkt Kategorie 3 und 4
2.500
1.000
stufenlos 0 bis V max

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein. Tatsächliches Maschinengewicht ist abhängig von der jeweiligen Konfiguration.



PRD 910 21 010

080222 Sa

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

