


# TECHNISCHE DATEN

STABILISIERER/ RECYCLER

RS 650-2



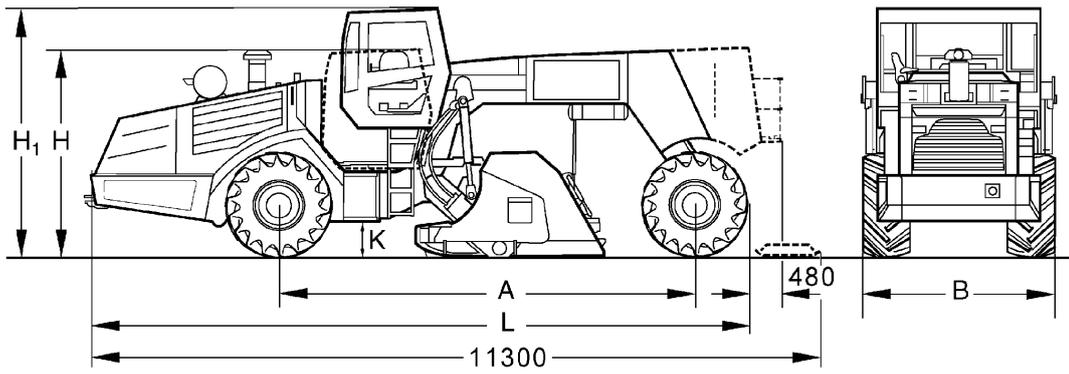

**Maße in mm**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>K</b>	<b>L</b>
<b>RS 650-2</b>	6243	2850	3100	3700	530	9925

**Frchtangaben in m3**

<b>RS 650-2</b>	87,687
-----------------	--------

## Technische Daten

## BOMAG RS 650-2

### Gewichte

Betriebsgewicht CECE .....	kg	27.900
Achslast vorn CECE .....	kg	17.625
Achslast hinten CECE .....	kg	10.275
Max. Gewicht .....	kg	32.300

### Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1) .....	km/h	0- 3,0
Fahrgeschwindigkeit (2) .....	km/h	0- 12,0
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig) .....	%	40

### Antrieb

Motorhersteller .....		Deutz
Motortyp .....		TCD 16.0 V8
Abgasstufe .....		Stage V
Abgasnachbehandlung .....		DOC+DPF+SCR
Kühlung .....		Flüssigkeit
Anzahl der Zylinder .....		8
Leistung ISO 9249 .....	kW	480,0
Leistung SAE J 1995 .....	hp	653,0
Drehzahl .....	min-1	1.900
Elektrische Ausrüstung .....	V	24
Antriebsart .....		hydrost.
Räder angetrieben .....		Allrad

### Reifen

Reifengröße vorn .....		30,5 L 32 32PR
Reifengröße hinten .....		28 L 26 26PR

### Bremsen

Betriebsbremse .....		hydrost.
Feststellbremse .....		Federspeicher

### Lenkung

Art der Lenkung .....		Knick + hinten
Lenkbetätigung .....		hydraulisch

### Rotor

Rotorbreite .....	mm	2.400
Rotordurchmesser aussen .....	mm	1.420
Rotordrehzahl .....	min-1	104- 140
Rotorpendelwinkel +/- .....	grad	5
Drehrichtung .....		gegenläufig
Max. Arbeitstiefe .....	mm	600
Anzahl der Zähne .....		170
Höhe der Zähne .....	mm	288

### Füllmengen

Kraftstoff .....	l	1.075,0
AdBlue ® .....	l	105,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

## Standardausrüstung

- Komfortsitz
- Hydrostatischer Fahrtrieb / Allrad
- Hydr./ mech. Rotorantrieb mit autom. Leistungsregelung
- Hydr. verstellbare Rotorneigung, automatisch
- BOMAG FLEXMIX Technologie
- Universalrotor mit Wechselhalter BMS15
- Hydr. Heckklappe mit Schwimmstellung+Auflastfunktion
- Hydrostatische Knicklenkung
- Hydrostatische Hinterachslenkung
- 4 Lenkungsarten
- Höhenverstellbare ROPS-Kabine
  - Transport/Arbeitsstellung
  - drehbarem/verschiebbarem Multifunktionsarbeitsplatz
  - Heizung
  - Klimaanlage
  - Radio
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Rundumkennleuchte
- Kamerasystem
- Druckluftkompressor + Anschluss für Druckluftwerkzeug
- Abschließbare Staufächer
- Zentralschmieranlage
- Rotordrehvorrichtung v/r
- Pneumatikhammer zum Meißelwechsel
- Druckluftset

## Zusatzausrüstung

- Kamerasystem Rotor
- Dosierbalken für Zementsuspension
- Wasser-Dosieranlage (800l + 1600l)
- Wasservorfilter
- Emulsions-Dosieranlage
- Emulsionsvorfilter für Wasseranlage
- Schaumbitumen-Dosieranlage (auch für Emulsion)
- Drucker für Dosiercomputer
- Universalrotor 2600 mm - 22mm BMS15
- Universalrotor 2600 mm - 20mm BMS15
- Universalrotor 2400 mm - 20mm BMS15
- Schnellbetankungsanlage
- EM Bereifung
- Werkzeugsatz
- Sonderlackierung
- TELEMATIC POWER
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl

