

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES REVERSIBLES

BPR 35/42 D, BPR 35/60, BPR 35/60 D



Robuste et fiable

Excellente protection des composants



**Commande précise et
sécurisée**

Levier de commande confortable



Transport simple et sécurisé

Roues de transport (en option)

Volume(s) d'expédition en m3

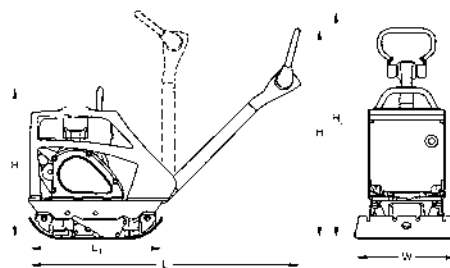
BPR 35/42 D	0,425
BPR 35/60	0,556
BPR 35/60 D	0,607

Equipements standards

- ☒ Protection moteur renforcé
- ☒ Levier de commande confortable
- ☒ Timon de guidage réglable en hauteur
- ☒ Timon de guidage à faibles vibrations
- ☒ Timon de guidage verrouillable en position de transport et de travail
- ☒ Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- ☒ Embase laquée ultra résistante
- ☒ Courroie sous carter
- ☒ Dispositif automatique de décompression (BPR35/42D, BPR35/60D)
- ☒ Lanceur
- ☒ Sécurité anti-écrasement
- ☒ Sécurité d'huile (BPR35/60)
- ☒ 3-2-1 Warranty
- ☒ Compteur horaire (Capot de moteur BPR35/60)

Equipements en option

- ☐ Capot moteur de protection intégrale en acier à grain fin (+10kg)
- ☐ Roues de manutention (+5kg)
- ☐ Démarreur électrique+ Compteur horaire (+20kg) (BPR35/42D, BPR35/60D)
- ☐ Outillage
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Semelle en plastique
- ☐ Service Kit
- ☐ Compteur horaire (BPR35/60)
- ☐ TOUGH WARRANTY

**Dimensions en mm**

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 35/42 D	720	1020	1150	1405	762	420
BPR 35/60	660	1020	1150	1405	762	600
BPR 35/60 D	720	1020	1150	1405	762	600

Caracteristiques Techniques

		BOMAG BPR 35/42 D	BOMAG BPR 35/60	BOMAG BPR 35/60 D
Poids				
Poids de service CECE (W)	kg	210	205	225
Poids à vide	kg	207	202	222
Dimensions				
Largeur de travail base	mm	420	600	600
Hauteur minimale de passage	mm	720	660	720
Hauteur min. de passage	mm	1.020	1.020	1.020
Hauteur max. de passage	mm	1.120	1.120	1.120
Caracteristiques de marche				
Vitesse de travail max.	m/min	27	27	27
Aptitude en pente max. (Dependant de la pente)	%	32	32	32
Entrainement				
Fabricant du moteur		Hatz	Honda	Hatz
Type		1B20	GX 160	1B20
Norme sur les gaz d'échappement		Stage V	StageV/CARB P.3	Stage V
Refroidissement	air	air	air	air
Nombre de cylindres		1	1	1
Puissance SAE J 1349	kW		3,6	
Puissance ISO 3046	kW	3,1		3,1
Régime du moteur	min-1	3.000	3.600	3.000
Translation	méc.	méc.	méc.	méc.
Carburant		Gasoil	Essence	Gasoil
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	0,7	1,1	0,7
Systeme de vibration				
Fréquence	Hz	80	80	80
Force centrifuge	kN	35	35	35
Amplitude	mm	1,50	1,30	1,30
Capacites				
Carburant	l	3,0	3,1	3,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 692 67 010

300120 Sa04

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

