




# K6



**Le scalpeur le plus ancien et le plus productif du marché,** introduit en 1996, et le fruit d'une recherche et d'un développement continu. Le K6, avec sa longue caisse de criblage, est parfait pour toute la gamme, du scalpage au criblage fin. L'accès à l'entretien est parfait et des passerelles sont disponibles en option des deux côtés du caisson de criblage relevable.

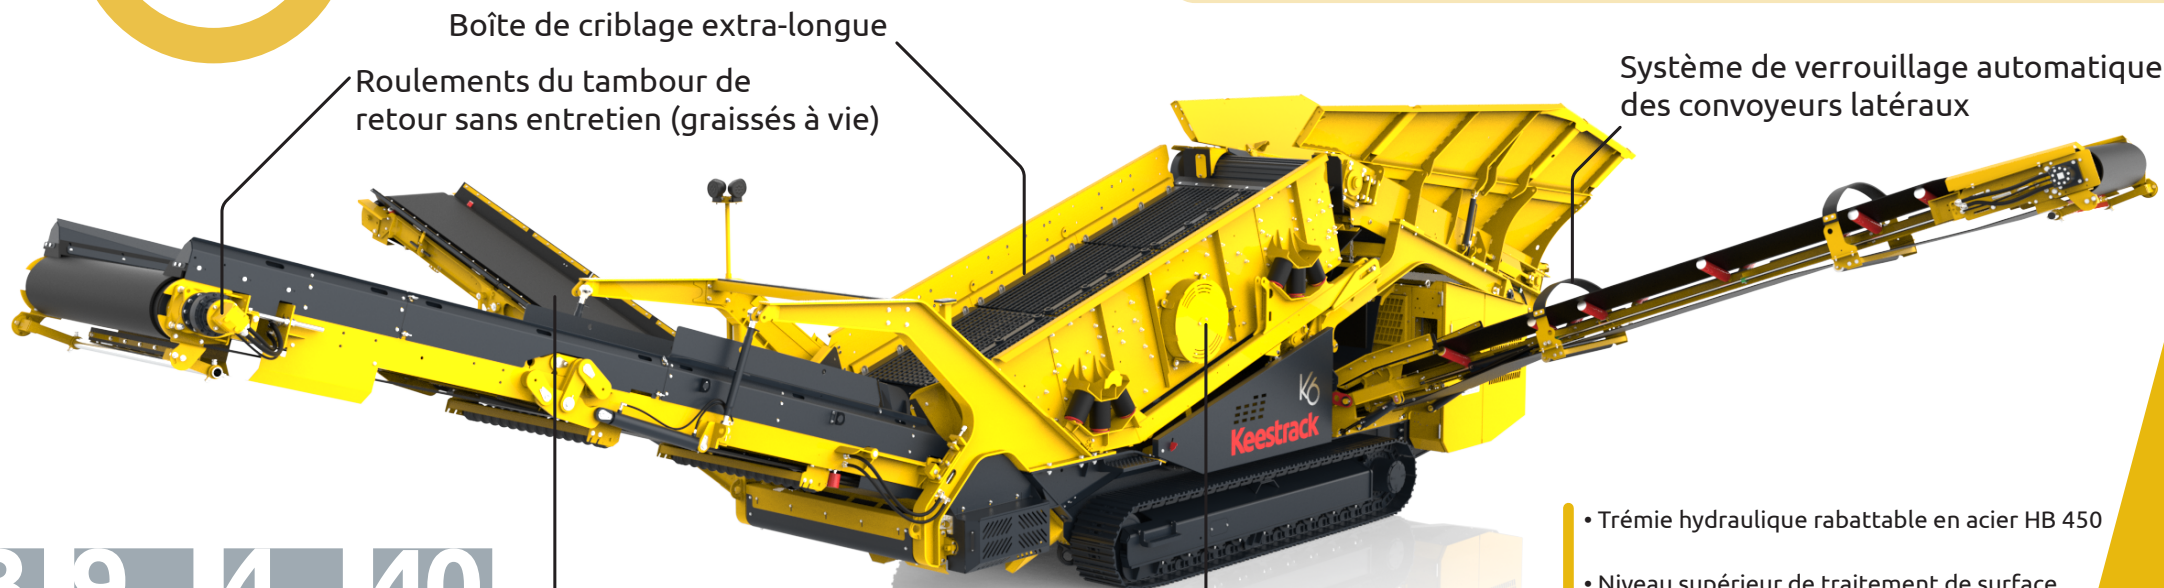

Boîte de criblage extra-longue

Roulements du tambour de retour sans entretien (graissés à vie)

Système de verrouillage automatique des convoyeurs latéraux

Augmentation du temps de fonctionnement et des intervalles d'entretien des roulements grâce à la graisse longue durée.

Possibilité d'une position fractionnée à 2 ou 3 voies

- Trémie hydraulique rabattable en acier HB 450
- Niveau supérieur de traitement de surface
- Portes et panneaux accessibles sur tous les côtés des machines pour faciliter l'entretien et les réparations
- Équipé de série d'un alimentateur métallique robuste

**13**  
l/h

Dieselhydraulique

**9**  
l/h

Diesel/électrique

**4**  
l/h

Branchement électrique dans autres machines

**40**  
kWh

Branchement électrique

## Applications

Précriblage/scalpage

Criblage avant ou après le concasseur

Terre végétale

Séparation de gravats "collants"

Recyclage des déchets de décharge et de construction

Sable et gravier

Carrières et mins

Charbon

Bois

Recyclage de décharge

et autres

**Keestrack**

| Spécifications techniques                                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Capacité jusqu'à                                                               | 600 t                       |
| Poids                                                                          | 30 t                        |
| Boîte de criblage (lxl)                                                        | 4500x1800 mm                |
| Trémie d'alimentation en HB450 avec revêtement d'usure soudé                   | 8 m³                        |
| Trémie hydraulique repliable pour le transport                                 | •                           |
| Alimentateur à tablier à plaques à usage intensif                              | 3560 x 1300 mm              |
| Hauteur de chargement                                                          |                             |
| paroi arrière ouvert                                                           | 2420 mm                     |
| paroi arrière semi-ouverte                                                     | 2850 mm                     |
| paroi arrière fermée                                                           | 3260 mm                     |
| longueur de chargement latéral                                                 | 4400 mm                     |
| Boîte de criblage (lxl)                                                        | 4500 x 1800 mm              |
| Tamis supérieur                                                                | 8,1 m²                      |
| Tamis intermédiaire                                                            | /                           |
| Tamis inférieur                                                                | 8,1 m²                      |
| Boîte de criblage relevable hydrauliquement                                    | •                           |
| La boîte de criblage peut être incliné de plusieurs façons                     | /                           |
| Passerelle standard à côté de la boîte de criblage                             | /                           |
| Graisse longue durée standard : intervalle de graissage toutes les 500 heures  | /                           |
| Bandes transporteuses (l x l) et hauteur de déchargement                       |                             |
| Convoyeur de surdimensionnement (hauteur de décharge)                          | 6500 mm x 1500 mm (3400 mm) |
| Convoyeur à bande de la fraction fine (gauche) (hauteur de décharge)           | 8650 mm x 1000 mm (3700 mm) |
| Convoyeur à bande de la fraction moyenne (droite) (hauteur de déchargement)    | 8500 mm x 800 mm (3750 mm)  |
| Chenilles : longueur, largeur total, largeur du patin                          | 3720, 2550, 450 mm          |
| 2 vitesses de déplacement                                                      | 1,1 km/h & 2 km/h           |
| Régime du moteur 1500/1800 TPM                                                 | 79 kW/88 kW, 85 kW/98 kW    |
| Contrôle & télécommande                                                        | PLC – IP 67 LCD écran 4,3"  |
| Démarrage/arrêt automatique séquentiel intelligent à partir d'une télécommande | •                           |
| Motorisation possible                                                          |                             |
| Diesel/hydraulique                                                             | •                           |
| e-drive Diesel/hybride, électrique plug-in & plug-out                          | •                           |
| ZERO drive (pas de moteur à combustion, électrique plug-in)                    | •                           |

## OPTIONS

| Alimentation et pré-criblage                                                  |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Revêtement d'usure dans la trémie HB 450 : 8 mm                               | •                                 |
| Plusieurs extensions de trémie et d'angle                                     | •                                 |
| Trémie XXL                                                                    | 12m³                              |
| Alimentateur à tablier (XXL)                                                  | XXL 4470mm x 1300mm               |
| Trémie d'alimentation avec alimentateur à bande                               | •                                 |
| Alimentateur à bande en ligne sans trémie                                     | /                                 |
| Aimant Overband pour alimentateur à bande en ligne sans trémie                | /                                 |
| Rupture de débit du tamis                                                     | •                                 |
| Système anti-colmatage                                                        | •                                 |
| Système de tension rapide pour les cribles à étages supérieurs                | •                                 |
| Passerelles (des deux côtés) à côté du caisson de criblage                    | •                                 |
| Large gammes de tamis                                                         | •                                 |
| Boîte de criblage Bivitex flip flow                                           | /                                 |
| Bascule volumétrique sur tablier d'alimentation                               | •                                 |
| Bandes                                                                        |                                   |
| Système de dépoussiérage des convoyeurs                                       | •                                 |
| Station de prélèvement sur le convoyeur à bande pour les grandes dimensions   | Côté gauche et droit              |
| Convoyeur à bande surdimensionné extra-long et hauteur de déchargement        | 2500mm plus long (4212mm)         |
| Aimant sur le convoyeur à bande surdimensionné                                | •                                 |
| Aimant de surbande sur les convoyeurs latéraux                                | •                                 |
| Aimant à tambour et goulotte sur les convoyeurs latéraux                      | •                                 |
| Racleurs en tungstène                                                         | Convoyeur de fines (à gauche) USC |
| Autres options                                                                |                                   |
| Télécommande                                                                  | •                                 |
| Lumières de travail                                                           | •                                 |
| Pompe de remplissage de carburant                                             | •                                 |
| Système de chauffage pour l'unité du moteur : diesel et réservoir hydraulique | •                                 |
| Système de suivi des données machine UMTS/GPS                                 | •                                 |
| Anneaux de levage                                                             | •                                 |

| TRANSPORT                |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Transport l x l x h (mm) | 13360 x 2720 x 3180 |

| LEGENDE |                                 |
|---------|---------------------------------|
| •       | applicable - disponible         |
| /       | pas applicable - pas disponible |

