

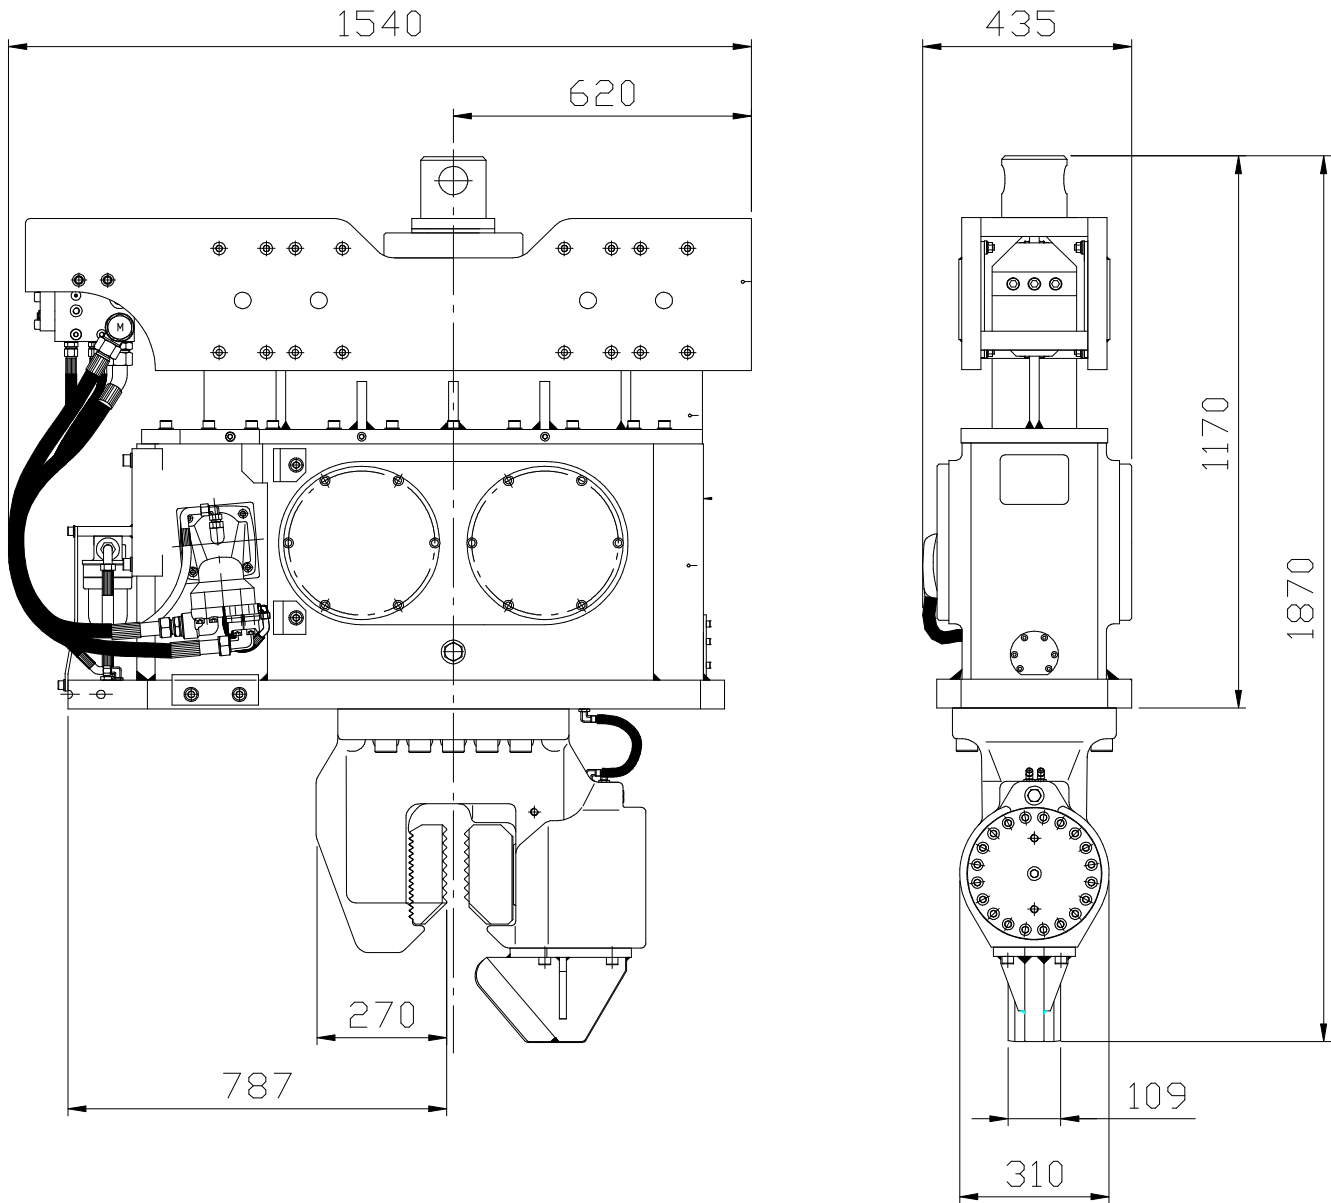


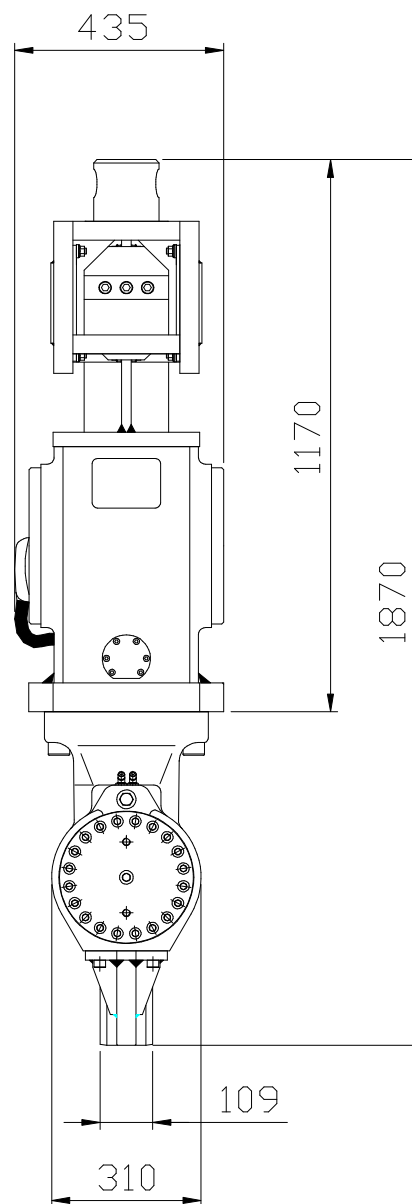

Specifications :

ICE 1223B


Eccentric moment	11,5 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	670 kN	Sheet pile clamp	100TU
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	490 kg
Max. amplitude excl. 100TU	16,4 mm	Double clamps	55TC
Max. amplitude incl. 100TU	12,2 mm	Transport weight per piece	310 kg
Max. static line-pull	180 kN		
Max. pull-down	120 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	326 l/min	Model	N/A
Max. hydraulic power	190/258 kW/HP		
Forced lubrication	no		
Dynamic weight excl. 100TU	1400 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. 100TU	1890 kg	Length	N/A m
Total weight excl. 100TU & hoses	2380 kg	Transport weight (±)	N/A kg

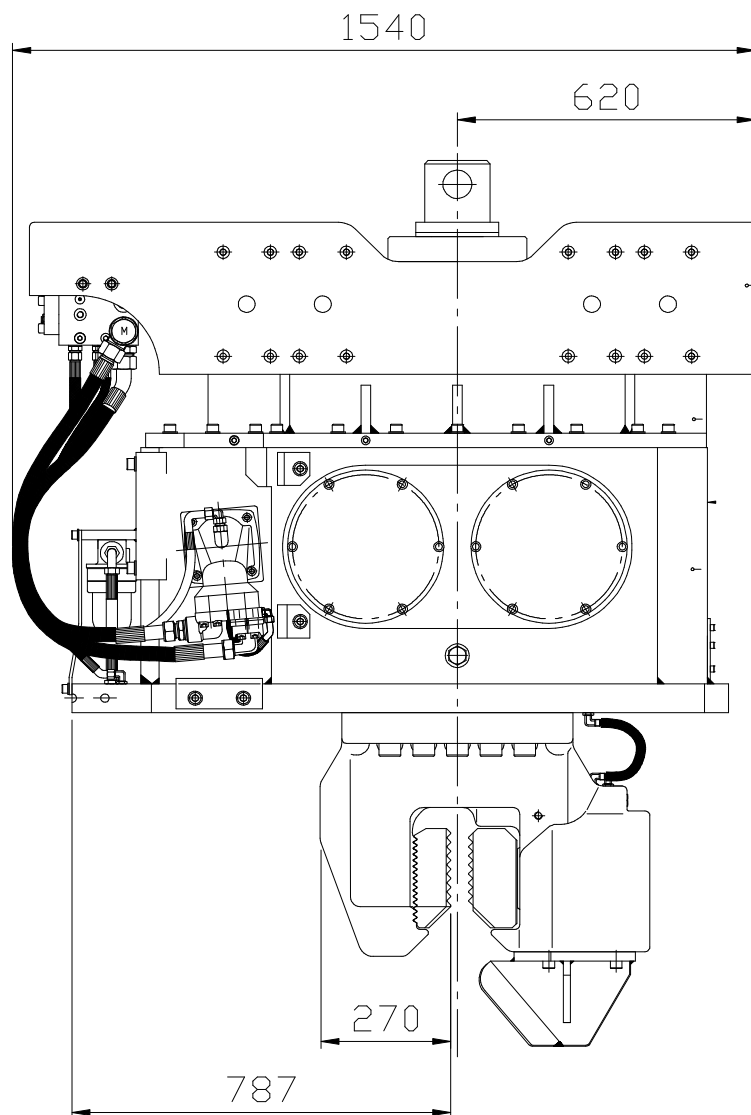

Technische Daten :

ICE 1223B



Statisches Moment	11,5 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	670 kN	Universalzange	100TU
Max. Drehzahl	2300 rpm	Transportgew. pro Stück	490 kg
Max. Amplitude ohne 100TU	16,4 mm	Rohrklemmzange	55TC
Max. Amplitude mit 100TU	12,2 mm	Transportgew. pro Stück	310 kg
Max. Statische Zugkraft	180 kN		
Max. Vorspannung	120 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	326 l/min	Modell	N/A
Max. hydraulische Leistung	190/258 kW/PS		
Zwangsschmierung	nein		
Dyn. Gewicht ohne 100TU	1400 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit 100TU	1890 kg	Länge	N/A m
Gesamtgew. Ohne 100TU & Schläuche	2380 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg

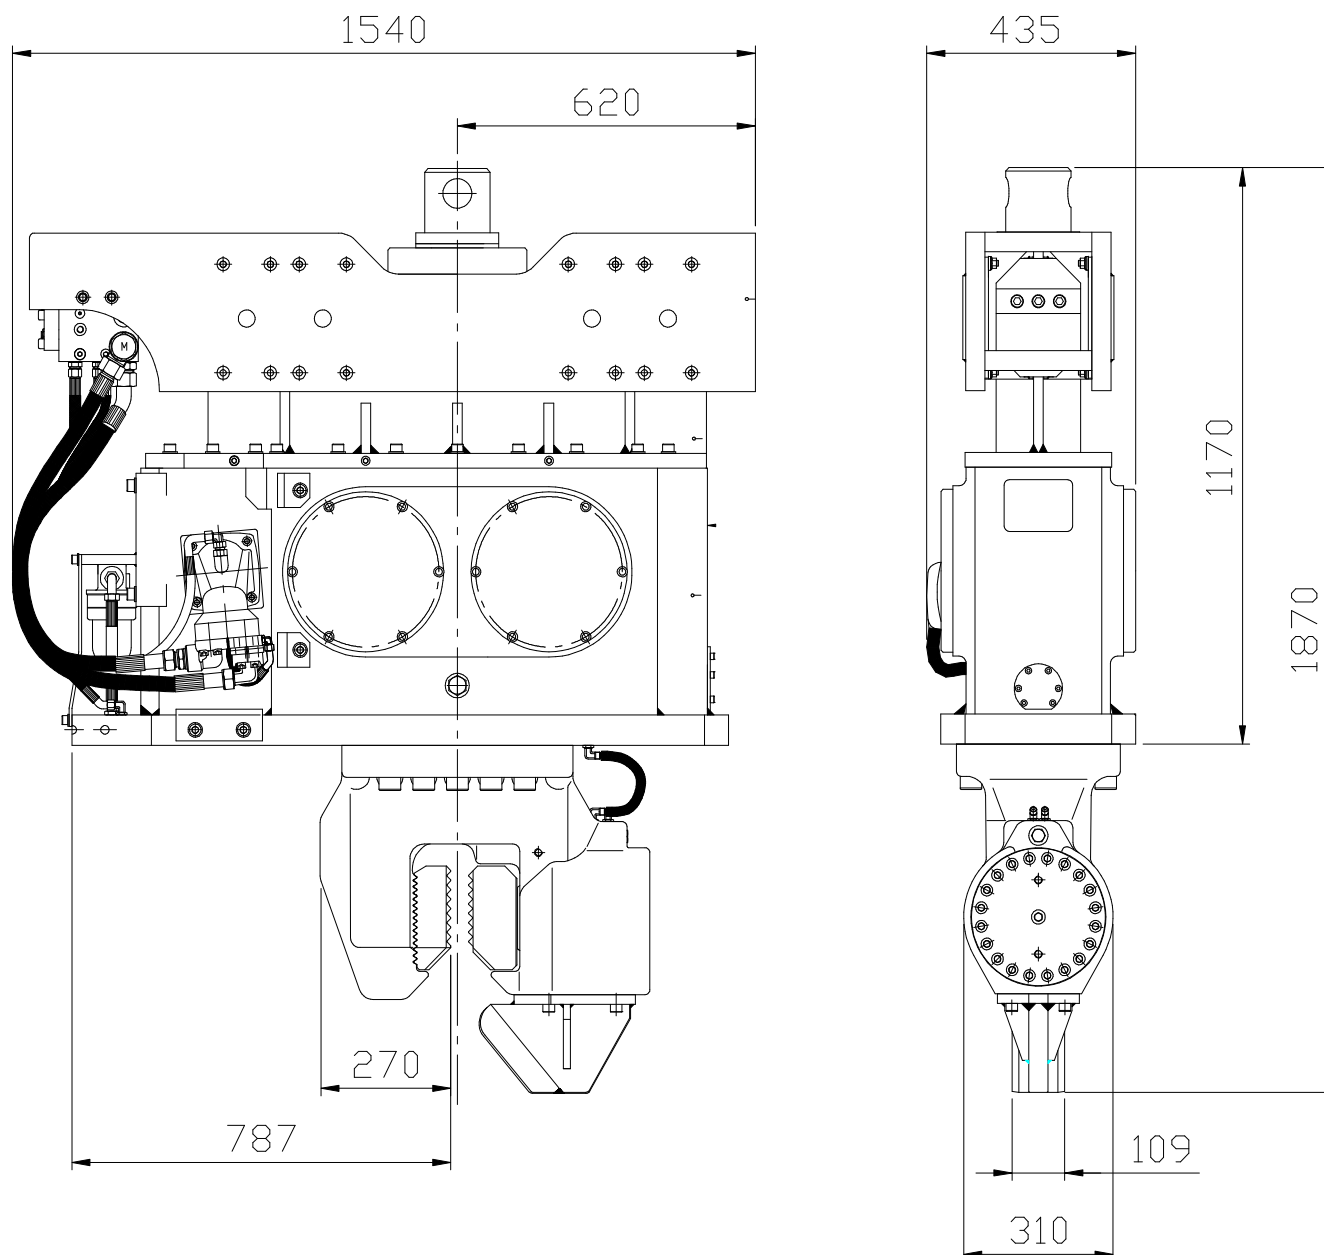

Spécifications

ICE 1223B



Moment excentrique	11,5 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	670 kN	Pince palplanche	100TU
Max. fréquence	2300 rpm	Poids de transport par pièce	490 kg
Max. amplitude sans 100TU	16,4 mm	Pince tube	55TC
Max. amplitude avec 100TU	12,2 mm	Poids de transport par pièce	310 kg
Force de traction statique	180 kN		
Force maximale d'appui	120 kN		
Pression de travail max.	350 bar	Groupe hydraulique:	
Débit d'huile max.	326 l/min	Modèle	N/A
Puissance hydraulique max.	190/258 kW/ch		
Huile lubrifiante	no		
Poids dynamique sans 100TU	1400 kg	Jeu de tuyau:	
Poids dynamique avec 100TU	1890 kg	Longueur	N/A m
Poids total sans 100TU & tuyaux	2380 kg	Poids de transport (±)	N/A kg

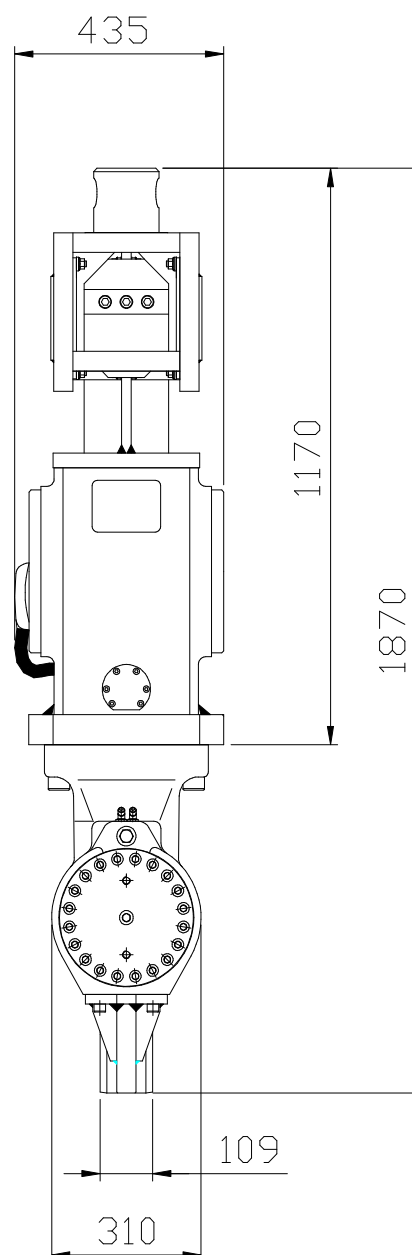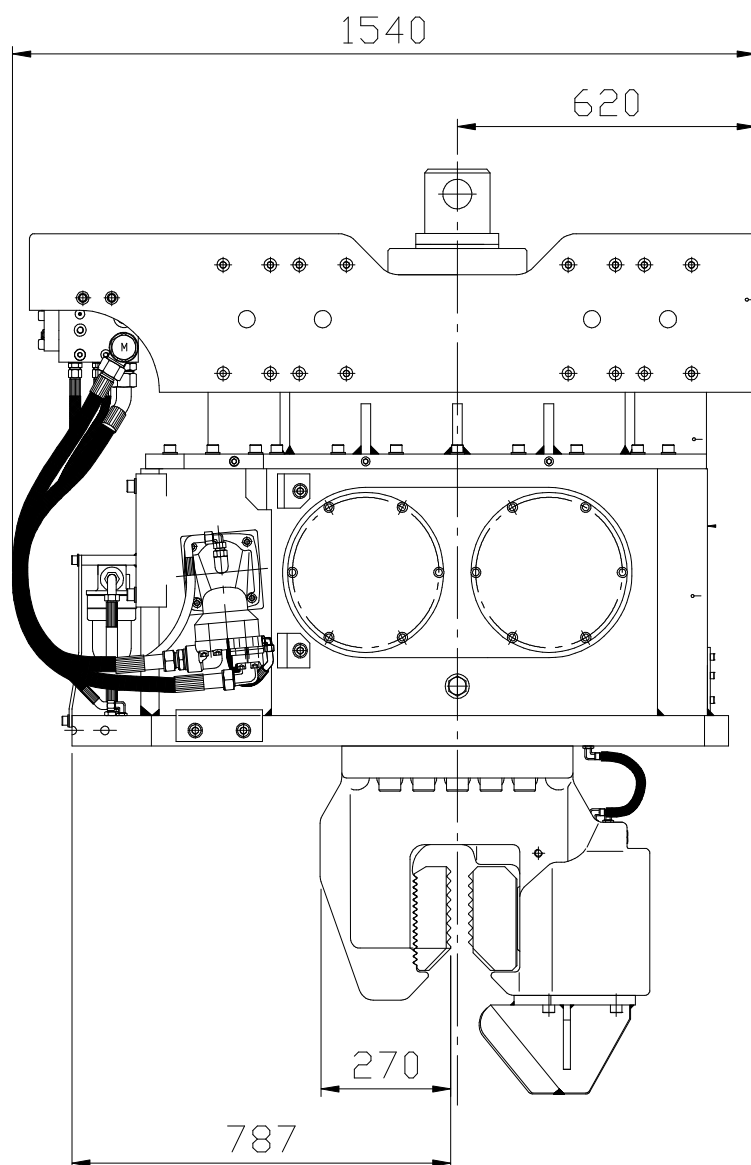


Specificaties

ICE 1223B



Excentrisch moment	11,5 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	670 kN	Damwandklem	100TU
Max. toerental	2300 rpm	Transportgewicht per klem	490 kg
Max. amplitude excl. 100TU	16,4 mm	Pijpenklem	55TC
Max. amplitude incl. 100TU	12,2 mm	Transportgewicht per klem	310 kg
Max. statische trekkracht	180 kN		
Max. voorspanning	120 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	326 l/min	Model	N/A
Max. hydraulisch vermogen	190/258 kW/PK		
Geforceerde smering	nee		
Dynamisch gewicht excl. 100TU	1400 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. 100TU	1890 kg	Lengte	N/A m
Totaalgewicht excl. 100TU & slangen	2380 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg

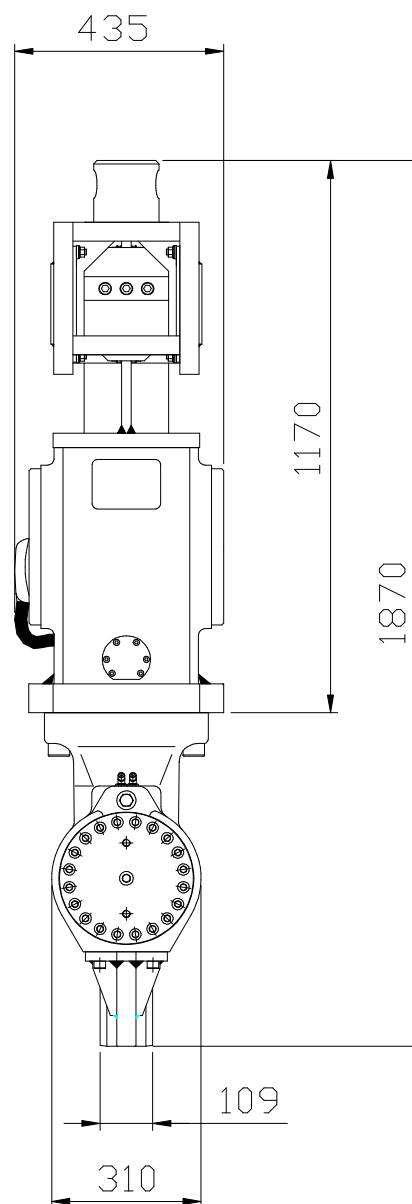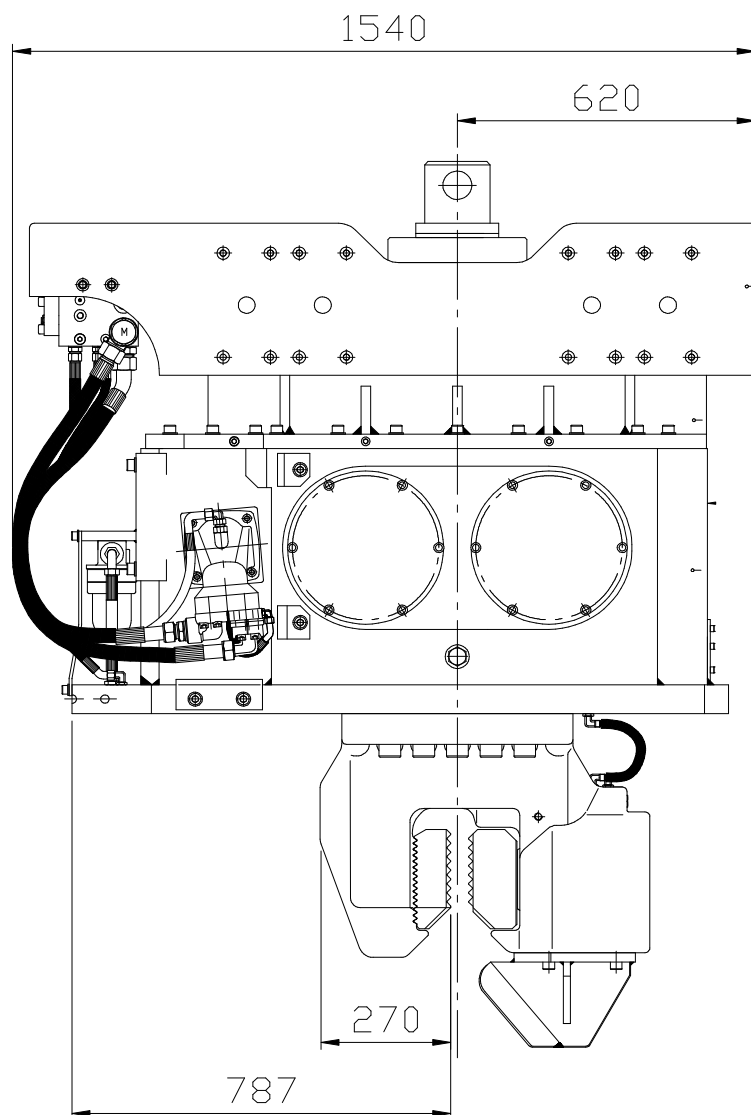

Especificaciones		ICE 1223B	
Momento excéntrico	11,5 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	670 kN	Hoja abrazadera pila	100TU
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	490 kg
Amplitud máxima excluyendo 100TU	16,4 mm	Abrazadera de tubo	55TC
Amplitud máxima incluyendo 100TU	12,2 mm	Peso de transporte por pieza	310 kg
Estático tracción máxima	180 kN	Unidad de potencia:	
Compresión máxima	120 kN	Modelo	N/A
Presión máxima de trabajo	350 bar	Conjunto de manguera:	
Flujo de aceite máximo	326 l/min	Longitud	N/A m
Máxima potencia hidráulica	190/258 kW/HP	Peso de transporte (±)	N/A kg
Lubricación forzada	no		
Peso dinámico excluyendo 100TU	1400 kg		
Peso dinámico incluyendo 100TU	1890 kg		
Peso total excluyendo 100TU & mangueras	2380 kg		

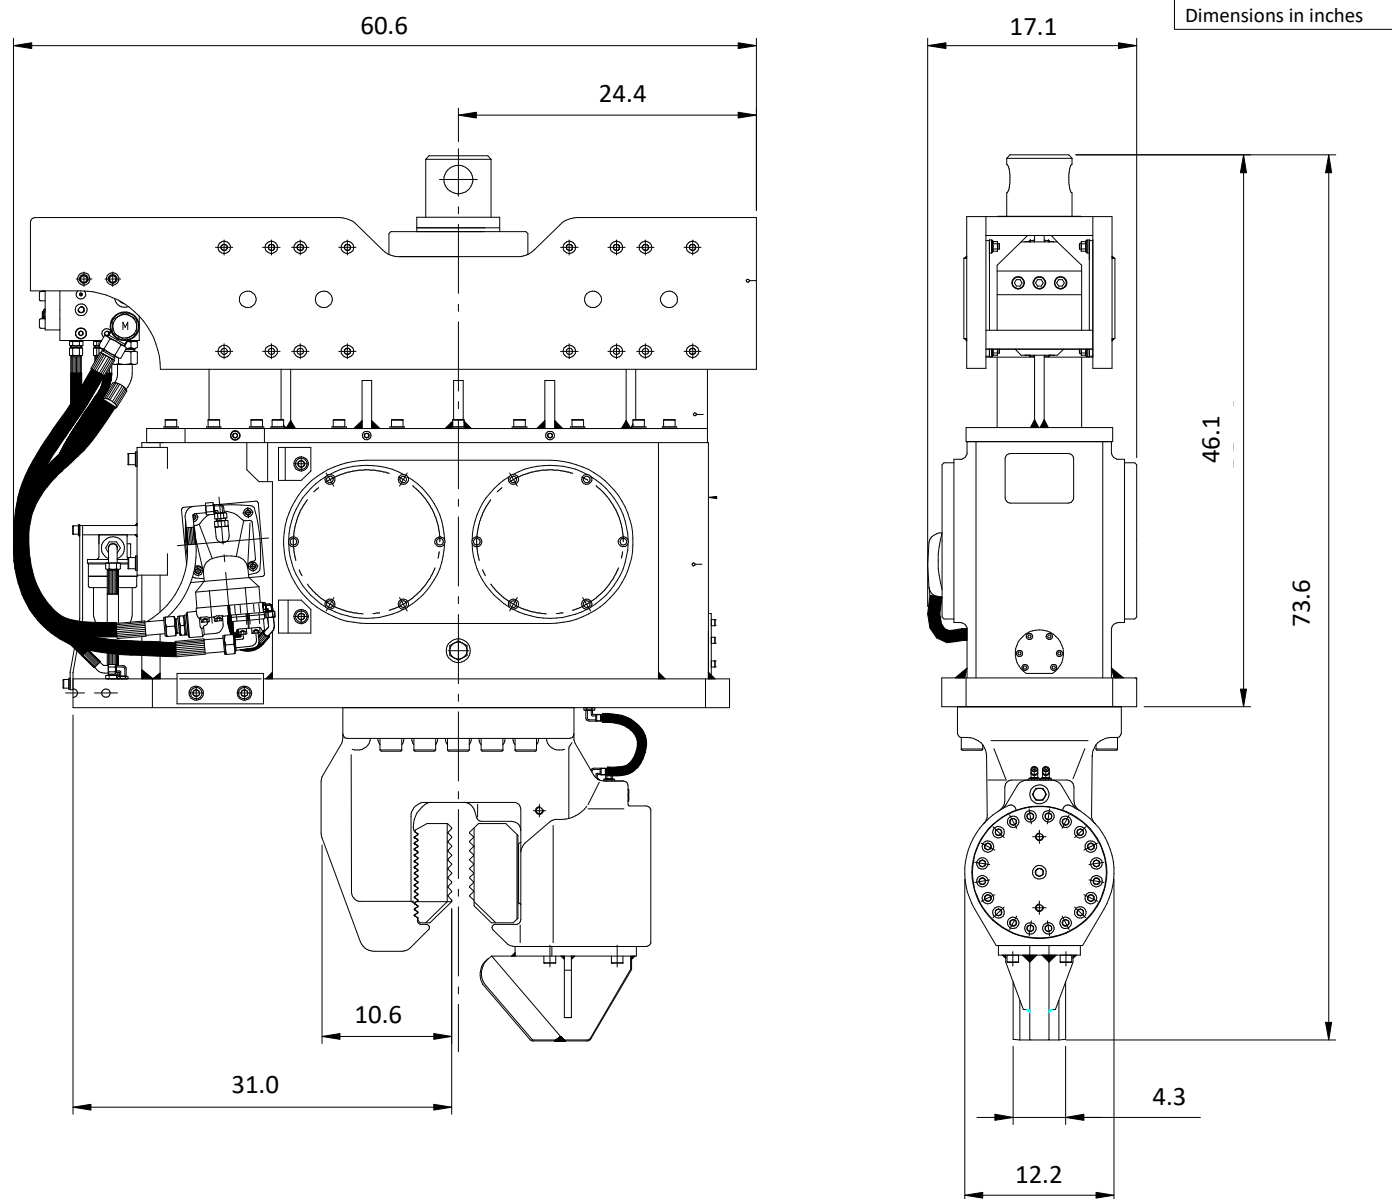

Specifications		ICE 1223B	
Eccentric moment	998 in-lbs	Clamps:	
Max. centrifugal force	75 ton	Sheet pile clamp	100TU
Max. frequency	2,300 rpm	Transport weight per piece	1,080 lbs
Max. amplitude excluding 100TU	0.65 in	Double clamps	55TC
Max. amplitude including 100TU	0.48 in	Transport weight per piece	55TC lbs
Max. static line-pull	18 ton	Powerpack:	
Max. pull-down	12 ton	Model	N/A
Max. operating pressure	5,076 psi	Hose set:	
Max. oil flow	86 gal/min	Length	N/A ft
Max. hydraulic power	190/258 kW/HP	Transport weight (±)	N/A lbs
Forced lubrication	no		
Dynamic weight excluding 100TU	3,086 lbs		
Dynamic weight including 100TU	4,167 lbs		
Total weight excluding 100TU & hoses	5,247 lbs		

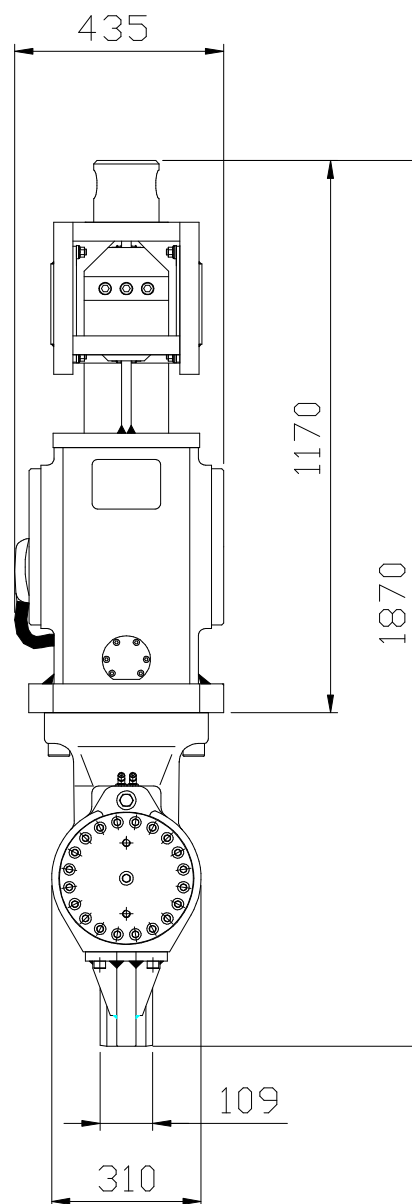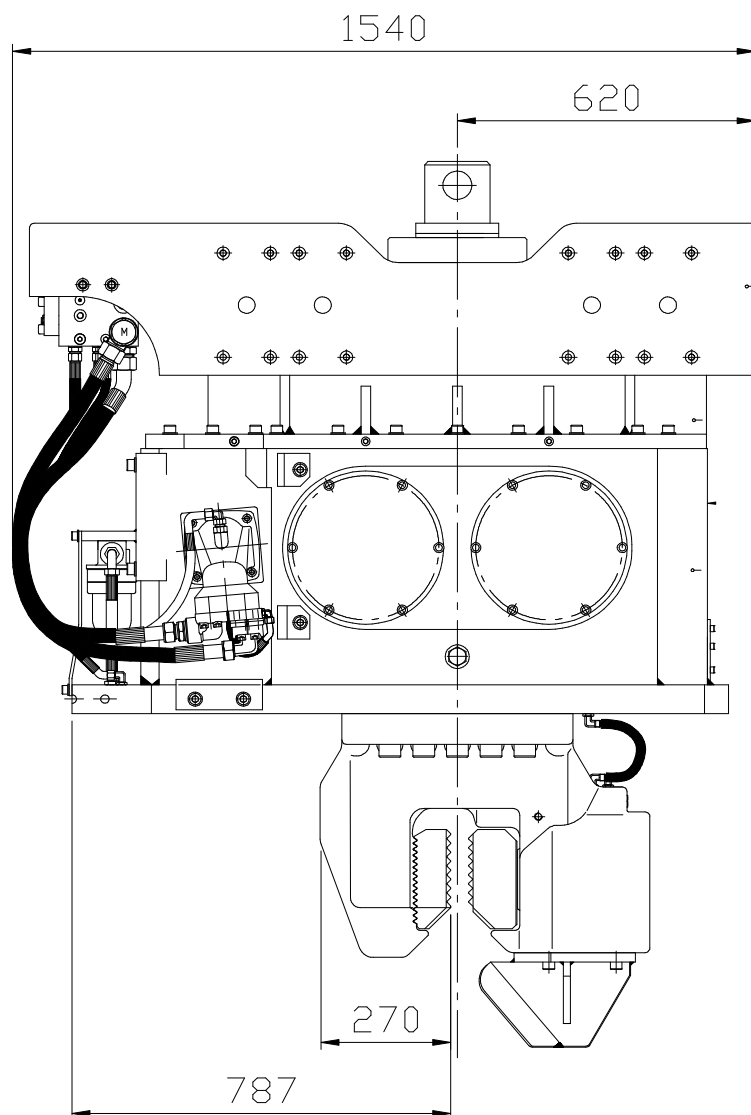

Specificatii :		ICE 1223B	
Moment excentric	11,5 kgm	menghira:	
Fora centrifuga maxima	670 kN	menghina pentru palplanse	100TU
Frecventa maxima	2300 rpm	Greutatea de transport pp.	490 kg
Amplitudine maxima exclusiva. 100TU	16,4 mm	menghina dubla	55TC
Amplitudine maxima inclusivă. 100TU	12,2 mm	Greutatea de transport pp.	310 kg
Tractiune maxima statica	180 kN		
Trage în jos maxima	120 kN		
Presiune maxima de lucru	350 bar	generatoare:	
Debit maxim de ulei	326 l/min	Model	N/A
Puterea hidraulică maxima	190/258 kW/HP		
Lubrifiere fortata	nu		
Greutatea dinamica exclusiva. 100TU	1400 kg	Tip de furtun:	
Greutatea dinamica inclusivă. 100TU	1890 kg	Lungimea	N/A m
Greutatea totala fara. 100TU si funtun	2380 kg	Greutatea de transport (±)	N/A kg