


Specification Sheet ICE 20RFB Excavator Mounted Vibratory Hammer

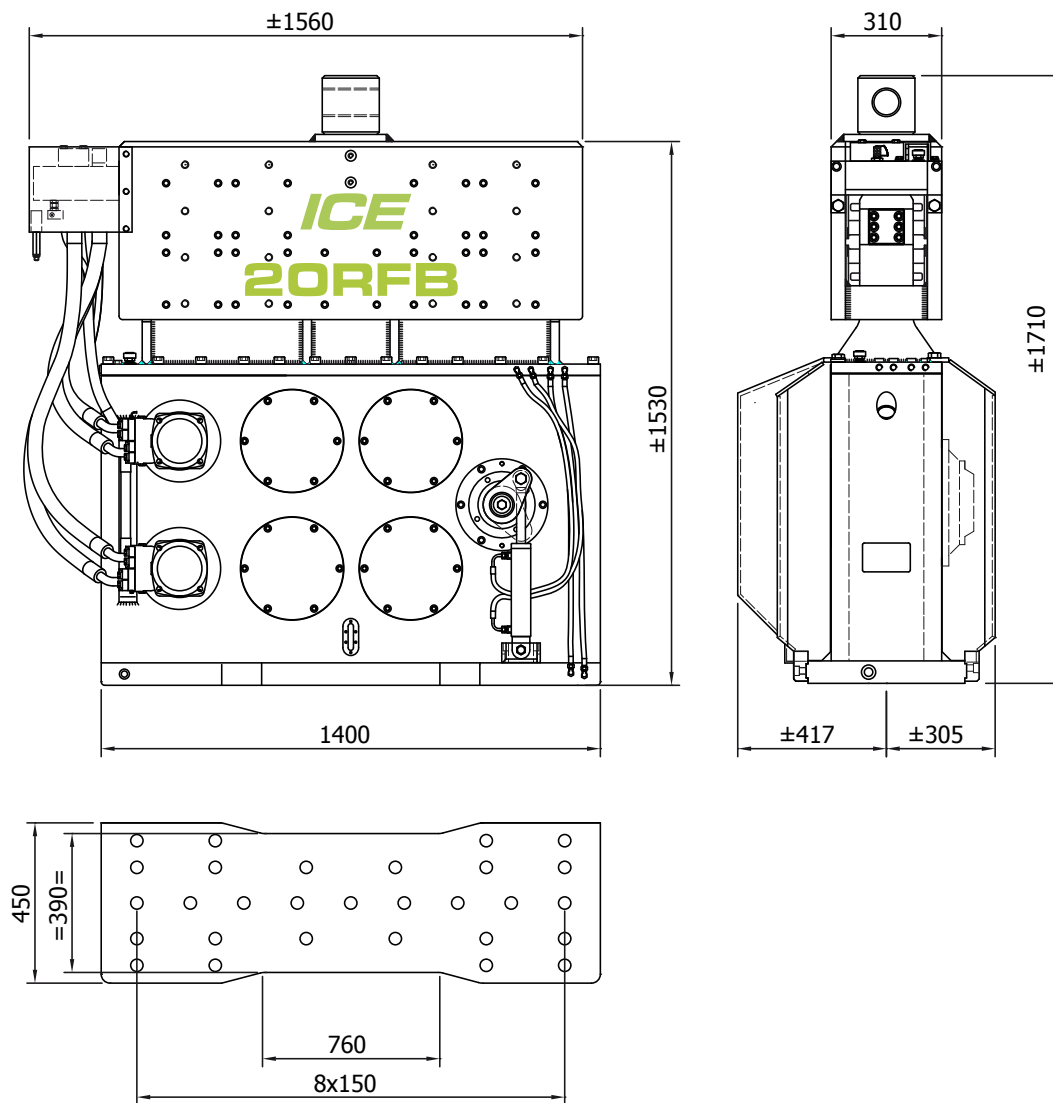

Specifications

20RFB

Eccentric moment	0-19	kgm	Clamps:		
Max. centrifugal force	0-1100	kN	Sheet pile clamp	DWK130T	
Max. frequency	2300	rpm	Transport weight per piece	750	kg
Max. amplitude excluding DWK130T	0-14.2	mm	Double clamps	PPK 80T	
Max. amplitude including DWK130T	0-9.6	mm	Transport weight per piece	500	kg
Max. static line-pull	300	kN			
Max. hydraulic power	291/396	kW/HP			
Max. operating pressure	350	bar			
Max. oil flow (2x 93cc)	499	l/min			
Forced lubrication	yes				
Dynamic weight excluding DWK130T	2675	kg			
Dynamic weight including DWK130T	3425	kg			
Total weight including DWK130T	3810	kg			

Specification Sheet

ICE 20RFB

Excavator Mounted Vibratory Hammer

Technische Daten:

20RFB

Statisches Moment	0-19	kgm	Klemmzange:		
Max. Fliehkraft	0-1100	kN	Spundwandklemmzange	DWK130T	
Max. Drehzahl	2300	UPM	Transportgewicht pro Stück	750	kg
Max. Amplitude ohne DWK130T	0-14.2	mm	Rohrklemmzange	PPK 80T	
Max. Amplitude mit DWK130T	0-9.6	mm	Transportgewicht pro Stück	500	kg
Max. Statische Zugkraft	300	kN			
Max. hydraulische Leistung	291/396	kW/PS			
Max. Betriebsdruck	350	Bar			
Max. Fördermenge	499	l/min			
Zwangsschmierung	yes				
Dyn. Gewicht ohne DWK130T	2675	kg			
Dyn. Gewicht mit DWK130T	3425	kg			
Gesamtgewicht mit DWK130T	3810	kg			

Spécifications:

20RFB

Moment excentrique	0-19	kgm	Pinces:		
Max. force centrifuge	0-1100	kN	Pince palplanche	DWK130T	
Max. fréquence	2300	t/min	Poids de transport par pièce	750	kg
Max. amplitude sans DWK130T	0-14.2	mm	Pince tube	PPK 80T	
Max. amplitude avec DWK130T	0-9.6	mm	Poids de transport par pièce	500	kg
Force de traction statique	300	kN			
Puissance hydraulique. max.	291/396	kW/cv			
Pression de travail max.	350	bar			
Débit d'huile max.	499	l/min			
Huile lubrifiante	yes				
Poids dynamique sans DWK130T	2675	kg			
Poids dynamique avec DWK130T	3425	kg			
Poids total avec DWK130T	3810	kg			

Specificaties:

20RFB

Excentrisch moment	0-19	kgm	Klemmen:		
Max. centrifugaalkracht	0-1100	kN	Damwandklem	DWK130T	
Max. toerental	2300	tpm	Transportgewicht per klem	750	kg
Max. amplitude excl. DWK130T	0-14.2	mm	Pijpenklem	PPK 80T	
Max. amplitude incl. DWK130T	0-9.6	mm	Transportgewicht per klem	500	kg
Max. statische trekkracht	300	kN			
Max. hydraulisch vermogen	291/396	kW/PK			
Max. werkdruk	350	bar			
Max. oliedoorstroming	499	l/min			
Geforceerde smering	yes				
Dyn. gewicht excl. DWK130T	2675	kg			
Dyn. gewicht incl. DWK130T	3425	kg			
Totaalgewicht incl. DWK130T	3810	kg			

Especificaciones:

20RFB

Momento excéntrico	0-19	kgm	Abrazadera:		
Fuerza centrífuga máxima	0-1100	kN	Hoja abrazadera pila	DWK130T	
Frecuencia máxima	2300	rpm	Peso de transporte por pieza	750	kg
Amplitud máxima excluyendo DWK130T	0-14.2	mm	Abrazadera de tubo	PPK 80T	
Amplitud máxima incluyendo DWK130T	0-9.6	mm	Peso de transporte por pieza	500	kg
Estático tracción máxima	300	kN			
Potencia hidráulica máxima	291/396	kW/HP			
Presión máxima de trabajo	350	bar			
Flujo de aceite máximo	499	l/min			
Lubricación forzada	yes				
Peso dinámico excluyendo DWK130T	2675	kg			
Peso dinámico incluyendo DWK130T	3425	kg			
Peso total excl. incluyendo DWK130T	3810	kg			