



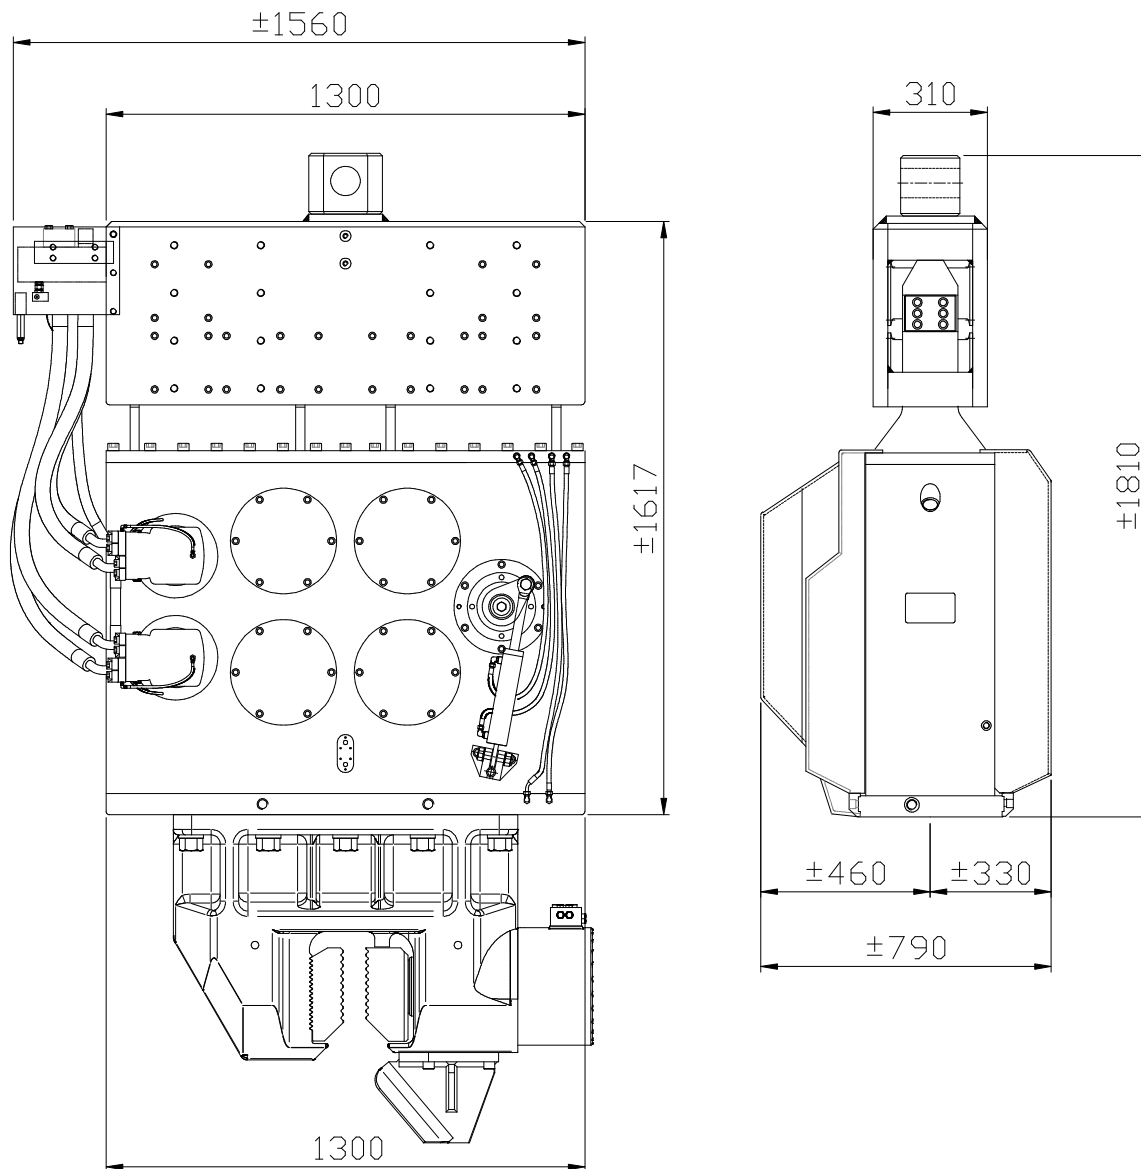


Specifications :

ICE 23RFB

Eccentric moment	0-23 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-1350 kN	Sheet pile clamp	160TU
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	1100 kg
Max. amplitude excl. 160TU	19 mm	Double clamps	80TC
Max. amplitude incl. 160TU	12,7 mm	Transport weight per piece	500 kg
Max. static line-pull	300 kN		
Max. pull-down	120 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	561 l/min	Model	N/A
Max. hydraulic power	327/445 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excl. 160TU	2350 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. 160TU	3620 kg	Length	N/A m
Total weight excl. 160TU & hoses	4670 kg	Transport weight (±)	N/A kg

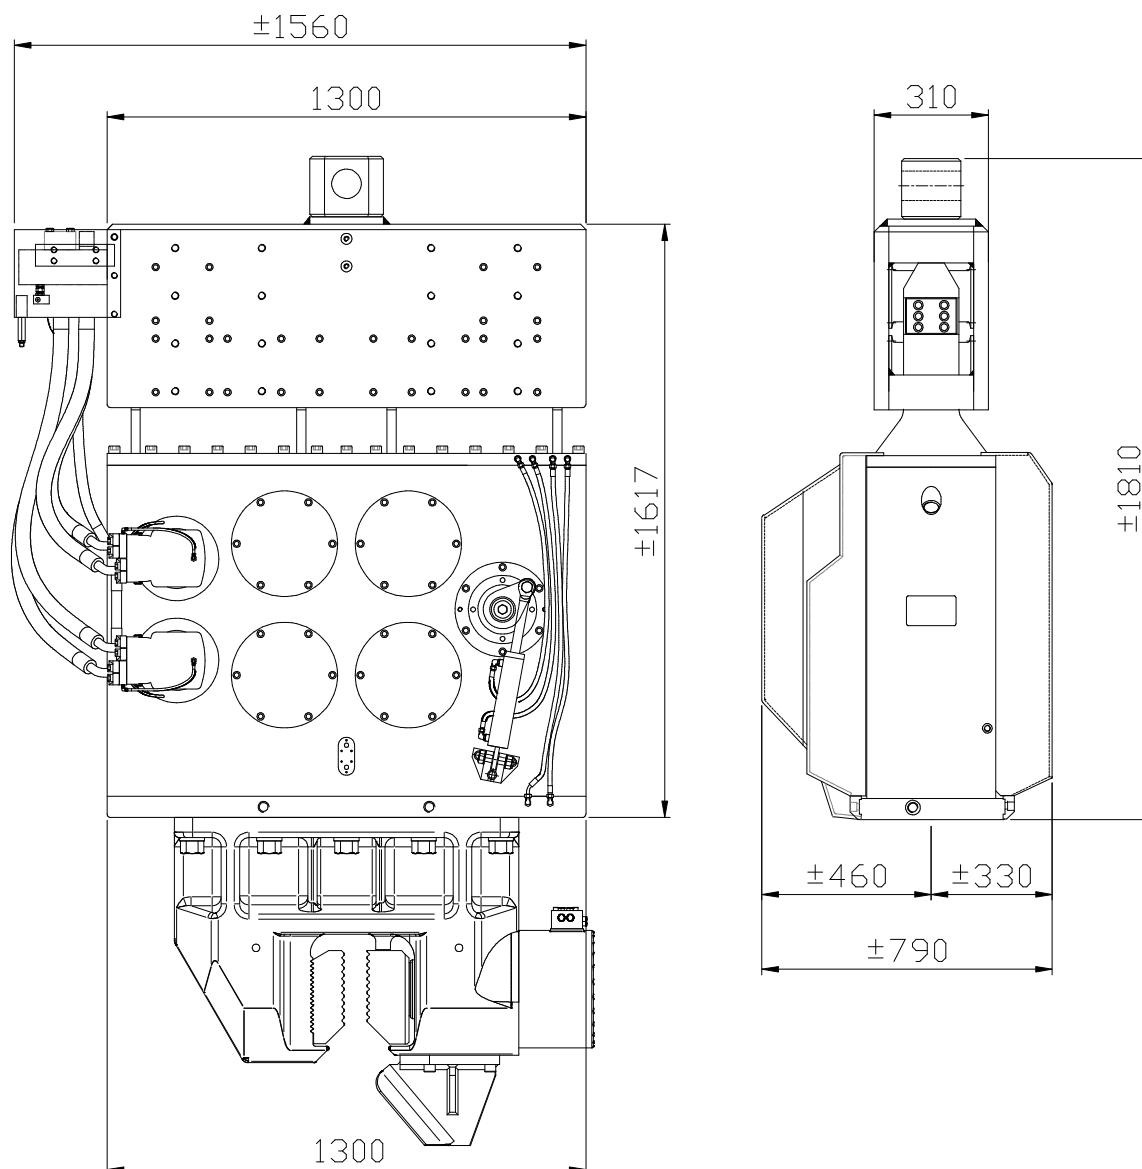


Technische Daten :		ICE 23RFB	
Statisches Moment	0-23 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-1350 kN	Universalzange	160TU
Max. Drehzahl	2300 rpm	Transportgew. pro Stück	1100 kg
Max. Amplitude ohne 160TU	19 mm	Rohrklemmzange	80TC
Max. Amplitude mit 160TU	12,7 mm	Transportgew. pro Stück	500 kg
Max. Statische Zugkraft	300 kN		
Max. Vorspannung	120 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	561 l/min	Modell	N/A
Max. hydraulische Leistung	327/445 kW/PS		
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne 160TU	2350 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit 160TU	3620 kg	Länge	N/A m
Gesamtgew. ohne 160TU & Schläuche	4670 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg

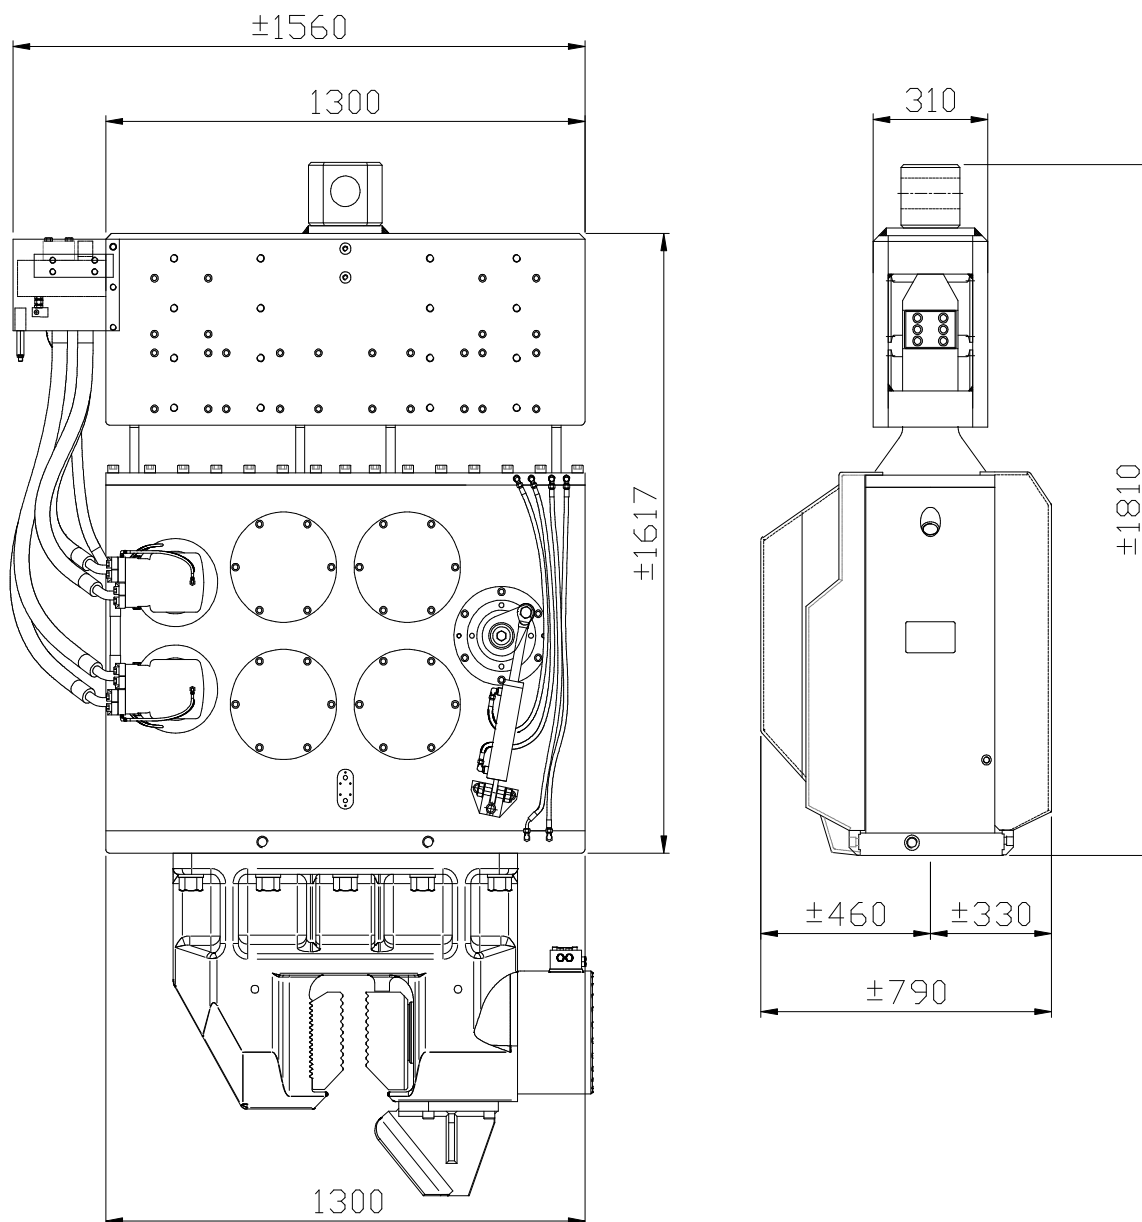

Spécifications

ICE 23RFB


Moment excentrique	0-23 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	0-1350 kN	Pince palplanche	160TU
Max. fréquence	2300 rpm	Poids de transport par pièce	1100 kg
Max. amplitude sans 160TU	19 mm	Pince tube	80TC
Max. amplitude avec 160TU	12,7 mm	Poids de transport par pièce	500 kg
Force de traction statique	300 kN	Groupe hydraulique:	
Force maximale d'appui	120 kN	Modèle	N/A
Pression de travail max.	350 bar	Jeu de tuyau:	
Débit d'huile max.	561 l/min	Longueur	N/A m
Puissance hydraulique max.	327/445 kW/ch	Poids de transport (±)	N/A kg
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans 160TU	2350 kg		
Poids dynamique avec 160TU	3620 kg		
Poids total sans 160TU & tuyaux	4670 kg		

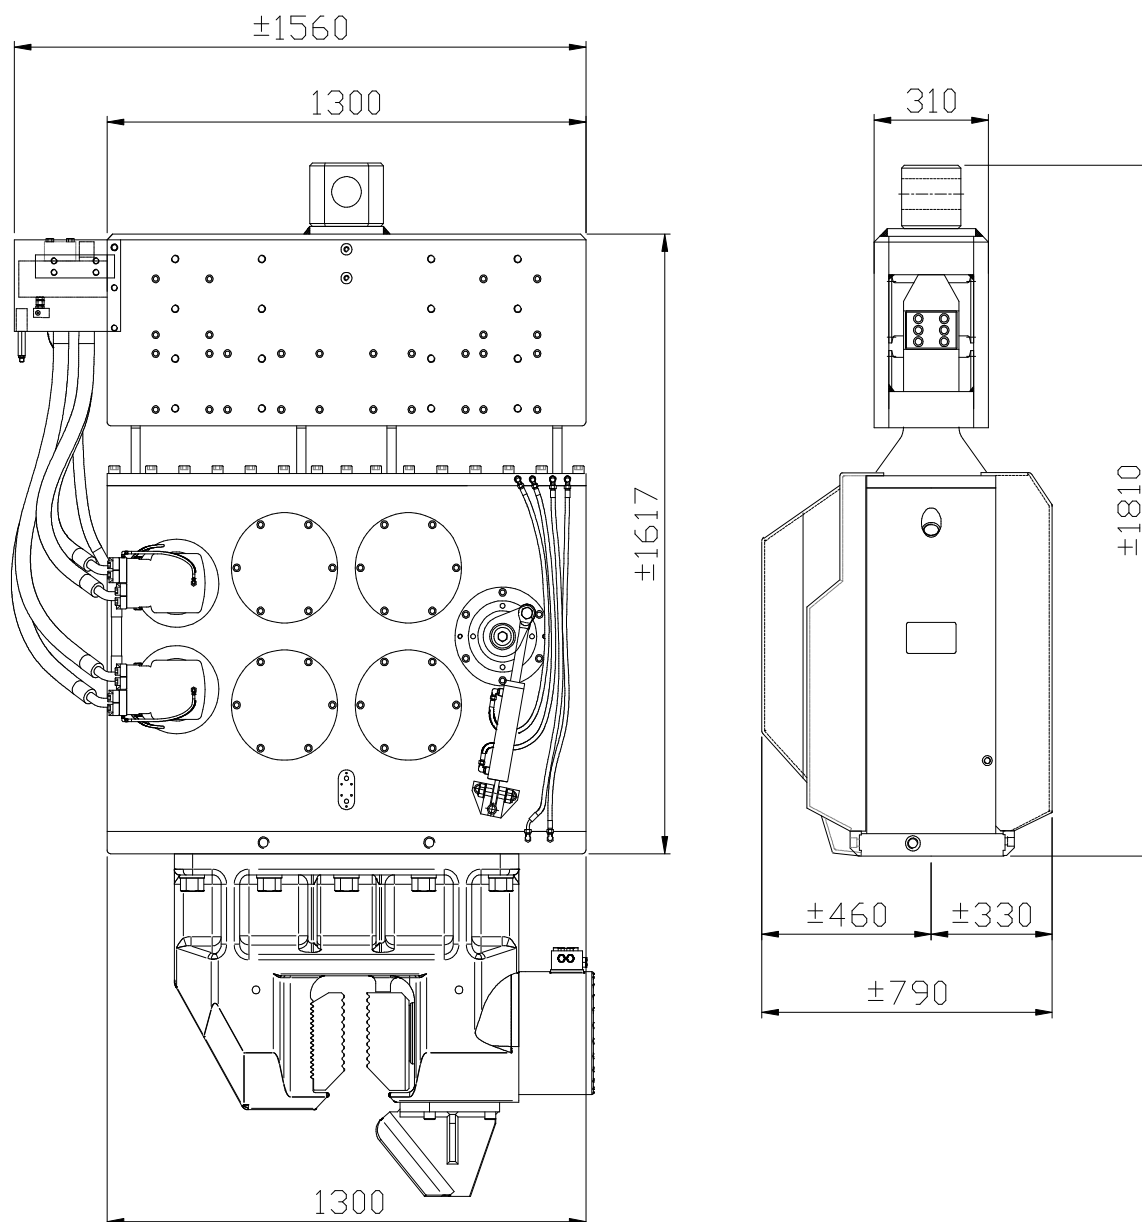


Specificaties

ICE 23RFB


Excentrisch moment	0-23 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-1350 kN	Damwandklem	160TU
Max. toerental	2300 rpm	Transportgewicht per klem	1100 kg
Max. amplitude excl. 160TU	19 mm	Pijpenklem	80TC
Max. amplitude incl. 160TU	12,7 mm	Transportgewicht per klem	500 kg
Max. statische trekkracht	300 kN		
Max. voorspanning	120 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstrooming	561 l/min	Model	N/A
Max. hydraulisch vermogen	327/445 kW/PK		
Geforceerde smering	ja		
Dynamisch gewicht excl. 160TU	2350 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. 160TU	3620 kg	Lengte	N/A m
Totaalgewicht excl. 160TU & slangen	4670 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg

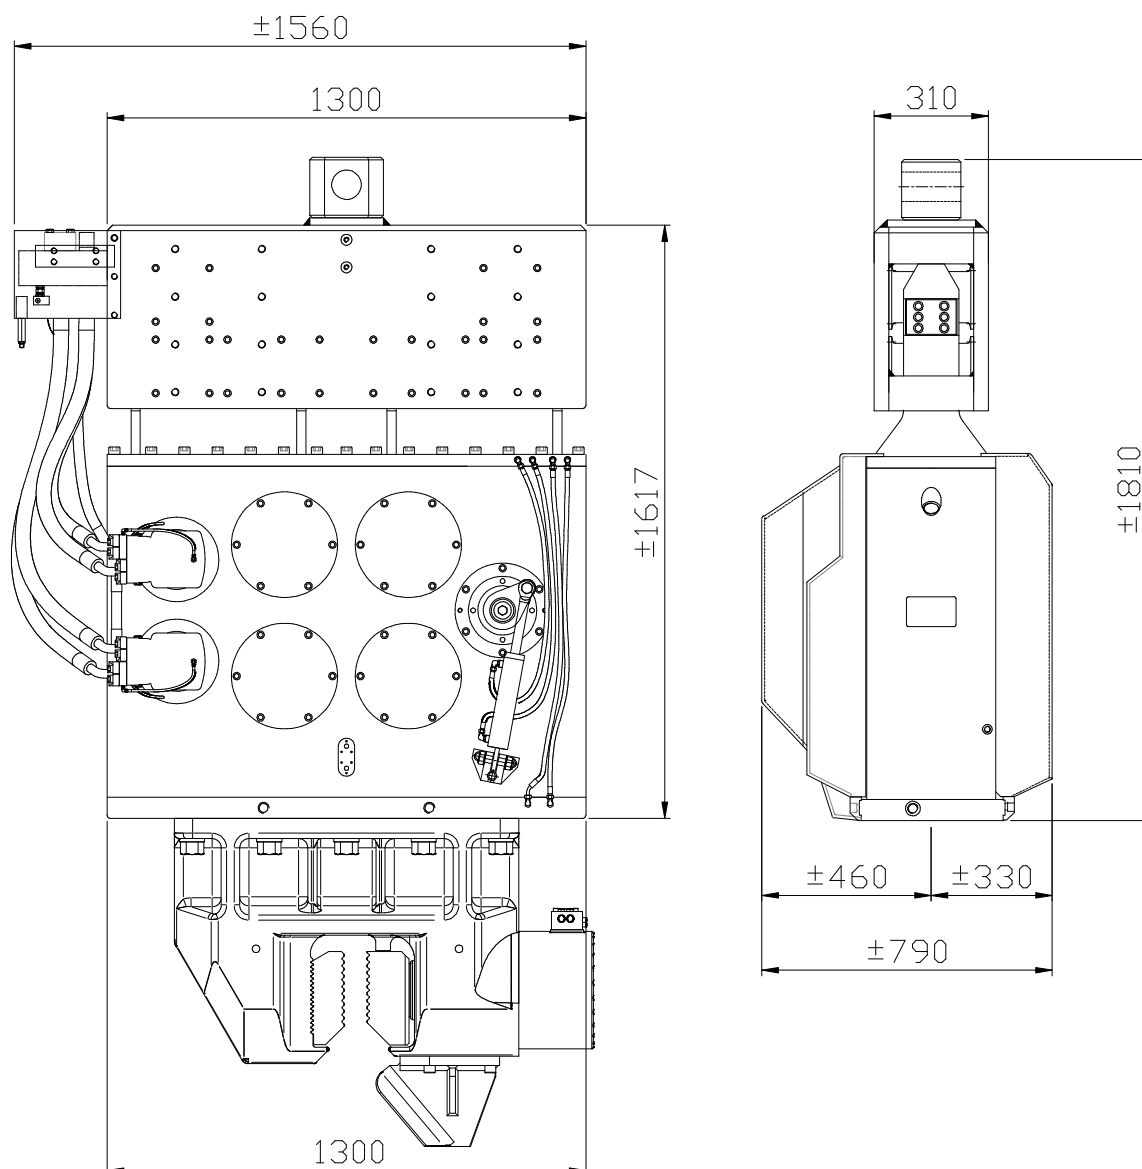

Especificaciones		ICE 23RFB	
Momento excéntrico	0-23 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-1350 kN	Hoja abrazadera pila	160TU
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	1100 kg
Amplitud máxima excluyendo 160TU	19 mm	Abrazadera de tubo	80TC
Amplitud máxima incluyendo 160TU	12,7 mm	Peso de transporte por pieza	500 kg
Estático tracción máxima	300 kN	Unidad de potencia:	
Compresión máxima	120 kN	Modelo	N/A
Presión máxima de trabajo	350 bar	Conjunto de manguera:	
Flujo de aceite máximo	561 l/min	Longitud	N/A m
Máxima potencia hidráulica	327/445 kW/HP	Peso de transporte (±)	N/A kg
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico excluyendo 160TU	2350 kg		
Peso dinámico incluyendo 160TU	3620 kg		
Peso total excluyendo 160TU & mangueras	4670 kg		

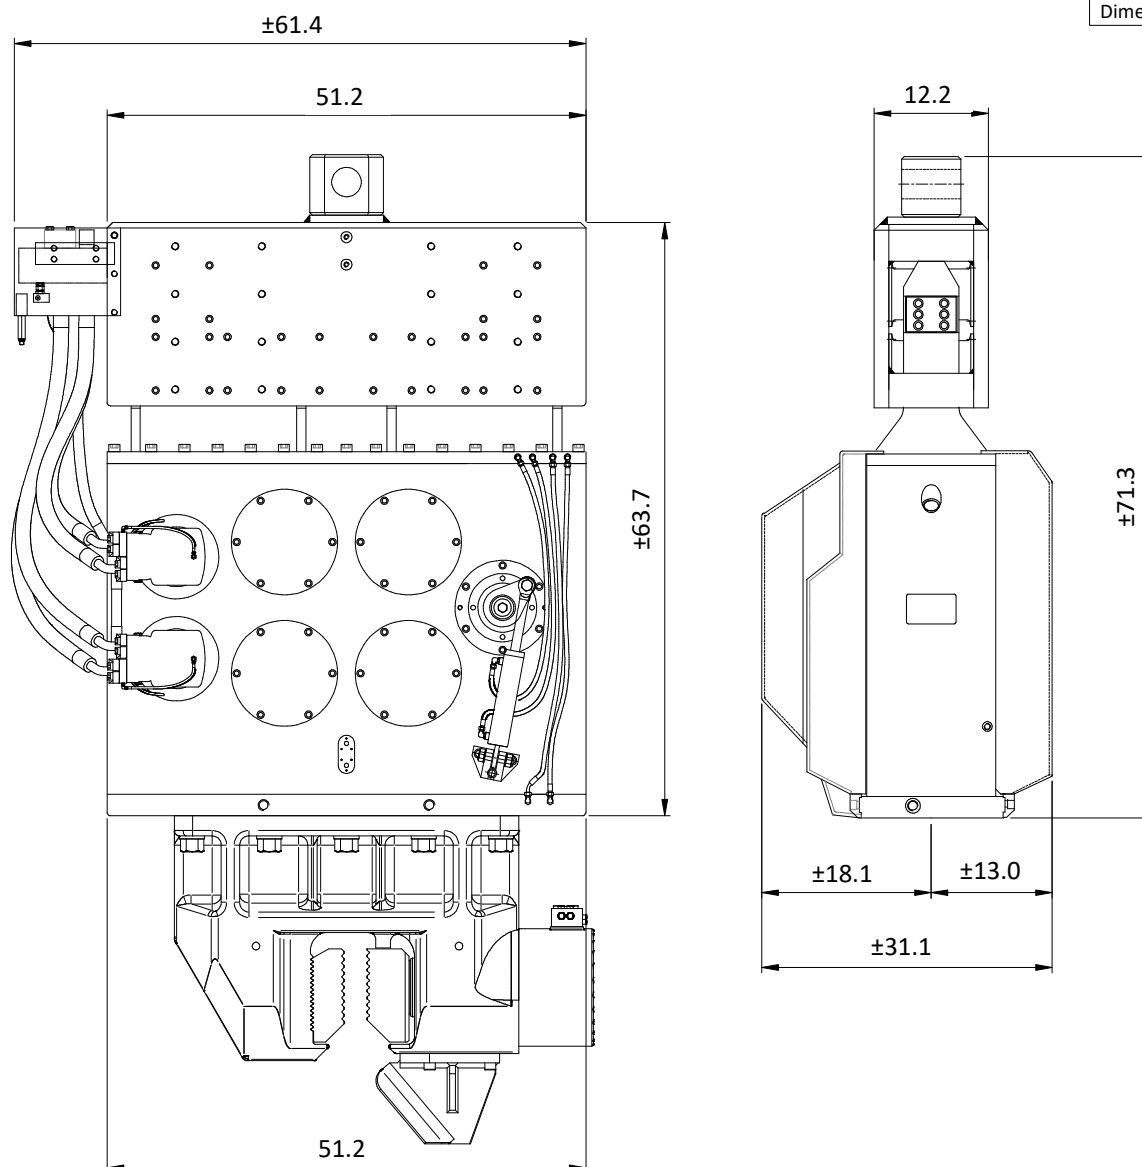

Specifications		ICE 23RFB	
Eccentric moment	0-1,736 in-lbs	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-152 ton	Sheet pile clamp	160TU
Max. frequency	2,300 rpm	Transport weight per piece	2,425 lbs
Max. amplitude excluding 160TU	0.75 in	Double clamps	80TC
Max. amplitude including 160TU	0.5 in	Transport weight per piece	1,102 lbs
Max. static line-pull	31 ton	Powerpack:	
Max. pull-down	12 ton		
Max. operating pressure	5,076 psi		
Max. oil flow	148 gal/min	Model	N/A
Max. hydraulic power	327/445 kW/HP	Hose set:	
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding 160TU	5,181 lbs		
Dynamic weight including 160TU	7,981 lbs	Length	N/A ft
Total weight excluding 160TU & hoses	10,296 lbs	Transport weight (±)	N/A lbs

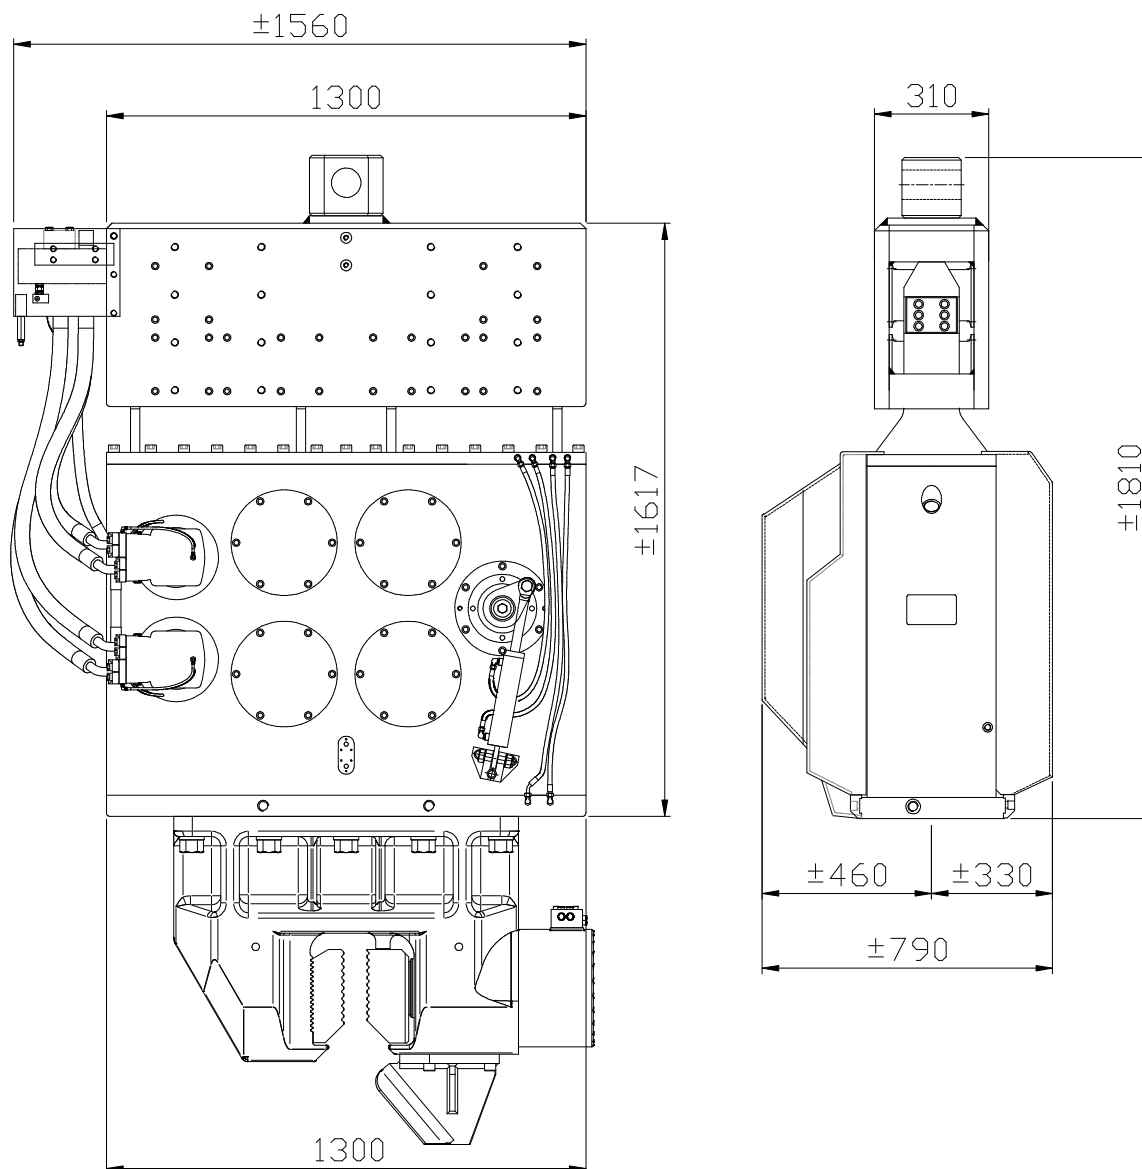
Specificatii :
ICE 23RFB

Moment excentric	0-23 kgm	menghira:	
Forta centrifuga maxima	0-1350 kN	menghina pentru palplanse	160TU
Frecventa maxima	2300 rpm	Greutatea de transport pp.	1100 kg
Amplitudine maxima exclusiva. 160TU	19 mm	menghina dubla	80TC
Amplitudine maxima inclusivă. 160TU	12,7 mm	Greutatea de transport pp.	500 kg
Tractiune maxima statica	300 kN		
Trage în jos maxima	120 kN		
Presiune maxima de lucru	350 bar	generatoare:	
Debit maxim de ulei	561 l/min	Model	N/A
Puterea hidraulică maxima	327/445 kW/HP		
Lubrifiere fortata	da		
Greutatea dinamica exclusiva. 160TU	2350 kg	Tip de furtun:	
Greutatea dinamica inclusivă. 160TU	3620 kg	Lungimea	N/A m
Greutatea totala fara. 160TU si funtun	4670 kg	Greutatea de transport (±)	N/A kg