



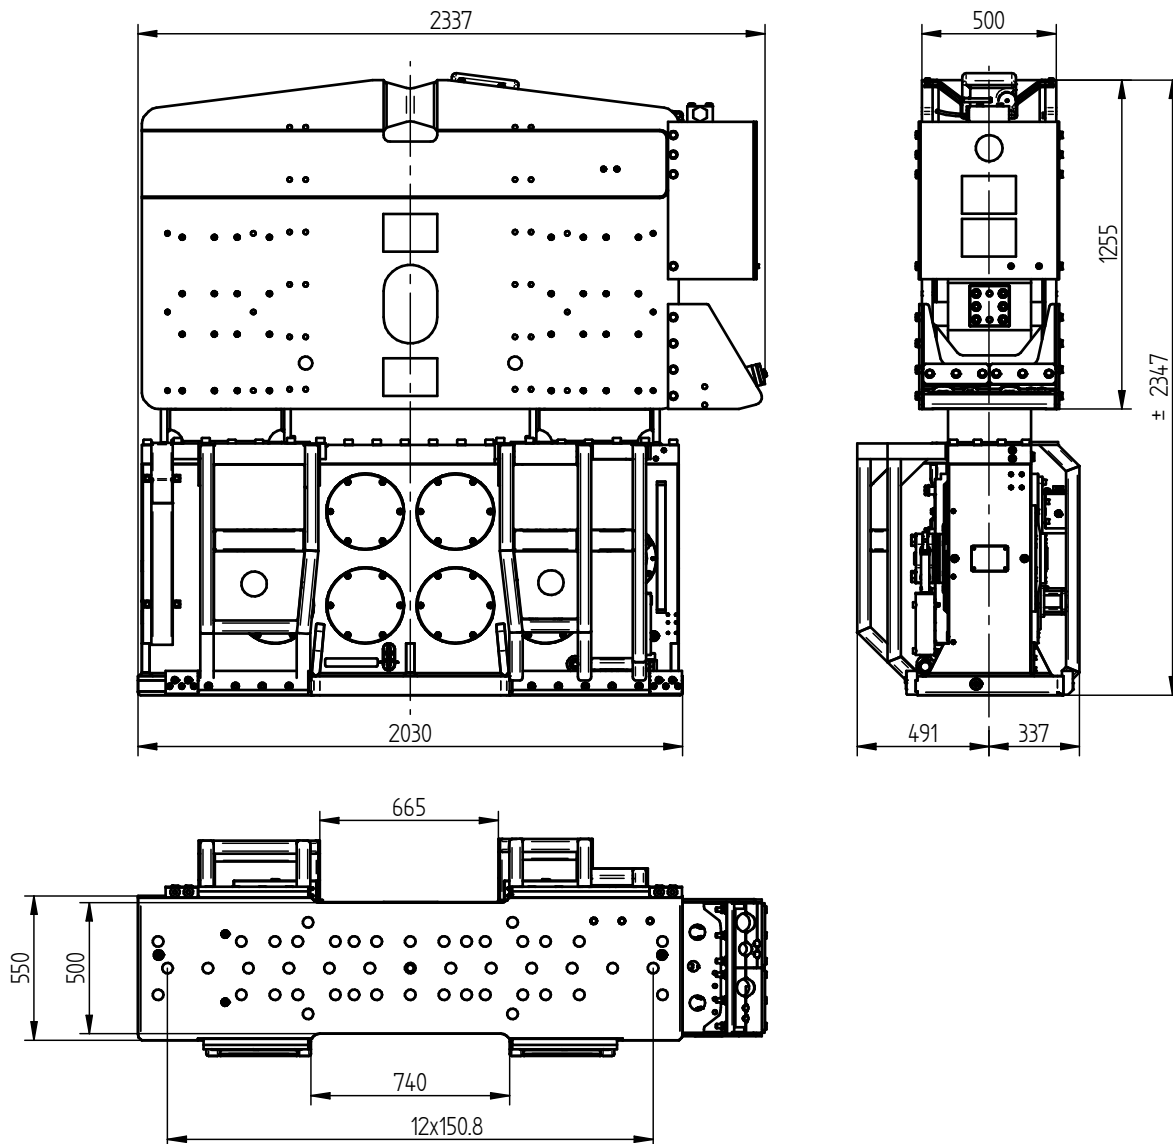


Specifications :

ICE 36RF

Eccentric moment	0-35 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-2030 kN	Sheet pile clamp	320TU
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	2500 kg
Max. amplitude excl. 320TU	16 mm	Double clamps	150TC
Max. amplitude incl. 320TU	10,1 mm	Transport weight per piece	1300 kg
Max. static line-pull	500 kN		
Max. pull-down	300 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	1012 l/min	Model	1000 series
Max. hydraulic power	590/802 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excl. 320TU	4400 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. 320TU	6900 kg	Length	45 m
Total weight excl. 320TU & hoses	6850 kg	Transport weight (±)	1540 kg

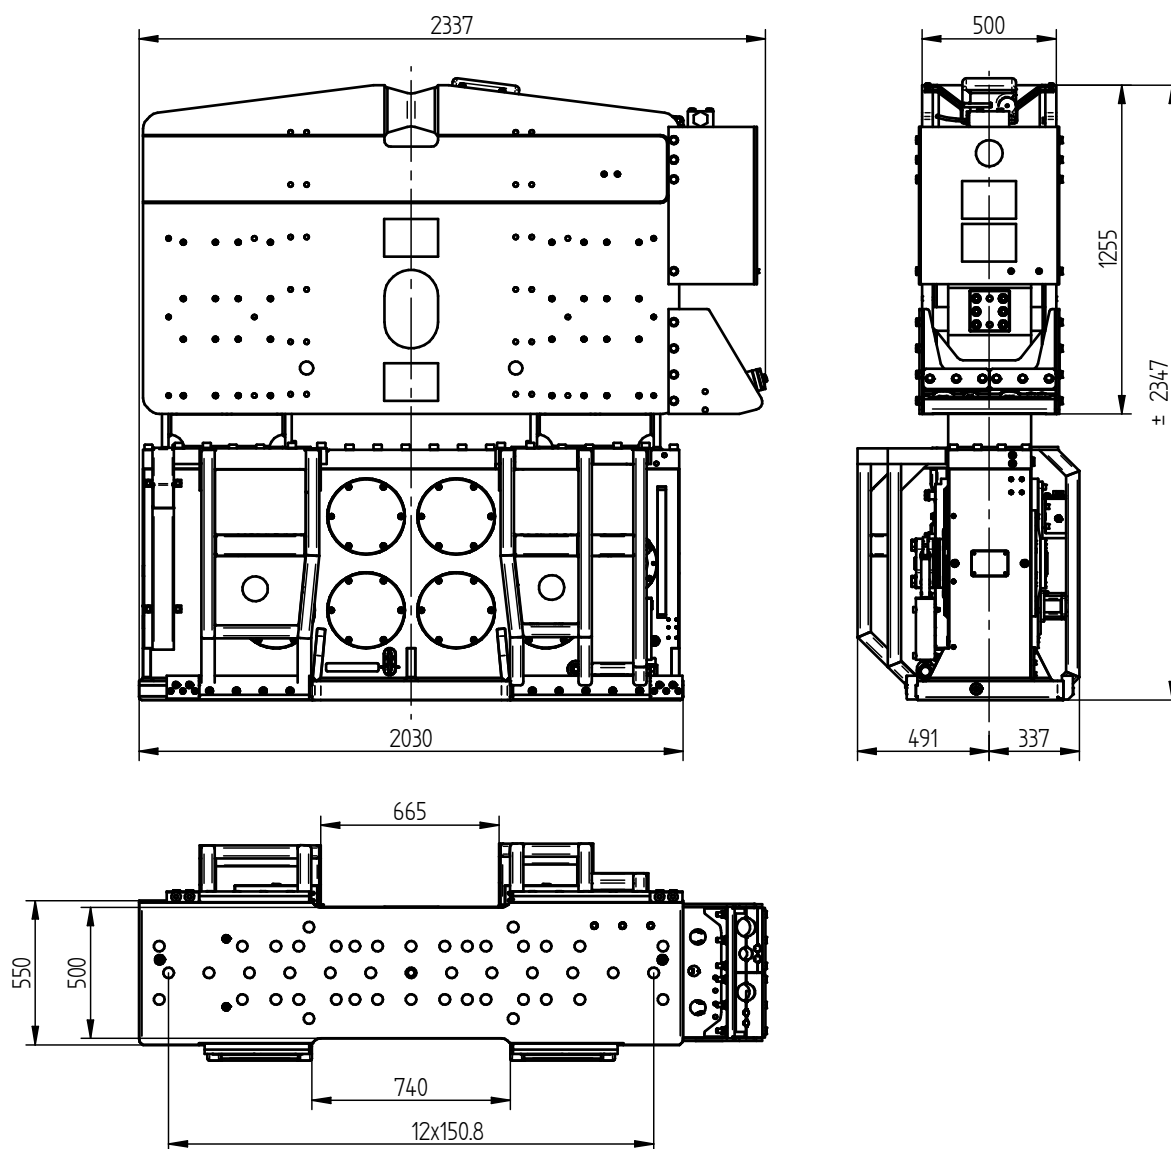


Technische Daten :		ICE 36RF	
Statisches Moment	0-35 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-2030 kN	Universalzange	320TU
Max. Drehzahl	2300 rpm	Transportgew. pro Stück	2500 kg
Max. Amplitude ohne 320TU	16 mm	Rohrklemmzange	150TC
Max. Amplitude mit 320TU	10,1 mm	Transportgew. pro Stück	1300 kg
Max. Statische Zugkraft	500 kN	Aggregat:	
Max. Vorspannung	300 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar		
Max. Fördermenge	1012 l/min	Modell	1000 series
Max. hydraulische Leistung	590/802 kW/PS	Schlauchsatz:	
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne 320TU	4400 kg		
Dyn. Gewicht mit 320TU	6900 kg	Länge	45 m
Gesamtgew. ohne 320TU & Schläuche	6850 kg	Transportgewicht (±)	1540 kg

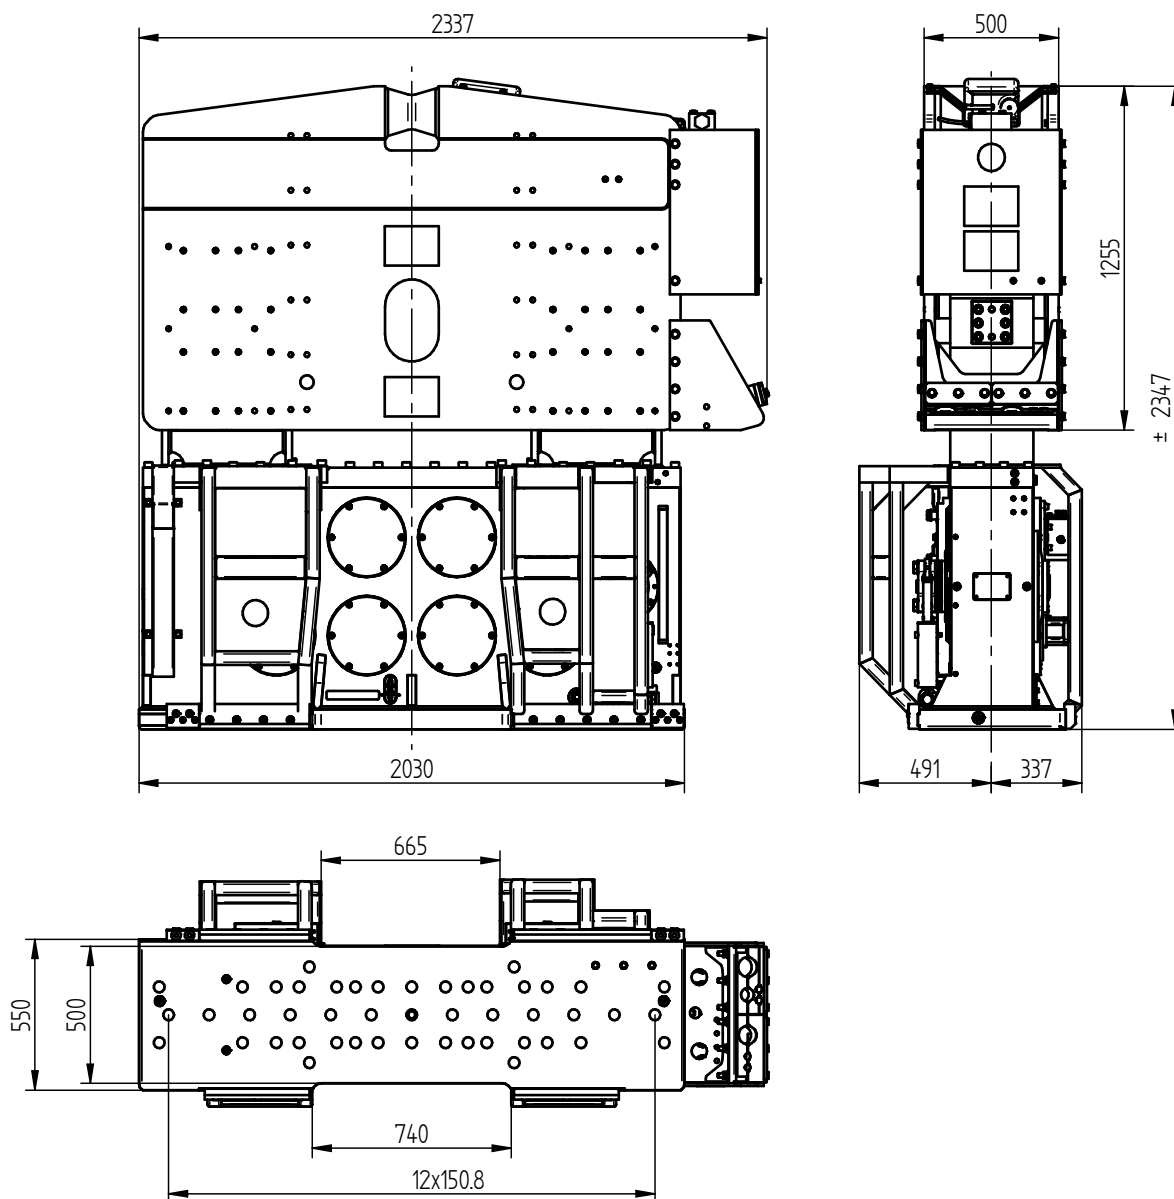

Spécifications

ICE 36RF


Moment excentrique	0-35 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	0-2030 kN	Pince palplanche	320TU
Max. fréquence	2300 rpm	Poids de transport par pièce	2500 kg
Max. amplitude sans 320TU	16 mm	Pince tube	150TC
Max. amplitude avec 320TU	10,1 mm	Poids de transport par pièce	1300 kg
Force de traction statique	500 kN	Groupe hydraulique:	
Force maximale d'appui	300 kN	Modèle	1000 series
Pression de travail max.	350 bar	Jeu de tuyau:	
Débit d'huile max.	1012 l/min	Longueur	45 m
Puissance hydraulique max.	590/802 kW/ch	Poids de transport (±)	1540 kg
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans 320TU	4400 kg		
Poids dynamique avec 320TU	6900 kg		
Poids total sans 320TU & tuyaux	6850 kg		

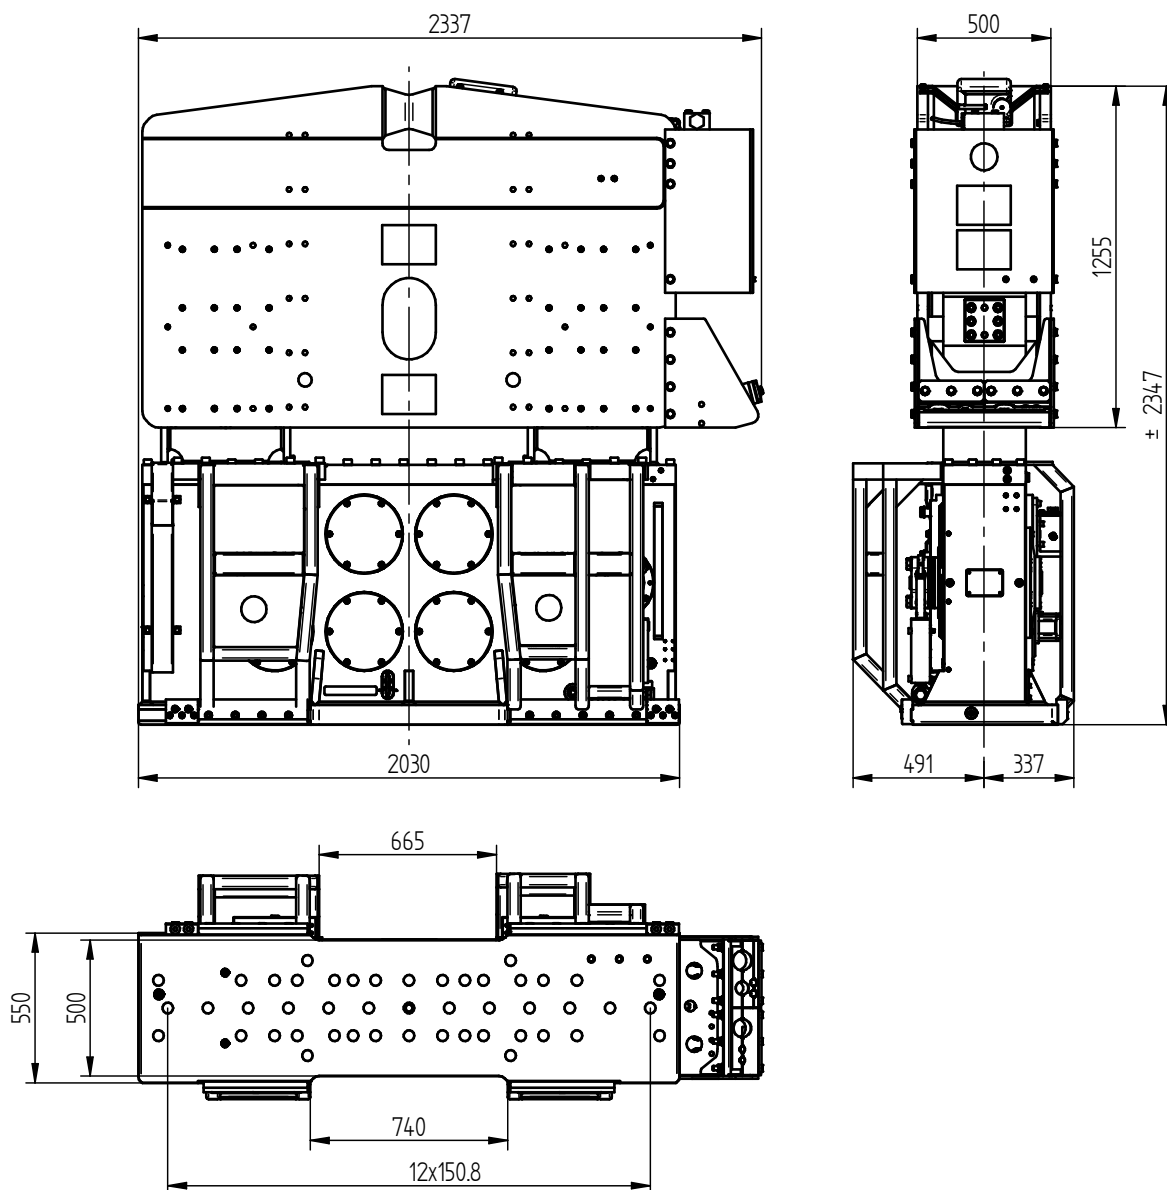

Specificaties

ICE 36RF

Excentrisch moment	0-35 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-2030 kN	Damwandklem	320TU
Max. toerental	2300 rpm	Transportgewicht per klem	2500 kg
Max. amplitude excl. 320TU	16 mm	Pijpenklem	150TC
Max. amplitude incl. 320TU	10,1 mm	Transportgewicht per klem	1300 kg
Max. statische trekkracht	500 kN		
Max. voorspanning	300 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	1012 l/min	Model	1000 series
Max. hydraulisch vermogen	590/802 kW/PK		
Geforceerde smering	ja		
Dynamisch gewicht excl. 320TU	4400 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. 320TU	6900 kg	Lengte	45 m
Totaalgewicht excl. 320TU & slangen	6850 kg	Transportgewicht (±)	1540 kg

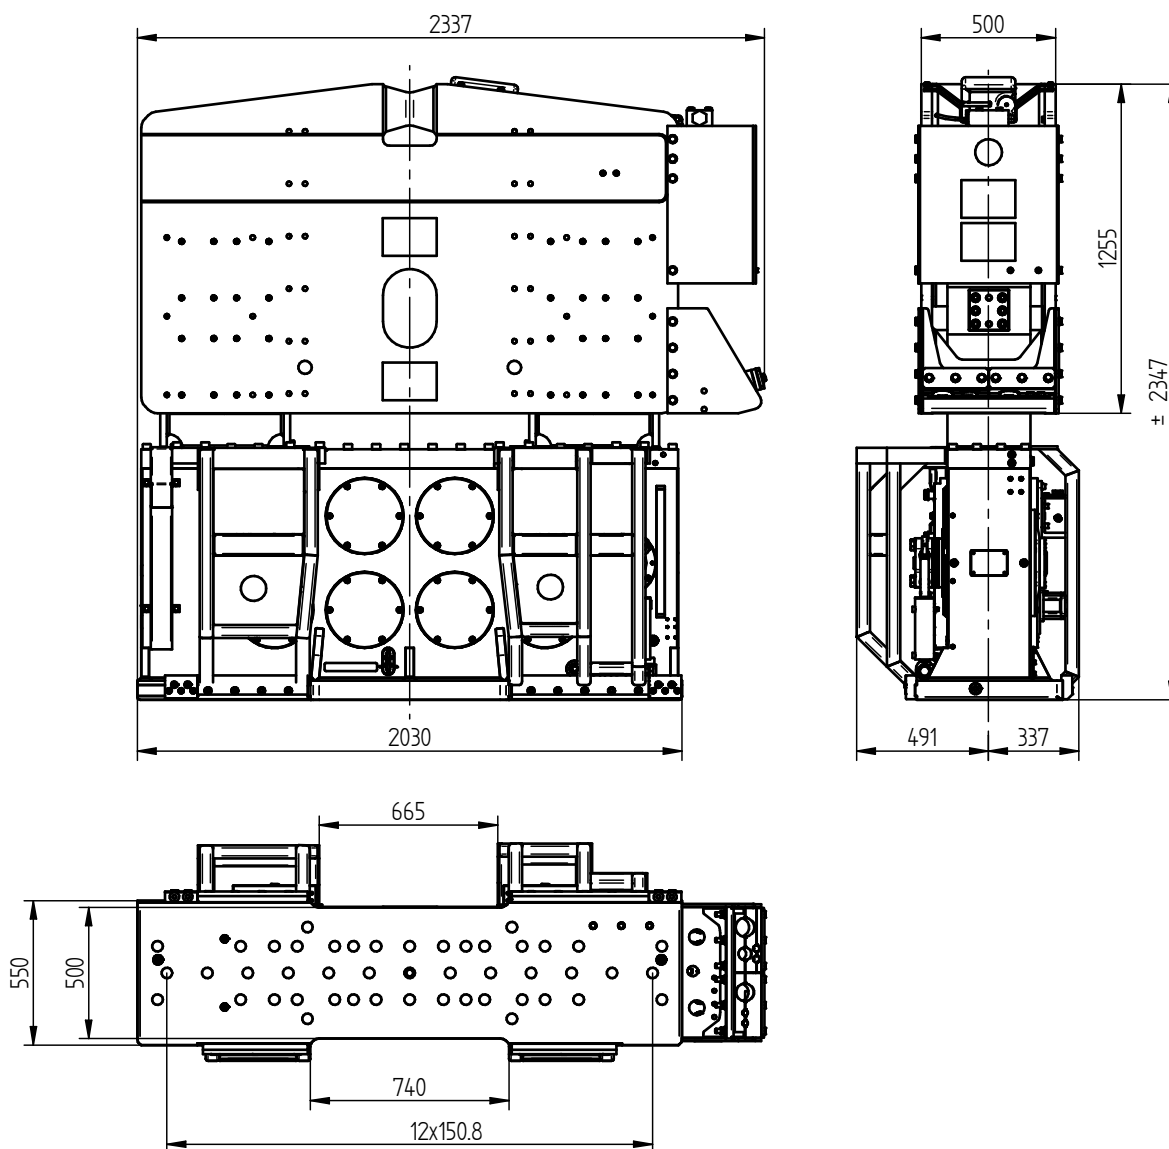

Especificaciones		ICE 36RF	
Momento excéntrico	0-35 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-2030 kN	Hoja abrazadera pila	320TU
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	2500 kg
Amplitud máxima excluyendo 320TU	16 mm	Abrazadera de tubo	150TC
Amplitud máxima incluyendo 320TU	10,1 mm	Peso de transporte por pieza	1300 kg
Estático tracción máxima	500 kN	Unidad de potencia:	
Compresión máxima	300 kN	Modelo	1000 series
Presión máxima de trabajo	350 bar	Conjunto de manguera:	
Flujo de aceite máximo	1012 l/min	Longitud	45 m
Máxima potencia hidráulica	590/802 kW/HP	Peso de transporte (±)	1540 kg
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico excluyendo 320TU	4400 kg		
Peso dinámico incluyendo 320TU	6900 kg		
Peso total excluyendo 320TU & mangueras	6850 kg		


Specifications

ICE 36RF


Vibro Hammer

USA

Dimensions in inches

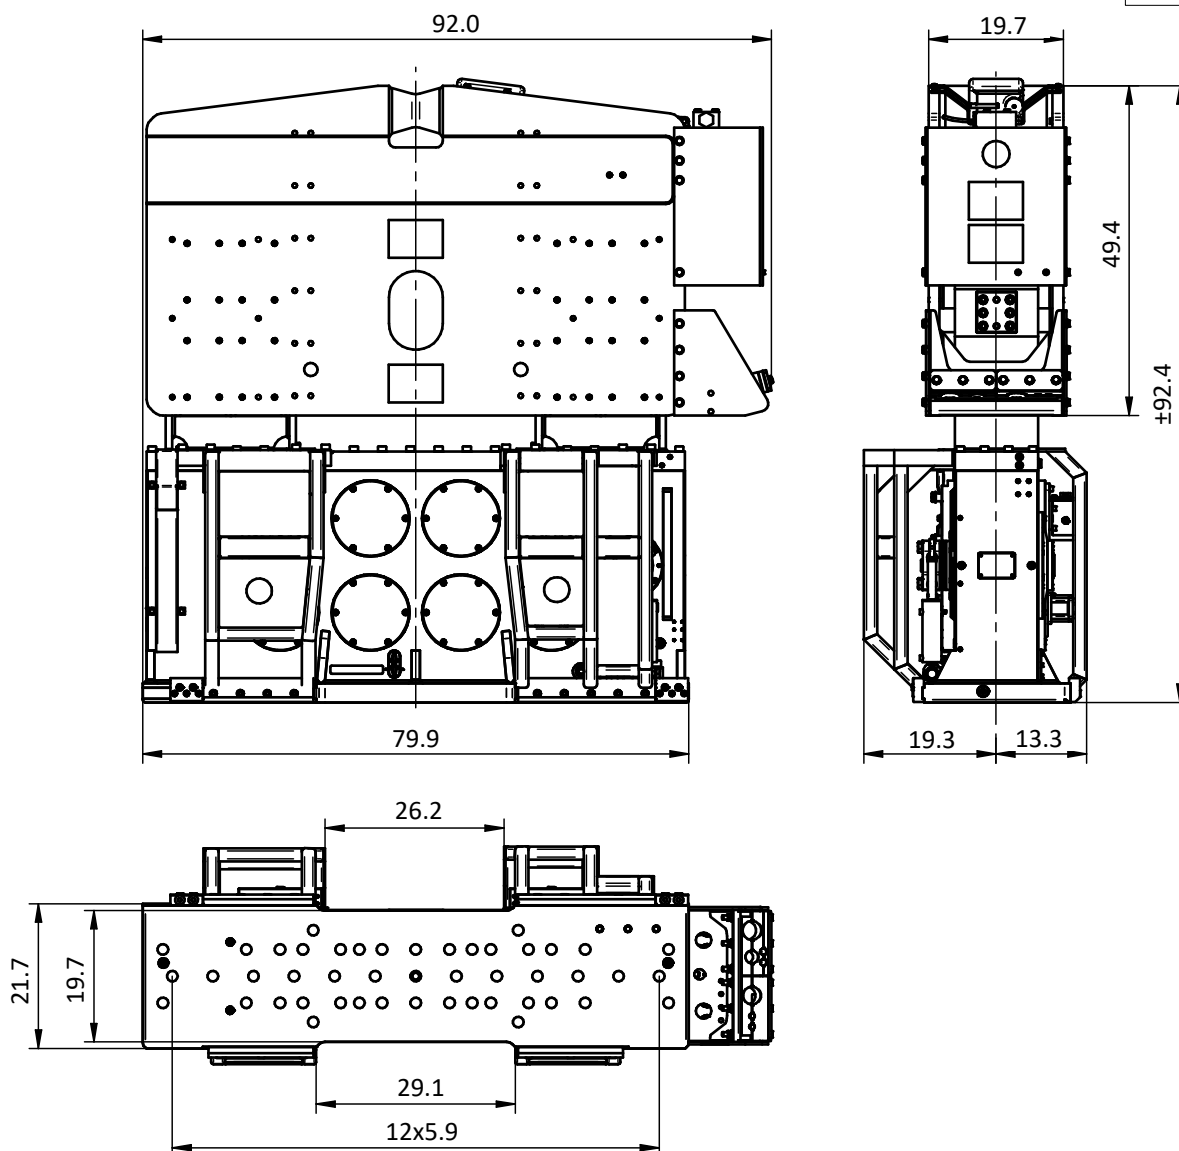

Specifications		ICE 36RF	
Eccentric moment	0-3,038 in-lbs	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-228 ton	Sheet pile clamp	320TU
Max. frequency	2,300 rpm	Transport weight per piece	5,512 lbs
Max. amplitude excluding 320TU	0.63 in	Double clamps	150TC
Max. amplitude including 320TU	0.4 in	Transport weight per piece	2,866 lbs
Max. static line-pull	51 ton	Powerpack:	
Max. pull-down	31 ton	Model	1000 series
Max. operating pressure	5,076 psi	Hose set:	
Max. oil flow	267 gal/min	Length	148 ft
Max. hydraulic power	590/802 kW/HP	Transport weight (±)	3,395 lbs
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding 320TU	9,700 lbs		
Dynamic weight including 320TU	15,212 lbs		
Total weight excluding 320TU & hoses	15,102 lbs		

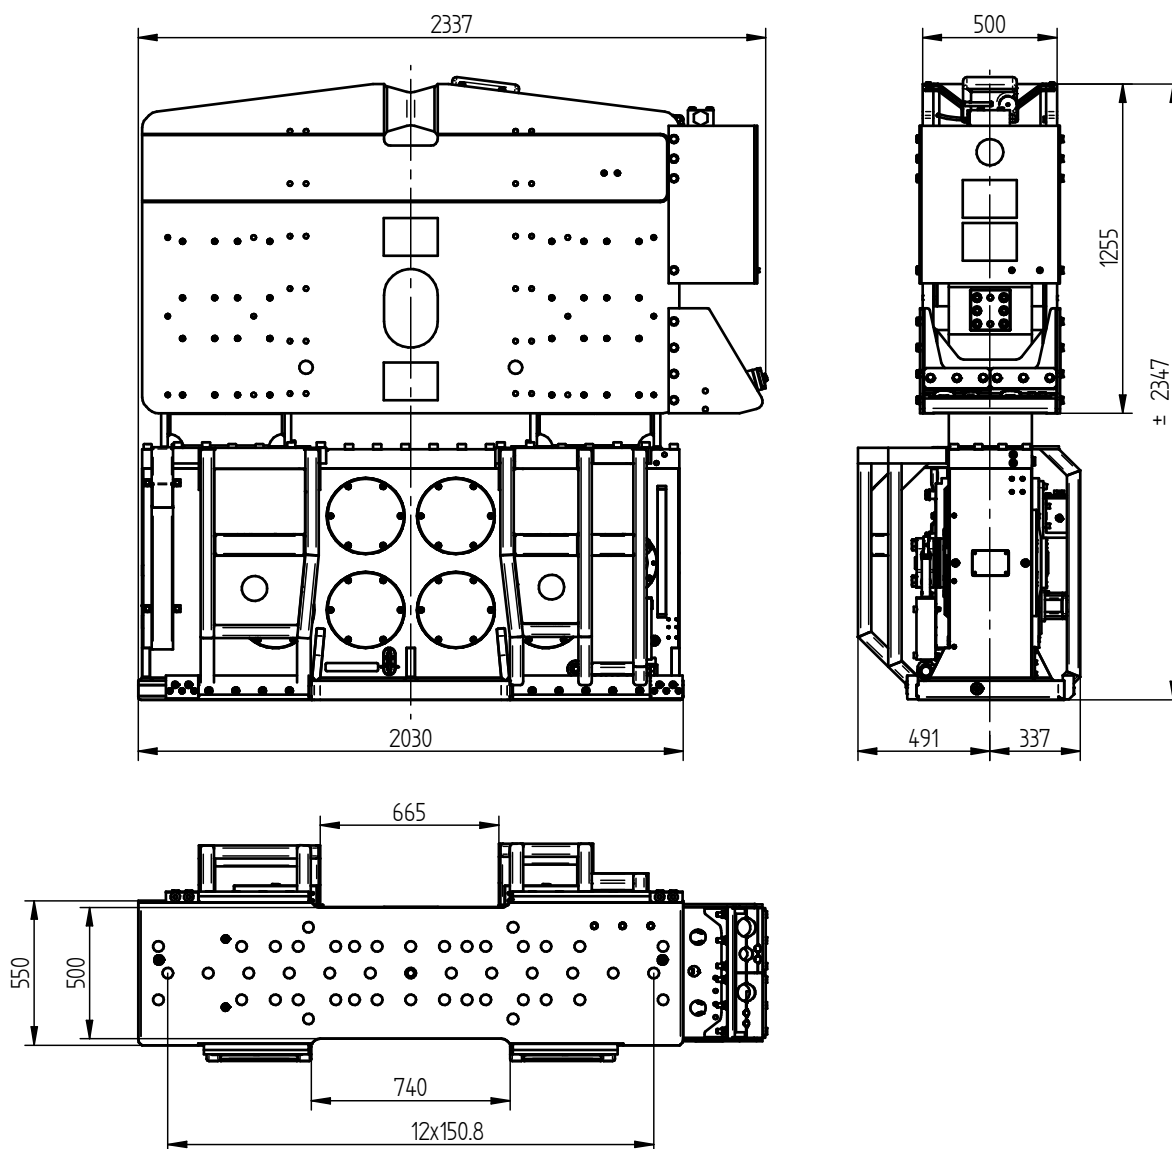

Specificatii :		ICE 36RF	
Moment excentric	0-35 kgm	menghira:	
Forta centrifuga maxima	0-2030 kN	menghina pentru palplanse	320TU
Frecventa maxima	2300 rpm	Greutatea de transport pp.	2500 kg
Amplitudine maxima exclusiva. 320TU	16 mm	menghina dubla	150TC
Amplitudine maxima inclusivă. 320TU	10,1 mm	Greutatea de transport pp.	1300 kg
Tractiune maxima statica	500 kN		
Trage în jos maxima	300 kN		
Presiune maxima de lucru	350 bar	generatoare:	
Debit maxim de ulei	1012 l/min	Model	1000 series
Puterea hidraulică maxima	590/802 kW/HP		
Lubrifiere fortata	da		
Greutatea dinamica exclusiva. 320TU	4400 kg	Tip de furtun:	
Greutatea dinamica inclusivă. 320TU	6900 kg	Lungimea	45 m
Greutatea totala fara. 320TU si funtun	6850 kg	Greutatea de transport (±)	1540 kg