

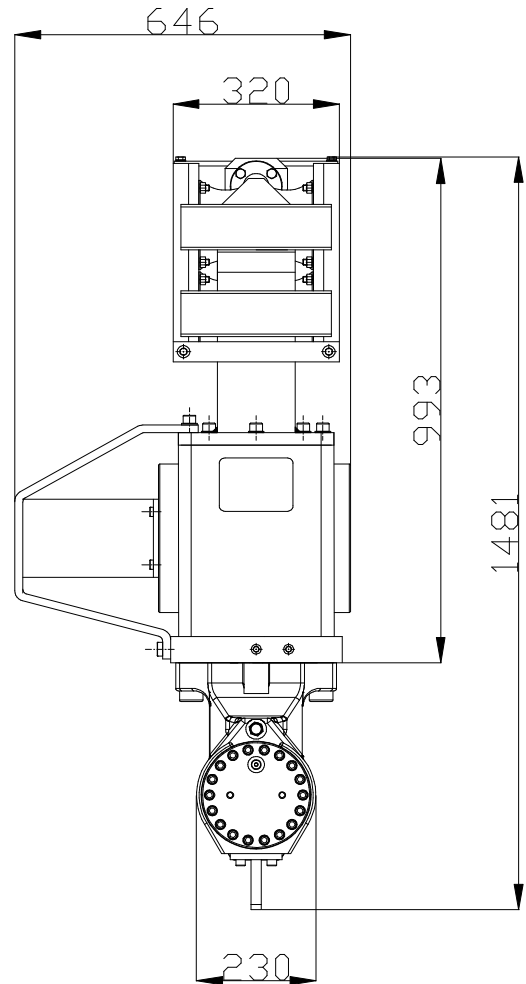
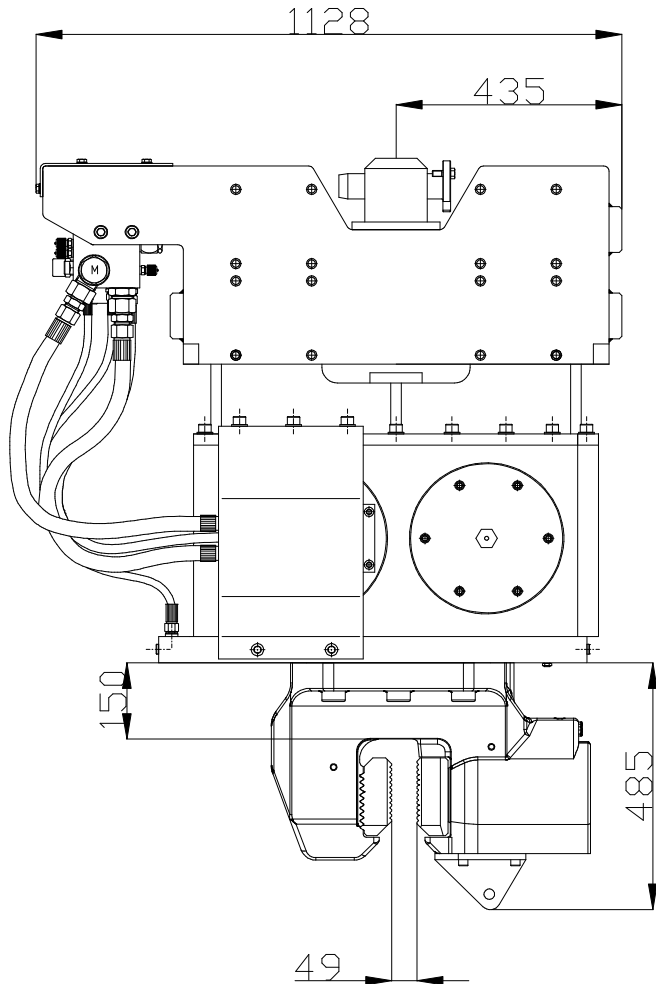


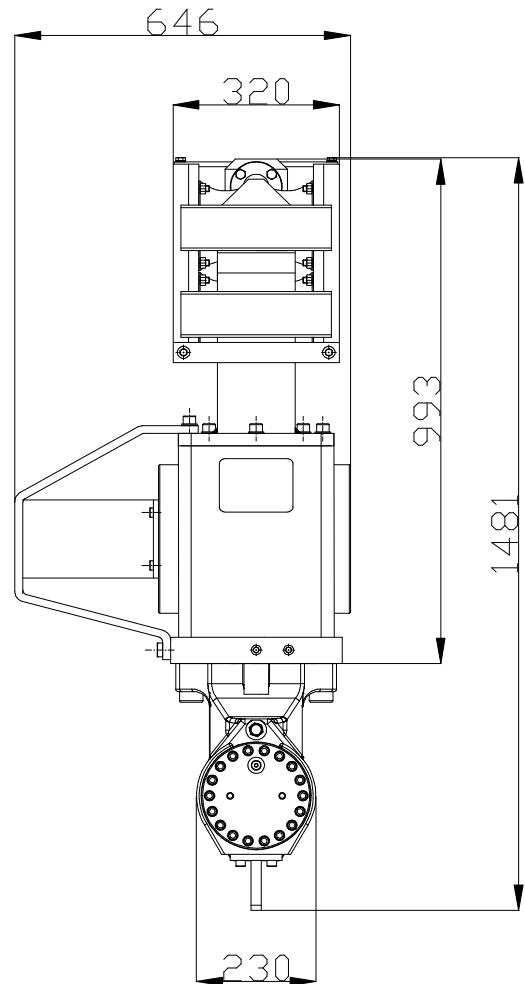



Specifications :

ICE 625B

Eccentric moment	6 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	411 kN	Sheet pile clamp	60TU
Max. frequency	2500 rpm	Transport weight per piece	250 kg
Max. amplitude excl. 60TU	18,2 mm	Double clamps	N/A
Max. amplitude incl. 60TU	13,2 mm	Transport weight per piece	N/A kg
Max. static line-pull	120 kN		
Max. pull-down	100 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	201 l/min	Model	N/A
Max. hydraulic power	117/159 kW/HP		
Forced lubrication	no		
Dynamic weight excl. 60TU	660 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. 60TU	910 kg	Length	N/A m
Total weight excl. 60TU & hoses	1290 kg	Transport weight (±)	N/A kg

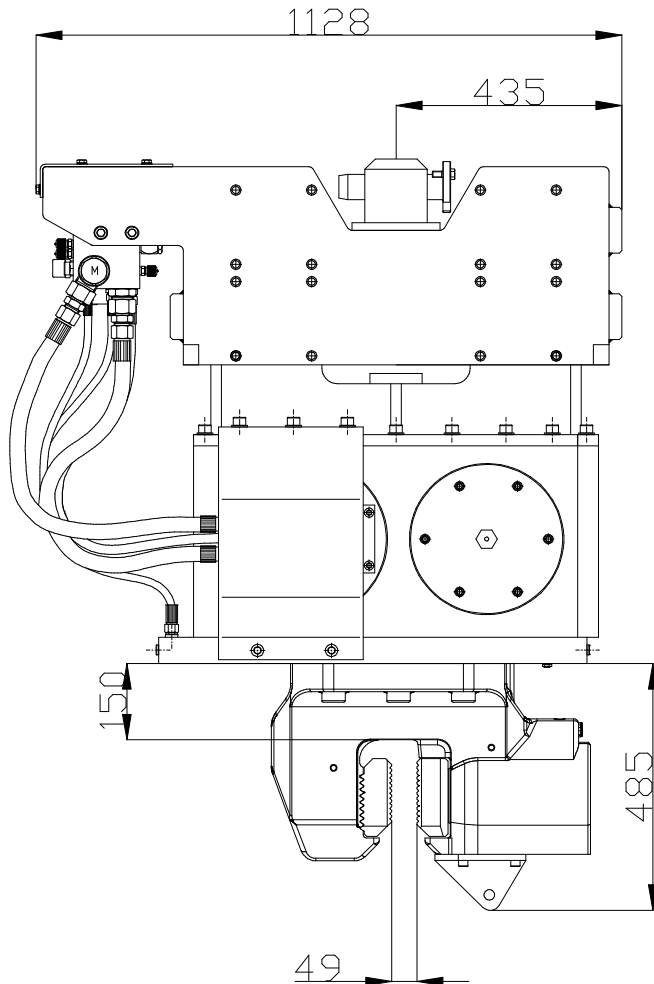



Technische Daten :		ICE 625B	
Statisches Moment	6 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	411 kN	Universalzange	60TU
Max. Drehzahl	2500 rpm	Transportgew. pro Stück	250 kg
Max. Amplitude ohne 60TU	18,2 mm	Rohrklemmzange	N/A
Max. Amplitude mit 60TU	13,2 mm	Transportgew. pro Stück	N/A kg
Max. Statische Zugkraft	120 kN		
Max. Vorspannung	100 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	201 l/min	Modell	N/A
Max. hydraulische Leistung	117/159 kW/PS		
Zwangsschmierung	nein		
Dyn. Gewicht ohne 60TU	660 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit 60TU	910 kg	Länge	N/A m
Gesamtgew. ohne 60TU & Schläuche	1290 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg

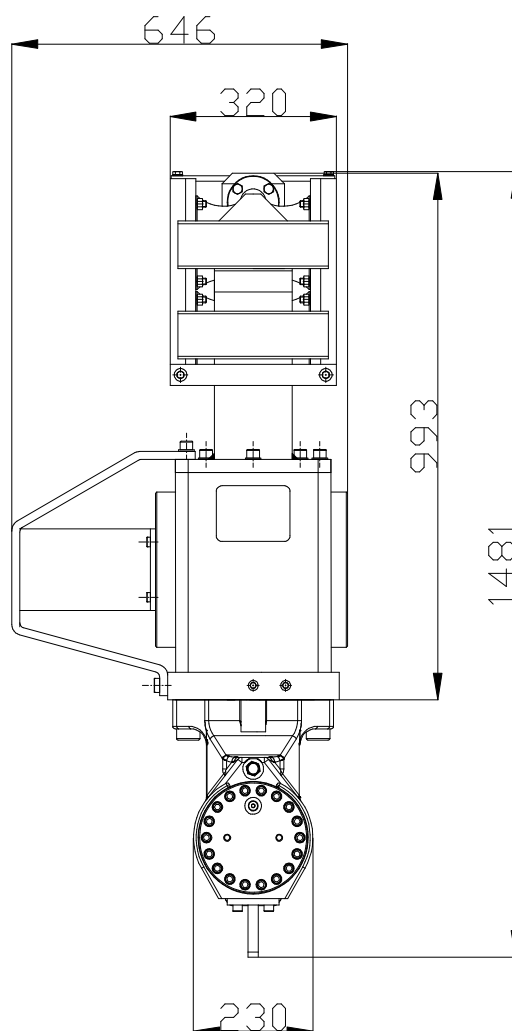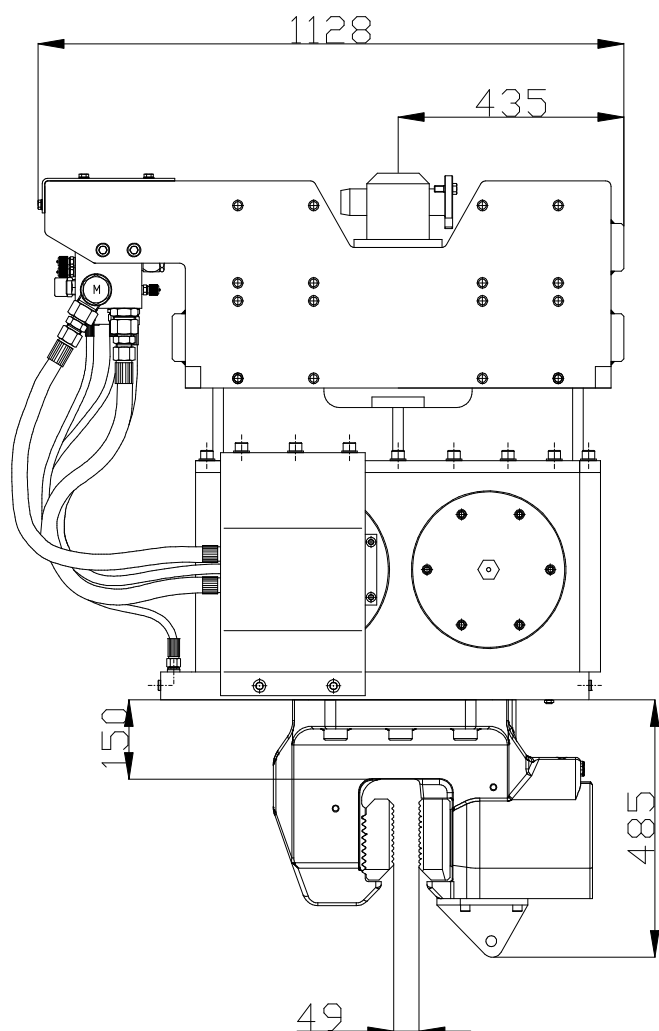

Spécifications

ICE 625B



Moment excentrique	6 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	411 kN	Pince palplanche	60TU
Max. fréquence	2500 rpm	Poids de transport par pièce	250 kg
Max. amplitude sans 60TU	18,2 mm	Pince tube	N/A
Max. amplitude avec 60TU	13,2 mm	Poids de transport par pièce	N/A kg
Force de traction statique	120 kN		
Force maximale d'appui	100 kN		
Pression de travail max.	350 bar	Groupe hydraulique:	
Débit d'huile max.	201 l/min	Modèle	N/A
Puissance hydraulique max.	117/159 kW/ch		
Huile lubrifiante	no		
Poids dynamique sans 60TU	660 kg	Jeu de tuyau:	
Poids dynamique avec 60TU	910 kg	Longueur	N/A m
Poids total sans 60TU & tuyaux	1290 kg	Poids de transport (±)	N/A kg

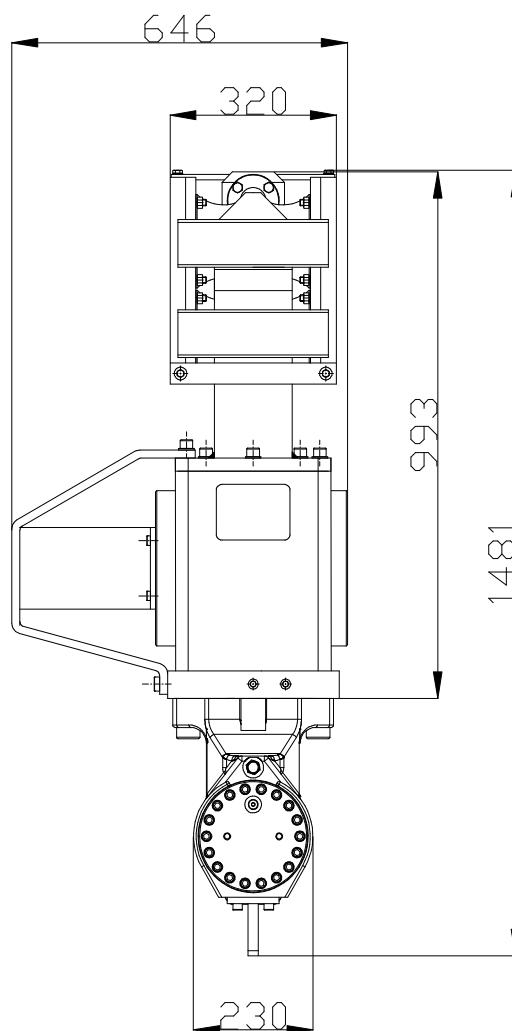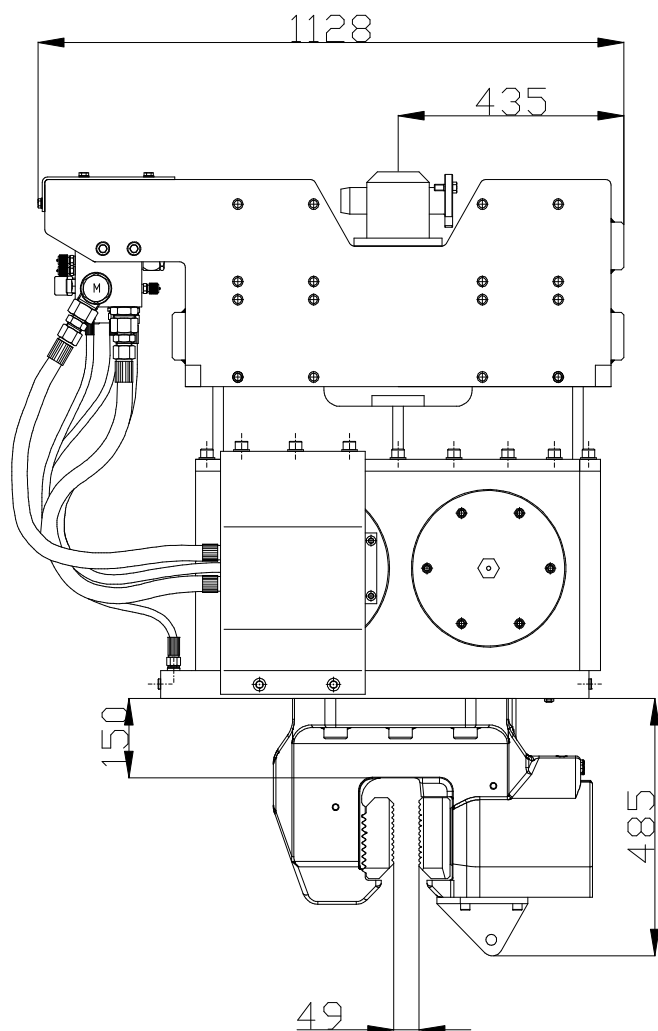



Specificaties

ICE 625B



Excentrisch moment	6 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	411 kN	Damwandklem	60TU
Max. toerental	2500 rpm	Transportgewicht per klem	250 kg
Max. amplitude excl. 60TU	18,2 mm	Pijpenklem	N/A
Max. amplitude incl. 60TU	13,2 mm	Transportgewicht per klem	N/A kg
Max. statische trekkracht	120 kN		
Max. voorspanning	100 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	201 l/min	Model	N/A
Max. hydraulisch vermogen	117/159 kW/PK		
Geforceerde smering	nee		
Dynamisch gewicht excl. 60TU	660 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. 60TU	910 kg	Lengte	N/A m
Totaalgewicht excl. 60TU & slangen	1290 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg

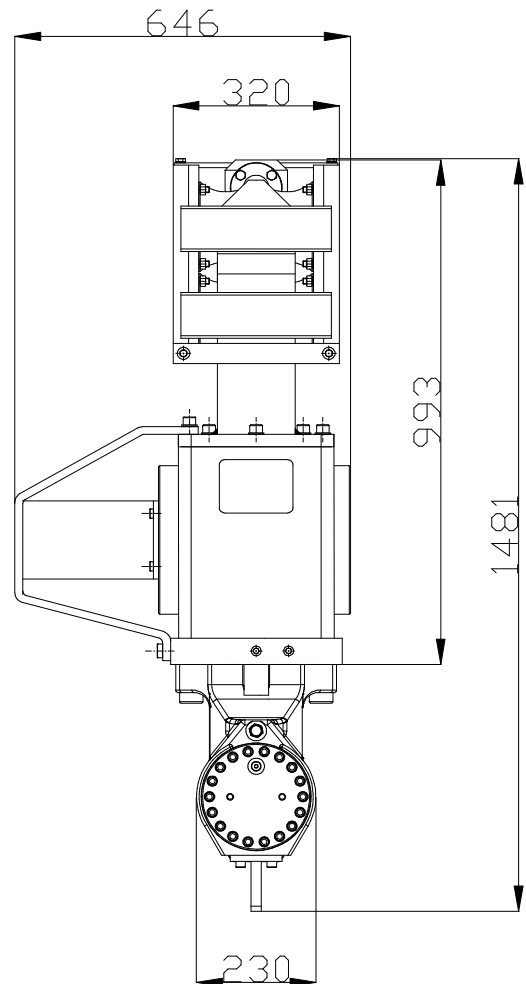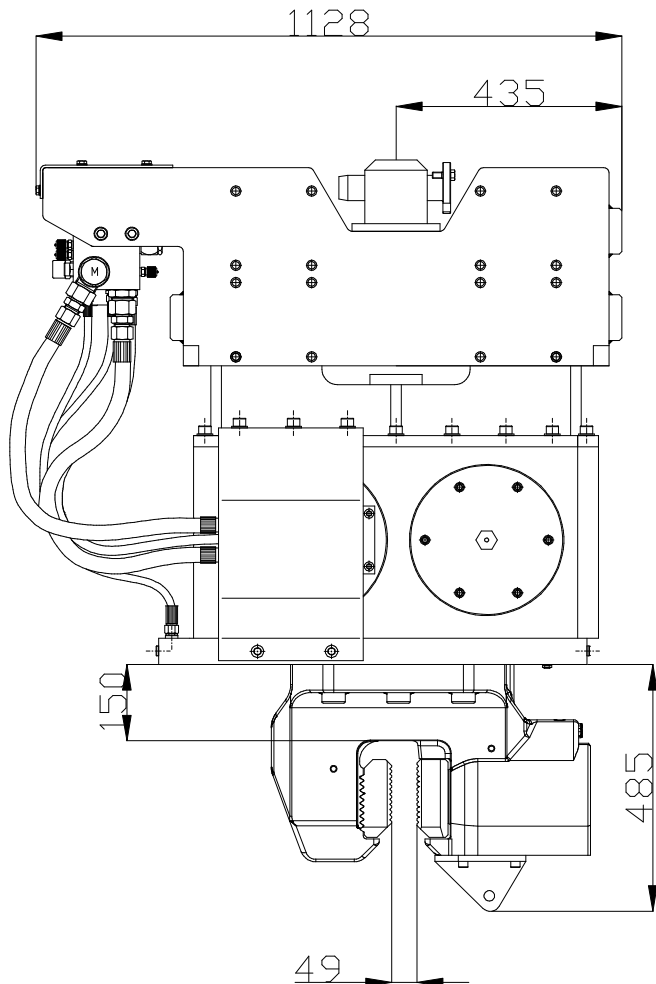

Especificaciones		ICE 625B	
Momento excéntrico	6 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	411 kN	Hoja abrazadera pila	60TU
Frecuencia máxima	2500 rpm	Peso de transporte por pieza	250 kg
Amplitud máxima excluyendo 60TU	18,2 mm	Abrazadera de tubo	N/A
Amplitud máxima incluyendo 60TU	13,2 mm	Peso de transporte por pieza	N/A kg
Estático tracción máxima	120 kN	Unidad de potencia:	
Compresión máxima	100 kN	Modelo	N/A
Presión máxima de trabajo	350 bar	Conjunto de manguera:	
Flujo de aceite máximo	201 l/min	Longitud	N/A m
Máxima potencia hidráulica	117/159 kW/HP	Peso de transporte (±)	N/A kg
Lubricación forzada	no		
Peso dinámico excluyendo 60TU	660 kg		
Peso dinámico incluyendo 60TU	910 kg		
Peso total excluyendo 60TU & mangueras	1290 kg		

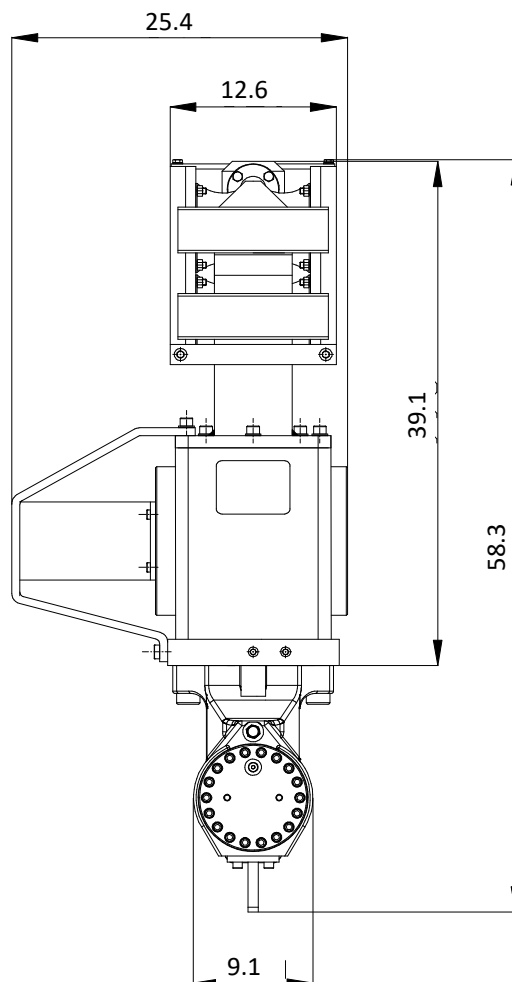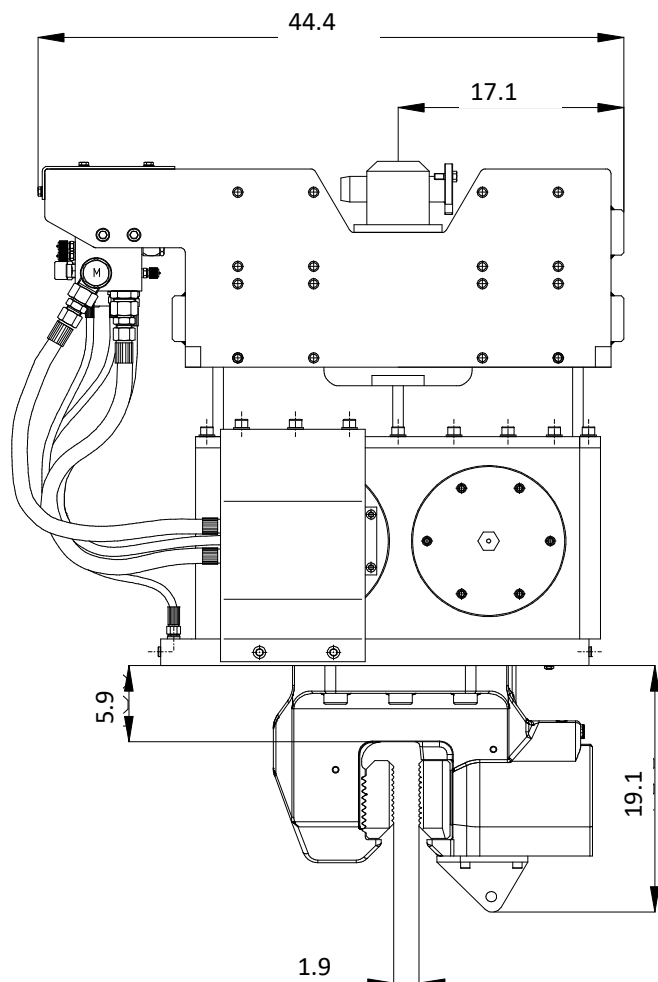

Specifications		ICE 625B	
Eccentric moment	521 in-lbs	Clamps:	
Max. centrifugal force	46 ton	Sheet pile clamp	60TU
Max. frequency	2,500 rpm	Transport weight per piece	551 lbs
Max. amplitude excluding 60TU	0.72 in	Double clamps	N/A
Max. amplitude including 60TU	0.52 in	Transport weight per piece	N/A lbs
Max. static line-pull	12 ton	Powerpack:	
Max. pull-down	10 ton	Model	N/A
Max. operating pressure	5,076 psi	Hose set:	
Max. oil flow	53 gal/min	Length	N/A ft
Max. hydraulic power	117/159 kW/HP	Transport weight (±)	N/A lbs
Forced lubrication	no		
Dynamic weight excluding 60TU	1,455 lbs		
Dynamic weight including 60TU	2,006 lbs		
Total weight excluding 60TU & hoses	2,844 lbs		

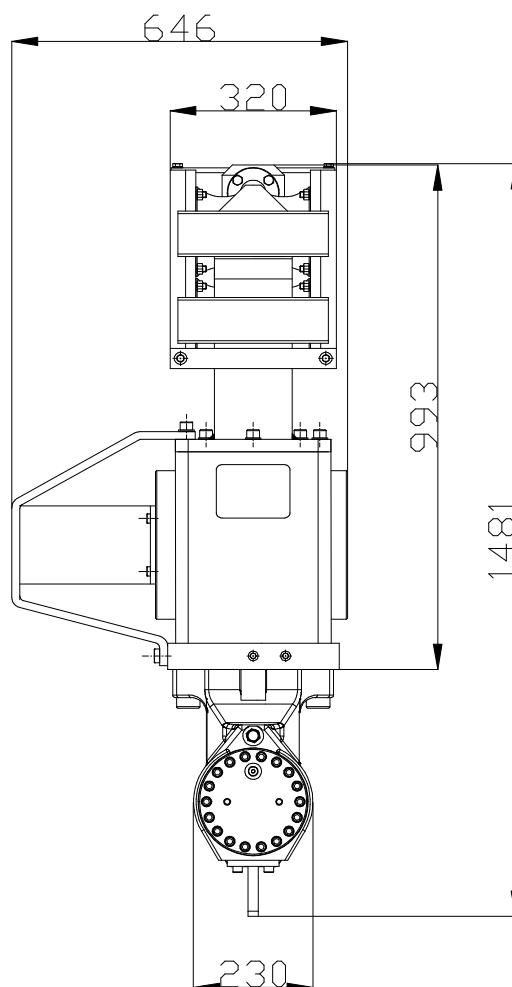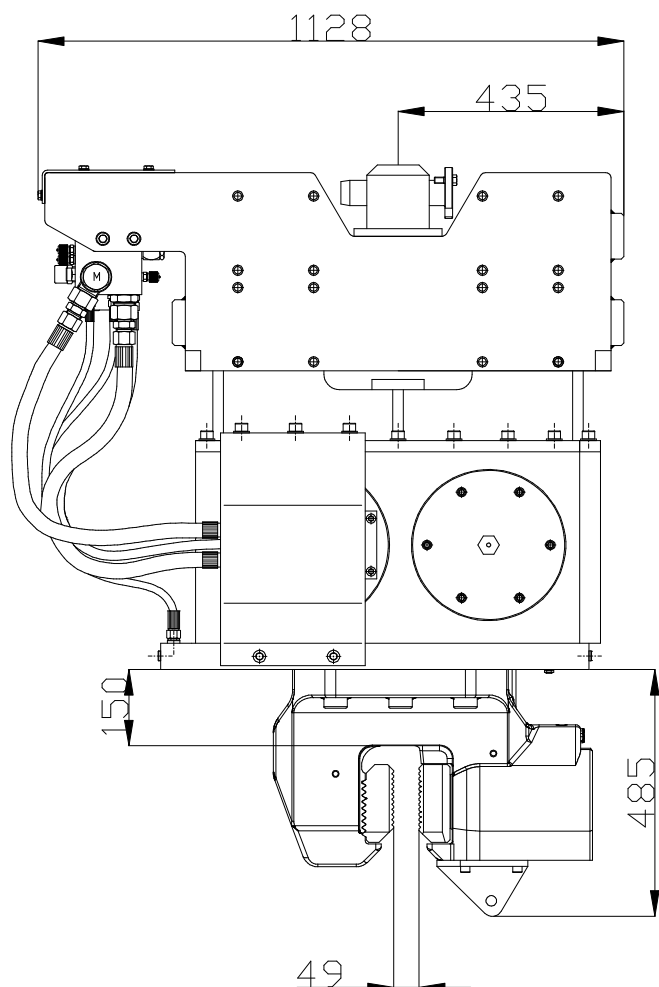

Specificatii :		ICE 625B	
Moment excentric	6 kgm	menghira:	
Fora centrifuga maxima	411 kN	menghina pentru palplanse	60TU
Frecventa maxima	2500 rpm	Greutatea de transport pp.	250 kg
Amplitudine maxima exclusiva. 60TU	18,2 mm	menghina dubla	N/A
Amplitudine maxima inclusivă. 60TU	13,2 mm	Greutatea de transport pp.	N/A kg
Tractiune maxima statica	120 kN		
Trage în jos maxima	100 kN		
Presiune maxima de lucru	350 bar	generatoare:	
Debit maxim de ulei	201 l/min	Model	N/A
Puterea hidraulică maxima	117/159 kW/HP		
Lubrifiere fortata	nu		
Greutatea dinamica exclusiva. 60TU	660 kg	Tip de furtun:	
Greutatea dinamica inclusivă. 60TU	910 kg	Lungimea	N/A m
Greutatea totala fara. 60TU si funtun	1290 kg	Greutatea de transport (±)	N/A kg