




Specification sheet

PVE 15VM

Vibro Hammer


English

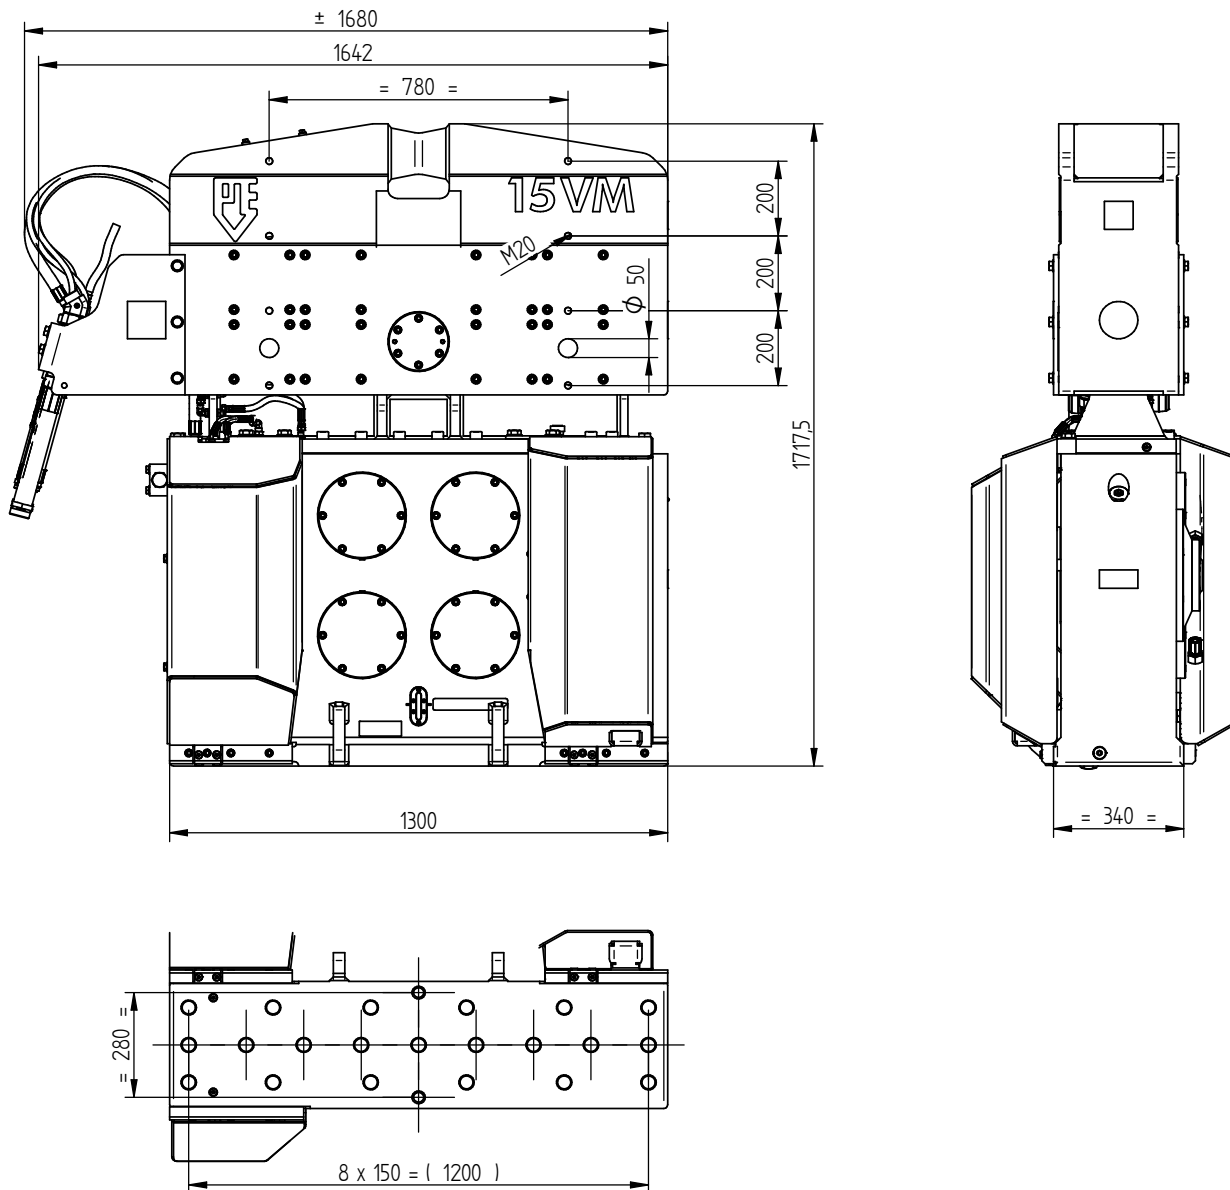

Specifications :

PVE 15VM

Eccentric moment	0-14,7 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-870 kN	Sheet pile clamp	110TU
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	750 kg
Max. amplitude excl. 110TU	12,6 mm	Double clamps	55TC
Max. amplitude incl. 110TU	9,6 mm	Transport weight per piece	310 kg
Max. static line-pull	270 kN		
Max. pull-down	120 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	340 l/min	Model	400 series
Max. hydraulic power	198/269 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excl. 110TU	2130 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. 110TU	2880 kg	Length	30 m
Total weight excl. 110TU & hoses	2900 kg	Transport weight (±)	615 kg

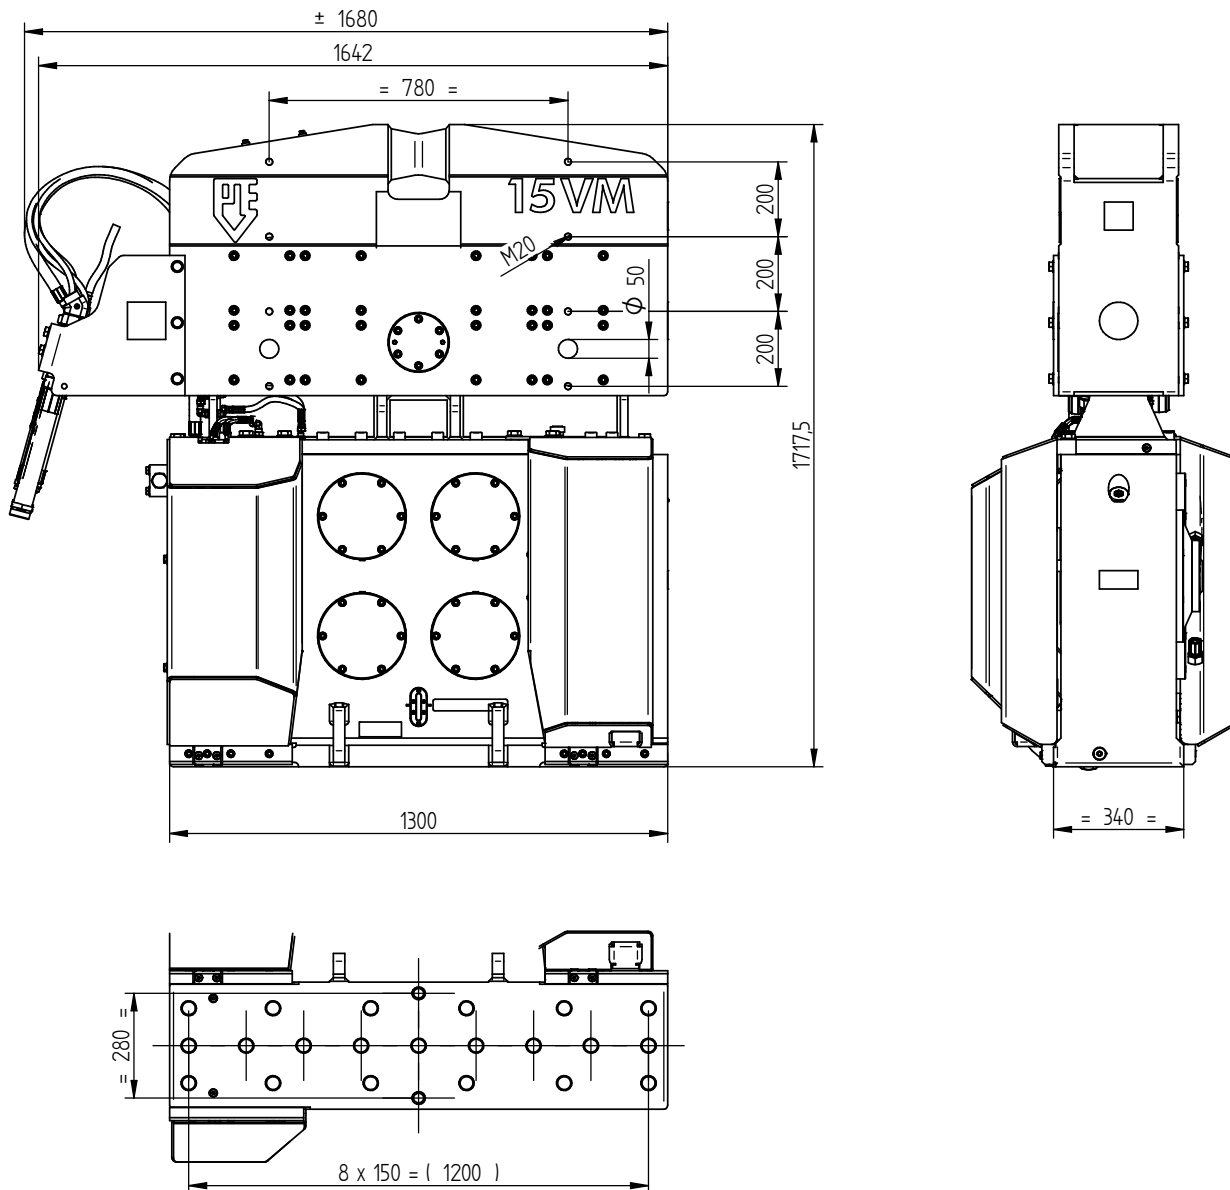

Technische Daten :		PVE 15VM	
Statisches Moment	0-14,7 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-870 kN	Universalzange	110TU
Max. Drehzahl	2300 rpm	Transportgew. pro Stück	750 kg
Max. Amplitude ohne 110TU	12,6 mm	Rohrklemmzange	55TC
Max. Amplitude mit 110TU	9,6 mm	Transportgew. pro Stück	310 kg
Max. Statische Zugkraft	270 kN	Aggregat:	
Max. Vorspannung	120 kN	Modell	400 series
Max. Betriebsdruck	350 bar	Schlauchsatz:	
Max. Fördermenge	340 l/min	Länge	30 m
Max. hydraulische Leistung	198/269 kW/PS	Transportgewicht (±)	615 kg
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne 110TU	2130 kg		
Dyn. Gewicht mit 110TU	2880 kg		
Gesamtgew. Ohne 110TU & Schläuche	2900 kg		




Spécifications

PVE 15VM

Vibro Hammer

Français

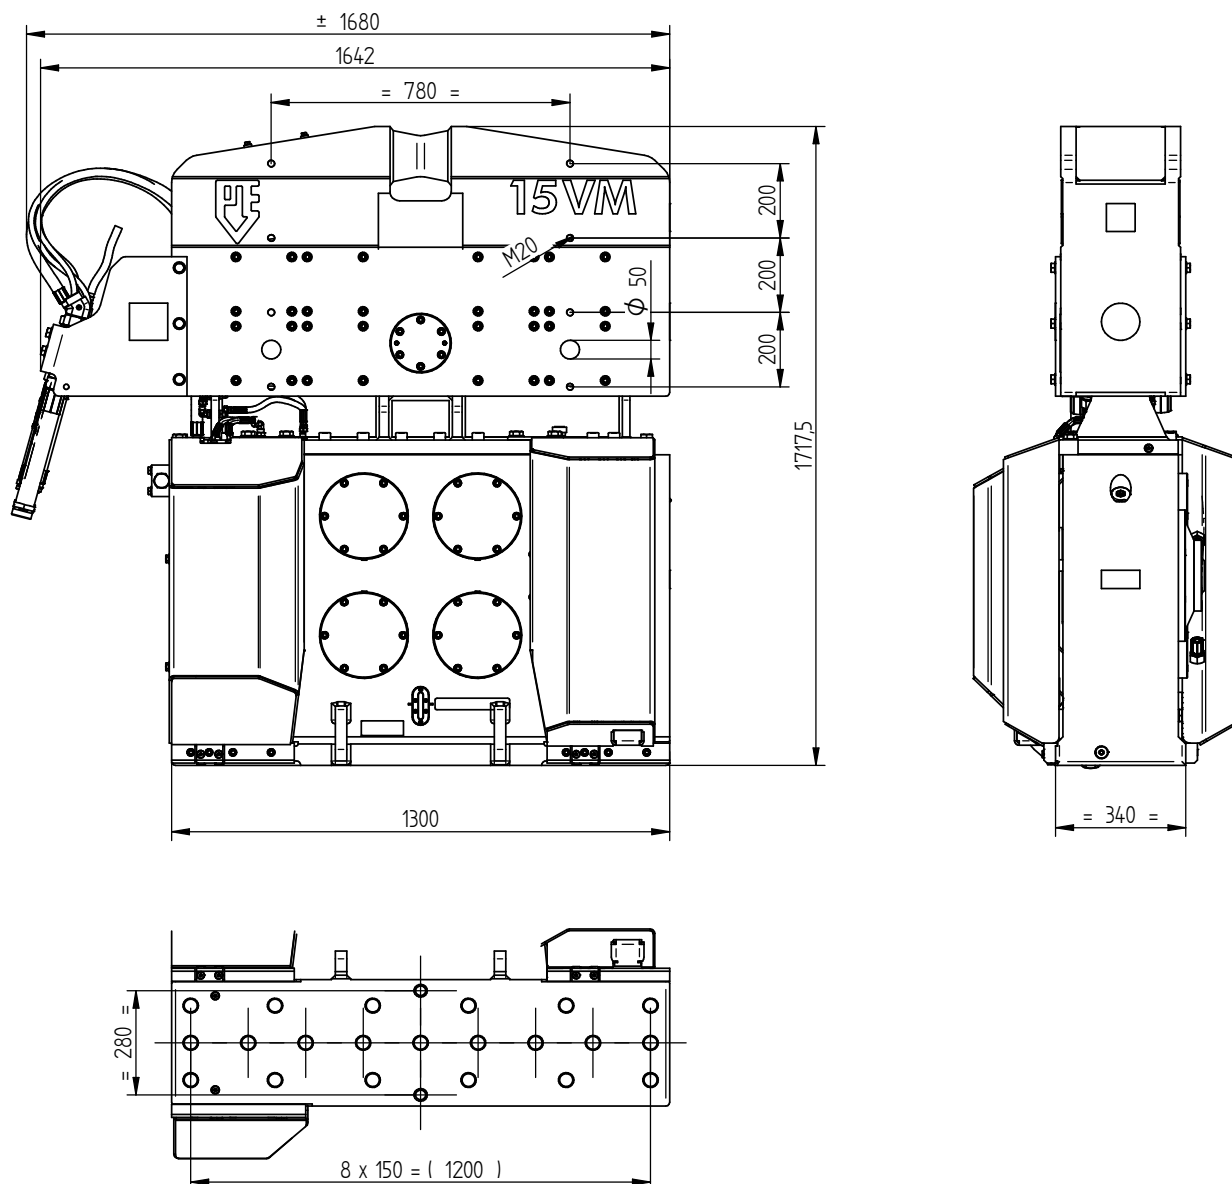

Spécifications

PVE 15VM

Moment excentrique	0-14,7 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	0-870 kN	Pince palplanche	110TU
Max. fréquence	2300 rpm	Poids de transport par pièce	750 kg
Max. amplitude sans 110TU	12,6 mm	Pince tube	55TC
Max. amplitude avec 110TU	9,6 mm	Poids de transport par pièce	310 kg
Force de traction statique	270 kN	Groupe hydraulique:	
Force maximale d'appui	120 kN	Modèle	400 series
Pression de travail max.	350 bar	Jeu de tuyau:	
Débit d'huile max.	340 l/min	Longueur	30 m
Puissance hydraulique max.	198/269 kW/ch	Poids de transport (±)	615 kg
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans 110TU	2130 kg		
Poids dynamique avec 110TU	2880 kg		
Poids total sans 110TU & tuyaux	2900 kg		




Specificaties

PVE 15VM

Vibro Hammer

Nederlands

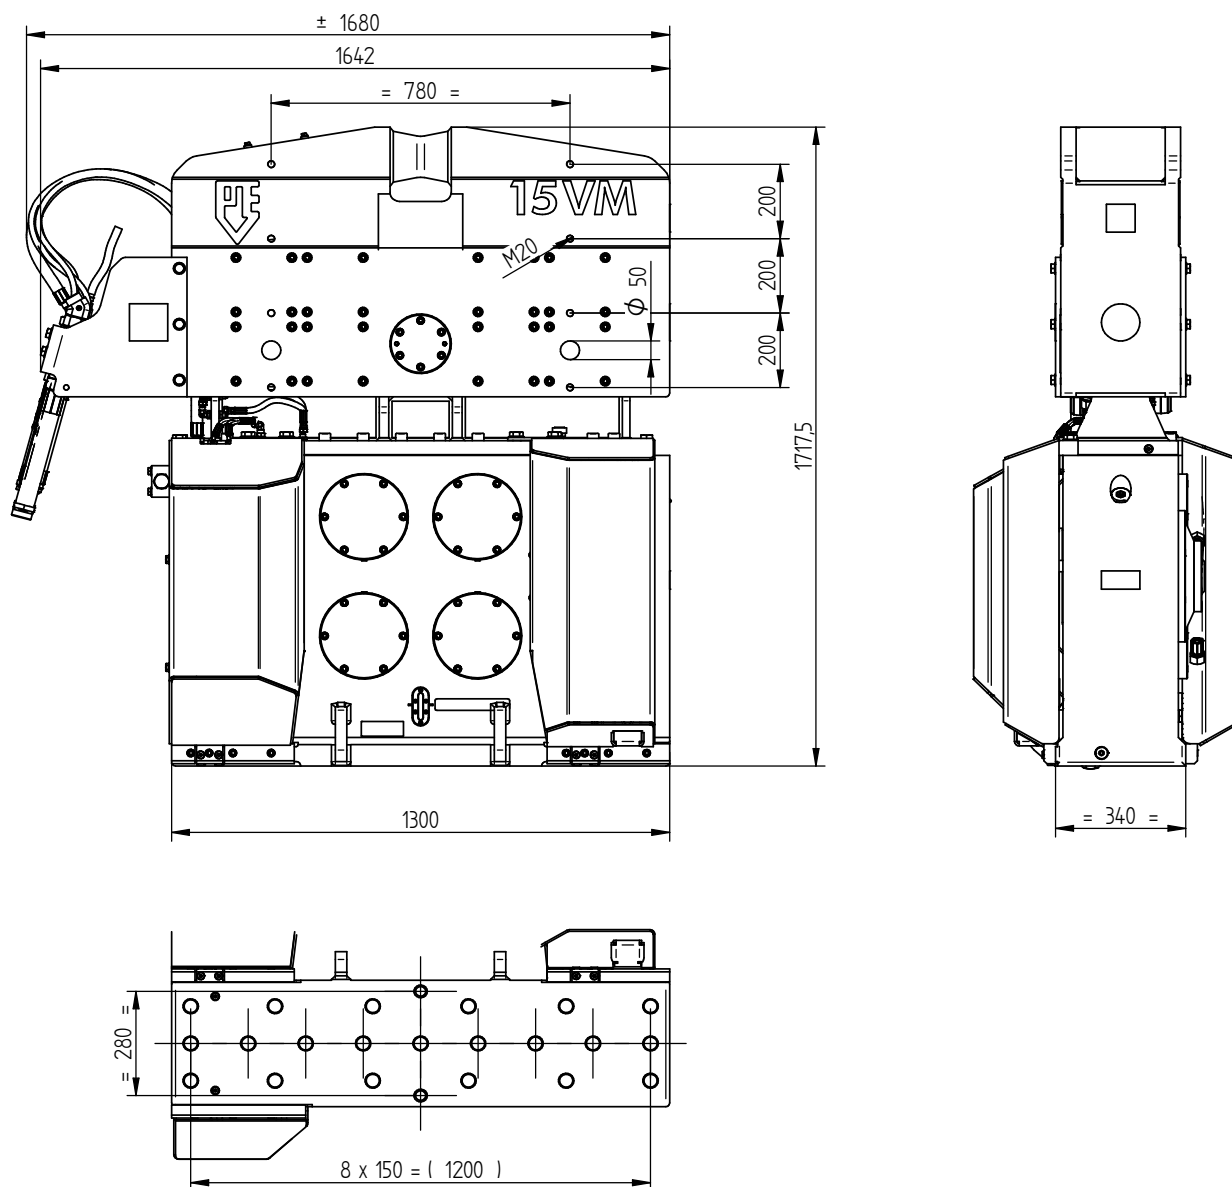

Specificaties

PVE 15VM

Excentrisch moment	0-14,7 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-870 kN	Damwandklem	110TU
Max. toerental	2300 rpm	Transportgewicht per klem	750 kg
Max. amplitude excl. 110TU	12,6 mm	Pijpenklem	55TC
Max. amplitude incl. 110TU	9,6 mm	Transportgewicht per klem	310 kg
Max. statische trekkracht	270 kN		
Max. voorspanning	120 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	340 l/min	Model	400 series
Max. hydraulisch vermogen	198/269 kW/PK		
Geforceerde smering	ja		
Dynamisch gewicht excl. 110TU	2130 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. 110TU	2880 kg	Lengte	30 m
Totaalgewicht excl. 110TU & slangen	2900 kg	Transportgewicht (±)	615 kg




Especificaciones

PVE 15VM

Vibro Hammer

Español

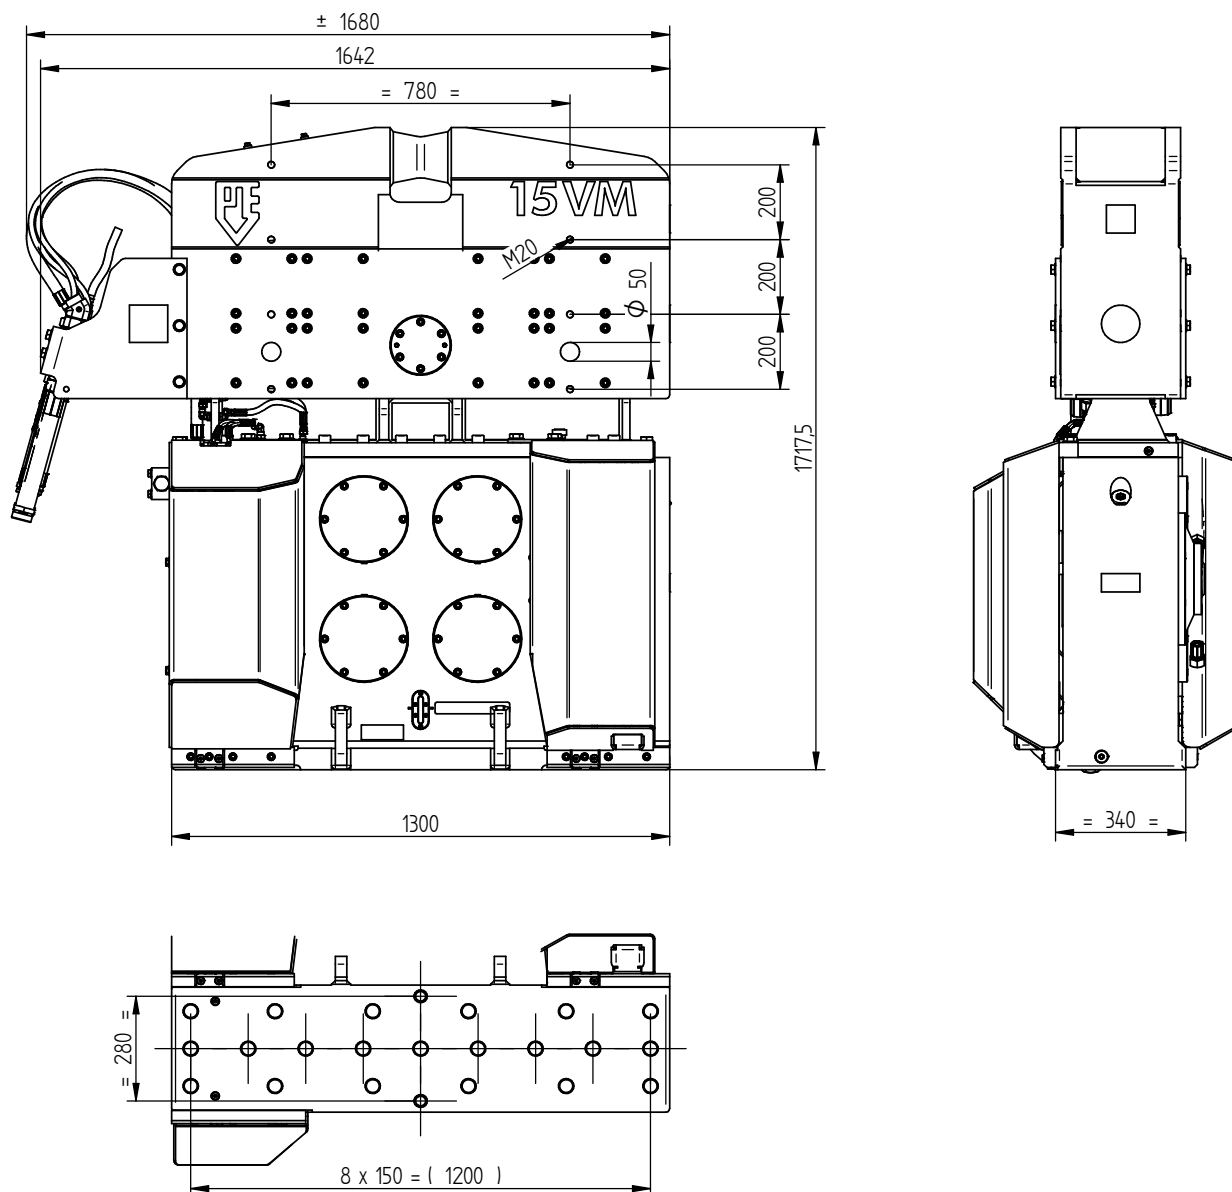

Especificaciones		PVE 15VM	
Momento excéntrico	0-14,7 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-870 kN	Hoja abrazadera pila	110TU
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	750 kg
Amplitud máxima excluyendo 110TU	12,6 mm	Abrazadera de tubo	55TC
Amplitud máxima incluyendo 110TU	9,6 mm	Peso de transporte por pieza	310 kg
Estático tracción máxima	270 kN		
Compresión máxima	120 kN		
Presión máxima de trabajo	350 bar	Unidad de potencia:	
Flujo de aceite máximo	340 l/min	Modelo	400 series
Máxima potencia hidráulica	198/269 kW/HP		
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico excluyendo 110TU	2130 kg	Conjunto de manguera:	
Peso dinámico incluyendo 110TU	2880 kg	Longitud	30 m
Peso total excluyendo 110TU & mangueras	2900 kg	Peso de transporte (±)	615 kg






Specifications

PVE 15VM


Vibro Hammer

USA

Dimensions in inches

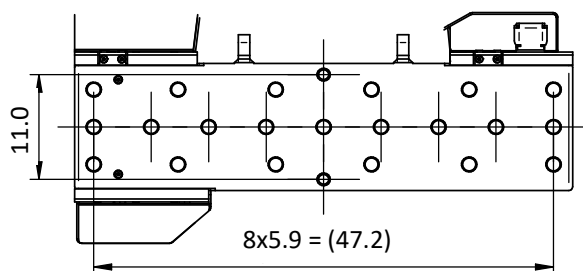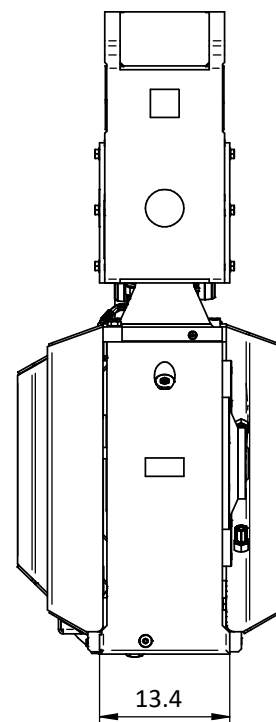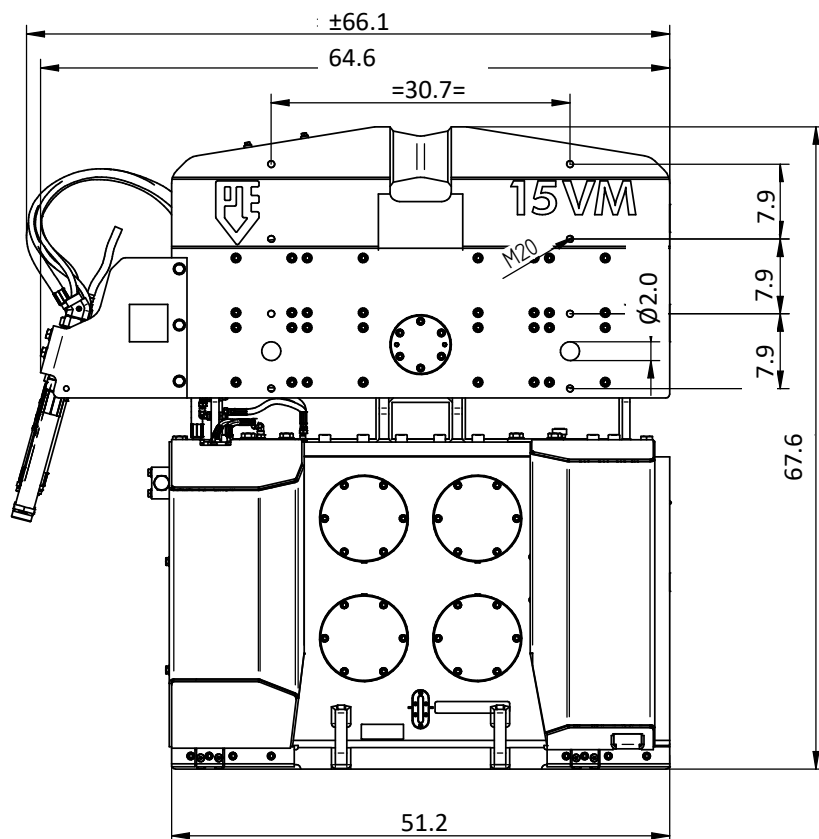

Specifications		PVE 15VM	
Eccentric moment	0-1276 in-lbs	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-98 ton	Sheet pile clamp	110TU
Max. frequency	2,300 rpm	Transport weight per piece	1,653 lbs
Max. amplitude excluding 110TU	0.5 in	Double clamps	55TC
Max. amplitude including 110TU	0.38 in	Transport weight per piece	683 lbs
Max. static line-pull	28 ton		
Max. pull-down	12 ton		
Max. operating pressure	5,076 psi	Powerpack:	
Max. oil flow	90 gal/min	Model	400 series
Max. hydraulic power	198/269 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding 110TU	4,696 lbs	Hose set:	
Dynamic weight including 110TU	6,349 lbs	Length	98 ft
Total weight excluding 110TU & hoses	6,393 lbs	Transport weight (±)	1,356 lbs

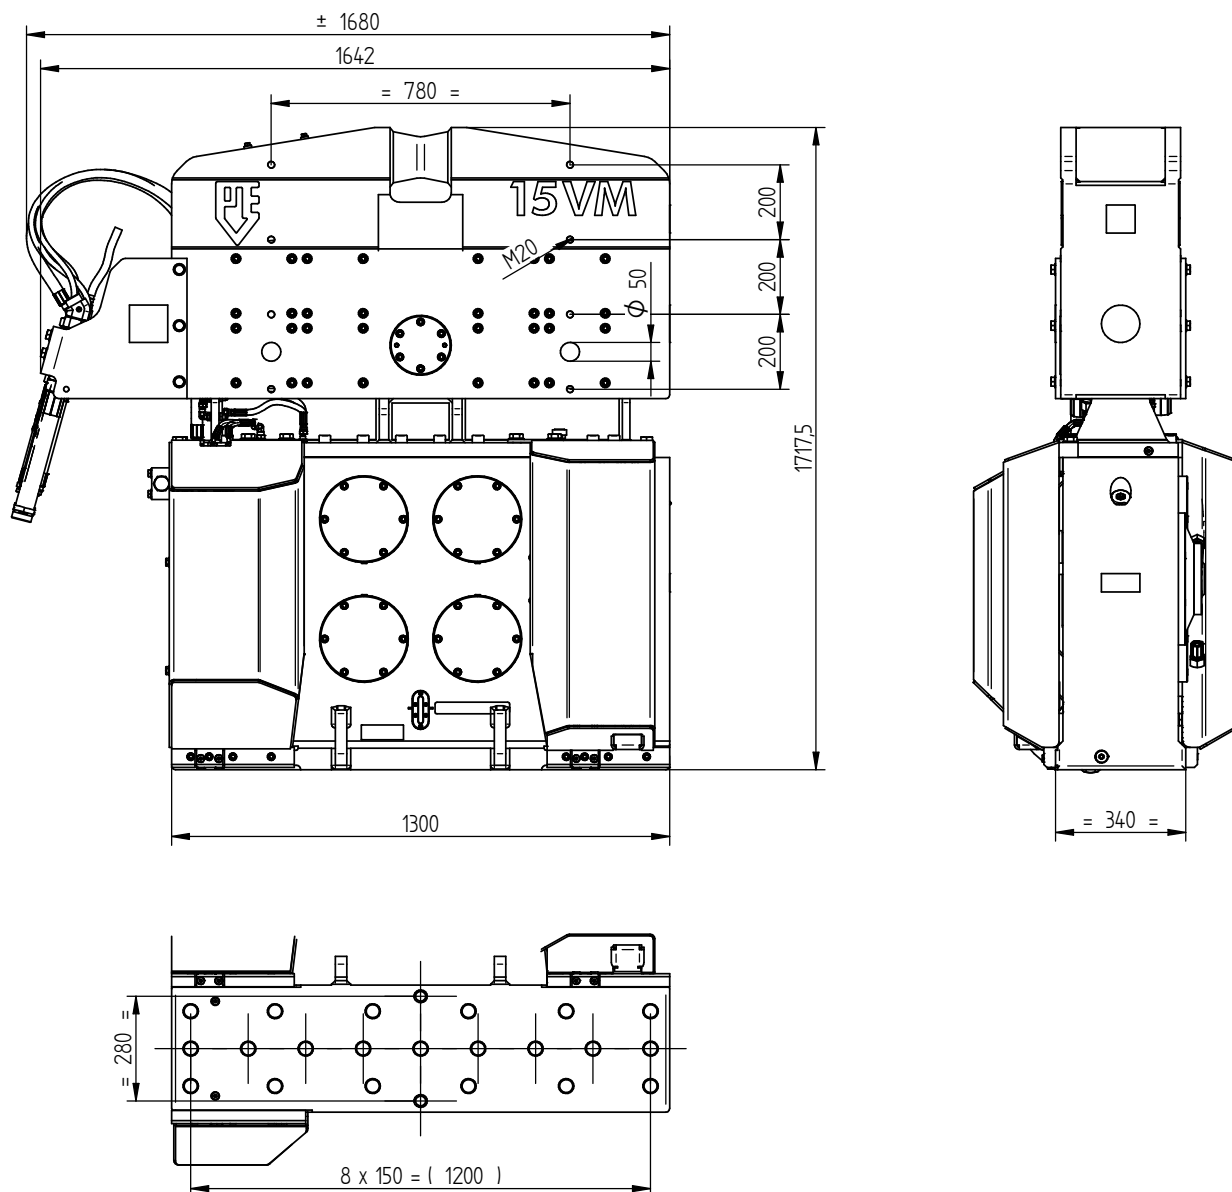

Specificatii :

PVE 15VM

Moment excentric	0-14,7 kgm	menghira:	
Forta centrifuga maxima	0-870 kN	menghina pentru palplanse	110TU
Frecventa maxima	2300 rpm	Greutatea de transport pp.	750 kg
Amplitudine maxima exclusiva. 110TU	12,6 mm	menghina dubla	55TC
Amplitudine maxima inclusiva. 110TU	9,6 mm	Greutatea de transport pp.	310 kg
Tractiune maxima statica	270 kN		
Trage în jos maxima	120 kN		
Presiune maxima de lucru	350 bar	generatoare:	
Debit maxim de ulei	340 l/min	Model	400 series
Puterea hidraulică maxima	198/269 kW/HP		
Lubrifiere fortata	da		
Greutatea dinamica exclusiva. 110TU	2130 kg	Tip de furtun:	
Greutatea dinamica inclusiva. 110TU	2880 kg	Lungimea	30 m
Greutatea totala fara. 110TU si furtun	2900 kg	Greutatea de transport (±)	615 kg