




Specification sheet

PVE 24VM-L

Vibro Hammer


English

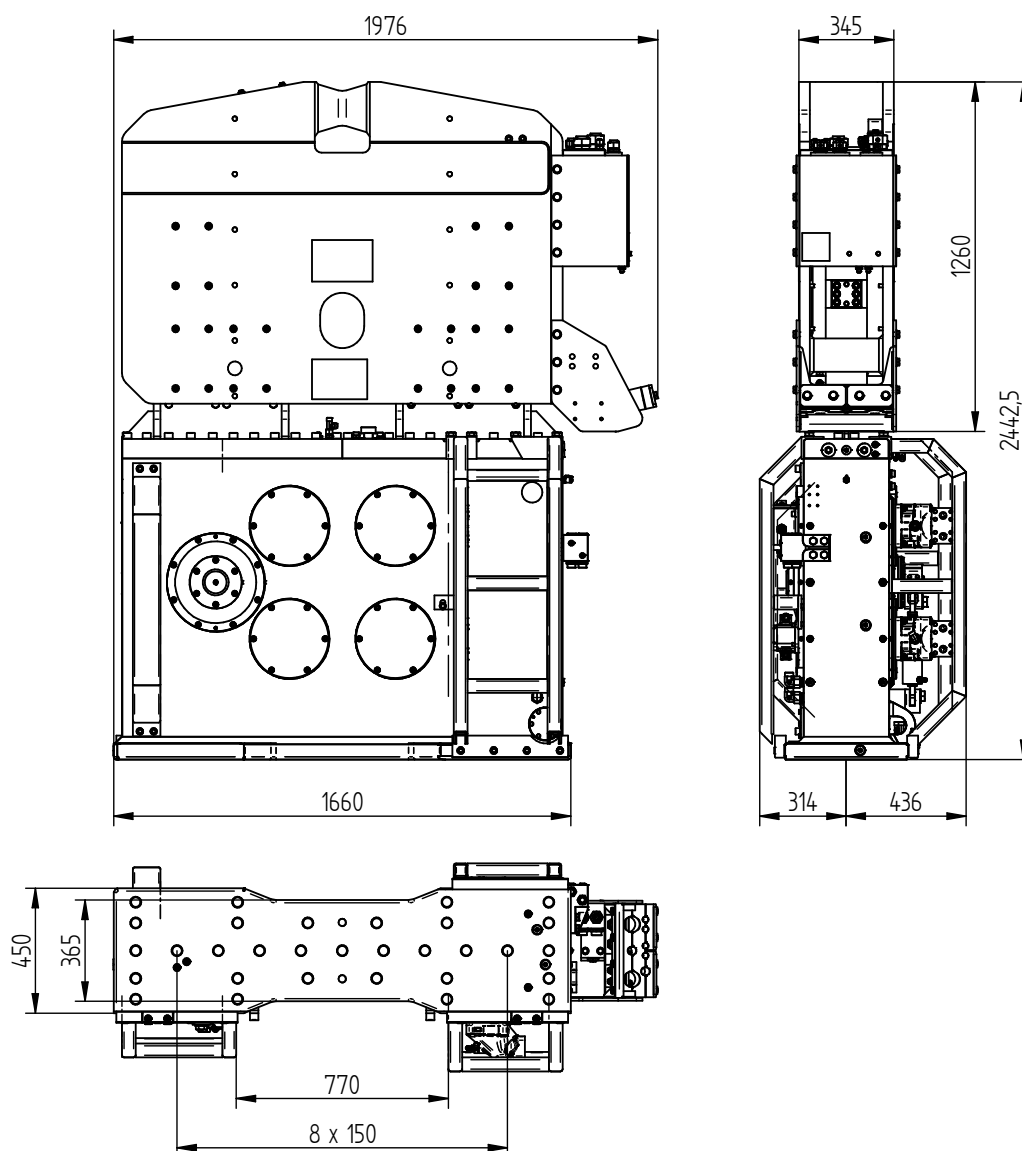

Specifications :

PVE 24VM-L

Eccentric moment	0-24 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-1400 kN	Sheet pile clamp	200TU-P
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	2000 kg
Max. amplitude excl. 200TU-P	14 mm	Double clamps	80TC
Max. amplitude incl. 200TU-P	10,5 mm	Transport weight per piece	500 kg
Max. static line-pull	400 kN	Powerpack:	
Max. pull-down	150 kN	Model	500 series
Max. operating pressure	350 bar	Hose set:	
Max. oil flow	493 l/min	Length	30 m
Max. hydraulic power	288/392 kW/HP	Transport weight (±)	615 kg
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excl. 200TU-P	3500 kg		
Dynamic weight incl. 200TU-P	5500 kg		
Total weight excl. 200TU-P & hoses	4850 kg		

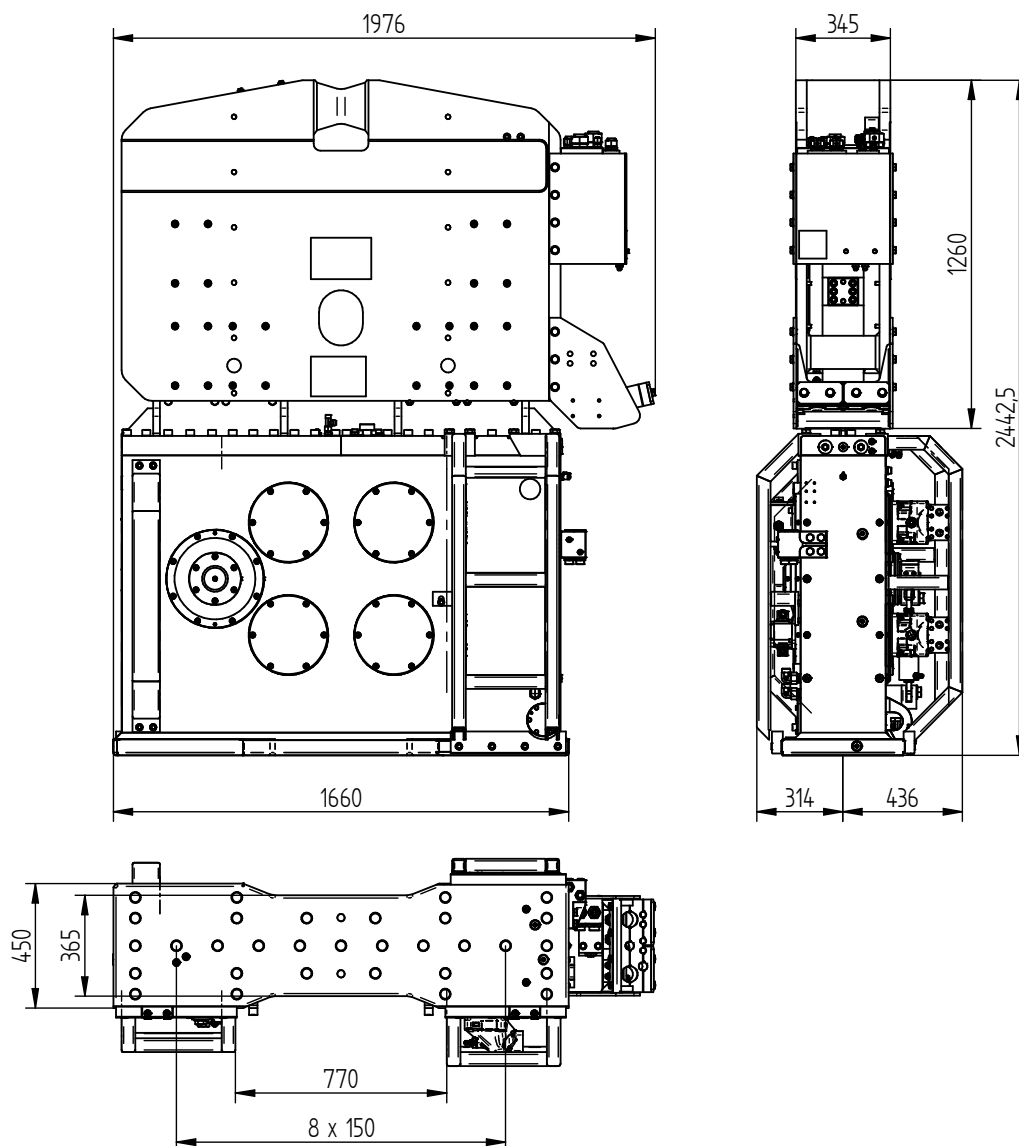

Technische Daten :

PVE 24VM-L

Statisches Moment	0-24 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-1400 kN	Universalzange	200TU-P
Max. Drehzahl	2300 rpm	Transportgew. pro Stück	2000 kg
Max. Amplitude ohne 200TU-P	14 mm	Rohrklemmzange	80TC
Max. Amplitude mit 200TU-P	10,5 mm	Transportgew. pro Stück	500 kg
Max. Statische Zugkraft	400 kN		
Max. Vorspannung	150 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	493 l/min	Modell	500 series
Max. hydraulische Leistung	288/392 kW/PS		
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne 200TU-P	3500 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit 200TU-P	5500 kg	Länge	30 m
Gesamtgew. Ohne 200TU-P & Schläuche	4850 kg	Transportgewicht (±)	615 kg




Spécifications

PVE 24VM-L

Vibro Hammer

Français

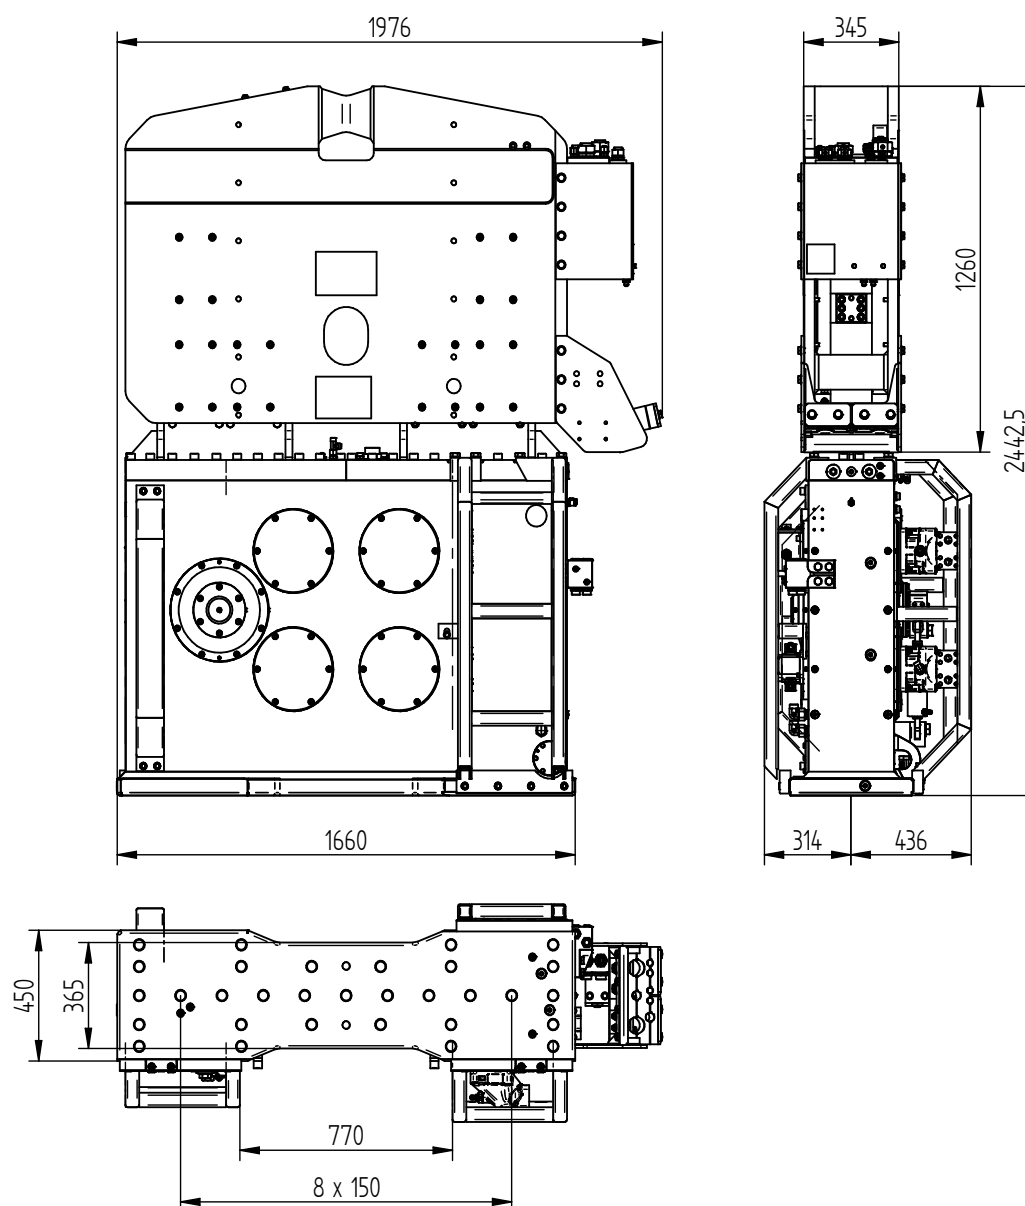

Spécifications

PVE 24VM-L

Moment excentrique	0-24 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	0-1400 kN	Pince palplanche	200TU-P
Max. fréquence	2300 rpm	Poids de transport par pièce	2000 kg
Max. amplitude sans 200TU-P	14 mm	Pince tube	80TC
Max. amplitude avec 200TU-P	10,5 mm	Poids de transport par pièce	500 kg
Force de traction statique	400 kN	Groupe hydraulique:	
Force maximale d'appui	150 kN	Modèle	500 series
Pression de travail max.	350 bar	Jeu de tuyau:	
Débit d'huile max.	493 l/min	Longueur	30 m
Puissance hydraulique max.	288/392 kW/ch	Poids de transport (±)	615 kg
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans 200TU-P	3500 kg		
Poids dynamique avec 200TU-P	5500 kg		
Poids total sans 200TU-P & tuyaux	4850 kg		




Specificaties

PVE 24VM-L

Vibro Hammer

Nederlands

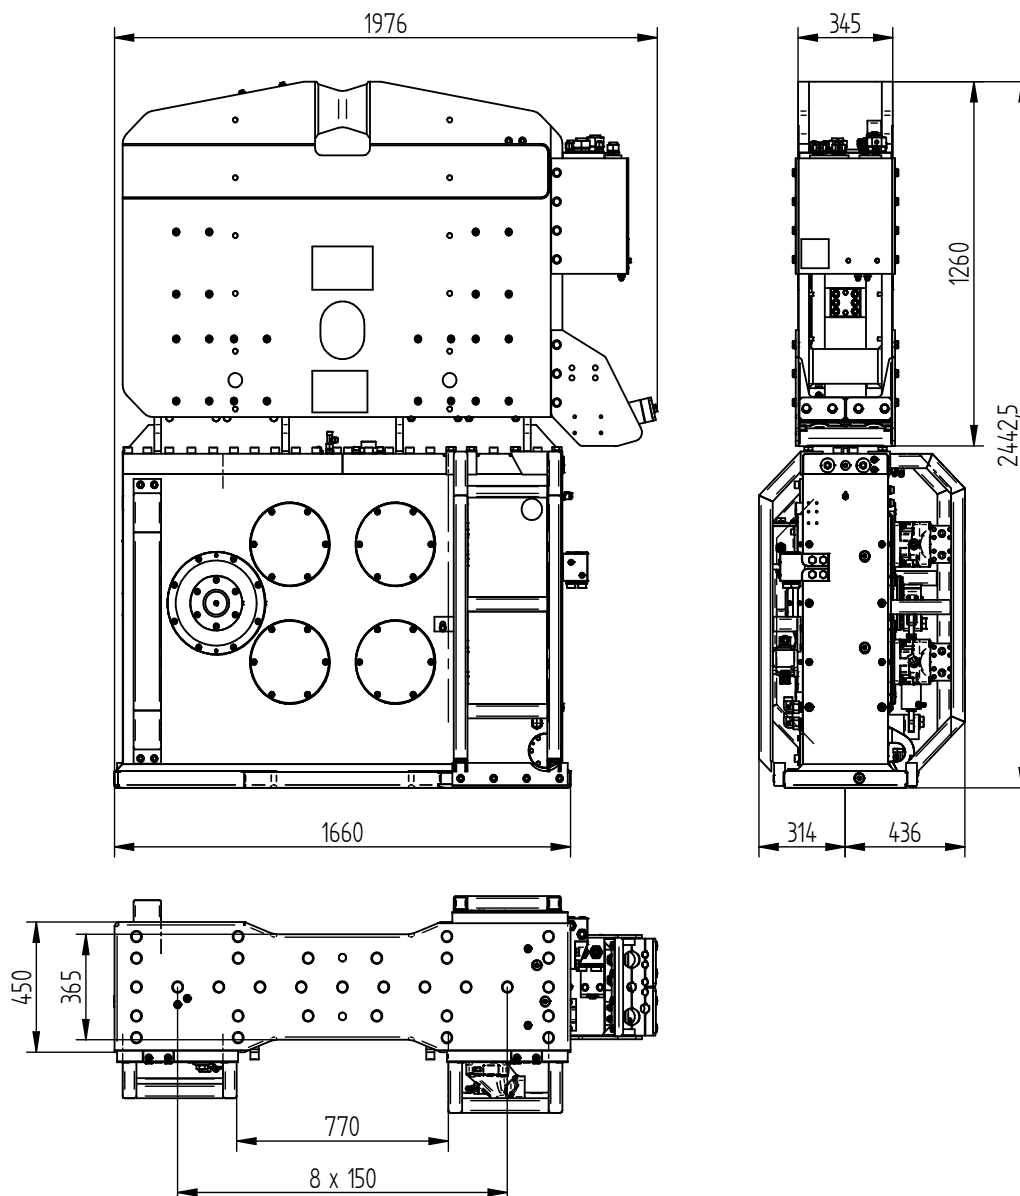

Specificaties

PVE 24VM-L

Excentrisch moment	0-24 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-1400 kN	Damwandklem	200TU-P
Max. toerental	2300 rpm	Transportgewicht per klem	2000 kg
Max. amplitude excl. 200TU-P	14 mm	Pijpenklem	80TC
Max. amplitude incl. 200TU-P	10,5 mm	Transportgewicht per klem	500 kg
Max. statische trekkracht	400 kN		
Max. voorspanning	150 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstrooming	493 l/min	Model	500 series
Max. hydraulisch vermogen	288/392 kW/PK		
Geforceerde smering	ja		
Dynamisch gewicht excl. 200TU-P	3500 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. 200TU-P	5500 kg	Lengte	30 m
Totaalgewicht excl. 200TU-P & slangen	4850 kg	Transportgewicht (±)	615 kg




Especificaciones

PVE 24VM-L

Vibro Hammer

Español

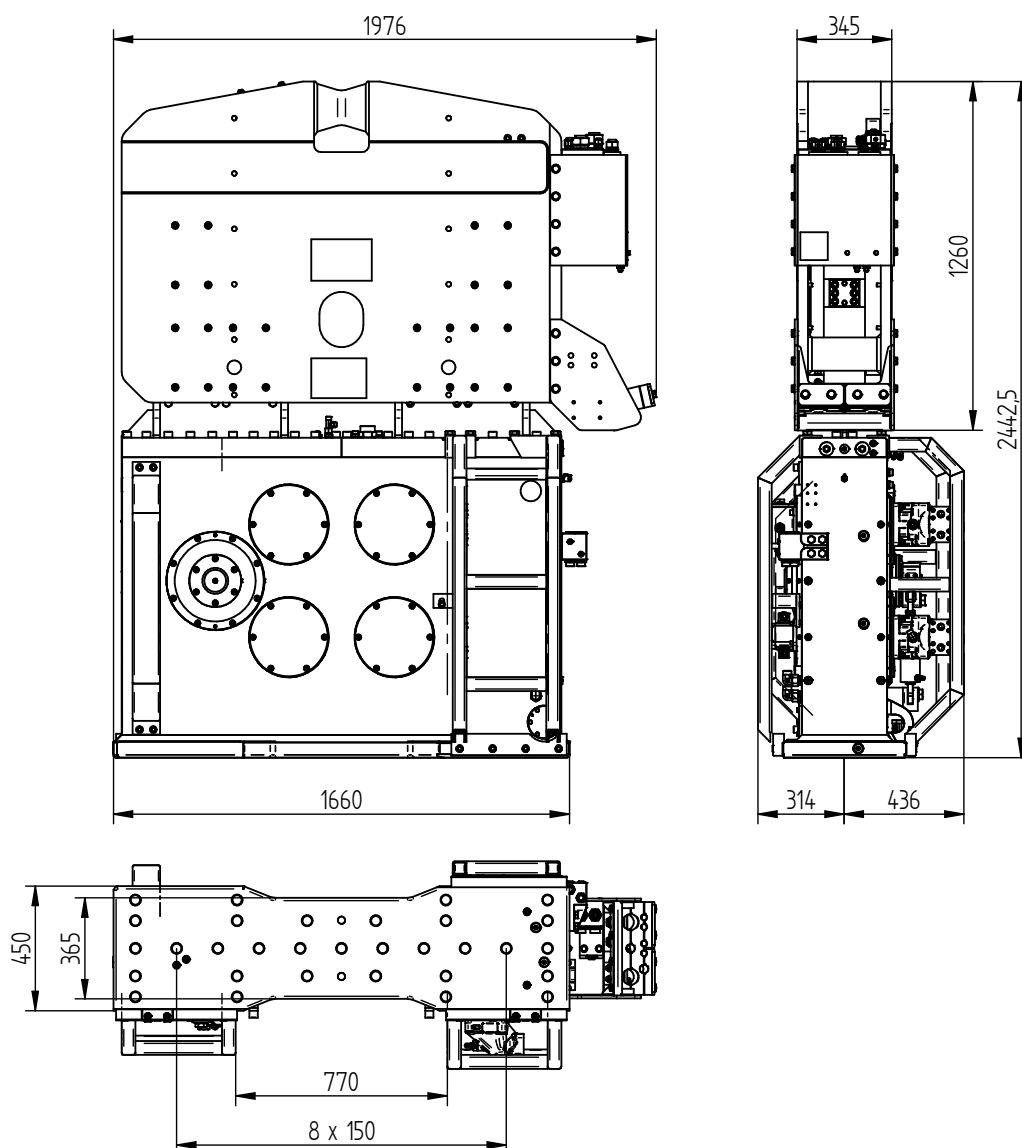

Especificaciones		PVE 24VM-L	
Momento excéntrico	0-24 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-1400 kN	Hoja abrazadera pila	200TU-P
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	2000 kg
Amplitud máxima excluyendo 200TU-P	14 mm	Abrazadera de tubo	80TC
Amplitud máxima incluyendo 200TU-P	10,5 mm	Peso de transporte por pieza	500 kg
Estático tracción máxima	400 kN		
Compresión máxima	150 kN		
Presión máxima de trabajo	350 bar	Unidad de potencia:	
Flujo de aceite máximo	493 l/min	Modelo	500 series
Máxima potencia hidráulica	288/392 kW/HP		
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico excluyendo 200TU-P	3500 kg	Conjunto de manguera:	
Peso dinámico incluyendo 200TU-P	5500 kg	Longitud	30 m
Peso total excluyendo 200TU-P & mangueras	4850 kg	Peso de transporte (±)	615 kg




Specifications

PVE 24VM-L

Vibro Hammer

USA

Dimensions in inches

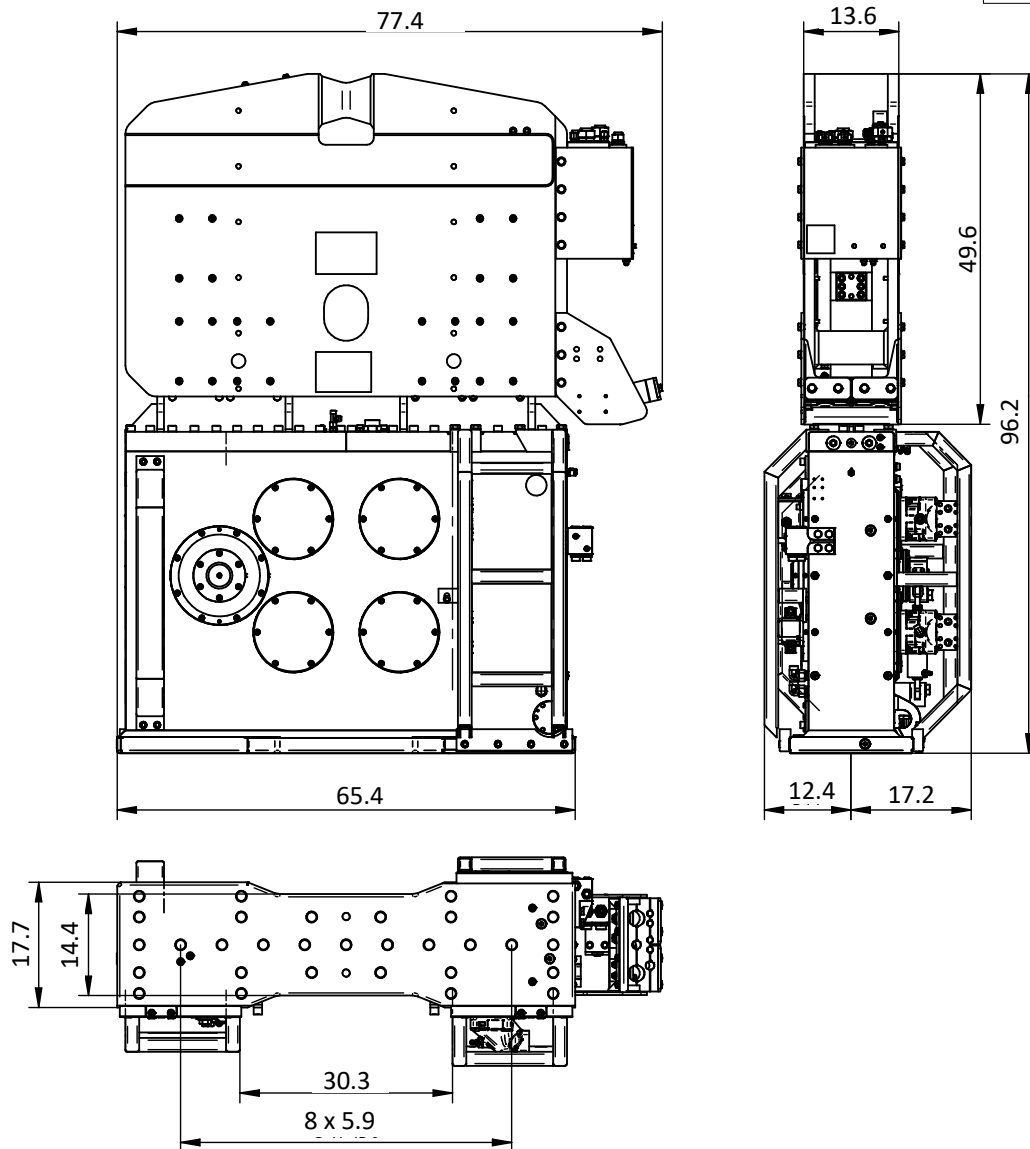

Specifications

PVE 24VM-L

Eccentric moment	0-2,083 in-lbs	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-157 ton	Sheet pile clamp	200TU-P
Max. frequency	2,300 rpm	Transport weight per piece	4,409 lbs
Max. amplitude excluding 200TU-P	0.55 in	Double clamps	80TC
Max. amplitude including 200TU-P	0.41 in	Transport weight per piece	1,102 lbs
Max. static line-pull	41 ton		
Max. pull-down	15 ton		
Max. operating pressure	5,076 psi	Powerpack:	
Max. oil flow	130 gal/min	Model	500 series
Max. hydraulic power	288/392 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding 200TU-P	7,716 lbs	Hose set:	
Dynamic weight including 200TU-P	12,125 lbs	Length	98 ft
Total weight excluding 200TU-P & hoses	10,692 lbs	Transport weight (±)	1,356 lbs




Specificatii

PVE 24VM-L

Ciocan cu vibratii

românesc

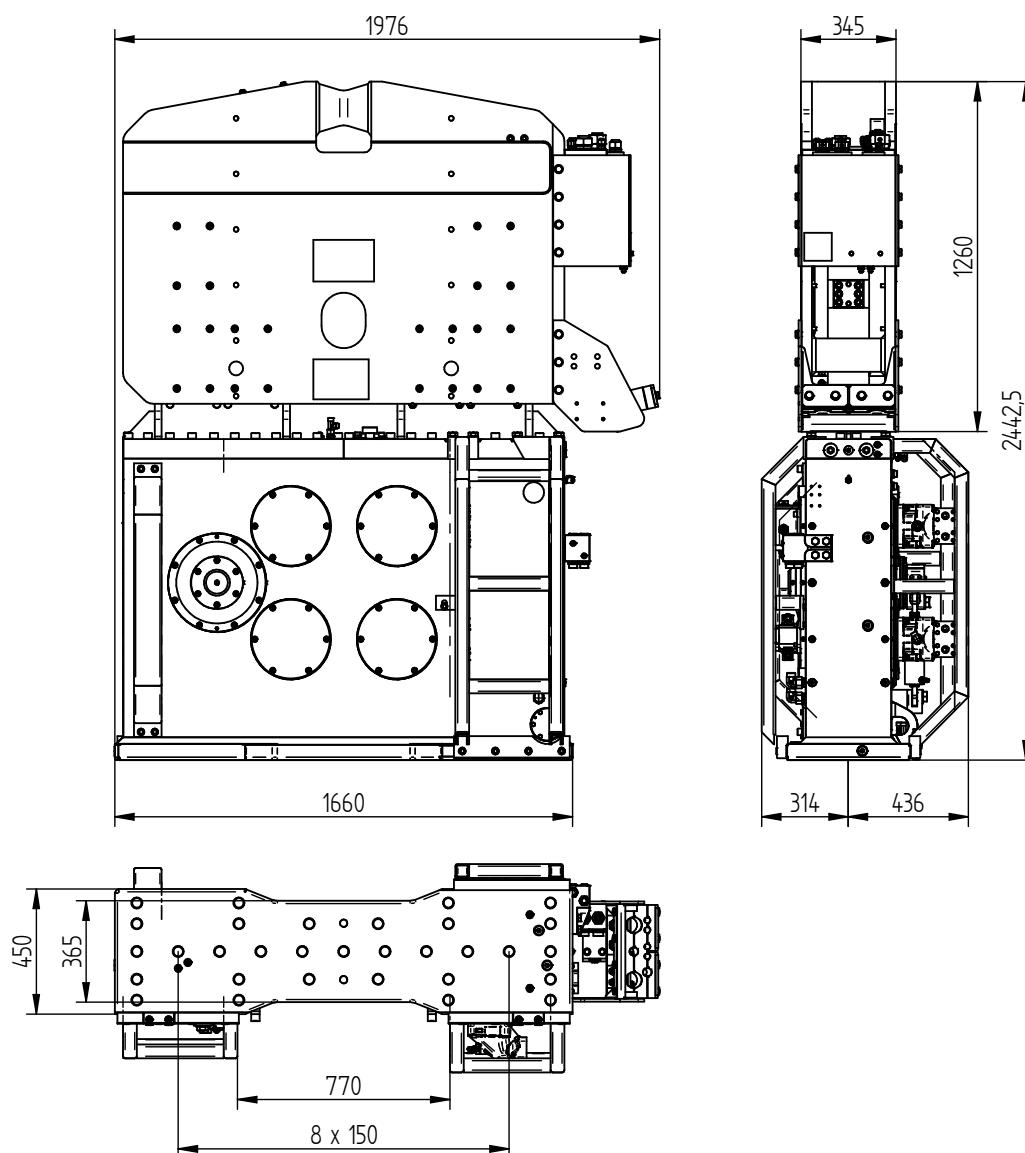

Specificatii :		PVE 24VM-L	
Moment excentric	0-24 kgm	menghira:	
Forta centrifuga maxima	0-1400 kN	menghina pentru palplanse	200TU-P
Frecventa maxima	2300 rpm	Greutatea de transport pp.	2000 kg
Amplitudine maxima exclusiva. 200TU-P	14 mm	menghina dubla	80TC
Amplitudine maxima inclusivă. 200TU-P	10,5 mm	Greutatea de transport pp.	500 kg
Tractiune maxima statica	400 kN		
Trage în jos maxima	150 kN		
Presiune maxima de lucru	350 bar	generatoare:	
Debit maxim de ulei	493 l/min	Model	500 series
Puterea hidraulică maxima	288/392 kW/HP		
Lubrifiere fortata	da		
Greutatea dinamica exclusiva. 200TU-P	3500 kg	Tip de furtun:	
Greutatea dinamica inclusivă. 200TU-P	5500 kg	Lungimea	30 m
Greutatea totala fara. 200TU-P si funtun	4850 kg	Greutatea de transport (±)	615 kg