




Specification sheet

PVE 32VM

Vibro Hammer


English

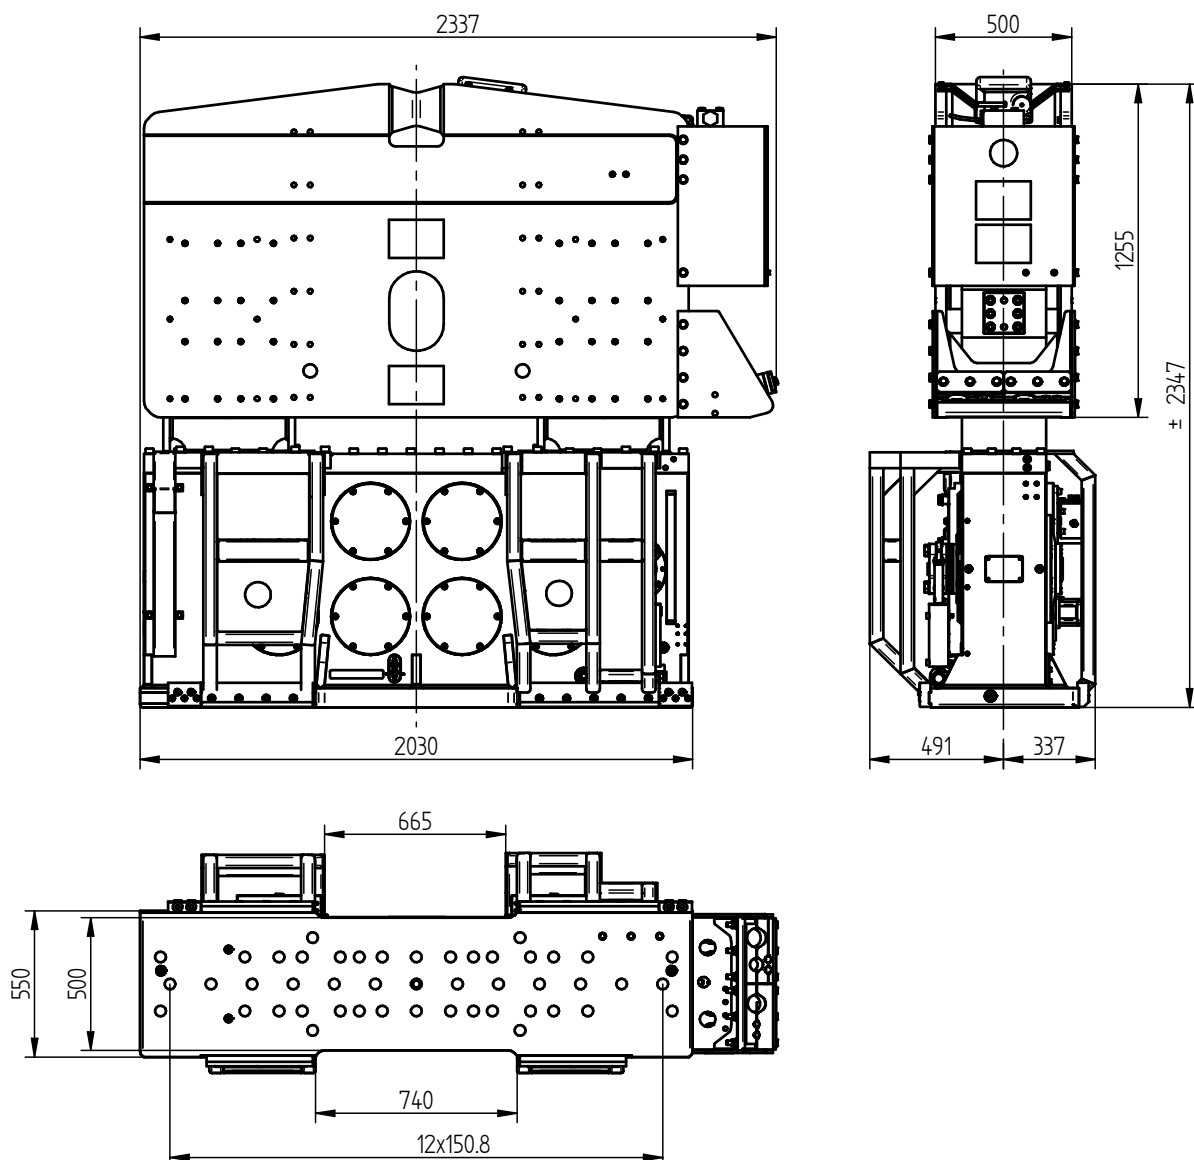

Specifications :

PVE 32VM

Eccentric moment	0-32 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-1856 kN	Sheet pile clamp	350TU
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	2600 kg
Max. amplitude excl. 350TU	15 mm	Double clamps	125TC
Max. amplitude incl. 350TU	9,4 mm	Transport weight per piece	900 kg
Max. static line-pull	500 kN		
Max. pull-down	300 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	740 l/min	Model	800 series
Max. hydraulic power	432/588 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excl. 350TU	4300 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. 350TU	6900 kg	Length	45 m
Total weight excl. 350TU & hoses	6800 kg	Transport weight (±)	1121 kg

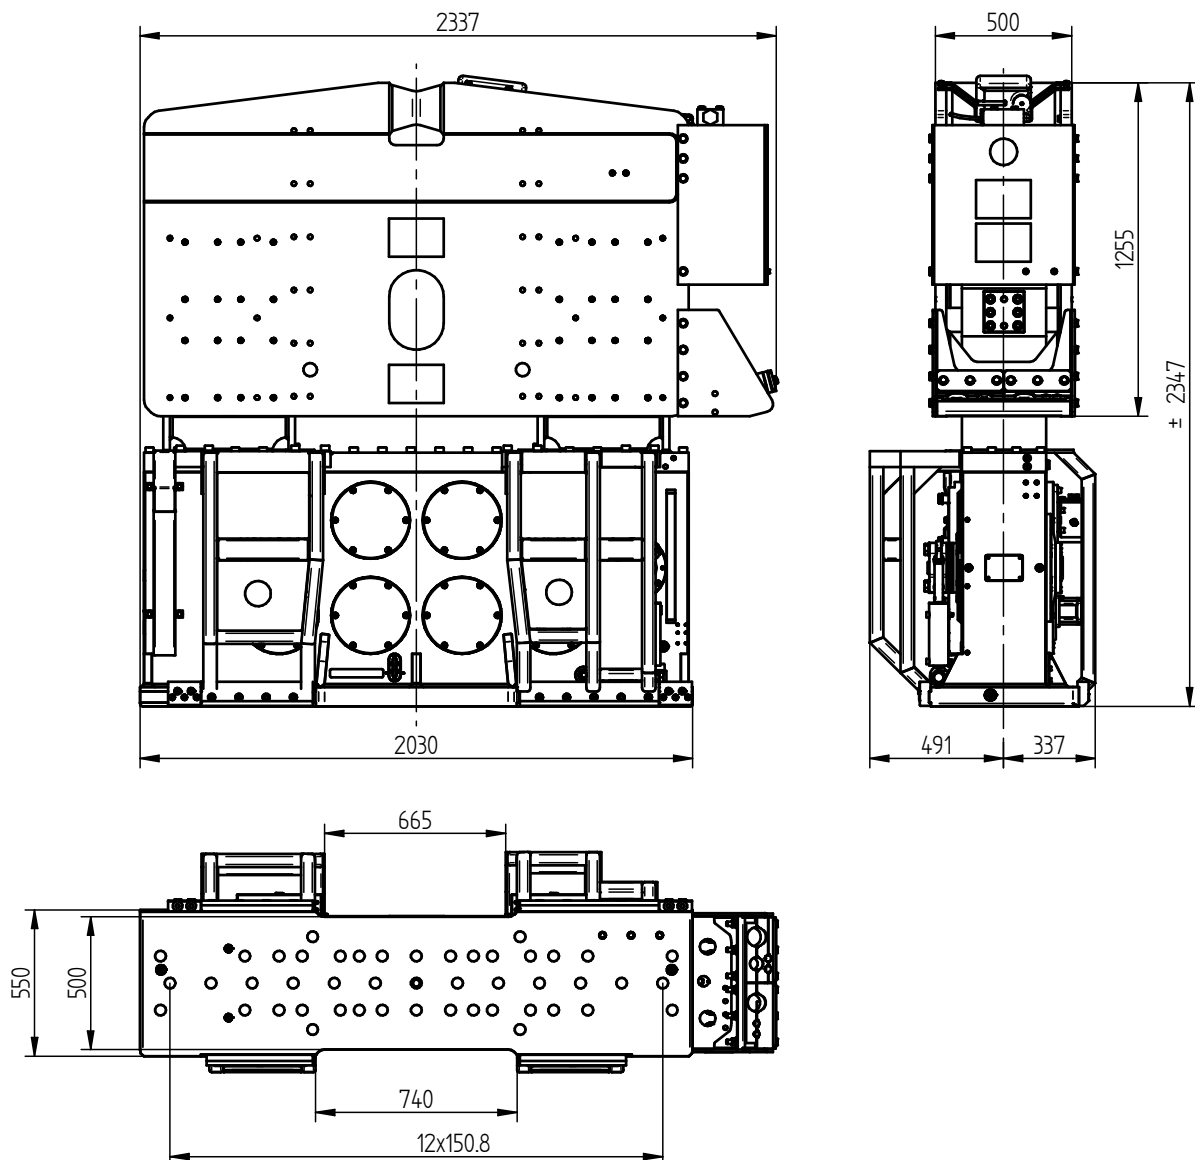

Technische Daten :		PVE 32VM	
Statisches Moment	0-32 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-1856 kN	Universalzange	350TU
Max. Drehzahl	2300 rpm	Transportgew. pro Stück	2600 kg
Max. Amplitude ohne 350TU	15 mm	Rohrklemmzange	125TC
Max. Amplitude mit 350TU	9,4 mm	Transportgew. pro Stück	900 kg
Max. Statische Zugkraft	500 kN	Aggregat:	
Max. Vorspannung	300 kN	Modell	800 series
Max. Betriebsdruck	350 bar	Schlauchsatz:	
Max. Fördermenge	740 l/min	Länge	45 m
Max. hydraulische Leistung	432/588 kW/PS	Transportgewicht (±)	1121 kg
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne 350TU	4300 kg		
Dyn. Gewicht mit 350TU	6900 kg		
Gesamtgew. Ohne 350TU & Schläuche	6800 kg		




Spécifications

PVE 32VM

Vibro Hammer

Français

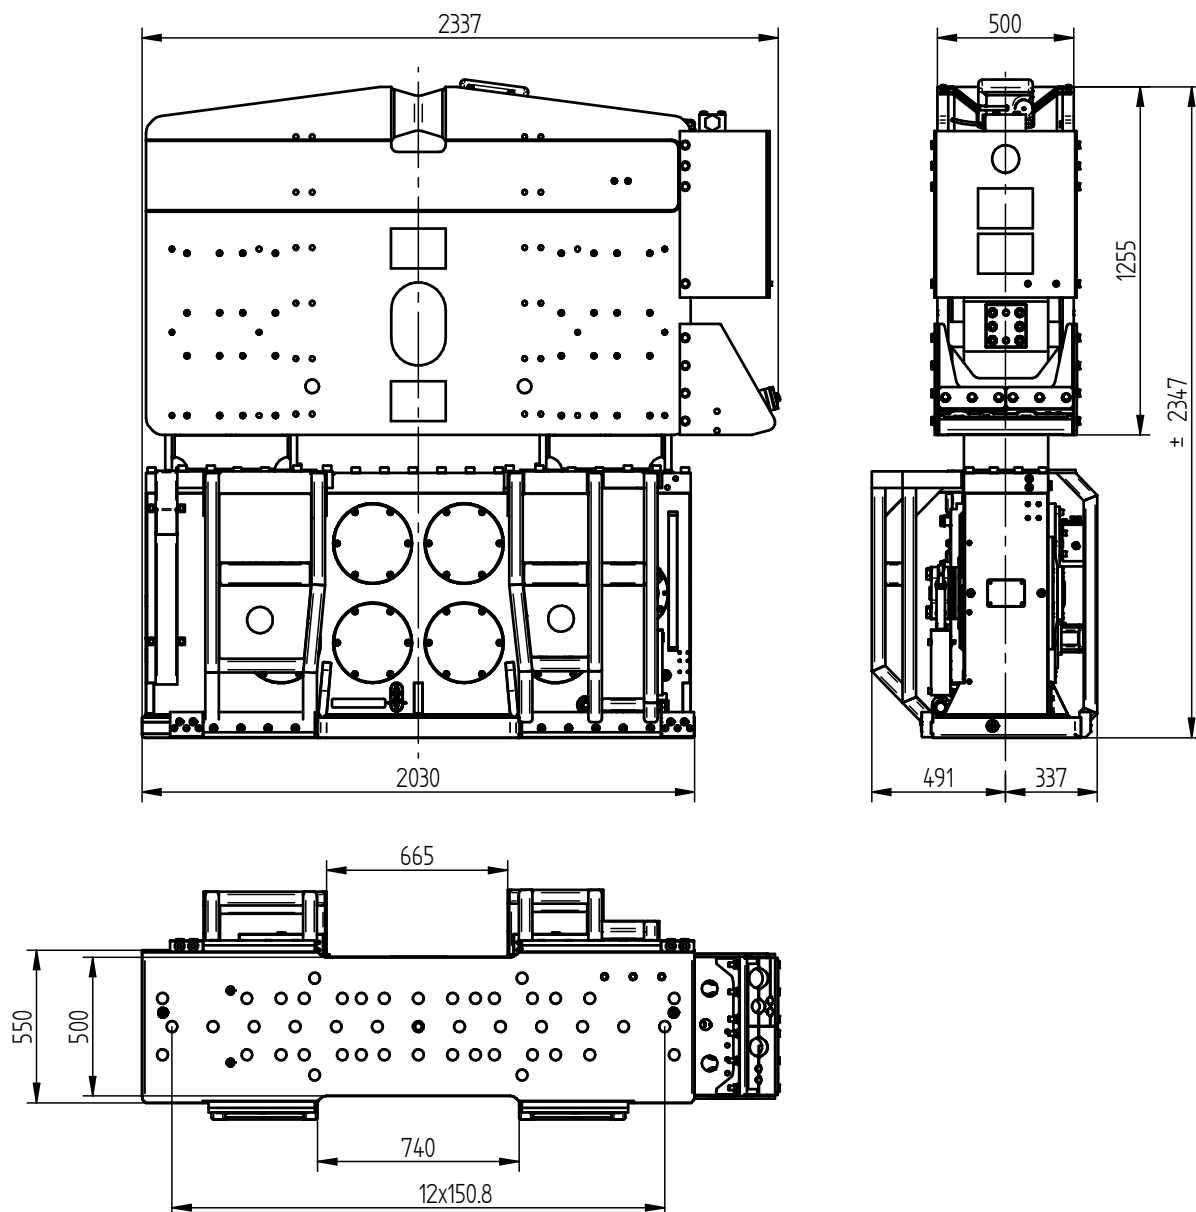

Spécifications

PVE 32VM

Moment excentrique	0-32 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	0-1856 kN	Pince palplanche	350TU
Max. fréquence	2300 rpm	Poids de transport par pièce	2600 kg
Max. amplitude sans 350TU	15 mm	Pince tube	125TC
Max. amplitude avec 350TU	9,4 mm	Poids de transport par pièce	900 kg
Force de traction statique	500 kN	Groupe hydraulique:	
Force maximale d'appui	300 kN	Modèle	800 series
Pression de travail max.	350 bar	Jeu de tuyau:	
Débit d'huile max.	740 l/min	Longueur	45 m
Puissance hydraulique max.	432/588 kW/ch	Poids de transport (±)	1121 kg
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans 350TU	4300 kg		
Poids dynamique avec 350TU	6900 kg		
Poids total sans 350TU & tuyaux	6800 kg		




Specificaties

PVE 32VM

Vibro Hammer

Nederlands

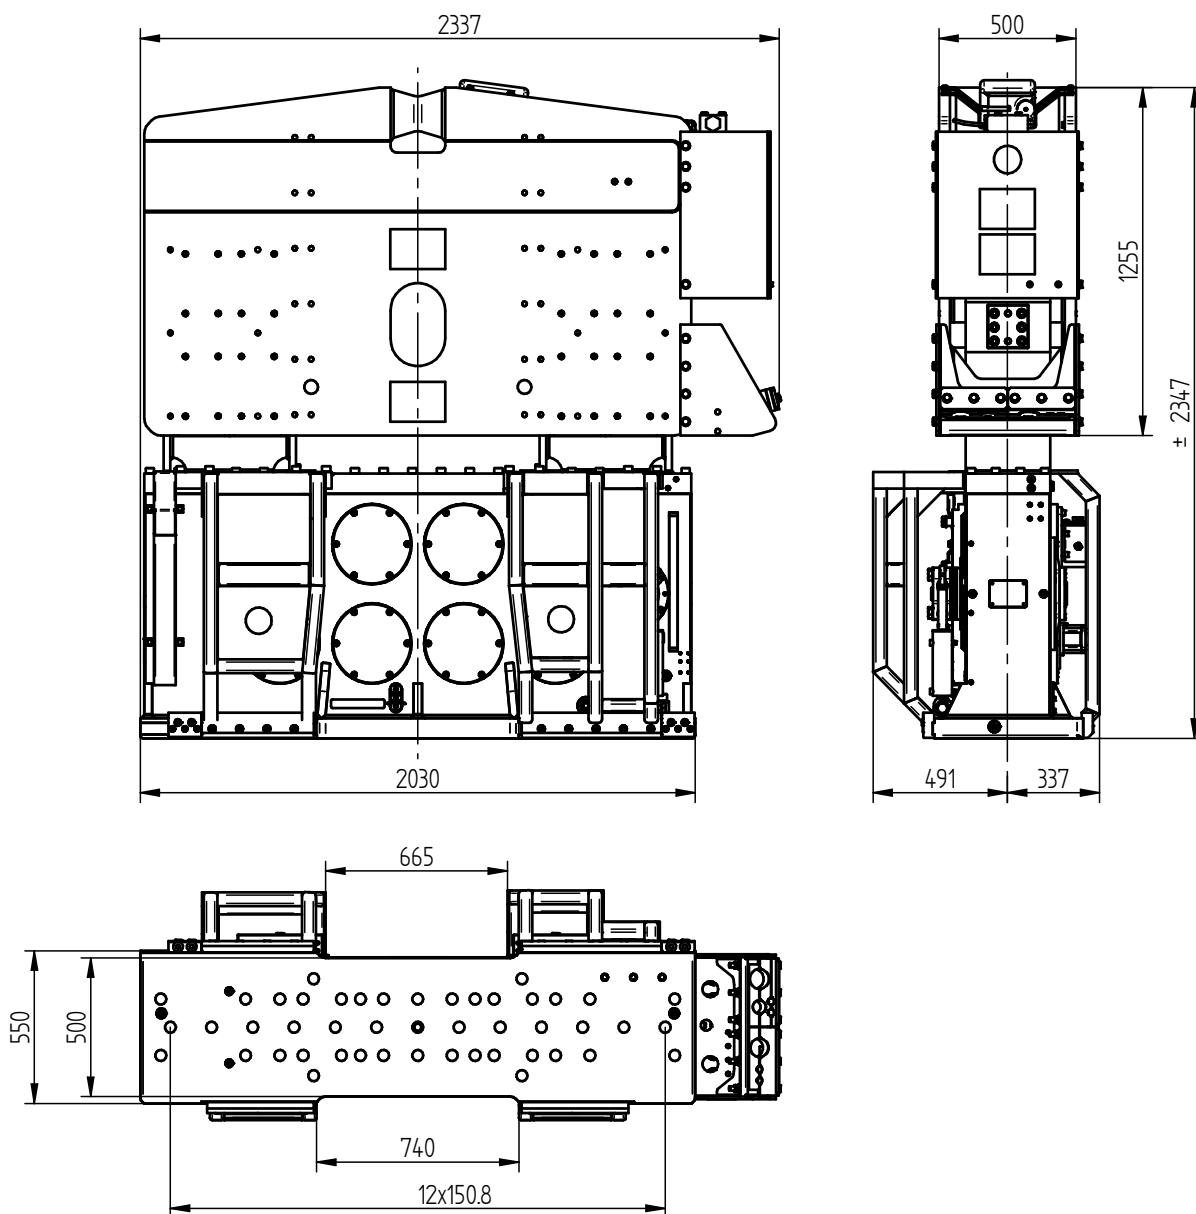

Specificaties

PVE 32VM

Excentrisch moment	0-32 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-1856 kN	Damwandklem	350TU
Max. toerental	2300 rpm	Transportgewicht per klem	2600 kg
Max. amplitude excl. 350TU	15 mm	Pijpenklem	125TC
Max. amplitude incl. 350TU	9,4 mm	Transportgewicht per klem	900 kg
Max. statische trekkracht	500 kN		
Max. voorspanning	300 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	740 l/min	Model	800 series
Max. hydraulisch vermogen	432/588 kW/PK		
Geforceerde smering	ja		
Dynamisch gewicht excl. 350TU	4300 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. 350TU	6900 kg	Lengte	45 m
Totaalgewicht excl. 350TU & slangen	6800 kg	Transportgewicht (±)	1121 kg




Especificaciones

PVE 32VM

Vibro Hammer

Español

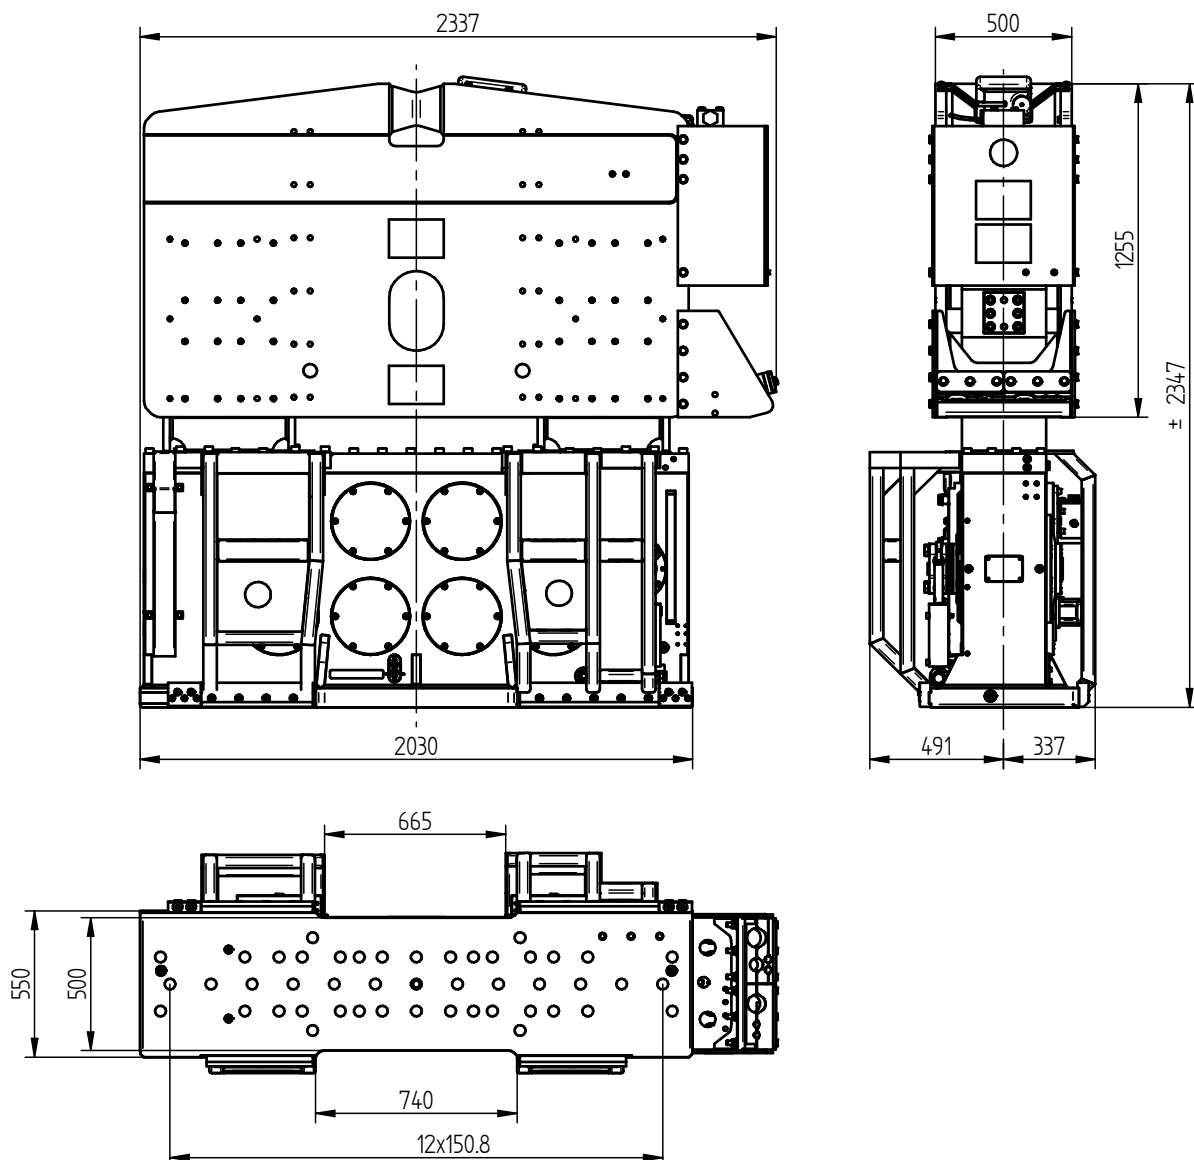

Especificaciones		PVE 32VM	
Momento excéntrico	0-32 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-1856 kN	Hoja abrazadera pila	350TU
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	2600 kg
Amplitud máxima excluyendo 350TU	15 mm	Abrazadera de tubo	125TC
Amplitud máxima incluyendo 350TU	9,4 mm	Peso de transporte por pieza	900 kg
Estático tracción máxima	500 kN	Unidad de potencia:	
Compresión máxima	300 kN	Modelo	800 series
Presión máxima de trabajo	350 bar	Conjunto de manguera:	
Flujo de aceite máximo	740 l/min	Longitud	45 m
Máxima potencia hidráulica	432/588 kW/HP	Peso de transporte (±)	1121 kg
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico excluyendo 350TU	4300 kg		
Peso dinámico incluyendo 350TU	6900 kg		
Peso total excluyendo 350TU & mangueras	6800 kg		




Specifications


PVE 32VM

Vibro Hammer

USA

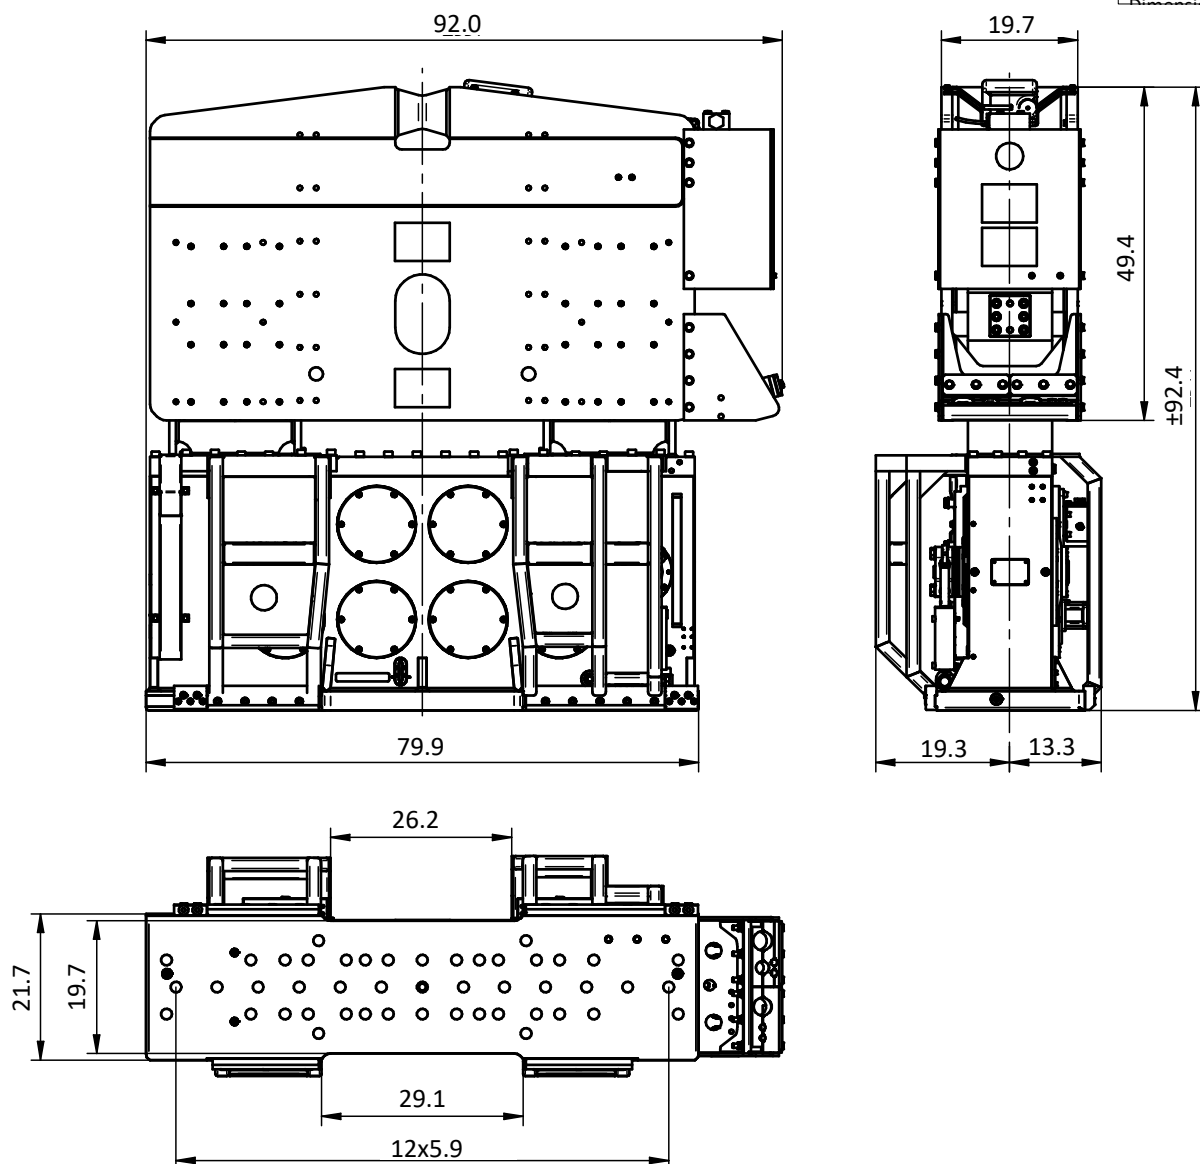

Specifications		PVE 32VM	
Eccentric moment	0-2,778 in-lbs	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-209 ton	Sheet pile clamp	350TU
Max. frequency	2,300 rpm	Transport weight per piece	5,732 lbs
Max. amplitude excluding 350TU	0,59 in	Double clamps	125TC
Max. amplitude including 350TU	0,37 in	Transport weight per piece	1,984 lbs
Max. static line-pull	51 ton	Powerpack:	
Max. pull-down	31 ton	Model	800 series
Max. operating pressure	5,076 psi	Hose set:	
Max. oil flow	195 gal/min	Length	148 ft
Max. hydraulic power	432/588 kW/HP	Transport weight (±)	2,471 lbs
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding 350TU	9,480 lbs		
Dynamic weight including 350TU	15,212 lbs		
Total weight excluding 350TU & hoses	14,991 lbs		

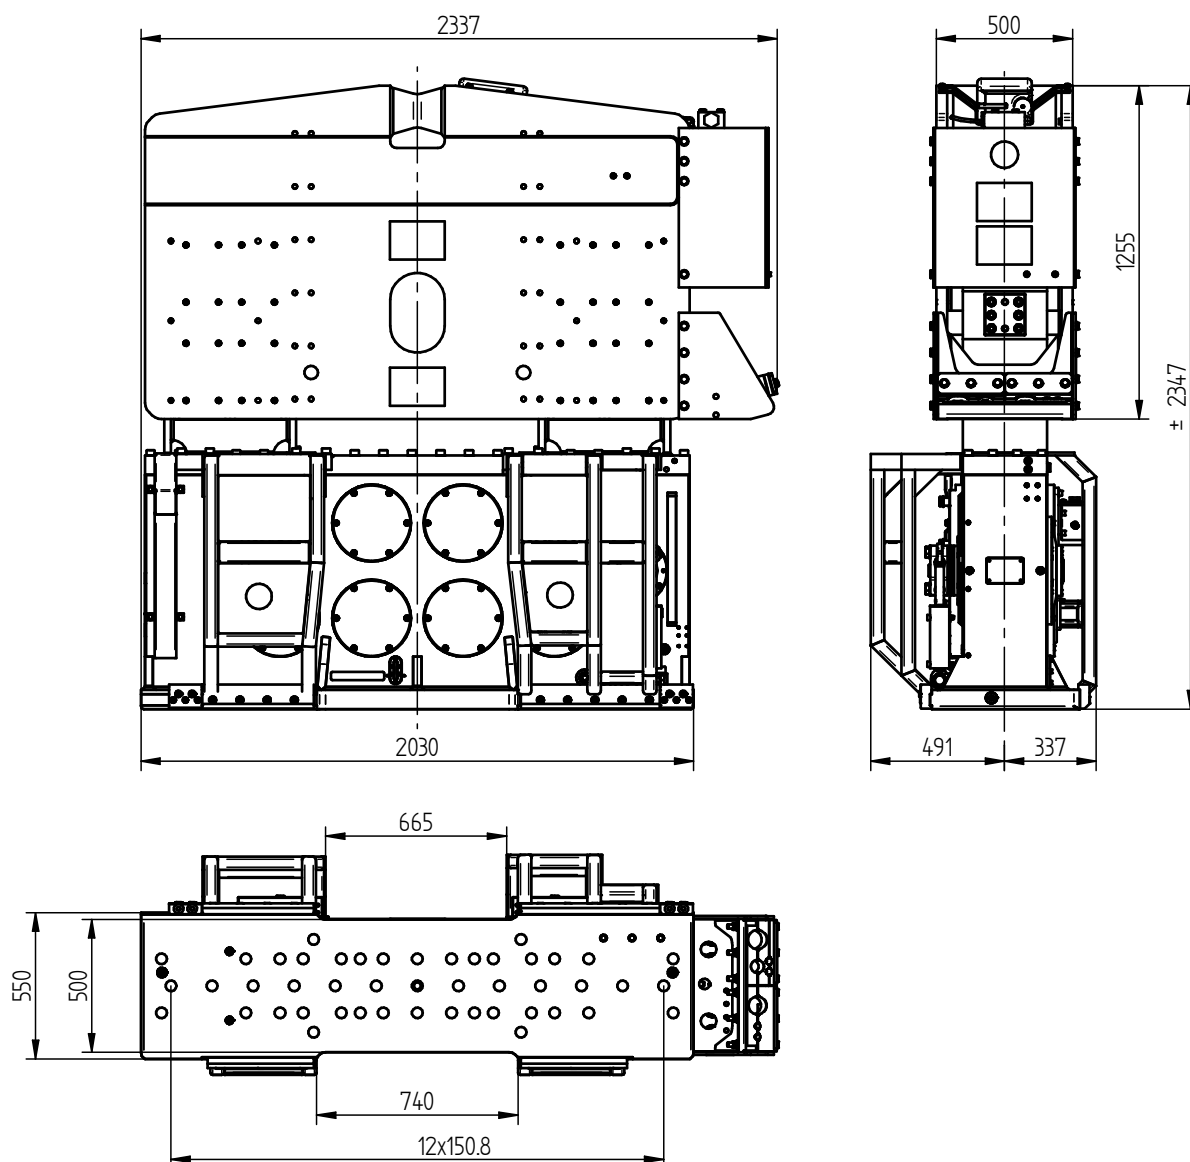

Specificatii :		PVE 32VM	
Moment excentric	0-32 kgm	menghira:	
Forta centrifuga maxima	0-1856 kN	menghina pentru palplanse	350TU
Frecventa maxima	2300 rpm	Greutatea de transport pp.	2600 kg
Amplitudine maxima exclusiva. 350TU	15 mm	menghina dubla	125TC
Amplitudine maxima inclusiva. 350TU	9,4 mm	Greutatea de transport pp.	900 kg
Tractiune maxima statica	500 kN		
Trage în jos maxima	300 kN		
Presiune maxima de lucru	350 bar	generatoare:	
Debit maxim de ulei	740 l/min	Model	800 series
Puterea hidraulică maxima	432/588 kW/HP		
Lubrifiere fortata	da		
Greutatea dinamica exclusiva. 350TU	4300 kg	Tip de furtun:	
Greutatea dinamica inclusiva. 350TU	6900 kg	Lungimea	45 m
Greutatea totala fara. 350TU si funtun	6800 kg	Greutatea de transport (±)	1121 kg