

TECHNISCHE DATEN

HANDGEFÜHRTE EINRADVIBRATIONSWALZEN

BW 55



Einfacher Transport

Kompaktes Design und klappbare Führungsdeichsel



Präzise und sicher bedienbar

Alle Funktionen am Deichselkopf integriert




Kein Anhaften auf Asphalt

Wasserberieselung mit großem Wassertank (standard)

Frachtangaben in cub.yd
 BW 55

0.877

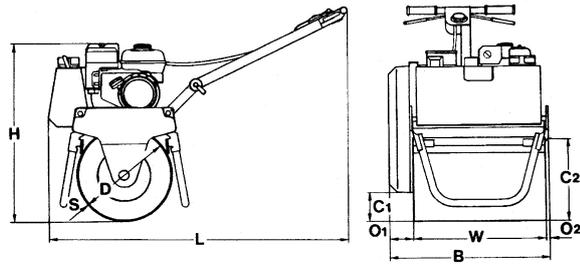

Standardausrüstung

- Wasserberieselung
- Schwingungsgedämpfte Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Abstreifer vorne und hinten
- Abschaltautomatik bei Ölmenge
- Einpunktaufhängung
- Sicherheitsschaltung
- Rückfahrtschutzeinrichtung
- Sicherheitsstützen vorne und hinten
- 3-2-1 Garantie

Zusatzrüstung

- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY

Maße in in

	B	C1	C2	D	H	L	O1	O2	S	W
BW 55	26.7	4.9	13.0	15.7	35.4	43.3	3.9	0.7	0.20	22.0

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	lb	342
Eigengewicht	lb	311
Statische Linienlast CECE	lb/in	15.5

Abmessungen

Arbeitsbreite	in	22.0
---------------------	----	------

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1) vorwärts	mph	0- 0.7
Fahrgeschwindigkeit (1) rückwärts	mph	0- 0.7
Fahrgeschwindigkeit (2) vorwärts	mph	0- 1.0
Fahrgeschwindigkeit (2) rückwärts	mph	0- 1.0
Max. Steigfähigkeit ohne/mit Vibration	%	25/20

Antrieb

Motorhersteller		Briggs&Stratton
Motortyp		XR550
Abgasstufe		Stage V / CARB P.3
Kühlung		Luft
Anzahl der Zylinder		1
Leistung SAE J 1349	hp	3.0
Drehzahl	min-1	2.800
Kraftstoff		Benzin
Anlassvorrichtung		Reversier-Starter
Antriebsart		mech.
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	gal/h	0.2

Erregersystem

Antriebsart		mech.
Frequenz	vpm	77
Amplitude	in	0.020
Zentrifugalkraft	lb	10.00

Berieselungs-Einrichtung

Berieselungsart		Schwerkraft
-----------------------	--	-------------

Füllmengen

Kraftstoff	gal	0.7
Wasser	gal	4.2

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 620 05 010

300725 Sa

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

