

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES UNIDIRECTIONNELLES

BP 10/36 E, BP 18/45 E



Confortable

Démarrage par simple bouton,
faibles vibrations mains-bras, aucune
émission



Robustesse et fiabilité éprouvée

Moteur sans entretien bien
protégé, protection intégrale de
la courroie



Facile à manipuler

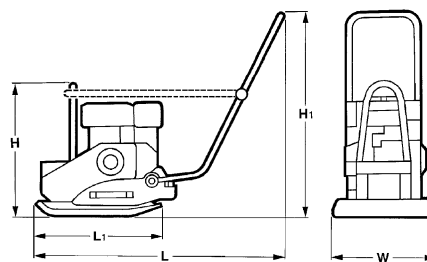
Remplacement de la batterie, repli du
guidon, etc. sans outil

Volume(s) d'expédition en m3**BP 10/36 E** 0,112**BP 18/45 E** 0,141**Equipements standards**

- ☒ Démarrage confortable
- ☒ Moteur électrique sans maintenance et sans balais
- ☒ Remplacement de la batterie sans outils
- ☒ Capot de protection
- ☒ Timon Anti Vibratile, rabattable
- ☒ Timon de guidage démontable
- ☒ Semelle à haute résistance
- ☒ Anneau d'élinguage central
- ☒ Courroie sous carter
- ☒ Poignée de manutention
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- ☐ Batterie eP 20 (20Ah)
- ☐ Batterie eP 28 (28Ah)
- ☐ Chargeur standard
- ☐ Chargeur rapide
- ☐ Dispositif d'arrosage (+7kg)
- ☐ Roues de manutention (+4kg)
- ☐ Semelle en plastique
- ☐ Service Kit
- ☐ Peinture couleur spéciale

**Dimensions en mm**

	H	H1	L	L1	W
BP 10/36 E	560	932	1190	558	360
BP 18/45 E	560	932	1190	558	450

Caracteristiques Techniques

		BOMAG BP 10/36 E	BOMAG BP 18/45 E
Poids			
Poids de service CECE	kg	92	97
Poids à vide	kg	82	87
Dimensions			
Largeur de compactage	mm	360	450
Caracteristiques de marche			
Vitesse de travail max.	m/min	25	25
Aptitude en pente max. (Dependant des ca)	%	30	30
Entrainement			
Type		moteur asynchrone	moteur asynchrone
Norme sur les gaz d'échappement		no emissions	no emissions
Refroidissement		air	air
Puissance	kW	1,8	3,1
Régime du moteur	min-1	4.450	4.350
Translation		électrique	électrique
Système de vibration			
Fréquence	Hz	90	90
Force centrifuge	kN	10	18
Amplitude	mm	1,36	1,85
Capacités			
Eau	l	7,0	7,0
Equipement électrique			
batterie, type		Li-Ion	Li-Ion
Tension de service	V	51	51

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 630 18 010

220124 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

