

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES UNIDIRECTIONNELLES

BVP 10/36



**Compact**

Volant complètement rabattable



**Robuste et fiable**

Courroies trapézoïdales  
complètement protégées contre  
les dommages




**Transport sécurisé**

Poignées de transport (en série) et  
roues de transport (en option)

Volume(s) d'expédition en m3

BVP 10/36

0,146

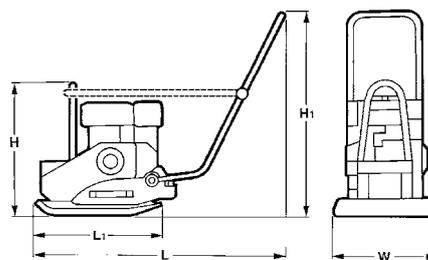

#### Equipements standards

- Timon Anti Vibratile, rabattable
- Timon de guidage démontable
- Semelle à haute résistance
- Sécurité d'huile
- Lanceur
- Anneau d'élinguage central
- Courroie sous carter
- Poignée de manutention
- 3-2-1 Warranty

#### Dimensions en mm

	H	H1	L	L1	W
BVP 10/36	535	915	1115	558	360

#### Equipements en option

- Dispositif d'arrosage (+7kg)
- Roues de manutention (+4kg)
- Semelle en plastique
- Outillage
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY
- Étrier confortable
- Peinture couleur spéciale
- Arceau de protection du moteur

#### Caracteristiques Techniques

#### BOMAG

#### BVP 10/36

#### Poids

Poids de service CECE .....	kg	83
Poids à vide .....	kg	82

#### Dimensions

Largeur de compactage .....	mm	360
-----------------------------	----	-----

#### Caracteristiques de marche

Vitesse de travail max. ....	m/min	25
Aptitude en pente max. (Dependant des ca .....	%	30

#### Entrainement

Fabricant du moteur .....	Honda
Type .....	GX 120
Norme sur les gaz d'échappement .....	StageV/CARB P.3
Refroidissement .....	air
Nombre de cylindres .....	1
Puissance SAE J 1349 .....	kW 2,6
Régime du moteur .....	min-1 3.600
Translation .....	méc.
Carburant .....	Essence
Consommation carburant valeur moyenne .....	l/h 0,9


#### Systeme de vibration

Fréquence .....	Hz	90
Force centrifuge .....	kN	10
Amplitude .....	mm	1,00

#### Capacités

Carburant .....	l	2,0
Eau .....	l	7,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

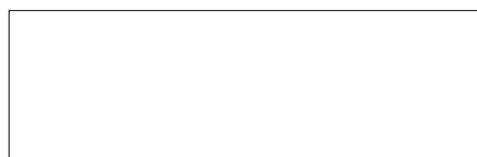

PRF 834 13 010

040219 Sa02

**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
B.P. 5162  
D-56149 Boppard  
Tél. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

