

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES UNIDIRECTIONNELLES

BVP 18/45, BVP 18/45 D



Compact

Volant complètement rabattable



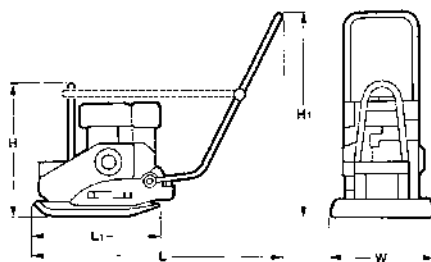
Robuste et fiable

Courroies trapézoïdales
complètement protégées contre
les dommages



Transport sécurisé

Poignées de transport (en série) et
roues de transport (en option)

Volume(s) d'expédition en m3**BVP 18/45** 0,149**BVP 18/45 D** 0,181**Equipements standards**

- ☒ Timon Anti Vibratile, rabattable
- ☒ Timon de guidage démontable
- ☒ Semelle à haute résistance
- ☒ Sécurité d'huile (BVP18/45)
- ☒ Lanceur
- ☒ Anneau d'élingage central
- ☒ Courroie sous carter
- ☒ Poignée de manutention
- ☒ 3-2-1 Warranty
- ☒ Arceau de protection du moteur (BVP18/45D)
- ☒ Dispositif automatique de décompression (BVP18/45D)

Equipements en option

- ☐ Dispositif d'arrosage (+7kg)
- ☐ Roues de manutention (+4kg)
- ☐ Semelle en plastique
- ☐ Outillage
- ☐ Service Kit
- ☐ TOUGH WARRANTY
- ☐ Étrier confortable
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Arceau de protection du moteur (BVP18/45)

Dimensions en mm

	H	H1	L	L1	W
BVP 18/45	535	915	1115	558	450
BVP 18/45 D	650	915	1115	558	450

Caracteristiques Techniques

		BOMAG BVP 18/45	BOMAG BVP 18/45 D
Poids			
Poids de service CECE	kg	91	104
Poids à vide	kg	90	103
Dimensions			
Largeur de compactage	mm	450	450
Caracteristiques de marche			
Vitesse de travail max.	m/min	25	25
Aptitude en pente max. (Dependant des ca	%	30	30
Entrainement			
Fabricant du moteur		Honda	Hatz
Type		GX 160	1B20
Norme sur les gaz d'échappement		StageV/CARB P.3	Stage V
Refroidissement		air	air
Nombre de cylindres		1	1
Puissance SAE J 1349	kW	3,6	
Puissance ISO 3046	kW		3,1
Régime du moteur	min-1	3.600	3.000
Translation		méc.	méc.
Carburant		Essence	Gasoil
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	1,1	0,7
Système de vibration			
Fréquence	Hz	90	90
Force centrifuge	kN	18	18
Amplitude	mm	1,63	1,63
Capacités			
Carburant	l	3,1	3,0
Eau	l	7,0	7,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 834 12 010

300120 Sa05

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 B.P. 5162
 D-56149 Boppard
 Tél. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

